



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Dumpere

Hjuldumpere, Dual View-dumpere og beltedumpere



Wacker Neuson – all it takes!



Invester i fremtiden.

Med Wacker Neuson er du fokusert på maskiner med høy kvalitet og utstyr du kan stole på i årtier – med en sammenhengende høy annenhåndsverdi. Med mer enn 175 års historie bygger vi på et sterkt fundament og vi er stolte av innovasjoner som har revolusjonert hele bransjen. Innovasjon er i vårt DNA – dra nytte av dette og forbered deg for fremtiden.

Stol på et likeverdig partnerskap, nær deg.

Vårt globale nettverk av salgs- og servicesteder gjør Wacker Neuson til en partner som du kan samarbeide med på en likeverdig måte. Vi er der for å lytte til deg, for å forstå deg og løse dine problemer sammen med deg. Sikt deg inn på en sterk partner som vil hjelpe deg til å komme foran konkurrentene.

Få enda mer effektivitet til byggeplassen din.

Wacker Neuson garanterer å maksimere produktiviteten og minimere kostnadene – med høykvalitetsprodukter, pålitelige løsninger og støtte, som garanterer hele tiden en jevn drift på byggeplassen.

Få vite mer:
wackerneuson.com



Innhold.

Hjuldumpere	
DW15e	4
DW10, DW15	8
DW20, DW30, DW40	12
DW50	22
DW60, DW90	26
Dual View-dumpere	
DV45	18
DV60, DV90, DV100	30
DV125	36
Active Sense Control (ASC)	40
Dumperkasse- og plattformversjoner	42
Konfigurasjonsvalg, dimensjoner, tekniske data	43
Beltedumpere	
DT05e, DT10e	52
DT05, DT08, DT10, DT12, DT15, DT23	54
Dumperkasse- og plattformversjoner	56
Konfigurasjonsvalg, dimensjoner, tekniske data	58



Fjerne masse nøyaktig: den elektriske hjullasteren DW15e

	DW15e
Maks. nyttelast (kg)	1 500
Batteri, kapasitet/effekt (At/kWt)	300/14,4
Bredde (mm)	1 305
Maks. dumperkassekapasitet med topp (l)	800
Dumperkasseversjoner	 

Elektrisk hjuldumper DW15e:

transportere masse fullstendig emisjonsfritt.



Elektrisk fremdriftssystem.

Enkel start og drive kjør i vei: takket være det elektriske fremdriftssystemet, kreves ikke hyppig girskifte, og betjeneren kan fokusere på arbeidet. Fremdriftssystemet og arbeidshydraulikken kan driftes uavhengig av hverandre.



Opp- og nedstigning på begge sider.

Opp- og nedstigning på begge sider er svært praktisk og lar betjeneren starte eller slå av maskinen i alle posisjoner. 3-punktskontakten bidrar i tillegg til betjenerens sikkerhet.



Ubegrenset ytelse.

Det elektrisk fremdriftssystemet er like godt som et tradisjonelt fremdriftssystem med en dieselmotor. I tillegg til dette har maskinen svært lave støyutslipp på grunn av e-fremdrift. Som et resultat kommer det nye bruksområder som utslippsfølsomme miljøer, som for eksempel på byggeplasser i indre bydeler.



Kan lades fra en vanlig 220 V-stikkontakt.

Med kun 8 timers maksimal ladetid kan maskinen enkelt lades over natten på en stikkontakt og er klar til bruk om morgenen igjen med fullt batteri. Den faste, innebygde ladekabelen for et 220 V-uttak er trygt oppbevart på maskinen, maskinen kan derfor lades spontant hvor som helst.



Effektivitet

- Kjøre uten å skifte gir
- Energigjenvinning under bremsing og kjøring i nedoverbakker
- Betydelig lavere driftskostnader enn konvensjonelle maskiner
- Enkel service og vedlikeholdstilgang

Ytelse

- Samme ytelse som konvensjonelle maskiner
- Knekk-pendelledd
- Firehjulsdrift

Miljøvennlig

- Ingen eksosutslipp, meget lavt støynivå
- Omfattende beskyttelse av brukeren og miljøet

Fleksibilitet

- Kan lades fra en vanlig 220 V stikkontakt
- Elektrisk fremdriftssystem

Komfort

- Opp- og nedstigning på begge sider
- Batterilader på maskinen



Kompakt, sikker og allsidig: de nye hjullasterne DW10 og DW15

	DW10	DW15
Maks. nyttelast (kg)	1 000	1 500
Motoreffekt (kW/hk)	18,9/25,7	18,9/25,7
Bredde (mm)	1 194	1 314
Maks. dumperkassekapasitet med topp (l)	525	800
Dumperkasseversjoner		 

Hjuldumperne DW10 og DW50: allroundere med mange funksjoner.



Høyttippene og svingbar dumperkasse.

Den høyttippende svingbare dumperkassen gjør det mulig å tømme masse også med større rekkevidde eller over hindringer. Med 180-graders svingfunksjon kan den høyttippende svingbare dumperkassen tømmes i enhver ønsket retning, noe som er spesielt nyttig på trange eller mindre tilgjengelige steder. I tillegg til dette sparer den svingbare dumperkassen tid og forbedrer sikkerheten på byggeplassen, ettersom det kreves mindre manøvrering.



Knekk-pendelledd.

På grunn av knekk-pendelleddet har maskinen store fordeler når det gjelder offroad-kapasitet og stabilitet. Som et resultat av dette leddet kan dumperen manøvreres fleksibelt rundt hindringer og den forblir stabil i ujevnt eller mer utfordrende terreng. Pendelleddet sørger for at for- og bakakselen arbeider uavhengig av hverandre, noe som forbedrer grepet og reduserer risikoen for å velte.

Små dimensjoner.

De svært kompakte dimensjonene til begge maskinene muliggjør fleksibel og effektiv bruk av dumperne, fremfor alt på trange og begrensede steder. Trange passasjer, smale stier eller områder med begrenset plass kan begge dumperne enkelt passere i motsetning til en større maskin. I tillegg er det enklere å transportere en kompakt dumper fra en byggeplass til den neste.



Hydrostatisk firehjulstrekk.

På grunn av hydraulikken fordeles ytelser både likt og kontinuerlig på alle fire hjulene, noe som muliggjør nøyaktig kontroll og tilpasning til ulike underlag. Dette sikrer optimal grep på glatt eller ujevnt terreng og reduserer risikoen for at hjulene spinner. I tillegg til dette er det ikke lenger behov for å skifte gir, noe som gjør betjeningen spesielt komfortabel.

Sikkerhet

- Flat og sikker oppstigning og nedstigning
- Håndtakene er lett tilgjengelige og i signalfarge
- Hill-hold-funksjon
- Dumperkasse- og helningsovervåkning
- Setebeltekontroll inkl. alternativ startfrigivelse
- Grønt roterende varsellys i forbindelse med et oransje sikkerhetsbelte
- Økt stabilitet

Effektivitet

- Hydrostatisk firehjulstrekk
- Meget kompakte dimensjoner
- Auto-Stop-funksjon
- LED-arbeidslamper
- Intuitiv joystickbetjening
- Meget god sikt i alle retninger
- Bred og smal versjon (DW10)



Komfort

- Høy arbeidskomfort
- Joystickbetjening
- God benplass
- Oversiktlig betjeningsdesign
- Setevarme

Ytelse

- Hydrostatisk firehjulstrekk
- Alternative torvdekk tilgjengelige
- Høyttippende eller svingbar dumperkasse tilgjengelig (DW15)
- Stor bakkeklaring
- Meget gode off-road egenskaper
- Trekkinnretning inkl. stikkontakt



Massetransport på en enkel måte: hjullasterne DW20, DW30, DW40

	DW20	DW30	DW40
Maks. nyttelast (kg)	2 000	3 000	4 000
Motoreffekt (kW)	18,9	18,9/36	36
Bredde (mm)	1 497	1 730	1 780
Maks. dumperkassekapasitet med topp (l)	1 500	1 800	2 300
Dumperkasseversjoner	   	  	

Enda tryggere. Enda mer komfortabel.

En oversikt over funksjonene til DW20, DW30 og DW40.

Fleksibilitet

- Alternativ høyttippende svingbar dumperkasse (DW20, DW30)

Sikkerhet

- Hydrostatisk firehjulstrekk
- Kameraer inkl. vaskesystem i begge arbeidsretninger
- Helnings- og dumperkasseovervåkning
- Setebeltekontroll
- Hill-hold-funksjon
- Automatiske bremselys med den hydrostatiske bremsefunksjonen

Ytelse

- Knekk-pendelledd
- Helning 50%
- Cruisekontroll (DW30, DW40)



Komfort

- Oversiktlig arrangert instrumentpanel med joystick
- ROPS-stang med gasstrykkdemper eller romslig førerhytte (DW30, DW40)
- Mye benplass og mange oppbevaringsmuligheter
- Opp- og nedstigning på begge sider (også mulig i signalfarge)
- Oppvarmet sete i imitert skinn

Vedlikehold

- Enkel service og vedlikeholdstilgang
- Lengre vedlikeholdsintervaller
- Låsbar verktøykasse på begge sider

Effektivitet

- Små dimensjoner
- Høy bakkeklaring
- Trinnløs hastighet opptil 25 km/t (15.5 mph)
- Auto-Stop-funksjon

Hjullasterne DW20, DW30, DW40: høyt komfortnivå, maksimal sikkerhet og intuitiv betjening.



Romslig, komfortabel førerhytte.

Den alternative kabinen til DW30 og DW40 gir et hyggelig og trygt arbeidsmiljø i all slags vær. Som et resultat av det omfattende utstyrsutvalget og en rekke tilgjengelige alternativer har føreren muligheten til å velge en komfortabel allround-pakke.

Lengre vedlikeholdsintervaller.

De lange vedlikeholdsintervallene på 500 driftstimer muliggjør ekstra kostnadsbesparelser på grunn av lavere service- og vedlikeholdskostnader fordelt på hele bruksperioden.

Hydrostatisk firehjulstrekk.

Med hydrostatisk firehjulstrekk kan betjeneren konsentrere seg om arbeidet uten hyppig girskifte. Den konstante trekraften fra null til maksimal hastighet og en hydrostatisk bremseeffekt sørger

for en behagelig kjøreopplevelse. En automatisk ECO-modus er også tilgjengelig for hjuldumperen DW40.



Robust vernegitter for dumperkassen.

Vernegitteret for dumperkassen beskytter betjeneren og førerhytten mot fallende masse. Det gir ekstra sikkerhet selv under lasting. Vernegitteret for dumperkassen er designet og testet for dette, basert på ISO 10262, frontbeskyttelsesgitter nivå 2.

Helnings- og dumperkasseovervåking.

Den installerte helningsovervåkingen gir visuell og akustisk varsling når det er en usikker status ved betjening av dumperkassen. Dumperkasseovervåkingen reduserer maskinens hastighet når dumperkassen ikke er i startposisjonen.



Auto-Stop-funksjon.

Den innebygde Auto-Stop-funksjon slår automatisk av maskinen etter fem minutter uten bruk. Denne tidsperioden kan justeres og betjeneren varsles visuelt og akustisk før utkobling. Som et resultat reduseres både maskinens kjøretid og eksosutslippene.



Ingenting du ikke kan se.

Kameraer i alle kjøreretningene med vaskesystemer, ekstra speil og et stort synsfelt gjør alle områder rundt maskinen godt synlige på en optimal måte.



Dual View blir Multi View: den nye Dual View dumperen DV45

	DV45
Maks. nyttelast (kg)	4 200
Motoreffekt (kW)	36
Bredde (mm)	1 780
Maks. dumperkassekapasitet med topp (l)	2 400
Dumperkasseversjoner	

Multi View kombinerer produktivitet med sikkerhet:

den nye Dual View-dumperen DV45.



Multi View-modus.

I Multi View-modus kan DV45 brukes sideveis med rotert førerhytte. Resultatet er at betjeneren kan se hele arbeidsmiløet til siden og kan tippe lasten presist på stedet.

Automatisk retur av dumperkassen.

Dumperkassen kan returneres automatisk til transportposisjonen ved å trykke på en knapp. Når dumperkassen trekkes tilbake kan maskinen betjenes på vanlig måte.

Hydrostatisk firehjulstrekk.

Med hydrostatisk firehjulstrekk kan føreren konsentrere seg om arbeidet uten hyppig girskifte. Automatisk ECO-modus sikrer minimal bruk.



Roterende førerhytte.

Førerhytten, som kan roteres opptil 180° ved å trykke på en knapp, gir en omfattende oversikt rundt maskinen, og øker sikkerheten for betjeneren og omgivelsene i stor grad.

Komfortabel førerhytte.

Oppbevaringsrom, inkl. mobiltelefonfeste, tonede vinduer med UV-beskyttelse, stort display, optimalt arrangerte kontrolelementer, justerbart armlene og mye mer, gjør hjuldumperen DV45 til en komfortabel hverdagshelt for betjeneren.

Effektivitet

- Den roterende førerhytten gir meget god sikt rundt maskinen med et knappetrykk
- Auto-Stop-funksjon slår maskinen av når den ikke er i bruk
- Multi View-modus for optimal sikt under sideveis fylling

Komfort

- Intuitiv, enkel betjening med høy betjeningskomfort
- Valgfritt klimaanlegg
- Det store multifunksjonelle 7-tommers displayet sikrer perfekt oversikt over alle funksjonene i maskinen
- Luftdempet, oppvarmet komfortsete

Ytelse

- Hydrostatisk firehjulstrekk med automatisk ECO-modus
- Trinnløst fremdriftssystem opptil en maksimal hastighet på 25 km/t tillater kontinuerlig akselerasjon og bremsing uten å skifte gir
- Automatisk retur av dumperkassen returnerer den til sin startposisjon med et knappetrykk

Sikkerhet

- Hill-hold-funksjonen hindrer maskinen i å rulle straks foten fjernes fra gassen
- Kamera, inkl. vaskefunksjon, foran og bak
- Hellingsovervåkning advarer betjeneren om usikker bruk
- Bilbelteovervåking med alternativ startgodkjenning – advarer om eller hindrer oppstart når bilbeltet ikke er i bruk





Sikkerhet omdefinert: hjuldumperen DW50

	DW50
Maks. nyttelast (kg)	5 000
Motoreffekt (kW)	45/55,4
Bredde (mm)	1 915
Maks. dumperkassekapasitet med topp (l)	2 650
Dumperkasseversjoner	

Hjuldumperen DW50: optimalisert for maksimal sikkerhet og ytelse.



Setebeltekontroll med setebeltelogikk.

Sikkerheten er i fokus. Derfor bør du ikke deaktivere bilbeltekontrollen. Betjeneren må sitte i setet og være fastspenst for å være i stand til å starte maskinen. En usikker oppstart er derfor utelukket, noe som gir mer sikkerhet for betjeneren.



Cruisekontrollsystem.

Cruisekontrollsystemet sørger for at maskinen opprettholder en innstilt hastighet. På denne måten slipper betjenerne å konsentrere seg om hastigheten og kan nyte komforten med automatisering.



Robust vernegitter for dumperkassen.

Vernegitteret for dumperkassen beskytter betjeneren og førerhytten mot fallende masse – også under kjøring. Vernegitteret tåler støt fra en gravemaskinskuffe med den maksimale kraften til en 15-tonns gravemaskin. Vernegitteret for dumperkassen er basert på ISO 10262, frontbeskyttelsesgitter er designet og testet iht. nivå 2.



Bakre LED-lamper inkl. dynamiske blinklys.

De bakre LED-lampene er gjenkjennelige selv på avstand og skinner med et sterkt og merkbart lys. Bevegelsen til de dynamiske blinklysene som også er installert, går fra innsiden og utover. Dette retter oppmerksomheten mot omgivelsene ved svinging og risikoen for ulykker eller misforståelser kan minimeres.



Ytelse

- Firesylindret turbodieselmotor
- Værbeskyttelsestak

Sikkerhet

- Setebeltekontroll
- Solid vernegitter for dumperkasse
- Bakre LED-lamper inkl. dynamiske blinklys
- Inngang i meget synlig farge
- Vaskesystem for kameraene
- Bredbåndssignal som kjøresignal når revers aktiveres
- To-krets bremsesystem

Fleksibilitet

- Alternative torvdekk
- Auto-Stop-funksjon

Effektivitet

- Hydrostatisk firehjulstrekk med automatisk ECO-modus

Komfort

- Cruisekontrollsystem
- Valgfritt låsbart oppbevaringsrom i hjulkassen
- Oppvarmet sete i imitert skinn



Massehåndtering i stor skala: hjullasterne DW60 og DW90

	DW60	DW90
Maks. nyttelast (kg)	6 000	9 000
Motoreffekt (kW)	44,5/55,4	55,4
Bredde (mm)	2 328	2 486
Maks. dumperkassekapasitet med topp (l)	3 500	4 600
Dumperkasseversjoner	  	

Trygge kraftpakker.

En oversikt over funksjonene til DW60 og DW90.

Sikkerhet

- Solid vernegitter for dumperkasse
- Hill-hold-funksjon
- Inngang i meget synlig farge
- Kamera foran og bak med vaskesystem
- Automatiske bremselys med den hydrostatiske bremsefunksjonen
- Grønt roterende varsellys
- Helnings- og dumperkasseovervåkning
- Setebeltekontroll

Komfort

- Romslig komfortabel førerhytte
- Stor multifunksjonsdisplay
- Låsbar verktøykasse på begge sider
- Laminert sikkerhetsglass foran og tonede vinduer for å beskytte betjeneren

Ytelse

- LED-arbeidslamper foran og bak
- Trinnløs hastighet opptil 25 km/t (15.5 mph)
- Cruisekontrollsystem

Effektivitet

- Hydrostatisk firehjulstrekk med automatisk ECO-modus
- Joystickbetjening
- Enkel service og vedlikeholdstilgang
- Auto-Stop-funksjon



Hjuldumpere DW60 og DW90:

effektive lastbærere.




Helnings- og dumperkasseovervåkning.

Helningsovervåkningssystemet kommer med et varsel både visuelt og akustisk hvis dumperkassen betjenes i en usikker tilstand. Dumperkasseovervåkningen sikrer at maskinen kun kan betjenes med en begrenset hastighet når dumperkassen er løftet.



Omgivelsesbelysning.

Maskinen er utstyrt rundt hele med kraftige frontlykter, LED-arbeidslamper og LED-baklys, som krever lite vedlikehold og lett kan gjenkjennes både på og utenfor veien.

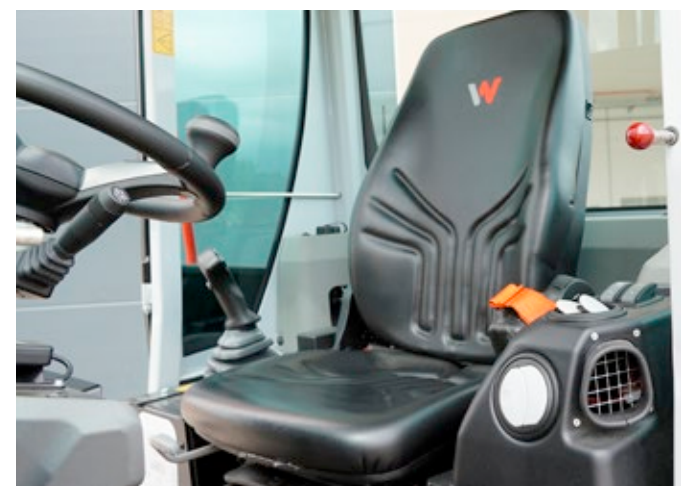

Setebeltekontroll inkl. startfrigjøring.

Det valgfrie, intelligente setebeltekontrollsystemet registrerer rekkefølgen av å sette seg ned og spenne setebeltet, og vil bare tillate betjeneren å starte kjøretøyet når den faktisk er fastspent. Et sikkerhetsbelte i signalfarge og setebeltekontrollsystemet er integrert fra fabrikken. Den installerte setekontaktbryteren kontrollerer før start om betjeneren har satt seg på setet som tiltenkt.



Stort multifunksjonsdisplay.

Det store, multifunksjonelle 7-tommers displayet gir perfekt oversikt over alle maskinens funksjoner og viser de respektive kamerabildene. Når kameraene brukes, veksler displayet automatisk mellom bildet fra front- og ryggkameraet avhengig av kjøreretningen. Dette øker også maskinens sikkerhet. I tillegg oppfyller displayet kravene til beskyttelsesklassen IP69, noe som gjør det meget solid.



Hjullaster og lastebil i ett: dual View-dumpere DV60, DV90, DV100.

	DV60	DV90	DV100
Maks. nyttelast (kg)	6 000	9 000	10 000
Motoreffekt (kW)	55/100	55/100	55
Bredde (mm)	2 230	2 420	2 420
Maks. dumperkassekapasitet med topp (l)	3 500	4 600	5 000
Dumperkasseversjoner	 	 	

Høyeste sikkerhetsnivå takket være Dual View.

En oversikt over funksjonene til DV60, DV90, og DV100.

Sikkerhet

- Solid vernegitter for dumperkasse
- Synsfeltet er bedre enn standardene
- Fjærbelastet parkeringsbrems
- Kameraer inkl. vaskefunksjon foran og bak for ideell sikt i alle retninger
- Setebeltet i signalfarge og grønt roterende varsellys
- Inngang i meget synlig farge
- Automatiske bremselys med den hydrostatiske bremsefunksjonen
- Setekontaktbryter
- Hellingsovervåkning advarer betjeneren om usikker bruk
- LED-belysning som standard rundt maskinen

Vedlikehold

- Meget lang levetid og robust takket være bearbeiding med materialer utelukkende av høy kvalitet
- Låsbar verktøykasse i hjulkassen som standard
- Enkel service og vedlikeholdstilgang

Komfort

- Svingbart sete uten senterkonsoll gir mer frihet til å bevege benene og mer plass til betjeneren
- Valgfri oppbevaringsmulighet og jakkekrok for høy driftskomfort
- Cruisekontrollsystem
- Oppbrettbart armlene for enkel opp- og nedstigning på begge sider
- Romslig, komfortabel førerhytte med klimaanlegg som alternativ
- Oversiktlig arrangert instrumentpanel med joystickbetjeningskonsept
- Fargede vinduer med UV-beskyttelse

Effektivitet

- Alternativ kraftversjon med 100 kW motor for enda kraftigere drift
- Auto-Stop-funksjon
- Enkel service og vedlikeholdstilgang
- Små dimensjoner
- Hydrostatisk firehjulstrekk med automatisk ECO-modus
- Intuitiv joystickbetjening



Innovativ og trygg.

Hill-hold-funksjon, hellingsovervåkning og setebeltekontroll. Sikkerheten til betjeneren og omgivelsene har første prioritet for våre maskiner.



Ny svingsetedesign.

Det svingbare setet i den nye Dual View-serien har blitt redesignet på en slik måte at rotasjonen er enda enklere og arbeidet er enda mer komfortabelt. Mye benplass og opp- og nedstigning på begge sider på grunn av et oppbrettbart armlene – det gode har akkurat blitt enda bedre.



Kraftversjonen.

Den alternative kraftmotoren gir Dual View-dumperen opptil 100 kW effekt og akselererer til en topphastighet opptil 30 km/t. Med ECO-modusen og autostoppfunksjonen oppnås dette også med en høyere grad av miljøvennlighet.



Alt ved første øyekast.

Ekstra LED-belysning som standard og kameraer som kan rengjøres med et integrert vaskesystem ved å trykke på en knapp. Derfor har du alltid den beste sikten rundt hele maskinen.

Dual View-dumper DV60: nå enda mer fleksibel takket være dumperkassens skiftesystem.

Ubegrenset synlighet og mange bruksmuligheter.

Dual View svingsetedesignen og dumperkassens skiftesystem utvider dumperens bruksområde på byggeplassen. Ved å endre den svingbare dumperkassen til tilbakefylling og transportere løs masse på en vippebar plattform, kan flere mindre typer utstyr, verktøy og mye mer transporteres, om nødvendig. På denne måten kan plattformen også vippe i tre retninger og sideveggene kan brettes ned eller fjernes. På fast underlag kan de frakoblede dumperkassene lastes med en vekt på opptil 2 tonn. Montert på dumperkassen gir DV60 muligheten til å transportere en nyttelast opptil 6 tonn.



Mer betjeningskomfort takket være den ergonomiske svingkonsollen.

Førsteklasses ratt med tiltjustering forenkler sikker opp- og nedstigning

Lagermontert dreieenhet for rask endring av sittestillingen

Justerbart armlene

Oppfellbar konsoll for enkel utgang på begge sider i begge kjøreretninger



Multifunksjonsdisplay for maskinfunksjoner, inkl. låsbar skjermbeskyttelse

Skjerm for standard ryggekamera med låsbar vandalbeskyttelse; skjerm og kamera oppfyller IP69

Mye benplass med den nye svingbare setedesignen

DV60 med nytt skiftesystem for dumperkassen: flere alternativer, større kapasitet.



Din dumper. Dine regler.

Dumperkassen kan kobles fra og kobles til på noen få minutter. Hvis det er lite plass tilgjengelig, er oppbevaringen av den stasjonære dumperkassen ikke noe problem. Fordi en masse på 2 tonn kan lagres samtidig.



Flytt mer med mindre anstrengelse.

På grunn av de nedfellbare og avtakbare sideveggene, kan den tippbare plattformen enkelt lastes fra 3 sider. På grunn av de integrerte transportøylene på gulvet og utsparingene på undersiden er det mulig å feste lasten.



Oversikt over alle instruksjonene.

Hydraulikk- og strømtilkoblinger er perfekt plassert i betjenerens høyde sammen med bruksanvisningen. Dette gjør det mulig for en enkelt person å gjøre en endring på bare noen få minutter. Den vellykkede til- og frakoblingen vises for betjeneren på displayet i maskinen.



Tung og pålitelig.

Ved hjelp av føttene, som er inkludert i leveringsomfanget, kan dumperkassen plasseres sikkert og stabilt på et fast underlag. Sikkerhetsboltene på hver fot og de høydejusterbare forlengelsene av føttene sørger for optimal stabilitet.



Erobre nye dimensjoner:
ny Dual View dumper DV125

	DV125
Maks. nyttelast (kg)	12 500
Motoreffekt (kW)	100
Bredde (mm)	2 540
Maks. dumperkassekapasitet med topp (l)	7 000
Dumperkasseversjoner	



Massetransport av neste klasse.

Stor nyttelast kombinert med maksimal sikkerhet.

Effektivitet

- Stor nyttelast for maksimal massehåndtering
- Kompakte dimensjoner og Dual View roterende setedesign for optimal manøvrerbarhet
- Kraftig, selv når den er fullastet, uansett terreng
- Trekkraft og hastighet optimalt kombinert
- LED-belysning rundt maskinen for bruk i all slags vær og når som helst på døgnet
- Auto-Stop-funksjon

Komfort

- Førerhytte med alt som betjenerens hjerte begjærer
- Klimaanlegg som standard
- Radio inkl. bluetooth håndfri installasjon og USB ladekontakt
- Luftdempet fører sete, justerbart til den enkelte førers vekt, inkl. oppvarmet sete som standard
- Mange oppbevaringsflater og mye benplass

Sikkerhet

- Dumperkasse- og helningsovervåkning
- Vernegitter for dumperkasse
- Hill-hold-funksjon
- Laminert sikkerhetsglass
- Setebeltekontroll, valgfritt inkl. startfrigjøring
- Setebelte i farge, kombinert med grønt roterende varsellys
- Tunglastaksel og forsterket ramme



Stort massevolum og sikkerhet: den nye Dual View-dumperen DV125.



Mye hjelper mye.

Det perfekte kompromisset for å kombinere fordelene med en dumper med transportvolumet til en lastebil. Den imponerende nyttelasten på 12,5 tonn gjør det mulig å transportere mer masse på kortere tid. Og det gjelder både på byggeplassen og med veigodkjenning.



Trygg reise.

Sikkerhetsstandardene ligger i detaljene – og i maskinens basismodell. Både helnings- og dumperkasseovervåkning, samt bakkestartassistent og vernegitter for dumperkassen er installert fra fabrikk. Og dette er bare noen av de omfattende sikkerhetsfunksjonene til maskinens basismodell.



Utrolig effektiv.

Det er bare å rotere setet og kjøre i vei. Uten tidkrevende svingmanøvrer er det ikke bare raskere å transportere masse, men også mindre begrensning i trange rom. Takket være de små dimensjonene og betjeningskonseptet Dual View. Betjeneren har til og med mer sikt til dumperkassen takket være den forhøyde sittestillingen og kameraet.



Ytelse du kan stole på.

En kraftig motor, forsterket ramme og tunglastaksel sørger for at DV125 kan betjenes både trygt og med mye kraft i ujevnt terreng. Den hydrostatiske firehjulsdreven inkludert bremsefunksjonen genererer sikkerhet og stabilitet i kombinasjon med knekk-pendelledet.

Objektdeteksjon og integrert bremseassistent

- Skanner omgivelsene for mulige hindringer
- Regner ut forventet rute, selv rundt hjørner
- Aktiveres før en kollisjon skjer uten å hindre den daglige driften, inkludert lossing og lasting*



* Inngrep krever bremseassistent

Active Sense Control (ASC):

dumpersikt forover. Faren avverges før den i det hele tatt inntreffer.



Farevurdering deluxe.

Alle hindringer over bakken skannes og behandles av maskinen i sanntid ved hjelp av egenutviklet programvare. Hvis det dukker opp noe foran deg, uansett om det er en gjenstand eller et menneske i omgivelsene, aktiveres systemet umiddelbart, noe som kan føre til at maskinen stopper.



Funksjonalitet alltid i forkant.

Umiddelbart etter at maskinen er startet, gir systemet beskjed om funksjonsstatusen. Systemet kontrollerer om alle sensorene fungerer uten defekter og viser betjeneren umiddelbart om det er en forurensning eller en feil. Som et resultat er betjeneren i stand til å gjennomføre nødvendige rengjøringsprosedyrer eller vedlikehold før oppstart for å sikre full ytelse og systemsikkerhet. På denne måten støtter ASC proaktivt forebygging av nedetid og sikrer at dumperen når som helst kan reagere optimalt på potensielle kollisjoner.

Advarsel: systemet er ikke en erstatning for betjenerens oppmerksomhet og forpliktelser. Det er maskinførerens ansvar å forhindre at en ulykke skjer.



Mute mode.

Hvis funksjonen skulle begrense en ønsket bevegelse, som parkering eller lossing, er det mulig å slå av dette kortvarig. Den såkalte Mute Mode lar betjeneren utføre en ønsket bevegelse til tross for advarsel og stoppfunksjon, og maskinen kan fortsette å bevege seg.




Tilhengerdrift gjennomtenkt.

Dersom en tilhenger skal trekkes, kan systemet settes til tilhengerdrift, som automatisk deaktiverer radaren til tilhengeren for å unngå en kontinuerlig alarm og for å sikre uforstyrret drift. Denne funksjonen sørger for at ASC kan justeres til ulike bruksforhold uten å begrense effektiviteten og sikkerheten.

Dumperkasse- og plattformversjoner.

Enten for byggeplasser, hage- og landskapsarbeid eller kommunal bruk: de forskjellige dumperkasse- og plattformversjonene er designet for ulike behov og gir deg akkurat de kvalitetene som etterspørres.

Hjuldumpere



Fronttippende dumperkasse


Den fronttippende dumperkassen er ideell når mye masse skal transporteres på kort tid.

- For mer masse med volum opptil 4,75 m³
- Lav tyngdepunktsenter og lav dumpehøyde
- Økonomisk løsning



Andre typer dumperkasser


En lav dumpehøyde er viktig i mange bruksområder. Dette er grunnen til at DW20 og DW30 har spesielle dumperkasser. Når svært store volumer skal transporteres, anbefales en lett dumperkasse, som er tilgjengelig for 4001 Speed.



Høytippende dumperkasse

Dersom høydeforskjeller skal overvinnes ved tømning av massen, er en høytippende dumperkasse det riktige valget.


- Passer til lastning av containere
- Tippehøyden er over 1,8 m
- Fleksibel bruk som fronttippende eller høytippende dumperkasse



Selvlastende utstyr

Mye masse kan fylles på kort tid helt uten andre maskiner med selvlastende utstyr.


- Løfter masse på opptil 300 kg
- Uavhengig aktivering av lastearmen og skuffen



Svingbar dumperkasse

Takket være den trinnløse 180-graders tippen, plasserer den svingbare dumperkassen massen din akkurat der du vil ha den – ideelt når det er lite plass.

- Utjevning under transport av væsker i helninger
- 2 × 90-graders svingmekanisme til venstre og høyre
- Sideveisfylling mulig



Høytippende svingbar dumperkasse

- Kombinasjon av fordelene med en svingbar tippkasse og en høytippende dumperkasse
- Fremragende egnet til å bygge bro over høydeforskjeller i trange rom
- Den moderne helningssensoren advarer operatøren umiddelbart om ustabilitet med et synlig og akustisk signal

Konfigurasjonsalternativer.

Hjuldumpere og Dual View-dumpere.

	DW15e	DW10	DW15	DW20	DW30	DW40	DW50	DW60	DW90	DV45	DV60	DV90	DV100	DV125
Dumperkasse														
Asfalt dumperkasse	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svingbar dumperkasse	○	-	●	●	●	●	●	○	-	●	○	○	-	-
Fronttippende dumperkasse	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●
Høytippende dumperkasse	●	●	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumperkasse for lett masse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svingbar dumperkasse 3 m	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Dumperkasse for betong inkl. hellepanne	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatisk retur av dumperkassen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
Høytippende svingbar dumperkasse	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svingbar dumperkasse med selvlastende utstyr	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumperkassens skiftesystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Førerhytte/ROPS/vernebøyle														
Førerhytte ROPS/FOPS nivå II	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	●
Førerhytte ROPS/FOPS nivå II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
Klimaanlegg	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	●
Bluetooth radio med håndfrisisystem	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	●
Værbeskyttelsestak	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-
Nedfellbar veltebøyle ROPS	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedfellbar ROPS-stang med gasstrykkdemper	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
7-tommers display (beskyttelsesklasse IP69)	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Vandalbeskyttelse, display	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Luftdempet, oppvarmet komfortsete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	●
Oppvarmet sete i imitert skinn	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dokumentboks (vanntett) (låsbar)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verktøykasse på én side (låsbar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Verktøykasse på begge sider (låsbar)	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Setekontaktbryter	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Motor, drivsystem og hydraulikk														
100% elektrisk fremdrift	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lader for xGEI 230 V 16 A	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi View-modus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
Auto-Stop-funksjon	-	-	-	-	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25 km/t-versjon	-	-	-	-	○	●	●	●	●	●	●	●	●	-
30 km/t-versjon	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-
Cruisekontrollsystem	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydrostatisk firehjulstrekk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Knekk-pendelledd	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DV25/ 10/ 15/ 10 km/t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
DV20/ 15/ 20/ 15 km/t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
DV30/ 10/ 15/ 10 km/t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
DV30/ 15/ 20/ 15 km/t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
Bioolje	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6-punkts sentralt smøresystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○

● Standard ○ Alternativ - Ikke tilgjengelig

Konfigurasjonsalternativer.

Hjuldumpere og Dual View-dumpere.

	DW15e	DW10	DW15	DW20	DW30	DW40	DW50	DW60	DW90	DV45	DV60	DV90	DV100	DV125
Maling														
Spesialmaling førerhytte/vernebøyle/ROPS	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flerfarge RAL spesialmaling	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enkeltfarge RAL spesialmaling	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EquipCare														
EquipCare inkl. app og PC-behandler*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EquipCare Dual ID	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dekk														
Torvdekk	○	○	○	–	○	–	○	○	–	○	○	–	–	–
Dekk med traktormønster	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Smale dekk	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dekk allroundmønster	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Brede dekk	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sikkerhet														
LED arbeidslamper foran og bak	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
LED arbeidslamper bak	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Sidespeil (bakspeil)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bredbåndssignal ryggealarm	–	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
Active Sense Control (objektdeteksjon)°	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○
Vernegitter for dumperkasse	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Inngang i meget synlig farge	–	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Oransje LED roterende varsellys	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Grønt LED roterende varsellys	–	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○
Oransje setebelte	–	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kamera foran inkl. vaskesystem	–	–	–	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●
Kamera bak inkl. vaskesystem	–	–	–	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
LED lampe bak (inkl. dynamiske blinklys)	–	–	–	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
Setebeltekontroll og startfrigivelse	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hill-hold-funksjon	–	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Dumperkasse- og helningsovervåkning	–	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vater	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diverse														
Trekkinnetning	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Stkkontakt til trekkinnetning	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Veilys	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	○	○	○	○
Utstyr for veitrafikk	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
Produsentbekreftelse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hjulkloss	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●
TÜV godkjenning for kjøring på vei (DE)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
● Standard ○ Alternativ – Ikke tilgjengelig														

* Tilgjengelig i Tyskland, Sveits, Østerrike, Storbritannia, Sverige, Frankrike, Danmark, Norge, Belgia, Irland, Nederland og Luxembourg. Andre land som alternativ.
° Active Sense Control, objektdeteksjon, leveres fra fabrikk med bremseassistenten for å garantere optimal beskyttelse. Dette må deaktiveres om nødvendig.

Dimensjoner.

Hjuldumpere.

		DW15e		DW10		DW15	
		Enhet	Høyttippende dumperkasse	Svingbar dumperkasse	Høyttippende dumperkasse	Høyttippende dumperkasse	Svingbar dumperkasse
A Total lengde	mm		3 300	3 214	3 040	3 300	3 220
B Akselavstand	mm		1 755		1 520	1 650	1 700
C Haleprojeksjon inkludert trekkinnetning	mm		746		878	810	
D Høyttippende dumperkasse	mm		1 924	–	1 186/1 755	820/1 885	–
E Dumpingavstand	mm		375	–	491	400	280
F Kjøretøyts bredde	mm		1 322		1 194	1 305	
G Dumperkassens bredde	mm		1 234		1 194	1 225	1 260
H Total høyde på ROPS	mm		2 550		2 585	2 550	
I Høyde på ROPS foldet ned	mm		1 971		1 804	1 960	
J Førerhyttens høyde	mm		–		–	–	
K Høyde på dumpekanten dumperkasse tippet	mm		445/1 516	740	545/1 549	370/1 450	680
L Høyde på dumperkasse tippet	mm		1 966/3 038	2 276	1 851/2 883	1 895/2 975	2 250
M Høyde på dumperkasse ikke tippet	mm		1 408/2 479	1 340	1 186	1 345	1 300
N Dumpeavstand sideveis	mm		–	108	–	–	100
O Bakkeklaring	mm		252		246	260	


		DW20			DW30			DW40	DW50	DW60			DW90
		Svingbar dumper-kasse	Asfalt dumper-kasse	Høyttip-pende svingbar dumper-kasse	Svingbar dumper-kasse	Høyttippen-de svingbar dumper-kasse	Betong dumper-kasse	Svingbar dumper-kasse	Svingbar dumper-kasse	Fronttip-pende dumper-kasse	Svingbar dumper-kasse	Svingbar dumper-kasse 3 m	Fronttip-pende dumper-kasse
Enhet													
A Total lengde	mm	3 784/ 3 813***	3 865	3 755	3 904	4 890	4 890	4 269	4 412	4 554	4 806	4 744	4 729
B Akselavstand	mm	1 882	1 882	1 945	1 945/ 2 090**	2 090	2 090	2 090	2 190	2 485			2 700
C Haleprojeksjon inkludert trekkinnetning	mm	1 041	1 041	1 041	1 039/ 1 156**	1 156	1 156	1 072	1 241	1 263			1 263
D Pivotpunkt for høyttippende dumperkasse	mm	–	–	1 746	–	–	–	–	–	–			–
E Dumpingavstand	mm	481/ 457***	527	401	482/ 539**	1 029	1 212	567	616	565	456	446	514
F Kjøretøyts bredde	mm	1 497	1 497	1 627	1 730/ 1 780	1 780	1 780	1 780	1 915	2 230			2 420
G Dumperkassens bredde	mm	1 482/ 1 121***	1 488	1 482	1 730	1 740	1 740	1 780	1 926	2 328	2 217	2 218	2 486
H Total høyde på ROPS	mm	2 738	2 757	2 757	2 778/ 2 860**	2 860	2 860	2 857	2 783	3 240	3 258	3 258	3 280
I Høyde på ROPS foldet ned	mm	1 770	1 770	1 770	1 945	1 945	1 945	1 945	1 944****	2 591			2 618
J Førerhyttens høyde	mm	–			2 669**	2 669	2 669	2 690	–	2 999			3 081
K Høyde på dumpe-kanten dumperkasse tippet	mm	910/ 881***	675	1 174	994	363	363	1 014	1 111	384	1 100	1 153	374
L Høyde på dumperkassen tippet	mm	2 855/ 2 862***	2 187	3 596	3 082	3 040	3 040	3 298	3 479	2 417	3 639	3 639	2 580
M Høyde på dumperkassen ikke tippet	mm	1 404/ 1 388***	1 430	2 053	1 475	1 562	1 698	1 582	1 882	1 828	1 837	1 830	2 003
N Dumpeavstand sideveis	mm	241/ 263***	290	162	280	830	700	237	253	–	227,5	227,5	–
O Bakkeklaring	mm	217	217	217	257	257	257	257	282	378			396

** Data for kraftversjonen *** SLE **** Kun når rekkverk og speil er demontert, ellers 2 205 mm

Dimensjoner.

Hjuldumpere og Dual View-dumpere.

Enhet		DV45	DV60				DV90		DV100	DV125	
		Svingbar dumperkasse	Fronttippende dumperkasse	Svingbar dumperkasse	Skiftesystem svingbar dumperkasse	Plattform som kan tippes til 3 sider	Fronttippende dumperkasse	Svingbar dumperkasse	Fronttippende dumperkasse	Fronttippende dumperkasse	
A	Total lengde	mm	4 400	4 441	4 700/4 800*	4 757/4 797*	4 655/4 750*	4 622	4 891/4 998*	4 660	5 342
B	Akselavstand	mm	2 280	2 485		2 635		2 700		2 700	2 900
C	Haleproeksjon inkludert trekkinnetring	mm	1 155	1 157/1 252*				1 157/1 252*		1 157	1 252
D	Pivotpunkt for høytippende dumperkasse	mm	–	–				–		–	–
E	Dumpingavstand	mm	503	581	599	499	619	674	553	729	628
F	Kjøretøyts bredde	mm	1 780	2 196		2 217	2 196	2 420		2 420	2 540
G	Dumperkassens bredde	mm	1 775	2 328	2 217	2 217	2 493	2 486	2 453	2 504	2 519
H	Total høyde på ROPS	mm	3 060	3 435		–		3 483		–	–
I	Høyde på ROPS nedfelt	mm	2 363	2 439		–		2 473		–	–
J	Førerhyttens høyde	mm	2 841	2 926/3 006*				2 974/3 054*		2 974	3 063
K	Høyde på dumpekanten dumperkasse tippet	mm	945	368	1 100 / 1 092*	1 150	1 004	365	1 202 / 1 200*	333	615
L	Høyde dumperkasse tippet	mm	3 317	2 402	3 631	3 691	2 806	2 573	4 010	2 740	3 659
M	Høyde dumperkasse ikke tippet	mm	1 634	1 820	1 838	1 898	1 582	2 003	2 036	2 073	2 223
N	Dumpeavstand sideveis	mm	335	–	209/245*	209	460	–	249/308*	–	–
O	Bakkekling	mm	261	364/362*		364		390		390	388

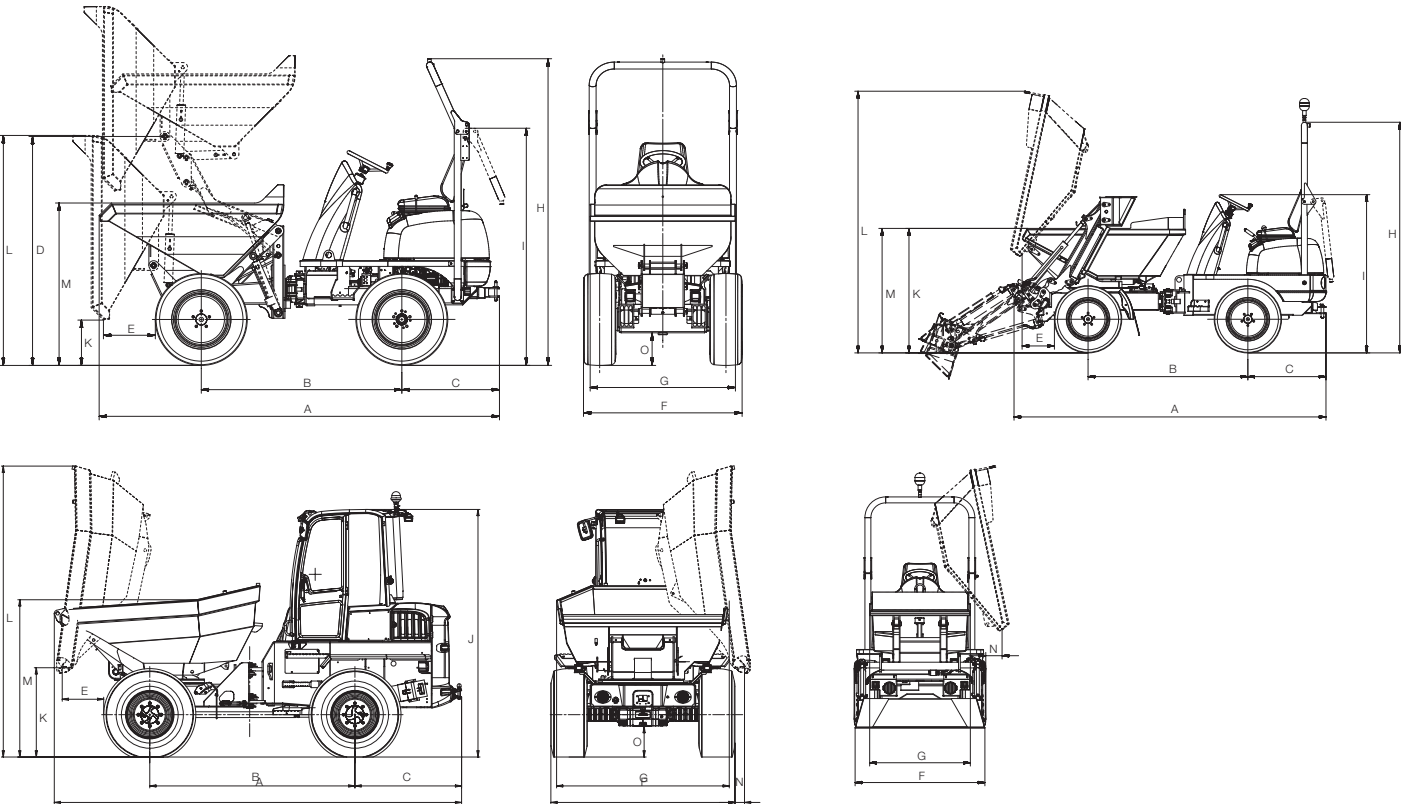

* Data for power-versjonen

Tekniske data.

Hjuldumpere og Dual View-dumpere.

Enhet		DW15e		DW10	DW15	
		Høytippende dumperkasse	Svingbar dumperkasse	Høytippende dumperkasse	Høytippende dumperkasse	Svingbar dumperkasse
Generelt						
Nyttelast	kg	1 500		1 000	1 500	
Forsendelsesvekt	kg	1 940		1 215	1 320	1 261
Dumperkassekapasitet strøken	l	650		415	650	
Dumperkassekapasitet med topp	l	800		525	800	
Dumperkassekapasitet vannvolum	l	420	325	280	420	325
Motor						
Produsent/modell	–	–		Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV76	
Designsystem	–	–		vannkjølt 3-sylindret dieselmotor	vannkjølt 3-sylindret dieselmotor	
Effekt (ISO 3046/1)	kW/hk	6,5		18,9 / 25,7	18,9 / 25,7	
Volum	cm³	–		1 116	1 116	
Driftshastighet	min ⁻¹	–		3 000	3 000	
Avgass/utslippsnivå fase	–	100% elektrisk		Fase V	Fase V	
Kjøreegenskaper						
Maks. kjørehastighet	km/t	14		15	16	
Knekk	grader	± 33		± 36	± 36	
Sving	grader	± 15		± 15	± 15	
Svingradius eksternt	mm	3 650		3 000	3 344	
Teoret. helning gel.	%	32		48	48	
Girsystem						
Girsystem	–	Firehjulsdrift elektrisk		Firehjulsdrift hydrostatisk	Firehjulsdrift hydrostatisk	
Standard dekk med traktormønster	–	10.0/ 75–15.3		10.00/ 75–15.3	10.00/ 75–15.3	
Hydraulikksystem						
Drivpumpe	–	–		Aksial stempelpumpe	Aksial stempelpumpe	
Gjennomstrømningshastighet	l/min	–		84	135	
Driftstrykk	bar	–		360	360	
Arbeidspumpe	–	Tannhjulpumpe		Tannhjulpumpe	Tannhjulpumpe	
Gjennomstrømningshastighet	l/min	16,8		25	25	
Driftstrykk	bar	175		170	170	
Tankvolum						
Dieseltank	l	–		15	20	
Hydraulikkoljetank	l	20		20	20	
Støyutslipp						
Lydeffektnivå (LwA) (i henhold til 2000/14/EC)	dB(A)	91		101	101	
Emisjonslydtrykknivå (LpA)	dB(A)	58		82	81	

Tekniske data.

Hjuldumpere og Dual View-dumpere.

Enhet	DW20				DW30			DW40	DW50		DW60			DW90	DV45	DV60			DV90		DV100	DV125		
	Heytippende svingbar dumperkasse	Asfalt dumperkasse	Svingbar dumperkasse	SLE	Heytippende svingbar dumperkasse	Betong dumperkasse	Svingbar dumperkasse	Svingbar dumperkasse	Svingbar dumperkasse		Svingbar dumperkasse	Fronttippende dumperkasse	Svingbar dumperkasse 3 m	Fronttippende dumperkasse	Svingbar dumperkasse	Fronttippende dumperkasse	Svingbar dumperkasse	Plattform som kan tippes til 3 sider	Fronttippende dumperkasse	Svingbar dumperkasse	Fronttippende dumperkasse	Fronttippende dumperkasse		
Generelt																								
Nyttelast	kg	2 000				3 000			4 000	5 000		6 000			9 000	4 200	6 000			9 000		10 000	12 500	
Forsendelsesvekt	kg	2 254	2 039	2 034	2 389	2 804	2 574	2 142	2 575	3 106		4 118	3 874	4 118	4 478	2 500–3 100	4 000	4 700	4 700	4 500	5 100	4 600	6 376	
Dumperkassekapasitet stroken	l	950	950	950	780	1 280	1 650	1 280	1 800	2 000		2 350	2 700	2 300	3 600	1 810	2 700	2 400	2 000	3 750	3 300	4 150	5 900	
Dumperkassekapasitet med topp	l	1 280	1 160	1 280	1 060	1 750	2 000	1 750	2 300	2 650		3 150	3 600	3 100	4 500	2 400	3 500	3 150	3 000	4 600	4 350	5 000	7 000	
Dumperkassekapasitet vannvolum	l	700	740	700	630	990	1 200	990	1 190	1 320		1 600			2 350	1 350	1 900	1 600	2 000	2 400	2 050	2 550	3 700	
Motor																								
Produsent/modell	–	Yanmar 3TNV76				Perkins 403J-E17T			Yanmar 3TNV76*	Perkins 403J-E17T	Deutz TD 2.2**		Deutz TD 2.2**	Deutz TD 2.9	Deutz TD 2.9	Perkins 403J-E17T	Deutz TD 2.9/TD 3.6***			Deutz TD 2.9/TD 3.6***		Deutz TD 2.9***	Deutz TD 3.6***	
Designsystem	–	vannkjølt 3-sylindret diesel				vannkjølt 3-sylindret turbodiesel			vannkjølt 3-sylindret diesel	vannkjølt 3-sylindret turbodiesel	vannkjølt 3-sylindret turbodiesel		vannkjølt 3-sylindret turbodiesel	vannkjølt 4-sylindret turbodiesel	vannkjølt 4-sylindret turbodiesel	vannkjølt 3-sylindret turbodiesel	vannkjølt 4-sylindret turbodiesel			vannkjølt 4-sylindret turbodiesel		vannkjølt 4-sylindret turbodiesel	vannkjølt 4-sylindret turbodiesel	
Effekt (ISO NS-EN ISO 3046:1)	kW/hk	18,9/25,7				36/45,3			18,9/25,7	36/45,3	44,5/59,7		44,5/59,7	55,4/75,3	55,4/75,3	36/45,3	55,4/75,3 100/136			55,4/75,3 100/136		55,4/75,3	100/135,9	
Volum	cm³	1 116				1 663			1 116	1 663	2 200		2 194	2 900	2 900	1 663	2 900/3 600***			2 900	3 600	2 900	3 600	
Driftshastighet	min ⁻¹	3 000				2 200			3 000	2 200	2 200		2 300	2 200	2 200	2 200	2 200/2 000***			2 200	2 000	2 200	2 000	
Emisjon/ utslippsnivå fase	–	Fase V				Fase V			Fase V	Fase V		Fase V	Fase V	Fase V	Fase V	Fase V	Fase V			Fase V		Fase V	Fase V	
Kjøreegenskaper																								
Maks. kjørehastighet	km/t	20				25			20	25	25/30		25			25	25	25			30		30	25
Knekk	grader	± 36				± 36			±36	± 37		± 29			± 29	± 36	± 29			± 28		± 28	± 28,3	
Sving	grader	± 15				± 15			±12	± 15		± 11,5			± 11,5	± 15	± 11			± 11		± 11	± 11,5	
Svingradius eksternt	mm	3 800				3 800			4 030	4 280		6 025			6 750	4 465	6 110/6 260****		6 490	6 620		6 600	7 188	
Teoret. helning gel.	%	62				62			63	58		58			58	63	58			58		58	50	
Girsystem																								
Girsystem	–	Firehjulsdrift hydrostatisk				Firehjulsdrift hydrostatisk			Firehjulsdrift hydrostatisk	Firehjulsdrift hydrostatisk inkl. ECO-modus		Firehjulsdrift hydrostatisk			Firehjulsdrift hydrostatisk inkl. ECO-modus	Firehjulsdrift hydrostatisk	Firehjulsdrift hydrostatisk inkl. ECO-modus			Firehjulsdrift hydrostatisk inkl. ECO-modus		Firehjulsdrift hydrostatisk inkl. ECO-modus	Firehjulsdrift hydrostatisk inkl. ECO-modus	
Dekk – standard	–	10.00/75–15.3 traktormønster				11.5/80–15.3 traktormønster			11.5/80–15.3 traktormønster	Mitas 12.5-18 16PR MPT-01TL		405/70–20 traktormønster			500/60–22,5 traktormønster	11.5/80–15.3 traktormønster	405/70–20 traktormønster			500 / 60–22.5 flotasjonsdekk		500 / 60–22.5 flotasjonsdekk	600 / 50–22.5 flotasjonsdekk	
Hydraulikksystem																								
Drivpumpe	–	Aksial stempelpumpe				Aksial stempelpumpe			Aksial stempel-pumpe	Aksial stempel-pumpe		Aksial stempel pumpe			Aksial stempel pumpe	Aksial stempel pumpe	Aksial stempel pumpe			Aksial stempel pumpe		Aksial stempel pumpe	Aksial stempel pumpe	
Gjennomstrømningshastighet	l/min	66				66			99	123,2		123			123	–	123	180	123	180	123	180	180	
Driftstrykk	bar	445				445			448	470		500			500	–	500			500		500	473	
Arbeidspumpe	–	Tannhjulpumpe				Tannhjulpumpe			Tannhjulpumpe	Tannhjulpumpe		Tannhjulpumpe			Tannhjulpumpe	Tannhjulpumpe	Tannhjulpumpe			Tannhjulpumpe		Tannhjulpumpe	Tannhjulpumpe	
Gjennomstrømningshastighet	l/min	33,4				33,4			30,9	57,86		59			60,6	40,2	70	88	70	88	70	88	70	70
Driftstrykk	bar	200				200			220	220		240			240	240	240			240		240	240	
Tankvolum																								
Dieseltank	l	35				35			45	60		70			70	55	80/150***			80/150***		80/150***	150	
Hydraulikkoljetank	l	31				31			28	39,8		48			48	46	60			60		60	60	
Støyutslipp																								
Lydeffektnivå (LwA) (i henhold til 2000/14/EC)	dB(A)	101				101			101	101		101			101	101	101	101	101	101	101	101	101	
Emisjonslydtrykknivå (LpA)	dB(A)	82				81/77***			80	81		81			81	80	80	80	80	80	80	80	80	

* Data for den valgfrie motoren: se DW40 ** Data for den valgfrie motoren: se DW90 *** Data for den valgfrie motoren **** Skiftesystem svingbar dumperkasse



Kompakte, manøvrerbare og kraftige: våre beltedumpere

	DT05e	DT10e	DT05	DT08	DT10	DT12	DT15	DT23
Maks. nyttelast (kg)	500	1 000	500	800	1 000	1 200	1 500	2 500
Motoreffekt (kW/hk)	5,5/7,5	5,5/7,5	4,9/6,7*	6,8/9,2*	9,7/13,2	12/16,3	15/20,4	18,5/25
Undervogn bredde (mm)	660	790	660	790	790	790	1 080	1 300
Maks. dumperkassekapasitet med topp (l)	313**	427	313**	387**	460	460	800*	1 200

* Diesel-versjon ** Versjon med fronttippende dumperkasse

Electriske beltedumpere DT05e og DT10e: stillegående og utslippsfri.




Elektrisk fremdriftssystem.

Bare start og kjør i vei: takket være det elektriske fremdriftssystemet kreves ikke hyppig girskifte og betjeneren kan fokusere fullstendig på arbeidet. Dermed kan fremdriftssystemet og arbeidshydraulikken drives uavhengig av hverandre.

Batterilader på maskinen.

Fordi ladekabelen følger med maskinen, er det mulig å lade maskinen hvor som helst og den kan brukes uavhengig av stedet. Maskinen kan også bli stående på byggeplassen over natten og er klar til bruk neste dag.

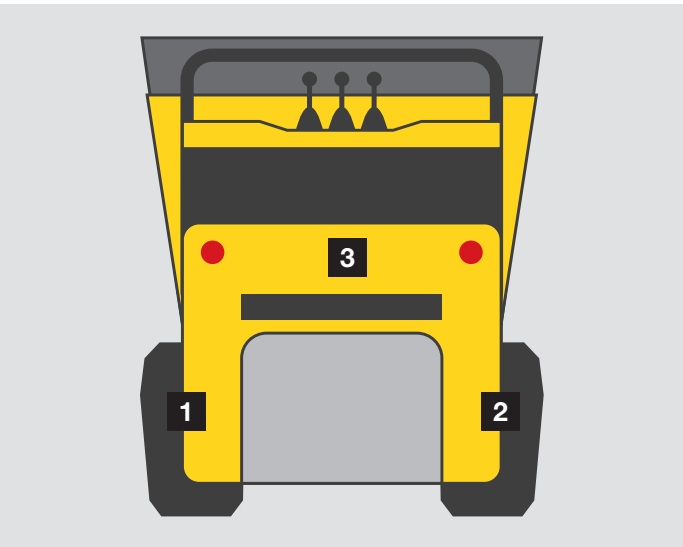

Tre motorer for 100% elektrisk kjøring.

En motor per belte samt en for arbeidshydraulikken, som virker mer effektivt og uavhengig av hverandre.

- 1 Venstre beltemotor
- 2 Høyre beltemotor
- 3 Motor for arbeidshydraulikken



Kan lades fra en vanlig 220 V-stikkontakt.

Med en maksimal ladetid på 8 timer kan maskinen enkelt kobles til et uttak over natten for å lades helt opp. Maskinen er klar til bruk igjen om morgenen med fullt batteri. Den installerte ladekabelen for et 220 V-uttak er trygt oppbevart i maskinen og derfor kan maskinen også lades spontant hvor som helst.

Sikkerhet

- Låsbart motorpanser
- Meget godt feste i helninger
- Tilgjengelig som fronttippende eller høytippende dumperkasse

Miljøvennlig

- 100% elektrisk – 0% avgasser i bruk
- Lavt støynivå som er viktig i følsomme omgivelser
- Flere alternative bruksområder takket være elektrisk fremdrift
- Lave service- og driftskostnader

Vedlikehold

- Enkel service- og vedlikeholdstilgang
- Vedlikeholdsfritt batteri

Effektivitet

- Maskinen slås av når den ikke er i bruk
- Kompakte dimensjoner
- Rask og enkel lading fra en 220 V-stikkontakt
- Selvlastende utstyr for uavhengig lasting



Klarer enhver utfordring.

En oversikt over alle fordelene til våre konvensjonelle beltedumpere:

Effektivitet

- Mange dumperkasse- og plattformversjoner
- Optimal vektfordeling
- Små dimensjoner
- Auto-Stop-funksjon

Vedlikehold

- Enkel service og vedlikeholdstilgang
- Lange vedlikeholdsintervaller

Sikkerhet

- Hengende opphengsmonterte valser
- Opp- og nedstigning på begge sider
- Låsbart motorpanser
- Brede spor

Ytelse

- Hydrostatisk fremdriftssystem
- Diesel- og bensinmotorer
- Alternativt med selvlastende utstyr
- Ulike motoralternativer: 2-sylindret, 3-sylindret eller 4-sylindret (avhengig av modellen)
- Hjelpehydraulikk



Våre konvensjonelle beltedumpere:

kompakte hjelpemidler på byggeplassen.



Hydrostatisk fremdrift.

Bare start og kjør i vei: på grunn av det hydrostatiske fremdriftssystemet er det ikke nødvendig med hyppig girskift, og operatøren kan fokusere på oppgaven.



Diesel- eller bensinmotorer.

Diesel- eller bensinmotorer er tilgjengelige avhengig av spesifikasjonene eller kravene.



Små dimensjoner og brede spor.

De kompakte dimensjonene til maskinen er ideelt for manøvrering og arbeid i trange rom. På grunn av de brede dekkene har maskinen et meget lavt marktrykk, slik at underlaget som det arbeides på kun belastes minimalt og som et resultat kan behandles skånsomt.




Hengende opphengsmonterte valser.

De opphengsmonterte rullene sørger for at motoren går jevnt og har sikrere kjøreadferd. På grunn av den hengende monteringen utjevnes hindringene og uregelmessighetene som steiner m.m. På denne måten drar du også nytte av optimal kjørekomfort, også under alle terrengforhold.

Dumperkasse- og plattformversjoner.

Enten for byggeplasser, hage- og landskapsarbeid eller kommunal bruk: de forskjellige dumperkasse- og plattformversjonene er designet for ulike behov og gir deg akkurat de kvalitetene som etterspørres.


Beltedumpere



Fronttippende dumperkasse

Den fronttippende dumperkassen er ideell når mye masse skal transporteres på kort tid.


- For større massevolumer
- Lav tyngdepunktsenter og lav dumpehøyde
- Økonomisk løsning



Fronttippende plattform

Utvidelse av lastearealet er gjort i et enkelt trinn med den fronttippende plattformen.


- Sidedelen kan felles ned
- Egnet til transport av paller



Høytippende dumperkasse

Den høytippende dumperkassen bygger bro over høydeforskjeller ved lossing av massen.


- Passer til lasting av containere
- Dumperhøyde opptil 1 963 mm
- Fleksibel bruk som fronttippende eller høytippende dumperkasse



Betongblander

Ved behov kan en beltedumper bygges om til en betongblander med noen få håndgrep.


- Blandekapasitet på 360 l
- Selvlastende skuffe med et volum på 70 l



Svingbar dumperkasse

Den svingbare dumperkassen plasserer massen nøyaktig – takket være 180° tipping.


- Utjevning under transport av væsker i helninger
- 2 x 90° svingmekanisme til venstre og høyre
- Sideveisfylling mulig



Selvlastende utstyr

Mye masse kan fylles på kort tid helt uten andre maskiner med selvlastende utstyr.


- Kan løfte opp masse på 280 kg



Plattform som kan tippes til 3 sider

Plattformen som kan tippes til tre sider tilbyr deg den størst mulige fleksibiliteten ved lossing av masse gods.

- Massen kan tømmes forover eller til siden
- Avtakbare sidedeler
- Egnet til transport av paller



Spesielle dumperkasser

Ytterligere dumperkasse-alternativer er tilgjengelige for spesielle bruksområder, f.eks. for lett masse. Bare spør din spesialforhandler.




Fronttippende dumperkasse



Fronttippende plattform



Høytippende dumperkasse

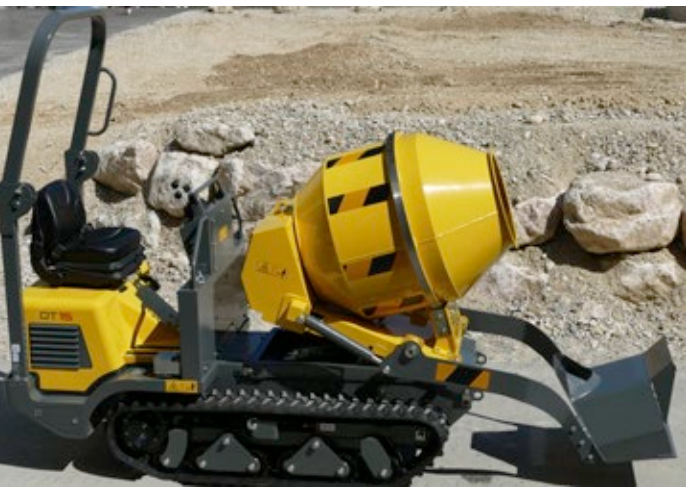

Betongblander



Svingbar dumperkasse



Selvlastende utstyr

Konfigurasjonsalternativer.

Beltedumpere.

	DT05e	DT10e	DT05		DT08		DT10	DT12	DT15	DT23
Motortype	Elektrisk	Elektrisk	Bensin	Diesel	Bensin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kassevalg										
Fronttippende dumperkasse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Selvlastende enhet for fronttippende dumperkasse	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Høytippende dumperkasse	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—
Selvlastende enhet for høytippende dumperkasse	○	○	—	—	—	—	○	○	○	—
Svingbar dumperkasse	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fronttippende plattform	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Plattform som kan tippes til 3 sider	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Dumperkasse for lett masse med SLE	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
Betongblander	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Betongblander med SLE	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Maskinalternativer										
Manuell start	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Elektrisk start	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
Driftstimeteller	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Låsbart motorpanser	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oppfellbart stigbrett	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Betjenerens sete	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
1 kjørehastighet	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—
2 kjørehastigheter	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●
Biolje	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kundespesifikk malingsfinish	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tilhengerkrok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Kraftuttak hjelpehydraulikk	—	—	—	—	—	○	—	○	●	●
ROPS stigbøyleformet stang	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Sikkerhet 24 C (2 000 h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhet 36 C (3 000 h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhet 48 C (4 000 h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhet 60 C (5 000 h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standard ○ Alternativ — Ikke tilgjengelig

Wacker Neuson-produktutvalget inkluderer over 300 forskjellige produktserier med forskjellige versjoner. Med utvalget av ulike alternativer kan produktinformasjonen variere tilsvarende. Ikke alle Wacker Neuson-produktene, som er oppført eller vist her, er tilgjengelige eller tillatt i alle land. Wacker Neuson produkter vist er eksempler og er underlagt vanlige endringer. Vi gir deg gjerne et tilbud ved forespørsel. Kopiering er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE

Dimensjoner.

Beltedumpere.



		Enhet	DT05e		DT10e		DT05				DT08				DT10				
			Fronttippende dumperkasse	Høytippende dumperkasse	Fronttippende dumperkasse	Høytippende dumperkasse	Fronttippende dumperkasse	Høytippende dumperkasse	Fronttippende dumperkasse	Høytippende dumperkasse	Fronttippende dumperkasse	Høytippende dumperkasse	Fronttippende dumperkasse	Svingbar dumperkasse	Fronttippende plattform	Høytippende dumperkasse	Dumperkasse for lett masse		
Motor			Elektrisk		Elektrisk		Diesel		Bensin		Diesel		Bensin		Diesel				
A	Lengde	mm	1 670	619	1 803	1 685	1 670	1 550	1 630	1 510	1 660	1 545	1 660	1 540	1 800	1 960	1 882	1 684	1 823
B	Lengde med selvlastende system (uten stigbrett)	mm	2 514		2 248	2 208	–				2 133	–	2 132	–	2 267	–	–	2 240	2 277
C	Lengde på stigbrettet	mm	365		392		365		387		387		388		393				
D	Høyde over stigbrettet	mm	252		265		252				234		257		265				
E	Undervogn bredde	mm	660		830	790	660				790				790				
F	Dumperkassens bredde	mm	589		790	764	589	616	589	660	700	764	700	764	700	730	806	764	700
G	Lengde dumperkasse	mm	1 310	1 278	1 320	1 134	1 280	1 120	1 280	1 120	1 320	1 134	1 320	1 134	1 320	1 427	1 200	1 134	1 357
H	Med selvlastende system	mm	700	620	830		–				830	–	830	–	830	–	–	830	
I	Hjulavstand	mm	180		180		180				180				180				
J	Sporstignings-lengde	mm	753		875		753				753				875				
K	Høyde over kontrollkonsollen	mm	1 185		1 270		1 185				1 240		1 180		1 280				
L	Høyde over vernegitter dumperkasse	mm	1 310		1 445	–	–				1 313	–	1 313	–	1 365	1 301	–	–	–
M	Bredde betongblander	mm	–		–		–				–				–				
N	Høyde over ROPS-stang	mm	–		–		–				–				–				
O	Høyde over ROPS-stang (nedfelt)	mm	–		–		–				–				–				
P	Høyde over frontkant	mm	759	1 024	801	1 083	759	993	760	993	750	964	750	965	804	1 045	849	1 076	812
Q	Tippehøyde	mm	410	741	474	863	410	804	410	804	420	757	420	757	474	650	256	868	460
R	Høyde frontkant, høytippende dumperkasse løftet	mm	–	1 685	–	1 688	–	1 600	–	1 600	–	1 646	–	1 646	–	–	–	1 688	–
S	Tippehøyde, høytippende dumperkasse løftet	mm	–	1 403	–	1 467	–	1 397	–	1 397	–	1 426	–	1 426	–	–	–	1 467	–
T	Maks. høyde, dumperkasse løftet	mm	1 827	2 050	1 905	2 003	1 735	1 907	1 735	1 907	1 845	1 898	1 845	1 898	1 905	2 112	1 430	2 009	1 950
U	Maks. høyde, høytippende dumperkasse løftet	mm	–	2 712	–	2 610	–	2 500	–	2 500	–	2 570	–	2 570	–	–	–	2 610	–
V	Dumperkassens tippvinkel	°	70	78	70	82	72	77	72	77	72	82	72	82	70	85	56	82	70
W	Inntrekkingsvinkel stigbrett	°	14		14	15	14		15		13		14		14				
X	Bakkeklaring	mm	110		184	128	110				110		110	112	175	172	160	160	172

Dimensjoner.
Beltedumpere.


	Enhet	DT12				DT15					DT23
		Fronttip- pende dumper- kasse	Høytip- pende dumper- kasse	Svingbar dumper- kasse	Fronttip- pende plattform	Fronttip- pende dumper- kasse	Plattform som kan tippes til 3 sider	Svingbar dumper- kasse	Høytip- pende dumper- kasse	Betong- blander	Svingbar dumper- kasse
Drivstoff		Diesel				Diesel					Diesel
A Lengde	mm	1 823	1 684	1 960	1 882	2 585	2 640	2 674	2 609	2 403	3 304
B Lengde med selvlastende system (uten stigbrett)	mm	2 277	2 240	–		3 160	–	–	3 365	3 250	–
C Lengde på stigbrettet	mm	393				–					–
D Høyde over stigbrettet	mm	265				–					–
E Undervogn bredde	mm	790				1 080					1 300
F Dumperkassens bredde	mm	700	764	730	800	1 054	1 020	1 102	1 000	–	1 312
G Lengde dumperkasse	mm	1 357	1 134	1 427	1 200	1 482	1 547	1 537	1 500	–	1 945
H Med selvlastende system	mm	830		–		1 080	–	–	1 121	1 080	–
I Hjulavstand	mm	180				230					270
J Sporstignings-lengde	mm	875				1 100					1 275
K Høyde over kontrollkonsollen	mm	1 280				–					–
L Høyde over vernegitter dumperkasse	mm	–		1 301	–	–					–
M Bredde betongblander	mm	–				–	–	–	–	926	–
N Høyde over ROPS-stang	mm	–				2 372					2 523
O Høyde over ROPS-stang (nedfelt)	mm	–				2 022					2 163
P Høyde over frontkant	mm	812	1 076	1 045	850	770	1 150	1 210	1 104	1 254	1 393
Q Tippehøyde	mm	460	868	650	256	472	380/570*	810/814*	873	762	547
R Høyde frontkant, høytippende dumperkasse løftet	mm	–	1 688	–		–	–	–	2 193	–	–
S Tippehøyde, høytippende dumperkasse løftet	mm	–	1 467	–		–	–	–	1 963	–	–
T Maks. høyde, dumperkasse løftet	mm	1 950	2 009	2 112	1 430	2 070	2 040	2 381	2 383	1 647	2 505
U Maks. høyde, høytippende dumperkasse løftet	mm	–	2 610	–		–	–	–	3 472	–	–
V Dumperkassens tippevinkel	°	70	82	85	56	63	63/53*	84	78	62	85
W Inntrekkingsvinkel stigbrett	°	14				–					–
X Bakkeklaring	mm	175	175	172	160	224					160

* Under tipping forover/til siden


Høytippende dumperkasse med selvlastende utstyr (SLE)

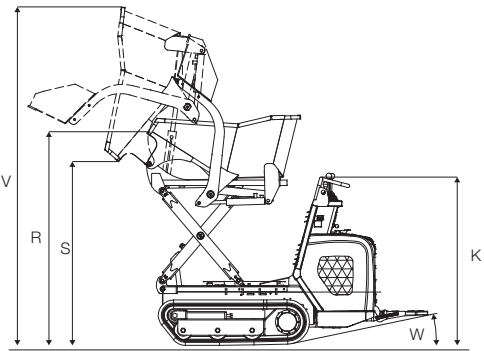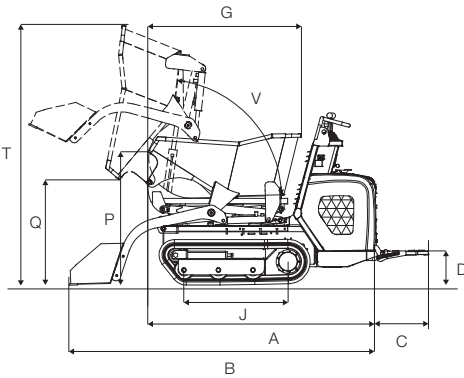


Front dumperkasse med selvlastende utstyr (SLE)

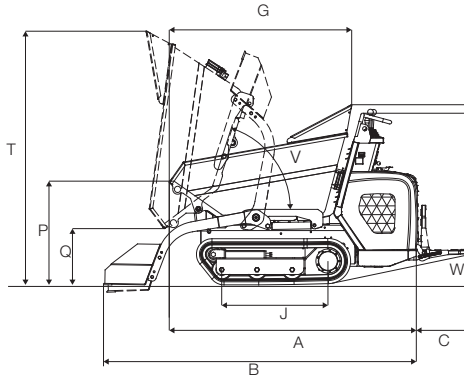


Svingbar dumperkasse



Plattform som kan tippes til 3 sider

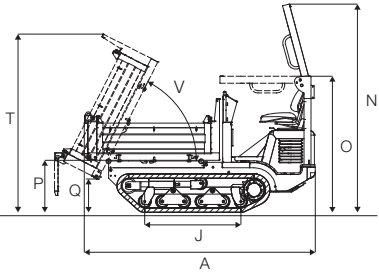

Betongblander

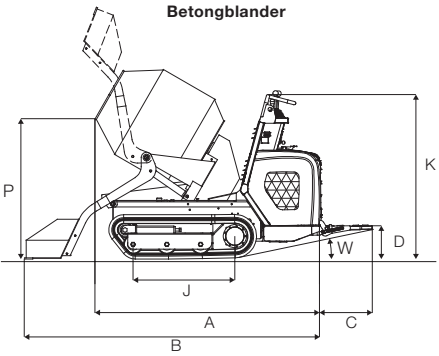

Tekniske data.

Beltedumpere.

Enhet	DT05e		DT10e		DT05				DT08				DT10				DT12				DT15					DT23	
	Høyttippende dumperkasse	Fronttip- pende dumperkasse	Høyttippende dumperkasse	Fronttip- pende dumperkasse	Høyttippende dumperkasse	Fronttip- pende dumperkasse	Høyttippende dumperkasse	Fronttip- pende dumperkasse	Høyttippende dumperkasse	Fronttip- pende dumperkasse	Fronttip- pende dumperkasse		Høyttippende dumperkasse	Svingbar dumperkasse	Fronttippen- de plattform	Fronttip- pende dumperkasse	Høyttippende dumperkasse	Svingbar dumperkasse	Fronttippen- de plattform	Fronttip- pende dumperkasse	Plattform som kan tippes til 3 sider	Svingbar dumperkasse	Høyttippende dumperkasse	Betong blander	Svingbar dumperkasse		
Generelt																											
Drivstoff		Elektrisk	Elektrisk		Diesel		Bensin		Diesel		Bensin		Diesel				Diesel				Diesel					Diesel	
Forsendelsesvekt	kg	540*	815/865*	995	465/545*	520	420/500*	475	560/630*	620	520/590*		630/695*	740/820*	775	590	655/725*	765/835*	795	610	1 310/1 390*	1 270	1 330	1 540/1 620*	1 430/1 510*	2 800	
Maks. nyttelast	kg	500	1 000	550	500	400	500	400	800	500	800		1 000	550	1 000		1 200	600	1 200		1 500			900	1 500	2 300	
Dumperkassekapasitet med topp	l	313	427	280	313	210	313	210	387	280	387		427	400	460	300	446	280	460	300	800	690	760	650	360	1 400	
Dumperkassekapasitet stroken	l	273	367	240	273	170	273	170	334	240	334		367	240	431	210	393	240	431	210	660	520	550	632	–	1 120	
Dumperkassekapasitet vann- volum	l	142	166	195	142	140	142	140	166	195	166		166	195	240	–	173	195	240	–	550	520	410	375	–	769	
Selvlastende utstyr volum/lastekapasitet	l/m3	65 / 110	65 / 110		65 / 110	–	65 / 110	–	65 / 110	–	65 / 110		65/110	–	65/110	–	65/110	65/110	65/110	–	130/280	–	–	130/280	70/280	–	
Motor																											
Produsent/modell	–	Elektromotor	Elektromotor		Yanmar		Honda		Yanmar		Honda		Kubota				Kubota				Kubota					Kubota	
Modell	–	–	–		L70N6		GX 200		L100N6		GX 270		Z482-E				D-722				D-902					V-1505	
Sylindre	–	–	–		1		1		1		1		2				3				3					4	
Energikilde	–	Strøm	Strøm		Diesel		Bensin		Diesel		Bensin		Diesel				Diesel				Diesel					Diesel	
Effekt	kW/hk	5,5/7,5	5,5/7,5		4,9/6,6		4,5/6		6,8/9,2		6,7/9,1		9,7/13,2				12/16,3				15/20,4					18,5/25,2	
Ved o/min	o/min	–	–		3 600		3 100		3 600		3 600		3 600				2 700				3 000					2 300	
Volum	cm³	–	–		320		196		435		270		479				719				898					1 498	
Maks. dreiemoment	Nm	–	–		18		13,2		22,5		17,7		30				37				56					163	
Ved o/min	o/min	–	–		2 400		2 500		2 000		2 500		2 600				2 600				2 400					1 600	
Kjølesystem	–	–	–		Luft		Luft		Luft				Vann				Vann				Vann					Vann	
Kjøreegenskaper																											
Kjørehastighet	–	2	1		2		2		2				1				1				2					2	
1. gir	km/t	1,5	4,0		1,6		1,8		2,1				4,0				4,0				4,0					5,0	
2. gir	km/t	3	–		4,0		3,9		4,0				–				–				7,5					11	
Bakketrykk tom/lastet	kg/cm²	0,18/0,34	0,20/0,40	0,18/0,52	0,15/0,24		0,12/0,25		0,19/0,36		0,16/0,34		0,18/0,52				0,18 / 0,52				0,28/0,51					0,24 / 0,49	
Teoret. helning gel.	%	36	36		36		36		36				36				36				27					36	
Hydraulikksystem																											
Variable stempelpumper	Nummer	–	–		–		–		–				2				2				2					2	
Variabel stempelpumpe gjen- nomstrømningshastighet	l/min	–	–		–		–		–				29 + 29				29 + 29				35 + 35					66 + 66	
Tannhjulspumpe	Nummer	1	1		3		3		3				1				1				1					1	
Tannhjulspumpe gjennomstrøm- ningshastighet	l/min	–	–		30		25		41				66				22				25					40	
Arbeidshydraulikk gjennom- strømningshastighet	l/min	11	5		19		14		20				8				80				95					172	
Maks. trykk kjørehydraulikk	bar	–	–		200		175		175				250				220				270					340	
Maks. trykk arbeidshydraulikken	bar	140	160		145		135		150				160				170				170					180	
Tankvolum																											
Drivstofftank	l	–	–		3,3		3,6		5,4		6			9,7				9,7				24					54
Oljetank	l	9	5		15		22,3		22,3				22,1				25,4				25					30	
Støyutslipp																											
Lydeffektnivå	dB (A)	94	93	94	100		95		100				101				99				100					100	
Ludtrykksnivå på betjenerens øre	dB (A)	74	74		89		83		93		87			88				88				87					82
Andre																											
Spenning/kapasitet	V/At	44,8/144	76,8/144		12/30		–		12/44		12/30			12/55				12/55				12/60					12/105
Batterispenning	V	44,8	76,8		–		–		–				–				–				–					–	

* Med selvlastende utstyr (SLE) – Ikke tilgjengelig

Wacker Neuson – all it takes.



Betongteknologi



Stampere



Vibrasjonsplater



Valser



Demoleringsteknologi



Generatorer



Belysning



Pumper



Gravemaskiner



Hjullastere



Teleskoplastere



Dumpere



Økonomiske
løsninger



Reparasjon
& vedlikehold



Academy



EquipCare
og EquipCare Pro



Utleie



Betong
spesialister



eStore



Reservedeler



Brukte
maskiner



ConcreTec



wackerneuson.com



Facebook
wackerneuson



Instagram
@wackerneuson



Youtube
Wacker Neuson



LinkedIn
Wacker Neuson



TikTok
@wacker.neuson



WN.EMEA.10369.V05.NO

05/2025 NO