





# **DT12**

# Dumper de esteira

Tem uma ótima imagem em qualquer lugar

A operação fácil e simples com pré-controle hidráulico e o motor hidrostático fazem dele um parceiro agradável de longa duração no local da construção. Esteiras de borracha asseguram uma distribuição de peso ideal e baixa pressão no solo, apesar de elevada carga útil. A extensa seleção de caçambas e o uso confiável devido à construção muito resistente, um baixo centro de gravidade e os rolamentos pendulares suspensos fazem dele um ideal polivalente em qualquer terreno.

#### Destaques

- Comportamento de condução hidrostático
- Pequenas dimensões


## Dados técnicos

■ Hidráulica				
Deslocamento variável e bomba de engrenagem				
76,0 l/min				
mecânica Especificações de performance				
4,0 km/h				
mecânica Especificação				
1.823,0 milíme				
790,0 milíme				
1.303,0 milíme				
650,00 kg				
1.200,0 kg				
Caçamba dianteira				
393,0 eu				
440,0 eu				
685,0 - 940,0 kg				
■ Motor de combustão				
Motor diesel				

Cilindro	3,0		
Cilindrada	719,0 cm3		
Inclinação máx.	20,0 °		
Potência nominal	12,0 kW		
Rotação nominal	2.700,0 1 minu		
Valores limite dos gases de escape	Stage V da UE		
Fabricante do motor	Kubota		
Descrição do motor	D-722		
Curso	68,0 milíme		
Furo	67,0 milíme		
Características ambientais			
Nível de pressão sonora LpA	88,0 dB (A)		
Nível de pressão sonora LpA (norma)	ISO 6396		
Potência sonora LWA, garantida	101,0 dB (A)		
Potência sonora LWA (norma)	ISO 6395		
■ Transporte e armazenamento			
Peso de transporte	610,0 kg		

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

## Medidas

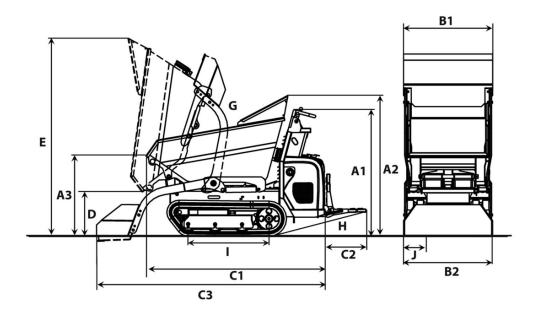

A1	Altura acima da estação do operador	1.280 mm
A3	Altura da borda frontal da caixa de carga basculante	812 mm
B1	Carrinho transversal largo	700 mm
	Caixa de carga basculante larga	830 mm
B2	Chassis inferior largo	790 mm
C1	Comprimento total sem estribo	1.823 mm
C2	Comprimento do estribo	393 mm
C3	Comprimento com dispositivo autocarregável, sem estribo	2.277 mm
D	Altura de descarregamento máx.	460 mm
Е	Altura da caixa de carga basculante inclinada	1.950 mm
G	Ângulo de despejo	70°
Н	Ângulo de retrocesso do estribo	14°
1	Comprimento do ressalto da esteira	875 mm