



DW20

Dumper de rodas

O pequeno com segurança extra

A tração integral hidráulica do Dumper de rodas DW20 garante excelente tração e controle da máquina durante todo o processo de trabalho. As alavancas em formato ideal e próximas ao operador fornecem o controle certo em todas as situações. A máquina é equipada de fábrica com monitoramento da caixa de carga basculante e alerta de inclinação que, em conjunto com a função de subida, bem como, controle do cinto de segurança, leva a segurança a um novo nível. A opção de funcionamento da máquina a partir do monitoramento do cinto de segurança, só permite a partida da máquina quando o operador se senta e coloca o cinto de segurança.

Destaques

- Monitoramento de inclinação
- Monitoramento de caixa de carga basculante
- Tração às quatro rodas hidrostática
- Função Hill-Hold
- Pequenas dimensões

Dados técnicos

■ Hidráulica

Pressão de trabalho hidráulica	210,0 Barra
Bomba hidráulica	ZRP
Caudal de descarga	23,0 l/min
Conteúdo do sistema hidráulico	31,0 eu

Tipo de motor

Motor diesel

Cilindro

3,0

Cilindrada

1.116,0 cm3

Inclinação máx.

25,0 °

Tipo de combustível

Diesel EN 590

Potência nominal

18,9 kW

Rotação nominal

3.000,0 1 minu

Valores limite dos gases de escape

Stage V da UE

Tensão da bateria de partida

12,0 V

Fabricante do motor

Yanmar

Descrição do motor

3TNV76-UDWN

■ Características ambientais

Potência sonora LWA, garantida 101,0 dB (A)

■ Carroceria

Raio de viragem 3.800,0 milíme

Ângulos de ruptura

36,0 °

Acionamento de translação

Motor de discos oscilantes

Bomba hidráulica

Bomba de pistão axial

Pressão de trabalho hidráulica

470,0 Barra

Caudal de descarga

66,0 l/min

■ Motor de combustão

Arrefecimento	Arrefecimento a água
---------------	----------------------

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Pneus


10.0/75 - 15,3 AS ET-40

■ Transporte e armazenamento

Peso de transporte

2.034,0 kg

Medidas

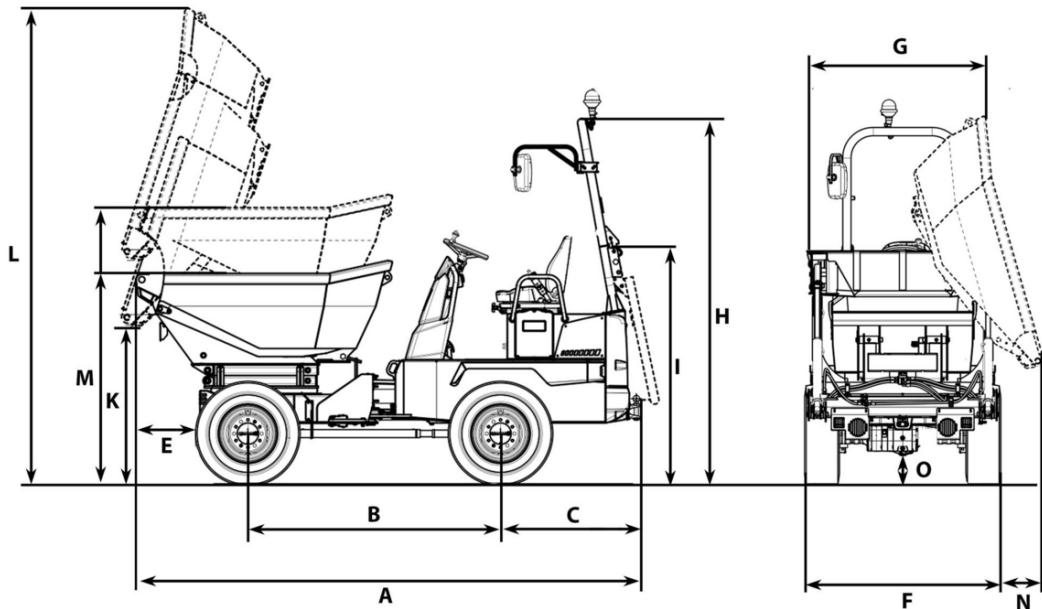

Caixa de carga basculante rotativa Ponta giratória alta Com equipamento de carregamento automático

A	Comprimento total	3.784 mm	3.755 mm	3.813 mm
B	Distância entre eixos	1.882 mm	1.945 mm	
C	Passagem traseira	1.041 mm	1.041 mm	
E	Distância de descarregamento	481 mm	401 mm	457 mm
F	Largura do veículo	1.497 mm	1.627 mm	
G	Caixa de carga basculante larga	1.482 mm	1.482 mm	1.121 mm
H	Altura ROPS	2.738 mm	2.757 mm	
I	Altura ROPS inclinada	1.873 mm	1.770 mm	
K	Altura	910 mm	1.174 mm	881 mm
L	Altura da caixa de carga basculante inclinada	2.855 mm	3.596 mm	2.862 mm
M	Altura da caixa de carga basculante	1.404 mm	2.053 mm	1.388 mm
N	Distância de descarregamento para o lado	241 mm	162 mm	263 mm