



TH522

Manipulador Telescópico, Telemanipulador

Combina força e agilidade

A confortável carregadora telescópica TH522 caracteriza-se pela sua combinação de potência do motor forte, elevada capacidade de manobra e altura de elevação elevada. Graças a todas as rodas articuladas e à construção compacta, a TH522 é muito manobrável. Assim, o trabalho de empilhamento e transporte pode ser realizado de forma rápida e segura, mesmo em espaços confinados. Equipados com uma hidráulica de trabalho sensível e um acionamento hidrostático, podem ser utilizados muitos anexos diferentes.

Destaques

- A carregadora telescópica como transportador de aparelhos
- VLS (Vertical Lift System)
- Joystick ergonômico
- Revestimento em pó de alta qualidade
- Hidráulica de alto desempenho High-Flow

Dados técnicos

■ Hidráulica

Pressão de trabalho hidráulica	225,0 Barra
--------------------------------	-------------

Caudal de descarga	70,0 l/min
--------------------	------------

Capacidade do tanque de combustível	55,0 eu
-------------------------------------	---------

■ mecânica Especificações de performance

Velocidade de marcha nível 1	0,0 - 7,0 km/h
------------------------------	----------------

Velocidade de marcha nível 2	0,0 - 30,0 km/h
------------------------------	-----------------

■ mecânica Especificação

Peso	4.200,00 kg
------	-------------

Carga útil máx.	2.200,0 kg
-----------------	------------

Altura de elevação da articulação da pá	5.471,0 milíme
---	----------------

■ Características ambientais

Potência sonora LWA, garantida	103,0 dB (A)
--------------------------------	--------------

■ Substâncias de serviço

Especificação do óleo	SAE 10W-40
-----------------------	------------

Quantidade de óleo	10.600 eu
--------------------	-----------

Quantidade de refrigerante	11,0 eu
----------------------------	---------

Quantidade de óleo hidráulico	68,0 eu
-------------------------------	---------

Tipo de óleo hidráulico	ISO VG 46
-------------------------	-----------

Especificação do combustível	Diesel EN 590
------------------------------	---------------


Conteúdo do depósito de combustível	70,0 eu
-------------------------------------	---------

■ Carroceria

Raio de viragem	3.281,0 milíme
-----------------	----------------

Pressão de trabalho hidráulica	450,0 Barra
--------------------------------	-------------

Medidas

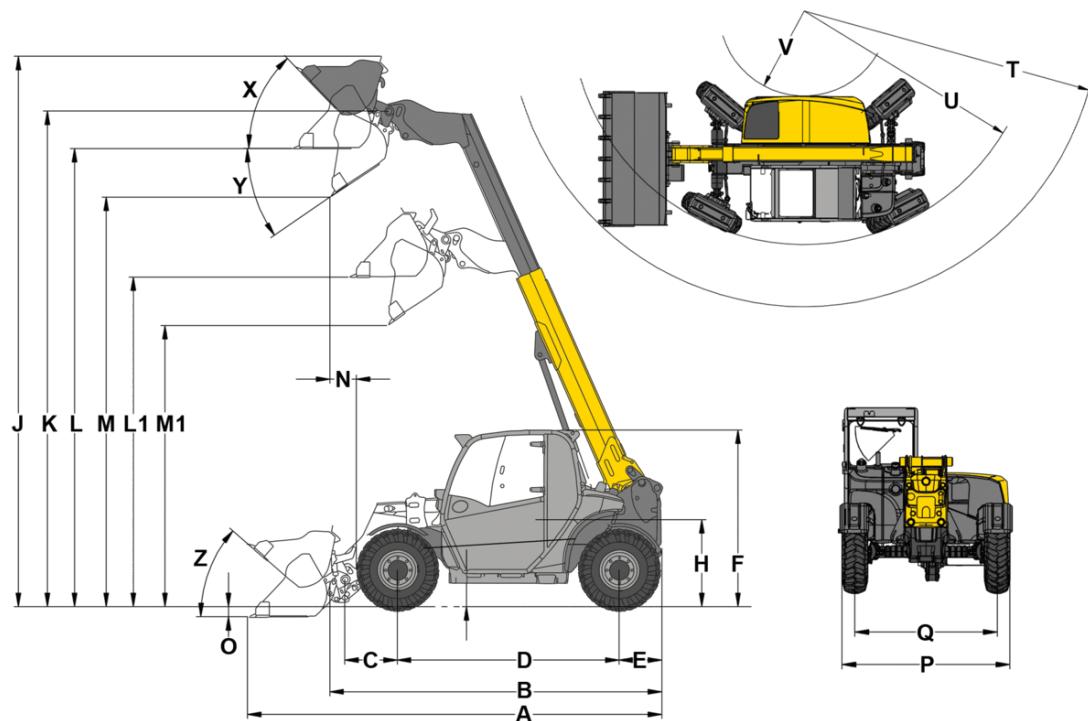

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.