



KRAMER
on the safe side



KT559

Verreikers

Voor dagelijks meesterwerk

Het topmodel KT559 heeft een hijskracht van 5,5 t en een stapelhoogte van 8,75 m. De 156 pk Deutz-motor met een draaimoment van 609 Nm in combinatie met een maximaal bakvolume van 4 m³ maakt de allerbeste omslagprestaties mogelijk voor toepassingen in de professionele landbouw. De fijngevoelige hydraulische Load Sensing-pomp levert tot 187 l/min. Dit zorgt voor voldoende vermogen voor snelle laadcycli. Belastingen op de aanhanger tot 20 t zijn ook geen probleem voor deze verreiker.

Robuuste assen: maximale tractie van het voertuig, zelfs in veeleisende toepassingen, door de combinatie van het 100% sperddifferentieel

Vier besturingstypen: vierwielaandrijving, voorasbesturing en krabbengang en de handmatige krabbengang - het juiste besturingstype voor elke toepassing

Stapelhoogte: maximale stapelhoogte van 8,75 m met de uitschuifbare laadinrichting

Motor: krachtige Deutz-motor van EU-emissiefase V met een maximaal vermogen van 115 kW (156 PK) en een motorkap die ver opengezet kan worden voor eenvoudige onderhoudswerkzaamheden

Hydraulica: extreem snelle werkcycli dankzij krachtige werkhydraulica met load sensing en maximaal 187 l/min

Technische gegevens

■ Motorgegevens standaard

Motorfabrikant	Deutz
Motorvermogen	115 kW
Motorvermogen	156 pk
bij max. toerental	2.300 U/min
Cilindercapaciteit	4.038 cm³
Uitlaatgasnorm	V
Uitlaatgasnabehandeling	DOC / DPF / SCR

■ Gewichten

Laadvermogen (max.)	5.500 kg
Laadvermogen bij max. reikwijdte	2.200 kg
Laadvermogen bij max. stapelhoogte	5.500 kg
Stapelhoogte (max.)	8.750 mm
Laadvermogen max. (LSP 500 mm)	5.500 kg
Bedrijfsgewicht	10.500 - 11.500 kg

Scheurkracht (max.)	67,6 kN
Hijskracht (max.)	67,3 kN

■ Inhoud tanks

Tankinhoud hydraulische olie	100 l
Tankinhoud ureumoplossing	12 l

■ Aandrijfsysteem

Rijsnelheid standaard	0-40 km/u
Rijsnelheid optie 1	0-20 km/u
Rijsnelheid optie 2	0-30 km/u


■ Besturing

Stuurinslag max.	38 graden
------------------	-----------

■ Ruiskarakteristiekwaarden

Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine)	101 dB(A)
Gemeten geluidsniveau LwA	97,1 dB(A)
Geluidsdruk niveau bij het oor van de bestuurder	72 dB(A)

Afmetingen

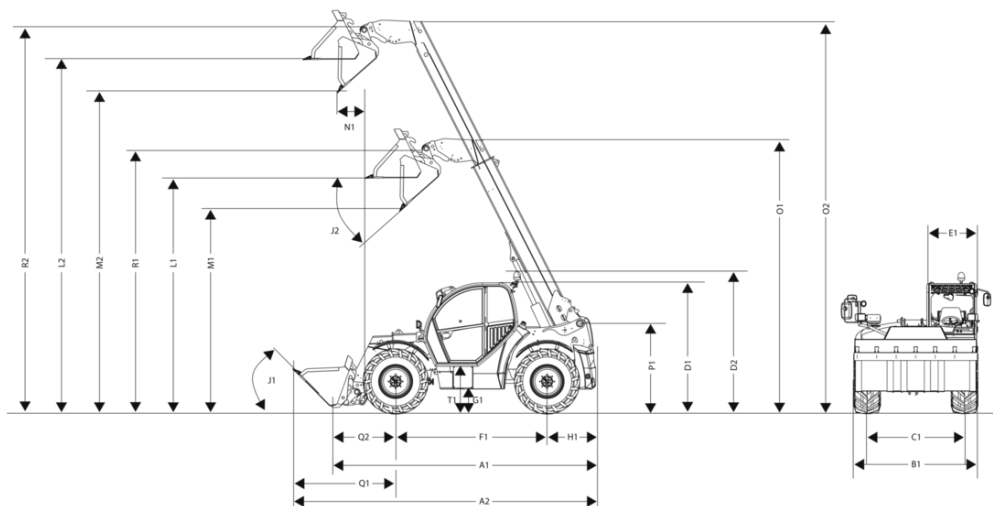

A1	Totale lengte	5.600 mm
A2	Totale lengte met bak	6.690 mm
B1	Totale breedte zonder bak	2.500 mm
C1	Spoor voor: achter	2.065 mm
E1	Cabinebreedte	990 mm
F1	Wielbasis midden	3.150 mm
G1	Bodemvrijheid onder as en aandrijving, doorwaadbare diepte	412 mm
H1	Afstand midden achterwiel tot achterkant	1.140 mm
I1	Achterste aanloophoek (hellingshoek)	32 °
J1	Inkiephoek	45 °
J2	Uitkiephoek	41 °
L1	Overlaadhoogte: ingeschoven	5.545 mm
L2	Overlaadhoogte: uitgeschoven	8.498 mm
M1	Uitstorthoogte: ingeschoven	5.015 mm
M2	Uitstorthoogte: uitgeschoven	7.997 mm
N1	Stortbreedte: uitgeschoven	63 mm
O1	Tele-uittreklengte: ingeschoven	6.277 mm
O2	Tele-uittreklengte: uitgeschoven	9.243 mm
P1	Totale hoogte telescooparm - opgeborgen in frame	1.935 mm
Q1	Afstand midden voorwiel tot voorzijde bak	2.400 mm
Q2	Afstand midden voorwiel - opgeborgen snelwisselframe	1.310 mm
R1	Draaipunt bak: ingeschoven	6.116 mm
R2	Draaipunt bak: uitgeschoven	9.083 mm
S1	Draaicirkel buitenkant wielen	4.415 mm
S2	Draaicirkel buitenkant bak	5.650 mm
T1	Instaphoogte cabinebodem	975 mm
D1	Totale hoogte	2.570 mm
D2	Totale hoogte met zwaailichten	2.740 mm
K1	Stapelhoogte max.	8.750 mm