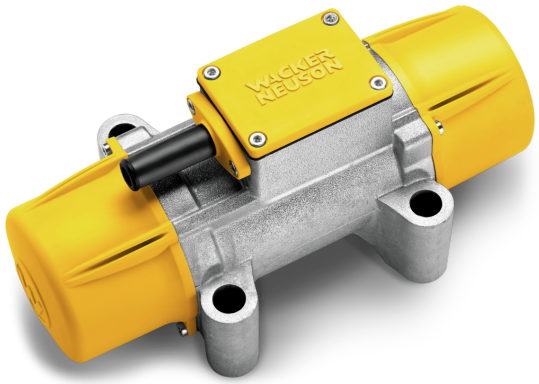

AR43/3/400

Ekstern vibrator

Ekspert i styrtgods

Formvibratorer fra Wacker Neuson præsterer på højt niveau, når det handler om fyldning, komprimering, transport og sigtning af styrtgods. Med maksimalt 3.000 omdrejninger i minuttet sørger de for, at styrtgodset bevæges kontinuerligt, ikke klumper sammen og dermed er forberedt optimalt til den senere brug. Formvibratorer fra Wacker Neuson til løsning, frigørelse og transport findes i mange forskellige størrelser og varianter.

MAT: 5100004247

Highlights

- Hastighedsstabil asynkronmotor
- Indstillelige ubalanceskiver

Tekniske data

elektriske effektangivelser

Mærkestrøm	0,60 A
Mærkespænding	400,0 V
Mærkefrekvens	50,0 Hz
Mærkeeffekt [P]	0,29 kW
Faser	3,0 ~

mekaniske effektangivelser

Centrifugalkraft	8 kN
Svingninger	3.000,0 1/min
Svingninger (Hz)	50,0 Hz
Maks. centrifugalkraft	10,02 kN

mekaniske angivelser

Længde	310,0 mm
Bredde	190,0 mm
Højde	164,0 mm
Vægt	12,24 kg
Ubalanceudstyr / side stilling1	28,0
Ubalanceudstyr / side stilling2	4,0
Boreskabelon længde	90,0 mm
Boreskabelon bredde	154,0 mm
Boreskabelon boringsdiameter	18,0 mm

E-motor

Motortype	Asynkronmotor

Miljøparametre

Beskyttelsesklasse	I / jordtilslutning
Kapslingsklasse	IP67

Elektrisk system

Tænd/sluk-kontakt	nej
Driftsindikator	Nej
Frekvensregulator	Nej
Integreret omformer	Nej

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com