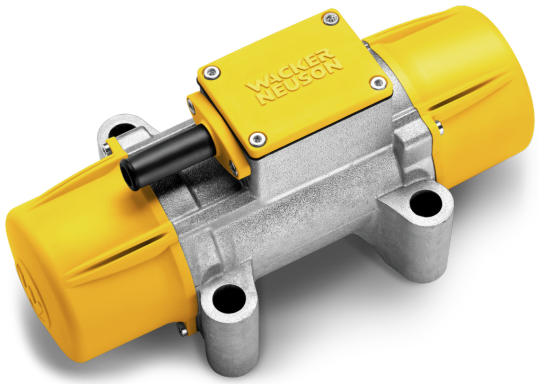


AR34/6/042

Vibratori esterni per la compattazione di prefabbricati

Il migliore nel suo campo

Lunga durata e requisiti minimi di manutenzione: questo è ciò che rende l'AR34 il migliore nel suo campo in termini di compattazione del calcestruzzo. E non è finita qui: Anche nelle più difficili condizioni d'impiego l'AR34 offre la massima sicurezza operativa - persino durante lavori a uso continuo per 24 ore! Ciò è possibile grazie agli avvolgimenti del motore elettrico resistenti alle vibrazioni e al calore (incapsulamento in plastica, classe H fino a 180 °C) e ai cuscinetti speciali ad alta resistenza.

Punti di forza

- Struttura robusta

Dati tecnici

Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	9,00 A
Tensione nominale	42,0 V
Frequenza nominale	200,0 Hz
Potenza nominale [P]	0,40 kW
Fasi	3,0 ~

Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	7 kN
Vibrazioni	6.000,0 1/min
Vibrazioni (Hz)	100,0 Hz
Forza centrifuga max.	6,98 kN

Valori meccanici

Lunghezza	244,0 mm
Larghezza	151,0 mm
Altezza	134,0 mm
Peso	5,94 kg
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1	16,0
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2	0,0
Configurazione dei fori lunghe	120,0 mm
Configurazione dei fori larghe	120,0 mm
Configurazione dei fori altezz	18,0 mm

Motore elettrico

Modello di motore	Motore asincrono

Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	III / bassa tens. di sic.
Tipo di protezione	IP67

Impianto elettrico

Interruttore on/off	no
Display operativo	No
Regolazione di frequenza	No
Convertitore integrato	No

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com