



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



803

Hagyományos láncalpas kotrógép

A legkisebb, amely emisszió-mentes is

A 803 a Wacker Neuson legkisebb forgó-kotrója – de az erőt illetően abszolút semmi kívánnivalót nem hagy maga után. Lenyűgöz a keskeny, mindössze 700 mm szélességével. Így tökéletesen befér a beltéri ajtókon, és a gumi láncalpaival megkíméli a padlóburkolatot. Különleges hangsúlyt fektettünk a hidraulikateljesítményre. Az olyan szerelések, mint az összehangolt Wacker Neuson hidraulikus kalapács, gond nélkül üzemeltethetők a szériafelszereltség részét képező kiegészítő hidraulikával. Az opcionális elektro-hidraulikus aggregátum (HPU) a mini kotrógépet az emisszió-érzékeny területek ideális munkaeszközévé teszi, és ugyanolyan teljesítményt nyújt elektromos és így emisszió-mentes üzemeltetés esetén is.

Fő jellemzők

- Dönthető ROPS biztonsági rúd
- Egyutas kiegészítő hidraulika alapfelszereltségként
- Osztályának legnagyobb motorteljesítménye
- Hidraulikus teleszkópos járószerkezet tolólap-szélesítővel
- Egyszerű szállítás utánfutó segítségével

Műszaki adatok

■ Hidraulika

Hidraulika munkanyomása	170,0 bar
Hidraulika-szivattyú	ZRP
Szállított mennyiség	23,0 l/min
Tartálytérfogat	14,0 l

■ mechanikai Teljesítményadatok

Haladási sebesség	1,8 km/h
-------------------	----------

■ mechanikai Adatok

Külső keréknyomtáv	700,0 mm
Magasság	2.261,0 mm
Üzemi tömeg (min.-max.)	1.029,0 - 1.115,0 kg
Ásási mélység (max.)	1.763,0 mm

■ Belső égésű motor

Hűtés	Vízűtés
Motortípus	Dízelmotor

Henger	3,0
Lökettérfogat	854,0 cm ³
Ferde kevés, max.	30,0 °
Névleges teljesítmény	9,9 kW
Névleges fordulatszám	2.100,0 1/min
Indító akkumulátor feszültsége	12,0 V
Akkumulátor kapacitása (névleges érték)	20,0 Ah
Motorgyártó	Yanmar
Motor jelölése	3TNV70

■ Környezetvédelmi adatok

Hangteljesítményszint LWA, garantált	93,0 dB(A)
--------------------------------------	------------


■ Hajtómű

Hidraulika munkanyomása	170,0 bar
-------------------------	-----------

■ Szállítás és raktározás

Szállítási súly	932,0 kg
-----------------	----------

Méretek

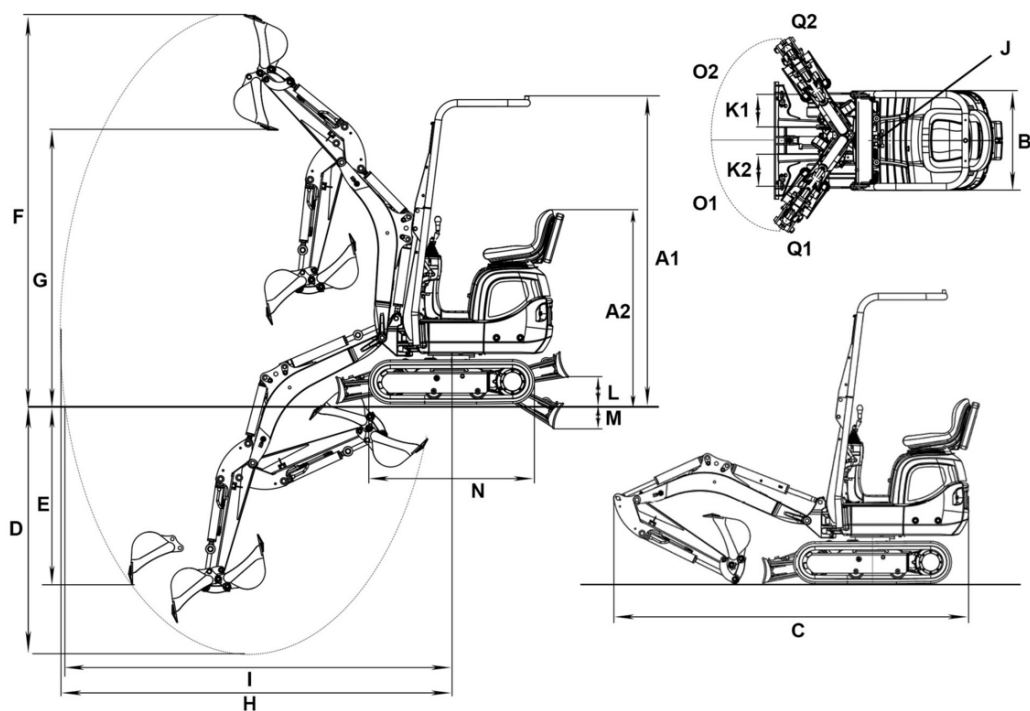

A1	Magasság ROPS	2.261 mm
A2	ROPS magassága megdőntve	1.427 mm
B	Felső kocsi szélessége	730 mm
	Hajtómű szélessége	860 mm
B	Hajtómű szélessége behúzva	700 mm
C	Szállítási hossz	2.828 mm
D	Maximum ásási mélység.	1.763 mm
E	Maximum szúrési mélység.	1.320 mm
F	Maximum beillesztési magasság.	2.857 mm
G	Maximum kiürítési magasság.	2.012 mm
H	Maximum ásási sugár.	3.090 mm
I	Talaj maximum hatótávolság.	3.028 mm
J	Far lengési sugara	747 mm
K1	Szárny áthelyezés maximuma (kanál jobb oldalának közepén)	245 mm
K2	Szárny áthelyezés maximuma (kanál bal oldalának közepén)	283 mm
M	Maximum leásás mélysége (tolólap altalaj alatt)	178 mm
N	Futómű hossza	1.220 mm
O1	Maximum lengésszög (karrendszer balra)	55 °
O2	Maximum lengésszög(karrendszer jobbra)	56 °
Q2	Szárny fordítható sugara jobbra	1.085 mm
Q1	Szárny fordítható sugara balra	1.039 mm