



KRAMER
on the safe side

5075

Cargadora sobre ruedas

Un robusto campeón.

La 5075 de Kramer es una cargadora sobre ruedas compacta y ágil de la serie 5. Esta máquina impresiona por su dinámica dirección a las cuatro ruedas, una gran carga útil y una reducida tara. Con la forma especial del sistema de carga y la cinemática en P, permite una descarga desde la segunda fila sin problemas. La cabina diseñada en pro de la funcionalidad permite un manejo seguro de las funciones de trabajo más importantes gracias a la retroiluminación del teclado.

Estabilizador de carga automático: el estabilizador de carga automático opcional garantiza un confort óptimo para las personas y la máquina.

Equipo de carga largo: altura de elevación orientada a la aplicación mediante el alargamiento opcional del sistema de carga.

Aplicación flexible: volumen de la cuchara flexible de 0,75 m³ a 1,1 m³ según la densidad del material.

Fase V de la normativa sobre gases de escape: El tratamiento posterior de los gases de escape se realiza mediante DOC y DPF.

Maniobrabilidad: 2 ángulos de giro de 40° facilitan un radio de giro mínimo y la maniobrabilidad en las superficies más pequeñas.

Ficha técnica

■ Datos del motor estándar

Fabricante del motor	Kohler
Potencia del motor	55,4 kW
Potencia del motor	74 CV
Cilindrada	2.482 cm³
Norma sobre emisiones	V
Postratamiento de gases de escape	DOC / DPF

■ Pesos

Capacidad de la cuchara (cuchara estándar)	0,75 m³
Carga útil (máx.)	1.350 kg
Peso de servicio	4.200 - 4.290 kg
Carga útil (S=1,25)	2.000 kg
Fuerza de elevación (máx.)	33,8 kN
Carga de volteo (cuchara estándar)	3.400 kg
Carga de volteo (horquilla para palés)	2.500 kg

■ Volúmenes

Capacidad del depósito de combustible	75 l
---------------------------------------	------

Capacidad del depósito de aceite hidráulico	50 l
---	------

■ Accionamiento

Velocidad de desplazamiento estándar	0-20 km/h
Velocidad de desplazamiento opción 1	0-30 km/h
Bloqueo diferencial	100 % eje delantero

■ Sistema hidráulico

Caudal de la hidráulica de trabajo (máx.)	68,4 l/min.
---	-------------

■ Cinemática

Tipo de cinemática	P
Sistema de cambio rápido	Hidráulico


■ Dirección

Ángulo de giro máx.	40 grado
---------------------	----------

■ Valores característicos del ruido

Nivel de potencia acústica garantizado L _{WA} (cabina)	101 dB(A)
Nivel de potencia acústica medido L _{WA}	98,2 dB(A)
Nivel de presión acústica en el oído del operador	74 dB(A)

Dimensiones

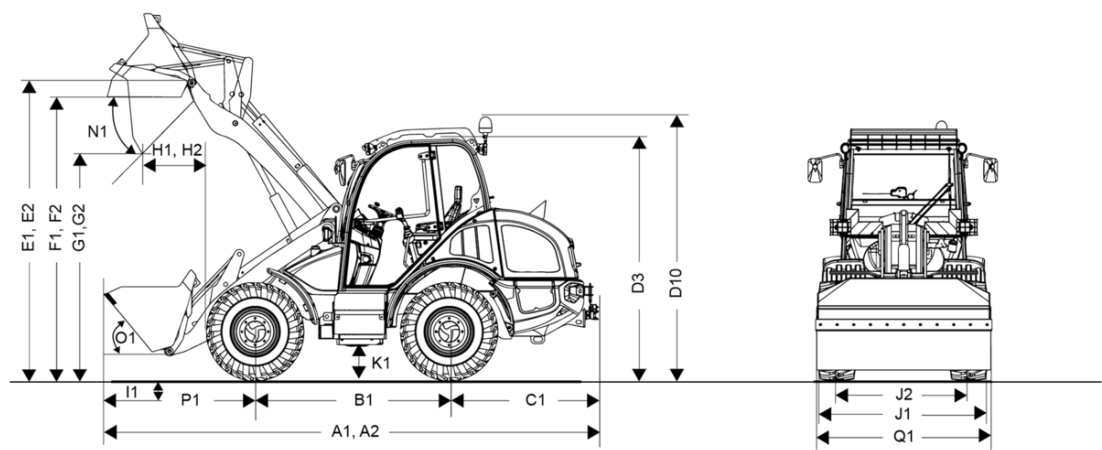

A1	Longitud total con implemento estándar	5.120 mm
A2	Longitud total con implemento estándar/sistema de carga prolongado	5.280 mm
B1	Distancia entre ruedas en la zona central	2.020 mm
C1	Saliente posterior	1.490 mm
D3	Altura con cabina	2.450 mm
D10	Altura total con baliza giratoria	2.680 mm
E1	Altura máxima del punto de giro de la cuchara	3.100 mm
E2	Altura máx. del punto de giro de la cuchara/el sistema de carga prolongado	3.250 mm
F1	Altura útil de descarga	2.950 mm
F2	Altura útil de descarga/sistema de carga prolongado	3.100 mm
G1	Altura de descarga	2.400 mm
G2	Altura de descarga/sistema de carga prolongado	2.560 mm
H1	Alcance de descarga	700 mm
H2	Anchura de descarga/sistema de carga prolongado	680 mm
I1	Profundidad de excavación	50 mm
J1	Anchura total	1.740 mm
J2	Anchura de la oruga	1.400 mm
K1	Altura libre sobre el suelo	300 mm
L1	Radio de giro desde el borde externo de las ruedas	2.840 mm
M1	Ángulo de giro	40 °
M2	Ángulo pendular	22 °
N1	Ángulo de vaciado con altura de elevación máx.	44 °
O1	Ángulo de carga en el suelo	50 °
P1	Distancia del centro del eje delantero a la punta del diente	1.730 mm
Q1	Anchura de cuchara	1.850 mm
R1	Altura de apilamiento	2.840 mm
R2	Altura de apilamiento/sistema de carga prolongado	2.990 mm

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.