

坐骑式压路机



**WACKER
NEUSON**

威克
诺森

全能就是行!



RD28

RD28系列紧凑型压路机是沥青路面施工、土方工程和园林绿化的真正多面手，这款压路机能够将碎石、砾石或沙子压实，效果一流，质量完美。

- 易于操作的紧凑型压路机，可在道路和高速公路建设中实现出色的压实效果
- 两个振动级别
- 滚轮直径大，机器重心低，压实质量一流
- 工作平台低并且使用铰接式摆动接头，因此设备使用非常安全
- 直观的仪表板
- 由于采用特殊的三点摆动铰接，因此操控性更好
- 所有压路机均易于维护，部件易于操作。

运输和安全性

通过中央吊装点快速装卸
利用多个系扣点安全运输

洒水系统

可靠而稳定出水
加注简单、排放简单

压实性能

三点铰接设计帮助机器在狭窄区域作业
高静线压力可以产生强劲的压实性能
大滚轮设计确保压实性能

ROPS防翻滚装置

带折叠机构
实现更大的运输灵活性

操作简单、即学即用

仪表盘清晰明了
驾驶空间宽敞舒适
操作指示简单易学

旋转警示灯

作业警示灯确保作业安全

座椅调节

前后和左右皆可调节

两种滚轮选择


前钢后胶和前后全钢轮组合
依照工况可自行选择



全开式机罩
维修保养便利



操作指示屏幕
简单易懂

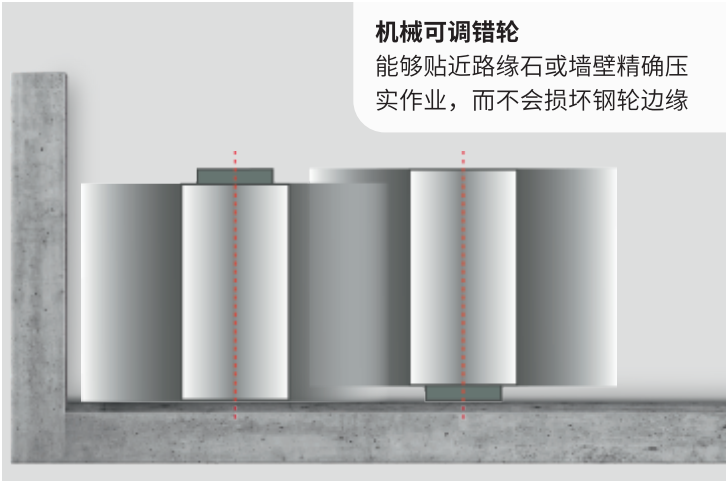

机械可调错轮

能够贴近路缘石或墙壁精确压实作业，而不会损坏钢轮边缘



标准可折叠ROPS防翻滚装置

ROPS 杆可提供额外的安全性
亦可向后折叠实现压路机极其紧凑的运输尺寸

压路机技术参数

整机尺寸参数

RD28-120C

单位		
工作重量, 带 ROPS	kg	2655
最大工作重量	kg	3470
静态线性载荷, 前部	kg/cm	11,3
总长度	mm	2530
总高度, 含ROPS	mm	2391
装载高度, 最小	mm	1755
轴距	mm	1700
总宽度	mm	1310
最大作业宽度	mm	1220
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	570/570
转向圆半径, 内侧	mm	2370
钢轮宽度, 前部	mm	1200
钢轮直径, 前轮	mm	720
钢轮厚度, 前部	mm	15
钢轮类型, 前部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	0/50
轮胎尺寸, 后部		9,5/65-15
轮胎上的宽度, 后部	mm	1133
轮胎数量, 后部		4

RD28-120

单位		
工作重量, 带 ROPS	kg	2755
最大工作重量	kg	3570
静态线性载荷, 前部/后部	kg/cm	11,3/11,6
总长度	mm	2530
总高度, 含ROPS	mm	2391
装载高度, 最小	mm	1755
轴距	mm	1700
总宽度	mm	1310
最大作业宽度	mm	1250
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	570/570
转向圆半径, 内侧	mm	2370
钢轮宽度, 前/后	mm	1200/1200
钢轮直径, 前轮/后轮	mm	720/720
钢轮厚度, 前部/后部	mm	15/15
钢轮类型, 前/后		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	0/50

整机性能参数

RD28-120C

单位		
发动机制造商		久保田
发动机型号		D1803-M-DI-CT02
发动机气缸, 数量		3
发动机功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		24,4/33,2/2600
发动机功率, SAE J1995, kW/HP/rpm		24,4/32,7/2600
废气排放标准		国四排放标准
速度, 无级	km/h	0-12,0
爬坡能力, 带/不带振动	%	30/40
振动频率, 前部, I/II	Hz	67/52
振幅, 前部, I/II	mm	0,52/0,52
离心力, 前部, I/II	kN	52/32
摆动角 +/-	°	8

RD28-120

单位		
发动机制造商		久保田
发动机型号		D1803-M-DI-CT02
发动机气缸, 数量		3
发动机功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		24,4/33,2/2600
发动机功率, SAE J1995, kW/HP/rpm		24,4/32,7/2600
废气排放标准		国四排放标准
速度, 无级	km/h	0-12,0
爬坡能力, 带/不带振动	%	30/40
振动频率, 前部/后部, I/II	Hz	67/52
振幅, 前部/后部, I/II	mm	0,52/0,52
离心力, 前部/后部, I/II	kN	52/32
摆动角 +/-	°	8

其他参数

RD28-120C

单位		
洒水系统, 类型		压力
燃油箱, 容量	L	42
水箱, 容量	L	180
添加剂箱, 容量	L	18
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	106
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	105

RD28-120

单位		
洒水系统, 类型		压力
燃油箱, 容量	L	42
水箱, 容量	L	180
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	106
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	105

本产品目录刊登规格，
如有变更恕不另行通知。
标准设备可能与此清单有所不同，
请与当地经销商联系确认。
图片可能与实物有所差异，
请以实物为准。

www.wackerneuson.cn



扫一扫，更多惊喜