



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DT10

Banddriven dumper

Din proffsmaskin

Det hydrostatiska drivsystemet möjliggör en enkel, bekväm hantering och motorhuven i ett stycke samt den optimala placeringen av servicepunkter underlättar enormt det dagliga underhållet. Gummiband och en optimal viktfordelning minskar marktrycket och ger därigenom ett omfångsrikt användningsområde. De många flakvarianterna gör den till den perfekta allroundmaskinen.

Höjdpunkter

- Hydrostatisk drivning
- Små mått
- Hänglagrade pendelrullar

Tekniska data

Hydraulik

Hydraulpump	Variabelt displacement och kugghjulspump
Flödesmängd maximalt	66,0 l/min

mekaniska effektuppgifter

Körhastighet	4,0 km/h
--------------	----------

mekaniska uppgifter

Längd	1.800,0 mm
Bredd	790,0 mm
Höjd	1.365,0 mm
Vikt	680,00 kg
Nyttolast maximalt	1.000,0 kg
Flakvolym rågat	427,0 l
Arbetsvikt (min.-max.)	665,0 - 915,0 kg

Förbränningsmotor

Kylning	Vattenkylning
Motormodell	Dieselmotor


Cylinder	2,0
Cylindervolym	479,0 cm ³
Tvårläge maximalt	20,0 °
Nominell effekt	9,6 kW
Nominellt varvtal	3.600,0 1/min
Motortillverkare	Kubota
Motorbeteckning	Z-482
Slag	68,0 mm
Hål	67,0 mm

Miljöegenskaper

Ljudeffektsnivå LpA	88,0 dB(A)
Ljudeffektnivå LpA (norm)	ISO 6396
Ljudeffekt LWA, garanterad	101,0 dB(A)
Ljudeffekt LWA (norm)	ISO 6395

Transport och förvaring

Transportvikt	590,0 kg
---------------	----------

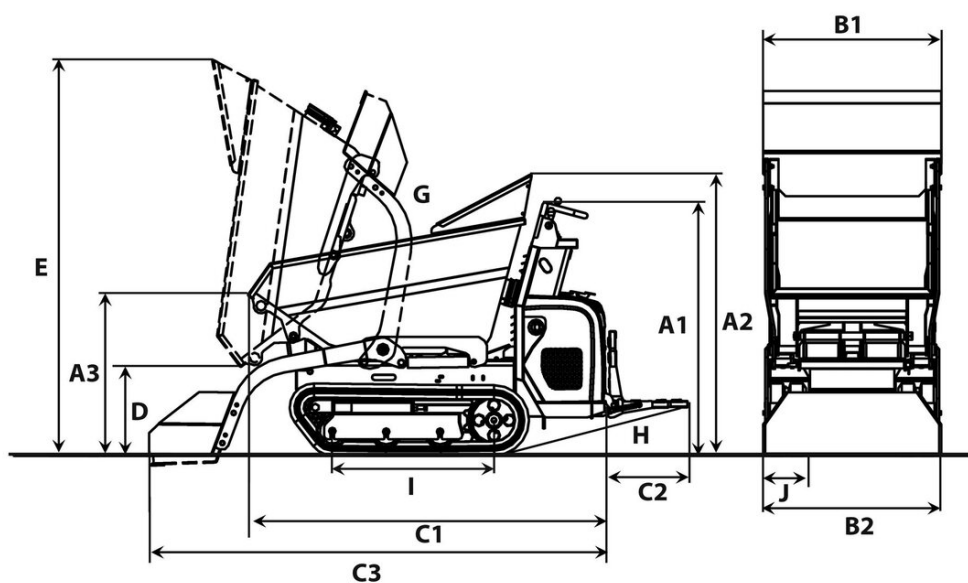

Fronttippande flakHögtippande flakFlak som tippar åt tre hållFramåttippande plattformFlak för lättgods

A1	Höjd över manöverplats	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm
A2	Höjd över flakhandskydd	1.365 mm		1.301 mm		
A3	Höjd flakets framkant	812 mm	1.111 mm	1.045 mm	849 mm	812 mm
	Höjd framkant av upplyft, högtippande flak		1.688 mm			
B1	Bredd flak	790 mm	764 mm	730 mm	806 mm	830 mm
B2	Bredd undervagn	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm
B7	Bredd med självlastningsanordning	830 mm	830 mm			830 mm
C1	Total längd utan fotsteg	1.800 mm	1.684 mm	1.960 mm	1.882 mm	1.823 mm
C2	Längd fotsteg	393 mm	393 mm	393 mm	393 mm	393 mm
C3	Längd med självlastningsanordning, utan fotsteg	2.267 mm	2.240 mm			2.277 mm
D	Maximal dumpningshöjd	474 mm	868 mm	650 mm	256 mm	460 mm
	Maximal dumpningshöjd, upplyft högtippande flak		1.414 mm			
E	Flakhöjd tippat	1.905 mm	2.009 mm	2.112 mm	1.430 mm	1.950 mm
	Flakhöjd tippat, upplyft högtippande flak		2.700 mm			
G	Tippningsvinkel	70 °	82 °	85 °	56 °	70 °
H	Återtippsvinkel fotsteg	14 °	14 °	14 °	14 °	14 °
I	Längd bandavstånd	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
K	Dumpningslängd i sidan			487 mm		