

WEIDEMANN
designed for work

T4512

Teleskoplæsser

Tekniske data

Elektrisk system

Driftsspænding	12 V
Batteri	77 Ah
Dynamo	80 A

Vægt

Nyttelast (maks.)	1.250 kg
Driftsvægt	2.750 - 2.900 kg

Førerkabine

Førerkabine	Kabine

Fyldmængder

Tankindhold brændstof	33 l
Tankindhold hydraulikolie	36 l

Drev

Drevtype	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Køredrev	hydrostatisk via transfergear og kardanaksel
Køretrin	2
Aksel	PAL 1155
Kørehastighed standard	0-20 km/h
Kørehastighed option 1	0-30 km/h
Driftsbremse	Hydraulisk aktiveret skivebremse på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
Parkeringsbremse	Elektrohydraulisk fjederbremse på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
Differentiallås	100 % foraksel + bagaksel

Hydraulikanlæg

Kørehydraulik arbejdstryk (maks.)	380 bar
Arbejdshydraulik transportmængde (maks.)	36,4 (41,6-70) l/min
Arbejdshydraulik arbejdstryk (maks.)	220 bar

Kinematik

Løftecylinder	1
Tipcylinder	1
Hurtigt skifte system	mekanisk (hydraulisk)

Styring

Styringstype	Hydraulisk firehjulsstyring med synkronisering af yderstillinger
Styrecylinder	2
Ratudslag maks.	2x38 grad
Pendulvinkel bagaksel	± 7 grad

Motordata standard

Motorproducent	Yanmar
Motortype	3TNV80FT
Cylinder	3
Motoreffekt	18,4 kW
Motoreffekt	25 hk
ved maks. omdrejningstal	2.600 o/min
Slagvolumen	1.226 cm³
Kølemiddeltype	vand
Emissionsklasse	V
Efterbehandling af udstødningsgas	-
Gennemsnitligt lydeffektniveau LwA (kabine)	93,5 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau LwA (kabine)	94 dB(A)
Angivet lydtryksniveau LpA (kabine)	78 dB(A)

Motordata option 1

Motorproducent	Yanmar
Motortype	3TNV86CHT
Cylinder	3
Motoreffekt	33,3 kW
Motoreffekt	45,3 hk
ved maks. omdrejningstal	2.600 o/min
Slagvolumen	1.568 cm³

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de


Kølemiddeltype	vand
Emissionsklasse	V
Efterbehandling af udstødningsgas	DOC/DPF

Gennemsnitligt lydeffektniveau LwA (kabine)	94,1 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau LwA (kabine)	95 dB(A)
Angivet lydtryksniveau LpA (kabine)	78 dB(A)

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Dimensioner

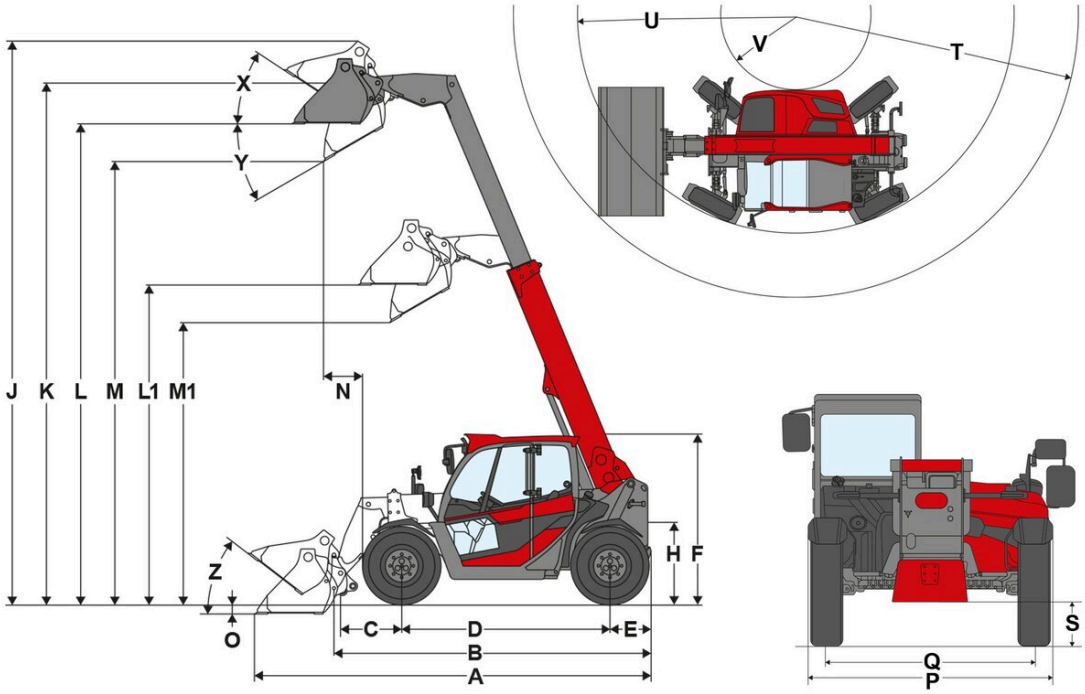

A	Samlet længde	3.944 mm
B	Samlet længde uden skovl	2.991 mm
C	Skovlomdrejningspunkt (til akselmidtpunkt)	450 mm
D	Akselafstand	1.922 mm
E	Bagudhæng	427 mm
F	Højde med kabine	1.995 mm
H	Sædehøjde	978 mm
J	Samlet arbejdshøjde	5.280 mm
K	Skovlomdrejningspunkt (maks. løftehøjde)	4.537 mm
L1	Overlæsningshøjde teleskoparm indkørt	2.949 mm
L	Overlæsningshøjde teleskoparm udkørt	4.163 mm
M1	Tiphøjde teleskoparm indkørt	2.415 mm
M	Tiphøjde teleskoparm udkørt	3.630 mm
N	Rækkevidde (ved M)	557 mm
O	Skrabedybde	91 mm
P	Samlet bredde	1.564 mm
Q	Sporvidde	1.245 mm
S	Frihøjde	294 mm
T	Radius maksimalt	3.506 mm
U	Radius på udvendig kant	2.695 mm
V	Indvendig radius	951 mm
X	Returrullevinkel ved maks. løftehøjde	52 °
Y	Udtipningsvinkel	31 °
Z	Returrullevinkel på jorden	44 °

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Standardudstyr

Motor

- Yanmar 3 TNV 80 FT, 18,4 kW / 25 HK, EU trin V

Dæk

- 255 / 75 - 15.3 (10.0/75-15.3) Starco AS ET-40, Profil AS, bredde 1 560 mm, højde 1 995 mm

Styring

- Hydraulisk firehjulsstyring med synkronisering af yderstillinger
- Styreudslag maks. 2x38°
- Pendulvinkel bagaksel ± 7°
- Styrecylinder: 2

Førerplads

- Kabine med varme og ventilation, ROPS-/FOPS-testet, med VSG-sikkerhedsglas i højre side
- For-, tag-, og bagrudevisker
- Opvarmelig bagrude
- Hældningsvisning
- Armlæn med opbevaringsrum
- Solgardin
- Flaskeholder
- Opbevaringsnet

Førersæde

- Komfortsæde med sikkerhedssele

Belysning

- Arbejdslygter LED Basic (1 000 lm) på kabinen, 1 for, 1 bag

Drev

- Aksel: Planetstyreaksel PAL1165
- Drev: Hydrostatisk firehjulstræk, elektronisk reguleret, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Kørefunktioner: Auto-funktion; ECO-funktion (reduktion af motoromdrejningstal ved opnåelse af den indstillede hastighed)
- Hastighed: 20 km/h
- Køretrin: 2 | 7 km/h / 20 km/h (ekstra 30 km/h
- Driftsbremse: Hydraulisk aktiveret skivebremse på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen
- Parkeringsbremse: Elektrohydraulisk fjederbremse på forakslen, der via kardanaksel virker på bagakslen, inkl. auto hold-funktion

Læssesystem

- Teleskoparm løftehøjde 4 537 mm
- Hurtigskifteanordning (Weidemann MV/TH-C) mekanisk
- Løftecylinder: 1
- Tipcylinder: 1

Hydraulik

- Mekanisk pilotstyret joystick med køreretningskontakt og teleskopfunktion
- 3. styrekreds foran via greb, tilslutninger Flatface Gr. 2
- vls (Vertical Lift System)
- Hydraulikoliekøler

Andet

- Bakalarm (akustisk)

EquipCare (telematik)

- EquipCare 36 måneder (inkl. app & manager)

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Ekstraudstyr

Førerplads & Kabine

- Beskyttelsesgitter forrude, kan afmonteres
- Kunstlædersæde; luftaffjedring; MSG75
- Stofsæde; luftaffjedring; MSG75
- Stofsæde; luftaffjedring; sædevarme; MSG75
- Klimaanlæg
- Forberedt til DAB+-radio (antenne, højttaler)
- Radio DAB+ komplet
- Stikdåse 2x USB/3-polet
- Ratstamme indstillelig (hældning og højde)

Belysning

- Belysning i henhold til StVZO
- LED-belysning i henhold til StVZO
- Arbejdslygter LED (1 000 lm) på kabinetaget, 2 foran, 1 bag
- Arbejdslygter LED Performance (2 000 lm) på taget, 2 foran, 2 bag
- Arbejdslygter LED (1 000 lm) på teleskoparmen, 1 foran
- Arbejdslygter LED Performance (2 000 lm) på teleskoparm, 1 foran
- Rotorblink LED (gult), de nationale bestemmelser skal overholdes!

Godkendelse & Vejkørsel

- Individuel typegodkendelse <, 25 km/h
- Individuel typegodkendelse >, 25 km/h
- Beslag til nummerplade foran og bagpå
- Advarselsmarkeringer, national lovgivning skal overholdes!

Drev & aksler

- Dieselmotor Yanmar 3TNV86, 33,3 kW / 45,3 PS (Indsats fra -15°C - +45°C!), trin V
- Håndspeeder
- Motorforvarmer (kølevand) + hydraulikolieforvarmer 230 V
- Forvarmning: Kølevand, hydraulikolie. 230 V, stiktype J (til Schweiz som bestemmelsesland)
- Reverseringsventilator

Aksler

- Planetakse PAL1165, hydrostatisk mellemtryks-firehjulstræk, differentialespærre 100 %

Kørefunktion

- Kørefunktion Auto / ECO / redskaber
- Kørefunktion Auto / ECO / M-Drive

Kørehastighed

- Hastighedsbegrænser proportional (langsom kørsel)
- 30 km/h (Hastighedsforøgelse)
- Indstilling af styretyper

Dæk

- 31 x 15.50 - 15 BKT TR 313 ET0, Profil AS, bredde 1 560 mm, højde 1 992 mm
- 400 / 50 - 15 (31x15.5-15) Starco AS ET0, Profil AS, bredde 1 560 mm, højde 1 997 mm
- 270 / 65 - 16.5 (10-16.5) Kenda Power Grip ET-40, Profil EM, bredde 1 560 mm, højde 2 000 mm
- 400 / 50 - 15 Starco Turf Tech ET0, profil græsprofil, bredde 1 560 mm, højde 1 995 mm
- 270 / 65 - 16.5 (10-16.5) Kenda Rock Grip ET-40, Profil SureTrax, bredde 1 560 mm, højde 2 000 mm
- 315 / 55 R 16 Continental MPT81 ET-30, Profil MPT81, bredde 1 560 mm, højde 1990 mm

Læssesystem

- Weidemann HV/TH - C (hydraulisk)
- Weidemann HV/TH - C - ECS (hydraulisk - easy coupler-system)
- Euro (hydraulisk - ISO23206 EURO HV) (inkl. to koblinger SVK str. 3)
- SkidSteer (hydraulisk - SAEJ2513 SSL HV)
- SMS HV (hydraulisk)
- Kramer HV/TH - C (hydraulisk)

Hydraulik

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (biohydraulikolie)

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Hydraulik foran

- 3. styrekreds via håndtag (to koblinger Flatface str. 2) inkl. enkelt stop til styrehåndtag
- 3. styrekreds proportional inkl. konstant funktion via kontakt inkl. teleskopfunktion proportional betjening: Via tommelhjul foran på joystick
- High Flow - effekthydraulik enkeltvirkende (70 l/min), (to koblinger 1 x Flatface str. 4A, stik / 1x Flatface str. 4A, muffe), betjening: via kontakt (0 - 1) + håndtag til 3. styrekreds
- Trykløs retur foran (1x Flatface str. 3, stik) inkl. lækolieledning (1x Flatface str. 2, stik)
- Hurtigkobling Faster, dobbelt - på maskine
- Hurtigkobling Faster dobbelt - på maskine + på redskab
- Hurtigkobling Faster 2x dobbelt - på maskine
- Hurtigkobling Faster 2x dobbelt - på maskine + på redskab
- Omskifterventil foran ved 3. styrekreds (3. styrekreds med 4 koblinger Flatface str. 2)
- Trykaflastning 3. styrekreds foran på teleskoparm

Hydraulik bagest

- Hydrauliktilslutning bag, dobbeltvirkende via omskifterventil (to koblinger SVK str. 3), (3. styrekreds for eller bag), betjening: via kontakt (0 - 1) + 3. styrekreds
- Hydrauliktilslutning bag, dobbeltvirkende (to koblinger SVK str. 3) inkl. separat styreventil-betjening: via kontakt (1 - 0 - 2)

Elektriske tilslutninger foran

- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/E2 og belysning)
- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/E2 og belysning)
- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/E2 og belysning)
- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/E2 og belysning)

Elektriske tilslutninger bagest

- Stikdåse bag, 3-polet, (2x elektriske funktioner E3/E4, med omstilling til stikdåse foran)
- Stikdåse bag, 7-polet, til belysning af bagmonterede redskaber
- Batteriafbryder 2 kredse (afbrydelse af ledningsnettet og generatoren via 2 koblingsbaner fra batteriet)

Sikkerhedsudstyr

- Startspærre tændingsnøgle (betjening: via kodet tændingsnøgle)

Speciallak

- Speciallak i RAL-farve (ensfarvet) - i stedet for Weidemann rød
- Speciallakering RAL flere farver

Andet

- Værktøjskasse inkl. værktøjssæt samt håndtagsfedtpresse
- Kombitaske (advarselstrekant/forbindingskasse)
- Fuldautomatisk centralsmøreanlæg

Forlængelse af garantien

- Economy 24 måneder (2500 h)
- Economy 36 måneder (3000 h)
- Economy 48 måneder (3500 h)
- Economy 60 måneder (4000 h)
- Premium 24 måneder (3000 h)
- Premium 36 måneder (4000 h)
- Premium 48 måneder (5000 h)
- Premium 60 måneder (6000 h)

Anhænger- og redningsanordninger

- Redningsanordning (ikke tilladt med anhænger!)
- Rangerkobling (ikke tilladt med anhænger!)
- Anhængeranordning kuglehoved K50
- Anhængeranordning 38 mm, automatisk
- Rangerkobling + anhængeranordning kuglehoved K50
- Automatisk anhængeranordning + anhængeranordning kuglehoved K50

Selvkørende arbejdsmaskine med anhængerkobling

- Anhængeranordning 38 mm, automatisk

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.