

DW15

Dumper de rodas

A simbiose perfeita entre força compacta e os mais altos requisitos de segurança

O dumper DW15 foi desenvolvido especialmente para aplicação em canteiros de obras apertados. Graças à sua construção compacta, o DW15 é fácil de manobrar em espaços apertados, enquanto sua alta estabilidade garante estabilidade mesmo em superfícies difíceis. O DW15 está disponível com uma caçamba giratória e uma caixa de carga basculante elevada, o que oferece flexibilidade adicional para vários cenários de aplicação. Os recursos de segurança são a principal prioridade desse dumper: Os degraus em ambos os lados são projetados na cor do sinal e têm degraus largos que facilitam a entrada e a saída. Um alarme acústico de ré oferece proteção adicional contra acidentes no canteiro de obras. Com seu motor potente e acesso otimizado a todos os pontos de manutenção, o DW15 é ideal para trabalhos intensivos em que se exige facilidade de manutenção e eficiência. O DW15 combina alta segurança, desempenho e capacidade de manobra, o que o torna a solução ideal para projetos em espaços pequenos onde ainda é necessária uma carga útil elevada.

Destaques

- Operação com joystick
- Função Hill-Hold
- Precauções de segurança extremamente altas
- Tração às quatro rodas hidrostática
- Elevada capacidade off-road e máxima segurança com aparelho parado

Dados técnicos

Hidráulica

Pressão de trabalho hidráulica	175,0 Barra
Bomba hidráulica	External gear pump
Caudal de descarga	24,0 l/min

mecânica Especificações de performance

Velocidade de marcha	15,0 km/h

mecânica Especificação

Comprimento	3.391,0 - 3.551,0 mm
Largura	1.314,0 mm
Altura	1.885,0 - 2.723,0 mm
Carga útil	1.500,0 kg
Caixa de carga basculante	Caixa de carga basculante rotativa
Conteúdo da caixa de carga basculante eliminado	650,0 l
Conteúdo da caixa de carga basculante adicionado	850,0 l
Conteúdo da caixa de carga basculante da quantidade de água	480,0 l
Ângulo de giro máx.	15,0 °
Peso operacional (mín.-máx.)	1.281,0 - 1.329,0 kg

Motor de combustão

Arrefecimento	Arrefecimento a água
Tipo de motor	Motor diesel
Cilindro	3,0
Cilindrada	1.116,0 cm³
Tipo de combustível	HVO EN15940
Potência nominal	18,9 kW
Rotação nominal	3.000,0 1/min
Valores limite dos gases de escape	Stage V da UE
Tensão da bateria de partida	12,0 V
Fabricante do motor	Yanmar
Descrição do motor	3TNV76

Características ambientais

Potência sonora LWA, garantida	99,0 dB(A)

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Potência sonora LWA (norma)	2000/14/EG

Substâncias de serviço

Conteúdo do depósito de combustível	25,0 l

Carroceria

Raio de viragem	3.300,0 mm
Ângulos de ruptura	36,0 °

Acionamento de translação	Motor de pistão radial
Bomba hidráulica	Bomba de pistão axial
Pressão de trabalho hidráulica	445,0 Barra
Caudal de descarga	89,9 l/min


Transporte e armazenamento

Peso de transporte	1.186,0 - 1.233,0 kg

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Medidas

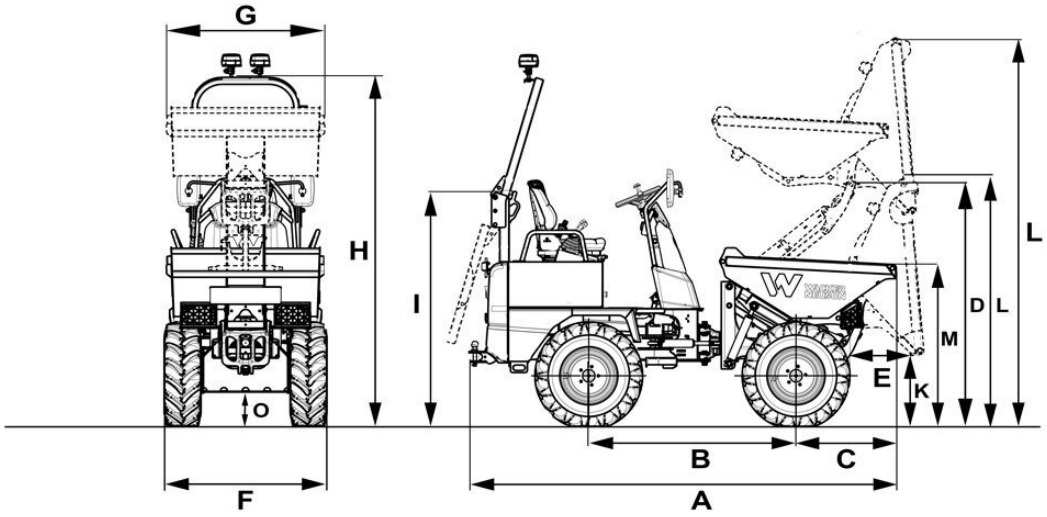

A	Comprimento total	3.391 mm	3.359 mm
B	Comprimento da unidade	1.701 mm	1.701 mm
C	Passagem traseira	761 mm	761 mm
D	Altura de carregamento com caixa de carga basculante elevada levantada	1.789 mm	
E	Distância de descarregamento	368 mm	419 mm
F	Largura do veículo	1.314 mm	1.314 mm
G	Caixa de carga basculante larga	1.283 mm	1.284 mm
H	Altura ROPS	2.585 mm	2.585 mm
I	Altura ROPS inclinada	1.729 mm	1.729 mm
K	Altura de descarregamento máx.	623 mm	474 mm
L	Altura da caixa de carga basculante inclinada	2.210 mm	1.943 mm
	Altura da caixa de carga basculante, caixa de carga basculante elevada levantada		2.919 mm
M	Altura da caixa de carga basculante	1.303 mm	1.355 mm
N	Distância de descarregamento para o lado	274 mm	
O	Distância do solo	246 mm	246 mm

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com