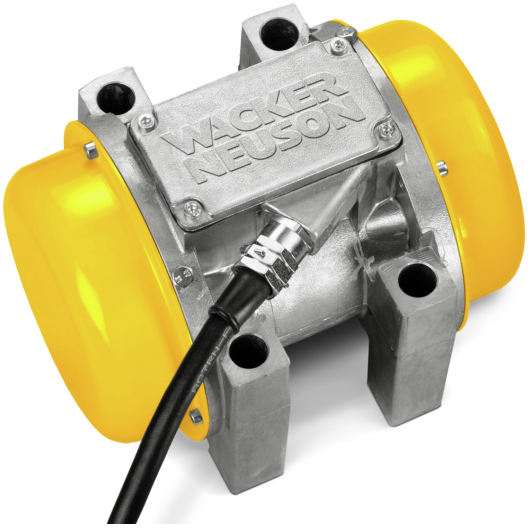


AR63/6/250

Prefabrik beton fabrikalarının konsolidasyonu için kalıp vibratörleri

Uzun ömürlü kullanım için üretilmiştir

AR63'ün baskın özellikleri: Uzun hizmet ömrü ve asgari bakım ihtiyacı. Bu performansı, elektrik motorunun titreşime ve ısıya dayanıklı sargıları (plastik döküm izolasyon, 180°C'ye kadar H sınıfı) ve yüklere son derece dayanıklı özel ağır hizmet tipi rulmanları sağlar. Üstün tasarımıyla AR63, prefabrik beton üretim tesislerinde kullanıldığında mükemmel sonuçlar yaratır .

Öne çıkanlar

- Sağlam tasarım

Teknik bilgiler

elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	3,30 A
Nominal gerilim	250,0 V
Nominal frekans	200,0 Hz
Nominal güç [P]	1,25 kW
Faz	3,0 ~

mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	10 kN
Titreşimler	6.000,0 1/min
Titreşim (Hz)	100,0 Hz
Azami merkezkaç kuvveti	19,03 kN

mekanik bilgiler

Uzunluk	231,0 mm
Genişlik	188,0 mm
Yükseklik	188,0 mm
Ağırlık	13,90 kg
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon1	5,0
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon2	3,0
Uzunluk delik şeması	90,0 mm
Genişlik delik şeması	154,0 mm
Delik çapı delik şeması	17,0 mm

Elektrikli motor

Motor tipi	Asenkron motor

Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	I / Koruyucu topraklama
Koruma sınıfı	IP67

Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	Hayır
Çalışırlık göstergesi	Hayır
Frekans ayarı	Hayır
Entegre konvertör	Hayır

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com