



DV125

Dumper Dual View

Conquérir de nouvelles dimensions

Le premier dumper de 12,5 tonnes conquiert le marché avec le concept de siège rotatif fiable Dual View et un équipement de sécurité élevée par défaut. Grâce à une charge utile élevée de 12,5 t, il se comporte comme un camion sur le chantier en ce qui concerne les quantités transportées. Il est en outre possible de bénéficier des avantages d'un dumper : maniable, tout-terrain, compact et puissant. L'articulation pivotante oscillante et les quatre roues motrices hydrostatiques garantissent de ne pas perdre d'adhérence et de conserver la force de traction même sur terrain accidenté. Et tous ces avantages sont accompagnés des normes de sécurité strictes de la machine qui sont déjà intégrées à la machine de base sans supplément de prix. Pour ceux qui voudraient toutefois jouer la sécurité, des options de sécurité supplémentaires sont disponibles.

Points forts

- Charge utile élevée pour une manutention de matériaux maximale
- Concept de siège pivotant Dual View
- Standards de sécurité élevés
- Dimensions compactes et grande maniabilité
- Essieu pour charges lourdes robuste

Caractéristiques techniques

■ Hydraulique

Pression de travail de l'hydraulique 241,0 Bar

Pompe hydraulique ZRP

Débit de circuit 73,0 l/min

Capacité du réservoir 55,0 l

■ Données de performance mécaniques

Vitesse de déplacement 25,0 km/h

■ Données mécaniques

Longueur 5.342,0 mm

Largeur 2.540,0 mm

Hauteur 3.063,0 mm

Charge utile 12.500,0 kg

Benne Benne à déversement frontal

Volume du godet à ras 5.900,0 l

Volume du godet en dôme 7.000,0 l

Capacité en haut 3.700,0 l

Angle d'oscillation 11,0 °

Poids de fonctionnement (min.-max.) 6.335,0 - 6.585,0 kg

■ Moteur à combustion

Refroidissement Refroidissement liquide

Type de moteur Moteur diesel

Cylindre 4,0

Cylindrée 3.621,0 CM³

Type de carburant Diesel

Puissance nominale 100,0 kW

Régime nominal 1.600,0 1/min

Valeurs limites des gaz d'échappement EPA Tier 4 final, EU Stage V

Tension de la batterie 12,0 V

Fabricant du moteur Deutz

Désignation du moteur TCD3.6 L4

■ Caractéristiques environnementales

Niveau de puissance acoustique 101,0 dB(A)
LWA, garantie

■ Châssis hydraulique

Rayon de braquage 7.188,0 mm

Angle de flèche 28,0 °

Débit de circuit 180,0 l/min

Pneumatiques


600/50-22.5 Alli. Flotation331

■ Transport et stockage

Poids de transport

6.376,0 kg

Dimensions

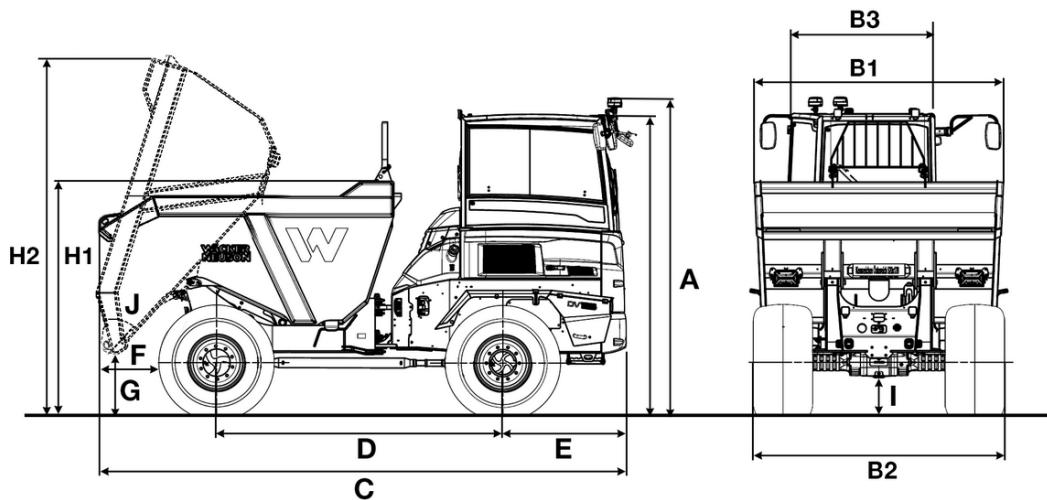

A	Hauteur avec cabine	3.063 mm
	Hauteur cabine avec gyrophare	3.227 mm
B1	Largeur benne	2.519 mm
B2	Largeur machine	2.540 mm
B3	Largeur cabine	1.629 mm
C	Longueur totale	5.342 mm
D	Empattement	2.900 mm
E	Déport arrière	1.252 mm
F	Portée de déversement	628 mm
G	Hauteur de déversement max.	615 mm
H1	Hauteur benne	2.384 mm
H2	Hauteur benne basculée	3.659 mm
I	Garde au sol	388 mm
J	Angle de déversement	48 °

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.