



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DT05

Lánc talpas dömpör

A helykihasználás mestere

Ezért ideális olyan helyeken, ahol különösen szűkös a hely, és ahol a manőverezhetőség különösen fontos. Nagyon kis méretei lehetővé teszik, hogy egy normál, 80 cm széles ajtón gond nélkül átférjen. Az egyszerű kidolgozás és az intuitív funkciók alacsony szerviz- és üzemeltetési költségeket is garantálnak. A nagy teljesítményű meghajtás megbízhatóan viszi oda, ahová kell, még teli puttonnyal és kezelővel is.

Fő jellemzők

- Hidrosztatikus menetdinamika
- Kis méretek
- Dízel- vagy benzinmotor
- Függesztve tárolt lengőgörgők
- Nyugodt járás

Műszaki adatok

■ Hidraulika

Hidraulika-szivattyú	ZRP
Szállított mennyiség max.	30,0 l/min

■ mechanikai Teljesítményadatok

Haladási sebesség	3,9 km/h
-------------------	----------

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	1.630,0 mm
Külső keréknyomtáv	660,0 mm
Magasság	1.185,0 mm
Tömeg	370,00 kg
Névleges teherbírás max.	500,0 kg
Puttony	Előre billenthető puttony
Puttony kapacitása csapottan	273,0 l
Puttony kapacitása púpozva	313,0 l
Üzemi tömeg (min.-max.)	495,0 - 620,0 kg

■ Belső égésű motor

Hűtés	Légűtés
-------	---------

Motortípus	Otto-motor
Lökettérfogat	196,0 cm ³
Ferde kevés, max.	20,0 °
Névleges teljesítmény	4,5 kW
Névleges fordulatszám	3.600,0 1/min
Motorgyártó	Honda
Motor jelölése	GX200
Löket	54,0 mm
Furat	68,0 mm

■ Környezetvédelmi adatok

Hangnyomás-szint LpA	83,0 dB(A)
Hangnyomás-szint LpA (szabvány)	ISO 6396
Hangteljesítményszint LWA, garantált	99,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	ISO 6395

■ Szállítás és raktározás


Szállítási súly	420,0 kg
-----------------	----------

Elérhető motorok

4,8 kW Dízelmotor elektromos indítóval

Motortípus	Dízelmotor
Henger	1
Lökettérfogat	320 cm3
Névleges teljesítmény	4,8 kW
Motorgyártó	Yanmar
Motor jelölése	L70N6
Löket	67 mlai
Furat	78 mlai

Méretek

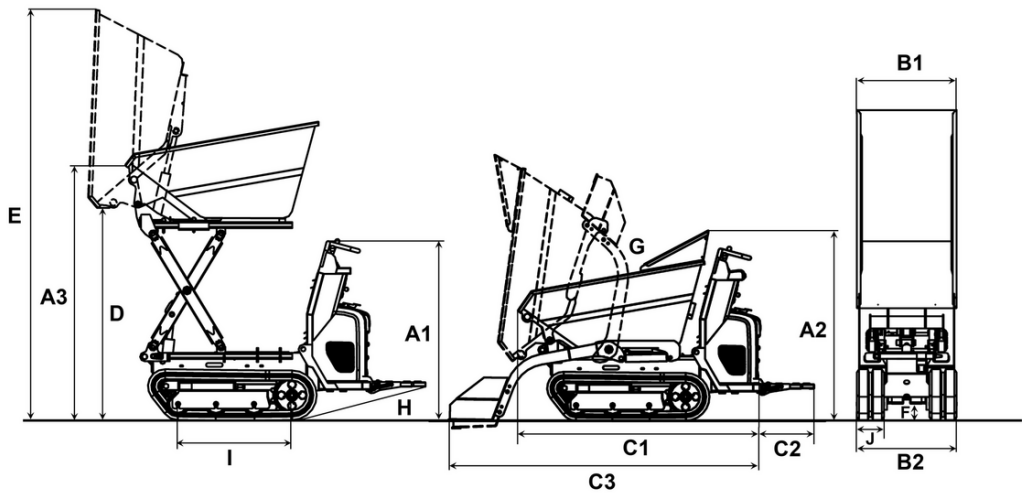

		Előre billenthető puttony	Magasúrtésű puttony
A1	Magasság a kezelői állomás felett	1.185 mm	1.185 mm
A2	Magasság a puttony kézvédője felett	1.310 mm	
A3	A puttony elülső szélének magassága	760 mm	993 mm
	A magasúrtésű puttonnyal megemelve az elülső él magassága		1.600 mm
B1	Puttony szélessége	660 mm	660 mm
	Sisak szélessége	589 mm	660 mm
B2	Alsó kocsi szélessége	660 °	660 mm
	Szélesség önrakodó berendezéssel	700 mm	
C1	Teljes hosszúság lépcsővel	1.670 mm	1.550 mm
C2	Lépcső hossza	365 mm	387 mm
C3	Hossz önrakodó berendezéssel talplemez nélkül	2.149 mm	
D	Maximum kiürítési magasság.	410 mm	1.397 mm
	Maximum kiürítési magasság, magasúrtésű puttony megemelve		1.397 mm
E	Puttony magassága döntve	1.827 mm	
	Puttony magassága döntve, magasúrtésű puttony emelve		2.500 mm
F	Szabad hasmagasság	110 mm	110 mm
G	Kiürítési szög	72 °	77 °
H	Visszagördülési szög lépcső	15 °	14 °
I	Láncfelkelés hossza	753 mm	753 mm

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.