

ET08

Konvenčné pásové rýpadlo

Malý obor, ktorý sa všade zmestí

Pokiaľ ide o výkon, ET08 nenecháva otvorené absolútne žiadne priania. Vyniká svojou veľmi malou šírkou. Dokonale sa tak prispôsobí vnútorným dverám a vďaka svojim gumovým pásom šetrí podlahovú krytinu. Mimoriadny dôraz sa kládol na hydraulický výkon. Prídavné zariadenia sa dajú bez problémov prevádzkovať vďaka sériovej prídavnej hydraulike. Je vybavené slávnym motorom Yanmar s výkonom 11,6 kW – skutočne výkonným nástrojom na vykonávanie rozmanitých prác.

Najdôležitejšie informácie

- Sklopný bezpečnostný oblúk ROPS
- Najvyšší výkon motora vo svojej triede
- Jednoduchá preprava na prívese pre osobné automobily
- Kompaktné rozmery
- Prepínanie ISO - SAE

Technické údaje

Hydraulika

Pracovný tlak hydrauliky	170,0 bar
Dopravované množstvo	23,0 l/min
Objem nádrže	14,0 l

Mechanické výkonové údaje

Rýchlosť pojazdu	1,8 km/h

Mechanické údaje

Dĺžka	2.850,0 mm
Šírka	700,0 mm
Výška	2.261,0 mm
Prevádzková hmotnosť (min.-max.)	1.029,0 - 1.115,0 kg
Hĺbka kopania (max.)	1.766,0 mm

Spaľovací motor

Chladenie	Vodné chladenie
Typ motora	Dieselový motor
Valce	3,0
Zdvihový objem	854,0 cm^3
Objem nádrže	9,0 l
Menovitý výkon	9,9 kW
Menovité otáčky	2.100,0 1/min
Napätie batérie štartéra	12,0 V
Kapacita batérie (menovitá hodnota)	30,0 Ah
Výrobca motora	Yanmar
Označenie motora	3TNV70

Environmentálne parametre

Hladina akustického tlaku LpA	77,0 dB(A)
Akustický výkon LWA, zaručený	93,0 dB(A)

Prevádzkové látky

Množstvo oleja	2,500 l
Množstvo chladiacej kvapaliny	2,9 l
Množstvo hydraulického oleja	13,8 l

Podvozok

Pracovný tlak hydrauliky	170,0 bar


Preprava a skladovanie

Dĺžka pre prepravu	2.850,0 mm
Šírka pre prepravu	730,0 mm
Výška pre prepravu	1.490,0 mm
Prepravná hmotnosť	990,0 kg

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Rozmery

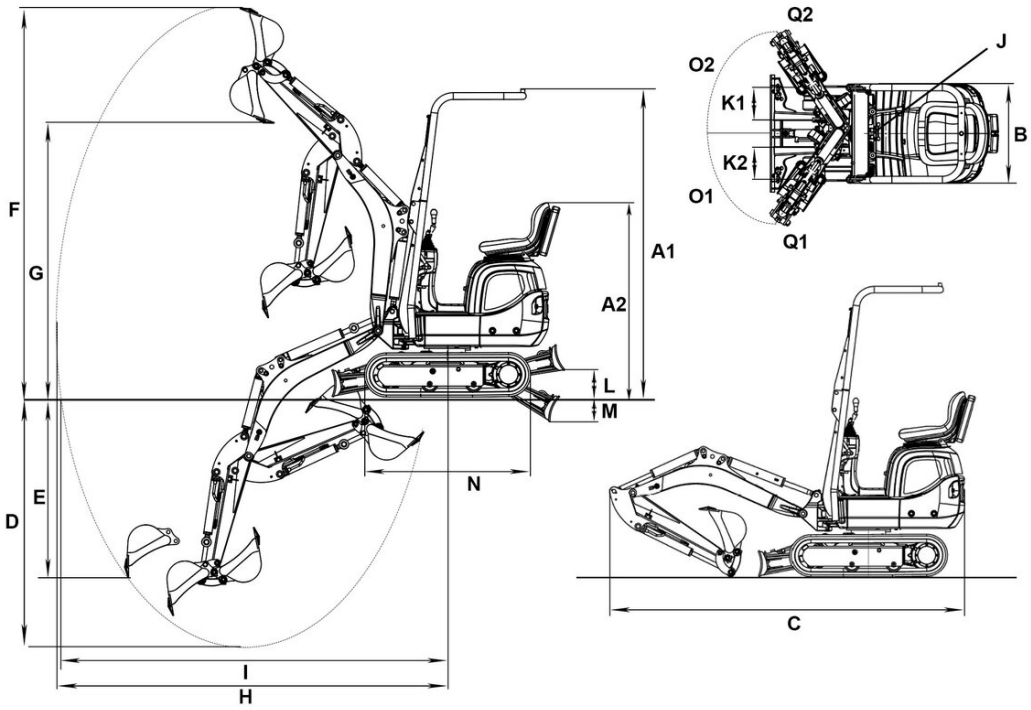

A1	Výška ROPS	2.261 mm
A2	Výška	1.427 mm
B	Šírka nadstavba	730 mm
	Šírka podvozok zasunutý	700 mm
B	Šírka podvozok vysunutý	860 mm
C	Prepravná dĺžka	2.828 mm
D	Hĺbkový dosah max.	1.763 mm
E	Hĺbka zapichovania max.	1.320 mm
F	Výška zapichovania max.	2.863 mm
G	Výsypná výška max.	2.012 mm
H	Polomer výkopu max.	3.090 mm
I	Dosah na zemi max.	3.028 mm
J	Polomer otáčania zadnej časti	747 mm
K1	Presadenie výložníka (na stred lyžica ľavá strana)	245 mm
K2	Presadenie výložníka (na stred lyžica pravá strana)	283 mm
M	Hĺbka výkopu max. (zhŕňacia radlica pod rovinou)	178 mm
N	Dĺžka pojazdový mechanizmus	1.220 mm
O1	Polomer otáčania výložníka vľavo	55 °
O2	Polomer otáčania výložníka vpravo	56 °

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com