



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Dömperek

Kerekes dömperek, Dual View
dömperek, lánctalpas dömperek



Az Ön megbízható megoldásszolgáltatója

Vevőinknek világszerte építőipari gépek és berendezések, alkatrészek és szolgáltatások széles választékát kínáljuk. A Wacker Neuson márkanév vállalatunk 1848-as kezdete óta a megbízhatóságot és az innovációt jelképezi. A Wacker Neuson innovatív megoldásaira többek között az építőipar, a kertészet és kertépítés, az önkormányzatok és az ipar területén működő vállalatok támaszkodnak. Wacker Neuson – **all it takes!**



Szolgáltatásaink


Amikor szüksége van ránk, mi ott vagyunk. Nemcsak a gép megvásárlásakor, hanem utána is tanácsot adunk. Számíthat hozzáértő és gyors támogatásunkra. Tájékozódjon munkagépekhez és építési készülékekhez kapcsolódó széleskörű szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Átfogó értékesítési és szolgáltatási hálózatunk révén mindig közel vagyunk Önhöz.

Tudjon meg többet:
wackerneuson.com/services



Tartalom.

Kerekes dömperek	4
DW15e	5
1001, 1501, 1601	8
DW20, DW30, DW40	12
DW50	18
DW60, DW90	22
Dual View dömperek	28
DV60, DV90, DV100	28
Lánc talpas dömperek	34
DT05e, DT10e	34
DT05, DT08, DT10, DT12, DT15, DT23	38
Puttony- és platformváltózatok	42
Konfigurációs lehetőségek	44
Méretetek	48
Műszaki adatok	51

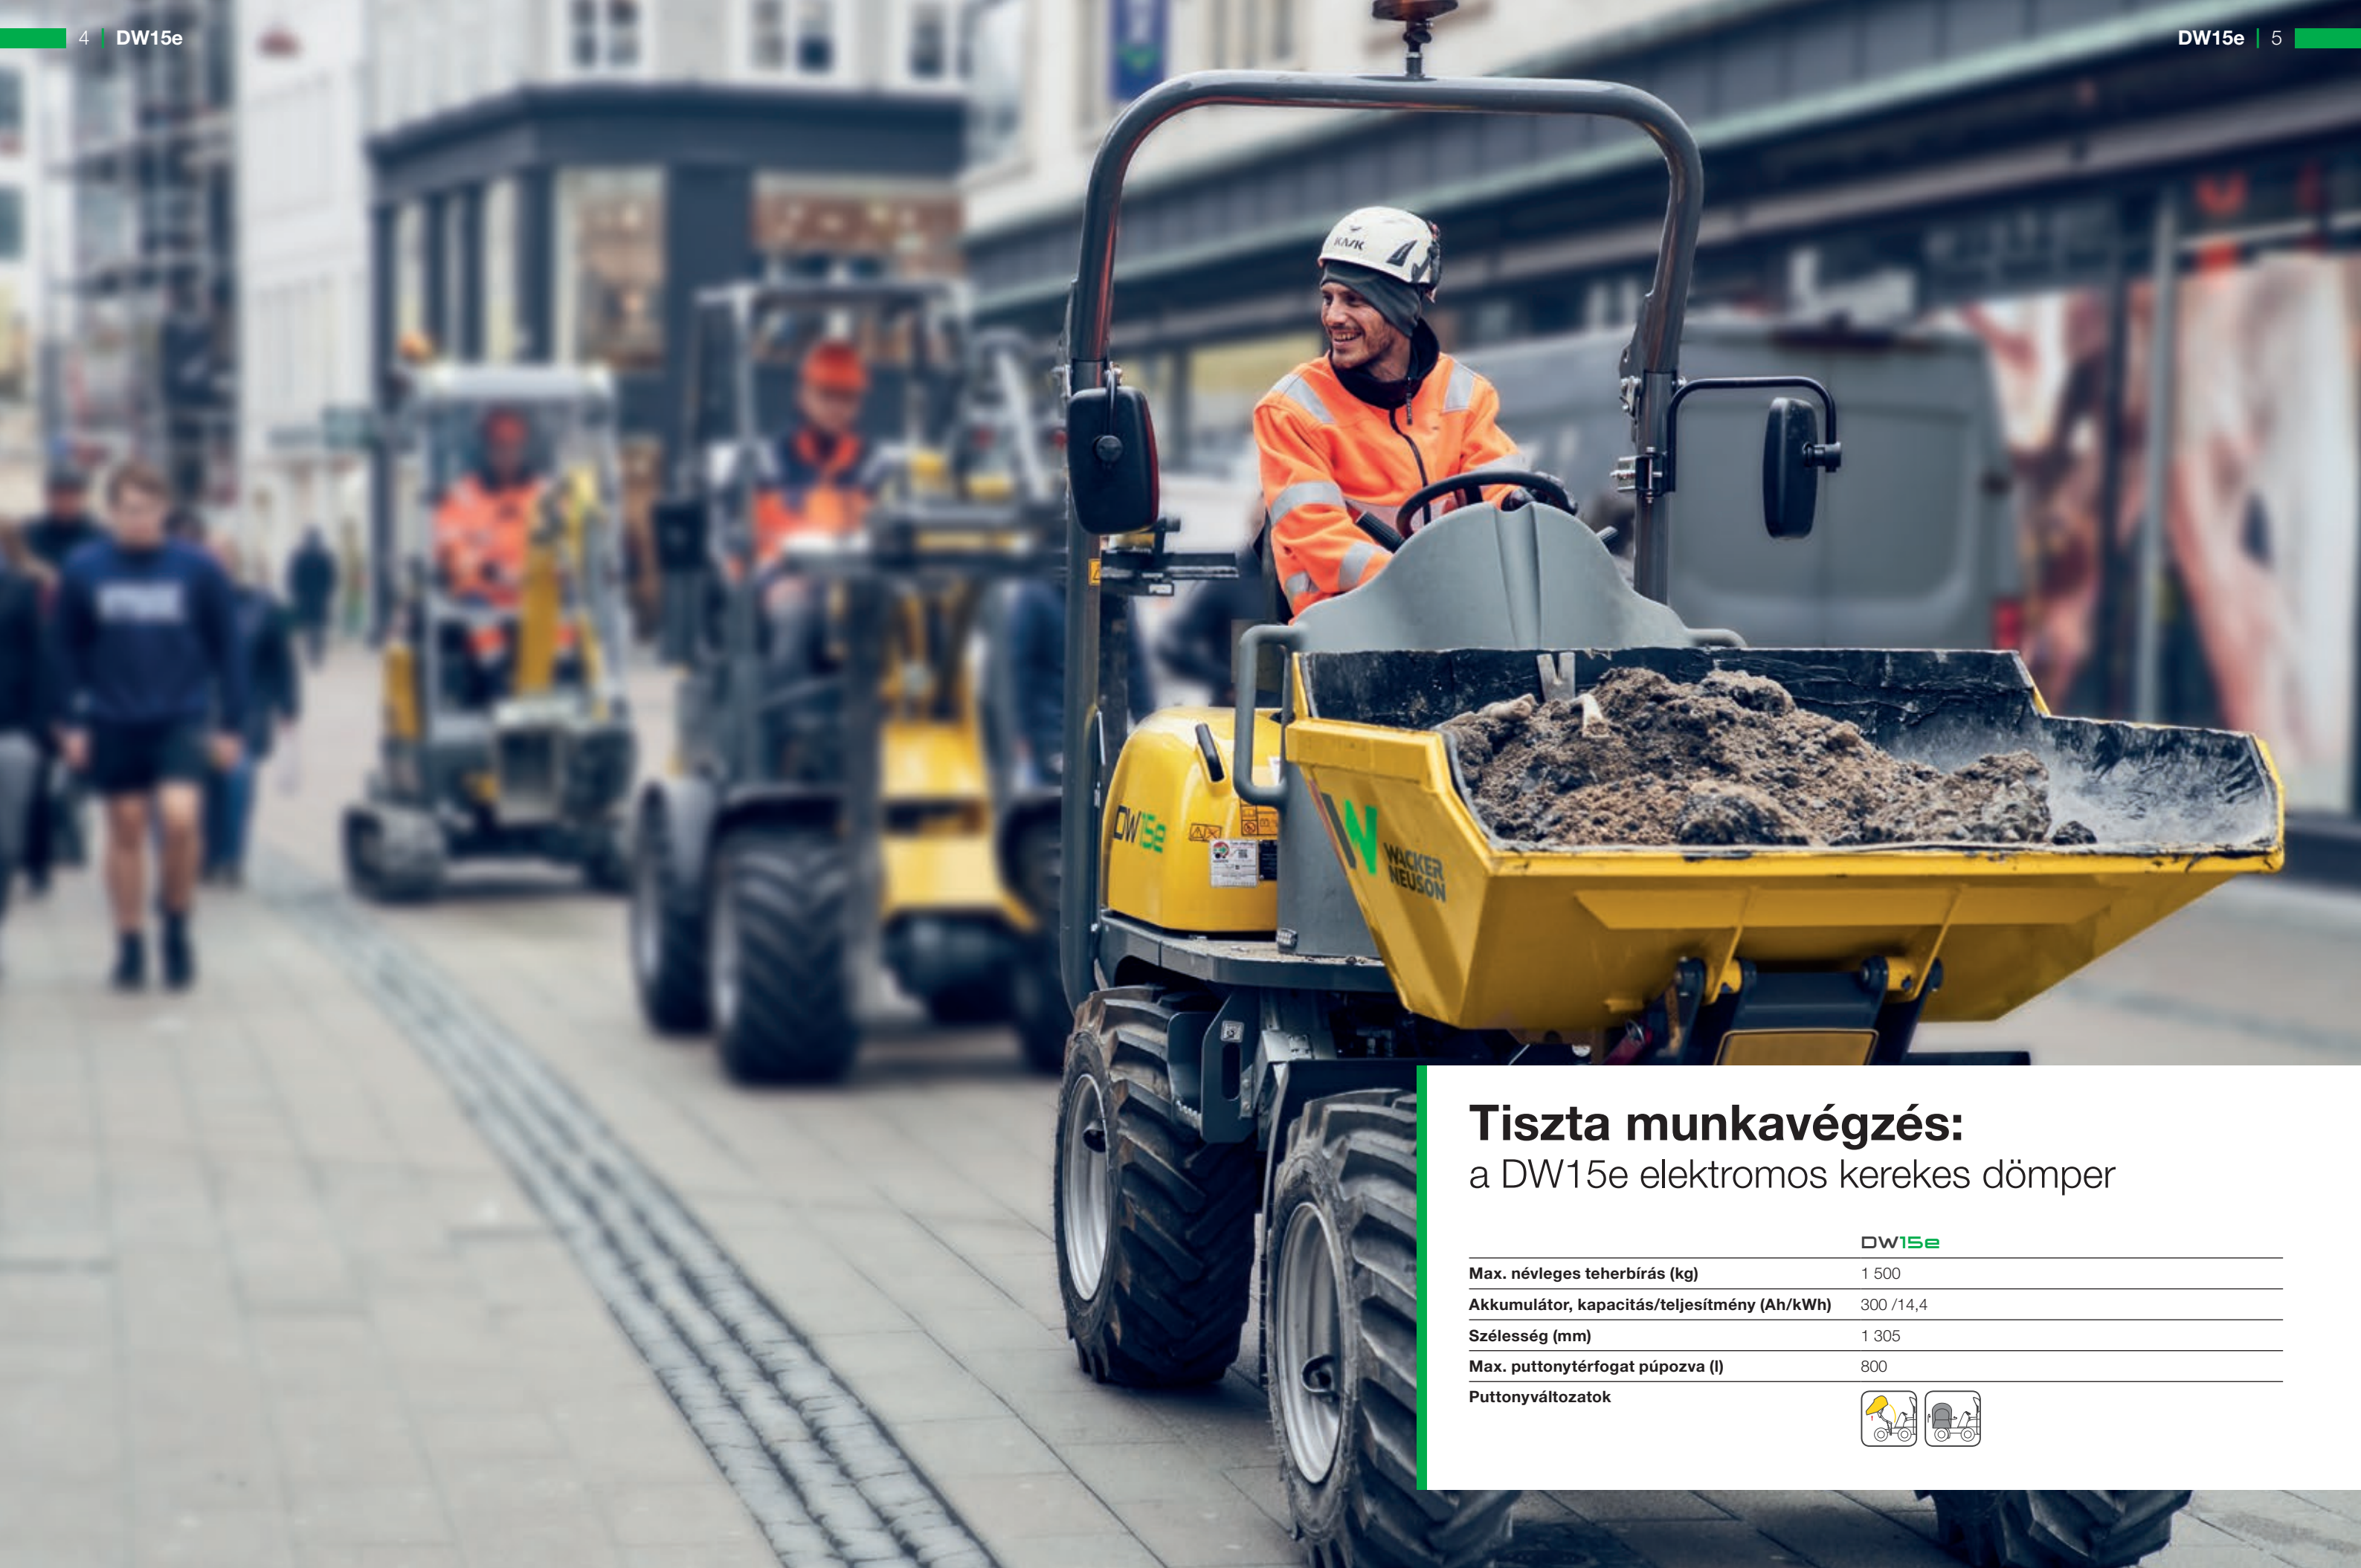

Tiszta munkavégzés: a DW15e elektromos kerekes dömper

	DW15e
Max. névleges teherbírás (kg)	1 500
Akkumulátor, kapacitás/teljesítmény (Ah/kWh)	300 /14,4
Szélesség (mm)	1 305
Max. puttonytérfogat púpozva (l)	800
Puttonyváltozatok	 

DW15e elektromos kerekes dömper:

Anyagmozgatás teljesen kibocsátásmentesen.



Elektromos menethajtás.

Egyszerűen indítsa be, és már mehet is: az elektromos menethajtásnak köszönhetően ritkán van szükség sebességváltásra, és a vezető teljes mértékben a munkára koncentrálhat. A menethajtás és a munkahidraulika egymástól függetlenül működtethető.

Kétoldali fel- és leszállás.

A kétoldali fel- és leszállólétrák nagyon praktikusak, és lehetővé teszik, hogy a kezelő bármilyen helyzetben elindítsa vagy elhagyja a gépet. A 3-pontos érintkezés növeli a kezelő biztonságát.



Teljesítmény korlátok nélkül.

Az elektromos meghajtás semmiben sem marad el a dízelmotorok hagyományos meghajtásától. Ezenkívül a gép az elektromos meghajtásnak köszönhetően nagyon alacsony zajkibocsátással rendelkezik. Ez új felhasználási lehetőségeket nyit meg a kibocsátásra érzékeny környezetekben, például az éjszakai belvárosi építkezéseken.

Normál 220 V-os aljzatról tölthető.

A mindössze 8 órás maximális töltési idejével a gép egyszerűen feltölthető egy éjszaka alatt a konnektorhoz csatlakoztatva, és reggelre már teljesen feltöltött akkumulátorral áll készen a használatra. A 220 V-os konnektorhoz tartozó, fixen beépített töltőkábelt biztonságosan helyeztük el, így a gép bárhol spontán feltölthető.

Hatékony

- Sebességváltás nélküli haladás
- Energia-visszanyerés fékezéskor vagy lejtmenetben
- Jelentősen alacsonyabb üzemeltetési költségek a hagyományos gépekhez képest
- Egyszerű hozzáférés szervizeléshez és karbantartáshoz

Teljesítmény

- A hagyományos gépekével megegyező teljesítmény
- Pendulációs törzscsukló
- Összkerékajítás

Környezetbarát

- Nincs emisszió, alacsony zajterhelés
- Átfogó felhasználó- és környezetvédelem

Sokoldalú

- Normál 220 V-os aljzatról tölthető
- Elektromos meghajtás

Komfort

- Kétoldali fel- és leszállás
- Akkutöltő a gépen





Kompaktak, biztonságosak és sokoldalúak: az 1001, 1501, 1601 kerekes dömperek

	1001	1501	1601
Max. hasznos teherbírás (kg)	1 000	1 500	1 500
Motorteljesítmény (kW/LE)	18,9 /25,7	18,9 /25,7	18,9 /25,7
Szélesség (mm)	1 180	1 305	1 305
Max. puttonyterfogat púpozva (l)	525	800	1 044
Puttonyváltozatok	 	 	  

Az 1001, 1501, 1601 kerekes dömperek:

Sokoldalú tehetségek, számos funkcióval.




Forgatható puttony.

A rendkívül sokoldalú, nagyméretű, forgatható puttony minden irányban lehetővé teszi a kirakodást, tökéletes az oldaltöltéshez vagy a folyadékok lejtőn történő szállításakor a szintezéshez.



Kis méretek.

Az 1001, 1501 és 1601 kerekes dömperek kompakt méreteiknek köszönhetően ideálisak a szűk helyeken történő manőverezéshez és munkavégzéshez.

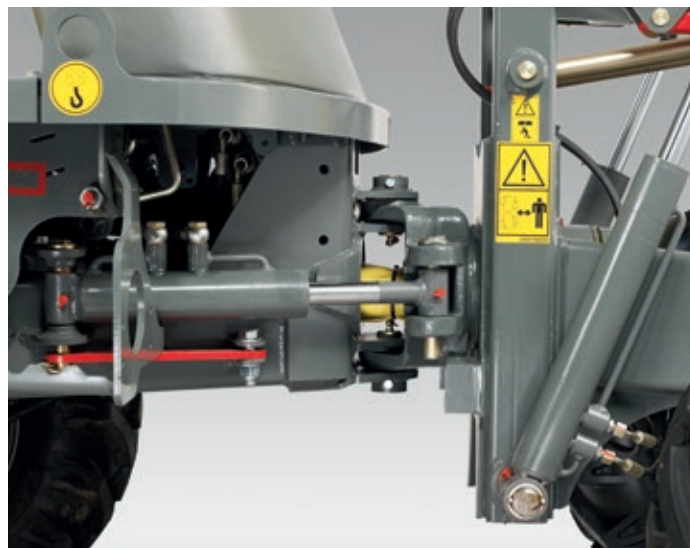

Pendulációs törzscsukló.

A pendulációs törzscsukló követi a talaj egyenetlenségeit. A vezető közvetlenül érzékeli a gép mozgását, így optimálisan tudja kontrollálni az eszközt. Ezáltal a gépek minden helyzetben stabilak.



Twin-Lock összerékhajtás.

Az alacsony karbantartási igényű, fokozatmentes Twin-Lock összerékhajtás gyerekjátékká teszi a terepen való munkavégzést. Mivel mind a négy kerék saját hidraulikus motorral rendelkezik, az erő elosztása mindig optimális.

Komfort

- Tágas vezetőállás
- Kétoldalú fel- és leszállás

Teljesítmény

- Pendulációs törzscsukló
- Twin-Lock összerékhajtás

Hatékonyság

- Kis méretek
- Sebességváltás nélküli haladás
- 3 hengeres Yanmar turbódízel motor (1501)
- Egyszerű hozzáférés szervizeléshez és karbantartáshoz



Sokoldalúság

- Magasürítésű puttony
- Forgatható puttony (1501/1601)
- Nagy hasmagasság



Megkönnyített anyagszállítás: a DW20, DW30 és DW40 kerekes dömperek

	DW20	DW30	DW40
Max. hasznos teherbírás (kg)	2 000	3 000	4 000
Motorteljesítmény (kW/LE)	18,9 / 25,7	18,9 / 25,7	36 kW / 45,3
Szélesség (mm)	1 497	1 730	1 780
Max. puttónyértérfogat púpozva (l)	1 500	1 800	2 300
Puttonyváltózatok	   	   	

Biztonság és erő.

A DW20, DW30 és DW40 összes funkciójának áttekintése.

Sokoldalúság

- Opcionális magasírtésű puttony dőlésérzékelővel (DW20, DW30)
- Aszfaltputtony (csak DW20)

Biztonság

- Hidrosztatikus összerékhajtás
- Rugóerőtárolós rögzítőfék
- Robusztus védőrács (DW30, DW40)
- Első és tolatókamera
- Ülőkapcsoló
- Automatikus féklámpák hidrosztatikus fék funkcionál (DW20, DW30)

Teljesítmény

- Pendulációs törzscsukló
- Kapaszkodóképesség 50%



Komfort

- Opcionális kabin (DW30, DW40)
- Áttekinthető műszerfal botkormány-kezeléssel
- Lehajtható bukókeret (ROPS) gázrugókkal
- Tágas vezetőállás
- Kétoldalú fel- és leszállás jelzőszínből

Karbantartás

- Egyszerű hozzáférés szervizeléshez és karbantartáshoz
- Meghosszabbított karbantartási ciklusok

Hatékonyaság

- Kis méretek
- Nagy hasmagasság
- Fokozatmentes sebesség 25 km/h-ig (15.5 mph)
- Auto-stop funkció

DW20, DW30, DW40 kerekes dömperek: nagyfokú kényelem, maximális biztonság és intuitív kezelés.



Tágas kényelmes fülke.

A DW30 és DW40 opcionális, ROPS / FOPS-II tanúsítvánnyal rendelkező fülkéje minden időjárási körülmények között kényelmes és biztonságos munkavégzést biztosít.



Meghosszabbított karbantartási ciklusok.

A hosszú, 500 üzemórás karbantartási ciklusok további költségmegtakarítást tesznek lehetővé a teljes használatra elosztott kevesebb szerviz- és karbantartási ciklus révén.



Hidrosztatikus összerékhajtás.

A vezető a hidrosztatikus összerékhajtás révén a gyakori sebességváltások helyett a munkára összpontosíthat. A nullától a végsebességig terjedően állandó vonóerő, valamint a

hidrosztatikus fékhatás kényelmessé teszi a munkavégzést. A DW40 kerekes dömperek esetében egy automatikus ECO üzemmód is elérhető.



Robusztus puttonyrács.

A puttonyrács védi a vezetőt és a fülkét a lehulló anyagtól. Rakodás közben is fokozott biztonságot nyújt. A puttonyrácsot erre a célra tervezték és tesztelték az ISO 10262 szabvány 2. szintű első védőrácsokra vonatkozó előírásai alapján.



Magasürítésű puttony dőlésérzékelővel.

A megnövelt lerakási magasság és a puttony 180°-os szögben történő elfordításának lehetősége sokféle lerakási lehetőséget teremt korlátozások vagy további biztonsági óvintézkedések (további helyigény) nélkül. A DW20 és DW30 modellhez opcionálisan kapható.



Auto-stop funkció.

A beépített Auto-Stop funkció öt perc inaktív állapot után automatikusan kikapcsolja a gépet. Ez az időtartam szabályozható, és a gépkezelő a leállítás előtt vizuális és akusztikus jelzést kap. Ezáltal csökken a motor üzemideje, egyúttal pedig a kipufogógáz-kibocsátás is.



Automatikus féklámpák.

A hidrosztatikus fék funkció lefékezi a dömpereket, amint a kezelő leveszi a lábát a gázpedálról, és ebben a pillanatban bekapcsolja a féklámpákat. Ez jelzi az építkezés környezetének, hogy a gép lassít.



Biztonság újraértelmezve: a DW50 kerekes dömper

	DW50
Max. hasznos teherbírás (kg)	5 000
Motorteljesítmény (kW)	45/55,4
Szélesség (mm)	1 915
Max. puttonytérfogat púpozva (l)	2 650
Puttonyváltozatok	



DW50 kerekes dömper: maximális biztonságra és teljesítményre optimalizálva.



Biztonsági öv ellenőrzés.

Nem lehet eléggé kihangsúlyozni a biztonság jelentőségét. Ezért is van szükség a biztonságiöv-ellenőrző rendszer használatára. A gép elindításához a vezetőnek először le kell ülnie, majd ezt követően be kell kapcsolni a biztonsági övet. Ez megakadályozza a nem biztonságos üzembe helyezést, és fokozott biztonságot nyújt a kezelő számára.



Robusztus puttonyrács.

A puttonyrács védi a vezetőt és a vezetőfülkét a lehulló anyagtól, még vezetés közben is. Ellenáll egy 15 tonnás kotrógép kanálával maximális erővel történő ütközésnek. A puttonyrácsot erre a célra tervezték és tesztelték az ISO 10262 szabvány 2. szintű elülső védőrácsokra vonatkozó előírásai alapján.



Tempomat.

A sebességtartó automatika biztosítja, hogy a gép tartsa a beállított sebességet. Ezáltal a gépkezelőnek nem kell a sebességre koncentrálnia, és élvezheti az automatizálás nyújtotta kényelmet.



LED-es hátsó lámpák, dinamikus irányjelzőkkel.

A LED-es hátsó lámpák távolról is jól láthatók, világos és feltűnő fényt bocsátanak ki. A dinamikus irányjelzők belülről kifelé futnak. Ez felhívja a környezet figyelmét a fordulásra, és minimálisra csökkenthető a balesetek vagy félreértések kockázata.

Teljesítmény

- Négyhengeres turbódízel motor
- Időjárásvédő tető

Biztonság

- Biztonsági öv felügyelet
- Robusztus puttonyrács
- LED-es hátsó lámpák, dinamikus irányjelzőkkel
- Élénk színű fellépő
- Tisztítóberendezés a kamerákhoz
- Szélessávú hangjelzés a hátrameneti fokozat bekapcsolásakor
- Kétkörös fékrendszer

Sokoldalúság

- Opcionális gyeppintás gumibroncsok
- Auto-stop funkció

Hatékonyság

- Hidrosztatikus összerékhajtás automatikus ECO üzemmóddal
- Részben önzáró differenciálmű

Komfort

- Sebességtartó automatika
- Zárható tárolási lehetőségek a kerékszekrényben





Anyagszállítás a nagy
meredekségű helyeken:
a DW60 és DW90 kerekes dömperek

	DW60	DW90
Max. hasznos teherbírás (kg)	6 000	9 000
Motorteljesítmény (kW / LE)	55/75	55/75
Szélesség (mm)	2 329	2 493
Max. puttónyértéogat púpozva (l)	3 500	4 550
Puttonyváltozatok	  	

Nagy teljesítmény és biztonság.

A DW60 és DW90 funkcióinak áttekintése.

Biztonság

- Robusztus puttonyrács
- Rugóerőtárolós rögzítőfék
- Élénk színű fellépő
- Elülső és tolatókamera (opcionális)
- Automatikus féklámpák hidrosztatikus fék funkcionál
- Zöld forgó-villogó
- Zárható fedéllel ellátott kijelző
- Narancssárga biztonsági öv a kezelő számára

Komfort

- Tágas, kényelmes fülke
- Nagy méretű, multifunkciós kijelző



DW60



DW90

Teljesítmény

- LED munkalámpák elöl és hátul
- Fokozatmentes sebesség 25 km/h-ig (15.5 mph)

Hatékonyság

- Hidrosztatikus összerékhajtás automatikus ECO üzemmóddal
- Joystick-kal történő működtetés
- Egyszerű hozzáférés szervizeléshez és karbantartáshoz
- Auto-stop funkció



Tágas, kényelmes fülke

- A kabin különösen tágas és biztonságos, részben a laminált biztonsági üvegnek köszönhetően
- Az opcionális klímaberendezés magas szintű kényelmet és kellemes munkahőmérsékletet biztosít minden időjárási körülmények között
- Számos tárolási lehetőség és optimálisan elhelyezett kezelőszervek segítik a kezelőt a gyors és hatékony munkavégzésben

A DW60 és DW90 kerekes dömperek: Hatékony teherszállítók.



Egyszerű hozzáférés a szerviz- és karbantartási pontokhoz.

A könnyen hozzáférhető szerviz- és karbantartási pontok egyszerűvé és időtakarékoská teszik a napi ellenőrzéseket, valamint a rendszeres karbantartást és szervizelést.



LED-es munkalámpák elöl és hátul.

Az előlő és hátsó LED-es munkalámpáknak köszönhetően a gép még rossz látási viszonyok között vagy éjszaka is alkalmas a munkavégzésre. Ez biztosítja a biztonságos munkavégzést, ezáltal pedig értékes munkaidőt nyerhet.



Joystick-kal történő működtetés.

A modern Joystick számos funkciót egyesít egyetlen karon: ilyen például a puttony működtetése, a sebességváltás vagy az irányváltás. A kezelő így minden fontos funkciót egy kézben tart. A másik kezét mindig a kormánykeréken tarthatja, ami nagyobb biztonságot nyújt az építkezésen.



Nagy, multifunkcionális kijelző.

A nagyméretű, multifunkciós 7 colos kijelző tökéletes áttekintést nyújt a gép összes funkciójáról, és megjeleníti a megfelelő kameraképeket. A menetiránytól függően a kijelző automatikusan vált az első és a hátsó kamera képei között. Ez tovább növeli a gép biztonságát. Ezenkívül a kijelző megfelel az IP69-es védelmi osztálynak, ami rendkívül robusztussá teszi.



Dömpér és teherautó egyben:
a DV60, DV90 és DV100 Dual View dömperek

	DV60	DV90	DV100
Max. hasznos teherbírás (kg)	6 000	9 000	10 000
Motorteljesítmény (kW)	55 / 100	55 / 100	55
Szélesség (mm)	2 230	2 420	2 420
Max. puttónyterfogat púpozva (l)	3 500	4 600	5 000
Puttonyváltozatok	 	 	

A legmagasabb fokú biztonság a Dual View rendszernek köszönhetően.

A DV60, DV90 és DV100 funkcióinak áttekintése.

Biztonság

- Robusztus puttonyrács
- A szabvány által előírtnál jobb látómező
- Rugóerőtárolós rögzítőfék
- Kamerák mosófunkcióval elől és hátul, az ideális panorámakilátás érdekében
- Élénk színű öv és forgó-villogó
- Élénk színű fellépő
- Automatikus féklámpák hidrosztatikus fék funkcionál
- Ülécapsoló
- A dőlésellenőrzés figyelmezteti a kezelőt a nem biztonságos használatra
- LED megvilágítás a gép körül az alapfelszereltség részeként

Karbantartás

- Nagyon tartós és robusztus a kizárólag kiváló minőségű anyagok használatának köszönhetően
- Zárható szerszámtartó a kerékjáratnál, szériafelszereltségként
- Optimálisan elhelyezett szervíz- és karbantartási pontok



Komfort

- Forgatható ülés középkonzol nélkül, így tágasabb lábtér és hely a vezető számára
- Tárolási lehetőségek és kabáttartó a még nagyobb kényelem érdekében
- Sebességtartó automatika
- Felhajtható kartámasz a könnyű be- és kiszálláshoz mindkét oldalról
- Nagy, kényelmes fülke opcionális klímaberendezéssel
- Áttekinthető műszerfal botkormány-kezeléssel
- UV-védelemmel ellátott sötétített ablakok

Hatékonyaság

- Opcionális nagy teljesítményű változat 100 kW-os motorral a még nagyobb teljesítményű hajtáshoz
- Auto-stop funkció
- Optimálisan elhelyezett szervíz- és karbantartási pontok
- Kis méretek
- Hidrosztatikus összerékhajtás automatikus ECO üzemmóddal
- Intuitív joystick-kezelés



A DV60, DV90 és DV100 Dual View dömperek. Korlátlan kilátás minden helyzetben.

Korlátlan kilátás – különösen a fő menetirányba!

A Dual View dömperekkel kényelmesen és gyorsan változtathatja az ülőpozíciót. Ehhez egyszerűen forgassa el a teljes kezelő- és ülés-konzolt 180 fokkal. Így mindig a legjobb rálátása lesz a munka során, ezáltal pedig nagyobb biztonságot nyújt az építkezésen. Még szűk helyviszonyok közepette is biztonságosan és precízen dolgozhat.



Nagyobb kezelési kényelem az ergonomikus forgókonzolkak köszönhetően.

A döntésállítással ellátott kormánykerék megkönnyíti a biztonságos fel- és leszállást

Golyós csapágyazású forgókoszorú az ülőpozíció gyors váltásához

Állítható kartámasz

Visszahajtható konzol a mindkét oldalról történő kiszálláshoz mindkét menetirányban



Multifunkciós kijelző a gép funkcióihoz, reteszeltető kijelzővédője

Képernyő az alapfelszereltség részét képező tolatókamerához reteszeltető vandalizmus elleni védelemmel; a képernyő és a kamera megfelel az IP69 szabványnak

Tágas lábtér az új forgóülés-kialakításnak köszönhetően



Innovatív és biztonságos.

Hill-hold funkció, dőlésellenőrzés és biztonságiösv-ellenőrzés indításkioldóval. Gépeink esetében a kezelő és a környezet biztonsága a legfontosabb.



A nagy teljesítményű változat.

Az opcionális nagy teljesítményű motorral a Dual View dömperek akár 100 kW teljesítményt is kínálnak, és 30 km/h végsebességre is képesek gyorsulni. Az ECO üzemmódnak és az auto-stop funkciónak köszönhetően ez is nagymértékben környezetbarát módon valósul meg.



Új forgóülés-konceptió.

Az új Dual View termékcsalád forgóülését áttervezték, hogy még könnyebbé tegyék a fordulást és ezáltal még kényelmesebbé a munkát. Hatalmas lábtér, valamint ki- és beszállás mindkét oldalon a lehajtható kartámasznak köszönhetően - így lett a jó még jobb!



Minden látható.

Az alapfelszereltség részeként további LED-es lámpák és kamerák állnak rendelkezésre, amelyek a beépített mosórendszerrel egy gombnyomással tisztíthatók. Ennek révén mindig a legjobb kilátása nyílik a gép körül.



Kompaktak, fordulékonyak és erősek: lánctalpas dömpereink

	DT05e	DT10e	DT05	DT08	DT10	DT12	DT15	DT23
Max. hasznos teherbírás (kg)	500	1 000	500	800	1 000	1 200	1 500	2 500
Motor teljesítmény (kW/LE)	—	—	4,9/6,7*	6,8/9,2*	9,7/13,2	12/16,3	15/20,4	18,5/25
Alkocsi szélessége (mm)	660	790	660	790	790	790	1 080	1 300
Max. puttonytérfogat púpozva (l)	313**	427	313**	387**	460	460	800*	1 200


* Dízelverzió ** Előre billenthető puttonyos verzió

A DT05e és DT10e elektromos lánc talpas dömperek: kis méretűek és emissziómentesek.



Elektromos meghajtás.

Egyszerű beindítás és indulás: az elektromos meghajtásnak köszönhetően ritkán van szükség sebességváltásra, és a vezető teljes mértékben a munkára koncentrálhat. A meghajtás és a munkahidraulika egymástól függetlenül működtethető.

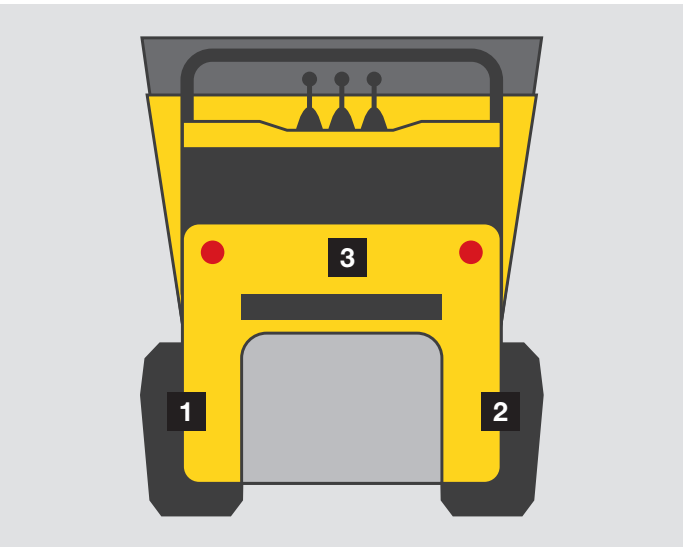

Három hajtómotor a 100%-ban elektromos hajtáshoz.

Lánc talpalként egy-egy motor valamint egy további motor a munkahidraulikához, melyek hatékonyan és egymástól függetlenül működtethetők.

- 1 Motor a bal lánc talpnál
- 2 Motor a jobb lánc talpnál
- 3 Munkahidraulika motor



Töltőkészülék a gépen.

A géphez csatlakoztatott töltőkábel lehetővé teszi, hogy a dömpér bárhol feltölthető, és így helytől függetlenül használható legyen. A gép akár éjszakára is a helyszínen maradhat, és másnap azonnal újra használatra kész.



Normál 220 V-os aljzatról tölthető.

A mindössze 8 órás maximális töltési idővel a gép egyszerűen feltölthető egy éjszaka alatt egy konnektorból, és reggelre már teljesen feltöltött akkumulátorral áll készen a használatra. A 220 V-os konnektorhoz tartozó, fixen beépített bekötött töltőkábel biztonságosan került elhelyezésre a gépen, így a gép bárhol spontán feltölthető.

Biztonság

- Lezárási motorháztető
- Nagy vonóerő és kapaszkodóképesség
- Előre billenthető vagy magasúrtatási gombbal kapható

Környezetbarát

- 100%-ban elektromos – 0% emisszió a használat során
- Alacsony zajkibocsátás érzékeny környezetben történő használatához
- Több felhasználási lehetőség az elektromos hajtásnak köszönhetően
- Kisebbszervíz- és üzemeltetési költség

Karbantartás

- Egyszerű hozzáférés szervizeléshez és karbantartáshoz
- Karbantartásmentes akkumulátor

Hatékony

- A gép automatikus kikapcsolása, ha nem használják
- Kompakt méretek
- Könnyű és gyors töltés bármely 220 V-os konnektorból
- Önrakodó berendezés az önálló rakodáshoz



Számos praktikus puttorny- és platformváltozat

- Különböző puttorny típusoktól a megnövelt rakodási területen keresztül egészen a betonkeverőig. Lánctalpas dömpereink mindig tökéletesen illeszkednek az adott felhasználáshoz - számos alkalmazási lehetőség.
- Az önrakodó berendezéssel a puttorny további gépek igénybevétele nélkül töltheti meg. Az önrakodó berendezés előre billenthető és magasürítésű puttornyokhoz, valamint betonkeverőként is kapható.



Hagyományos lánctalpas dömpereink: az építkezések kompakt segítői.



Hidrosztatikus menetdinamika.

Egyszerű beindítás és indulás: a hidrosztatikus meghajtásnak köszönhetően nem szükséges sebességfokozatot váltani, és a vezető teljes mértékben a feladatára koncentrálhat.

Dízel- vagy benzinmotor.

A specifikációktól vagy egyedi igényektől függően választható dízel- vagy benzinmotoros változatban.



Alacsony méretek és széles lánctalpak.

A gép kompakt méreteinek köszönhetően ideális a manőverezéshez és a szűk helyeken történő munkavégzéshez. A széles lánctalpaknak köszönhetően a gép talajnyomása nagyon alacsony, ami azt jelenti, hogy a talajt, amelyen a munkát végzik, csak minimális terhelés éri, ezáltal pedig védve van.

Függesztett lengőgörgők.

A csapágyazott görgők a felfüggesztett csapágyazásnak köszönhetően lágy futást és biztonságos menetjellemzőket biztosítanak. A független felfüggesztésű görgők kiegyenlítik az akadályokat vagy egyenetlenségeket, például nagyobb kőveket. Így élvezheti a terepen is az optimális menetkényelmet.

Minden kihívásnak megfelelnek.

A hagyományos lánc talpas dömperek jellemzőinek áttekintése:

Hatékonyság

- Számos puttany- és platformváltozat
- Optimális súlyelosztás
- Kis méretek
- Auto-stop funkció

Karbantartás

- Egyszerű hozzáférés szervizeléshez és karbantartáshoz
- Hosszú karbantartási intervallumok



Biztonság

- Függesztett lengőgörgők
- Kétoldali fel- és leszállás
- Lezárható motorháztető
- Széles láncok

Teljesítmény


- Hidrosztatikus meghajtás
- Dízel- vagy benzinmotor
- Opcionális önrakodó berendezés
- Különböző motoropciók: 2-hengeres, 3- hengeres vagy 4-hengeres (modelltől függően)
- Kiegészítő hidraulika



Puttony- és platformváltozatok.

Nem számít, hogy építkezés, kert- és tájépítés vagy kommunális használat: a különböző puttonyfajtákat és platformváltozatokat eltérő igényekhez alakítottuk ki, és mindig pontosan azt a minőséget nyújtják, amelyre Önnek szüksége van.


Gumikerekes dömperek




Előre billenthető puttony
Az előre billenthető puttony ideális, ha rövid időn belül nagy mennyiségű anyagot kell szállítani.
▪ Nagyobb, akár 4,75 m³ anyagmennyiségig
▪ Alacsonyabb súlypont és kisebb ürítési magasság
▪ Gazdaságos megoldás




További puttonyfajták
Az alacsony ürítési magasság számos alkalmazásnál fontos. Kifejezetten erre a célra külön puttonyok választhatók a DW20 és DW30 modellekhez.




Magasürítésű puttony
Ha az anyag kiborításánál át kell hidalni a magasságbeli különbségeket, a magasürítésű puttony a megfelelő választás.
▪ Konténer megtöltéshez alkalmas
▪ Ürítési magasság 1,8 m felett
▪ Rugalmas használat előrebillenthető és magasürítésű puttonyként



Önrakodó berendezés
Az önrakodó berendezés révén más gépek segítségével, rövid idő alatt rakodható a gép.
▪ Akár 300 kg anyag emelése
▪ A rakodókar és a kanál függetlenül használható




Forgatható puttony
A forgatható puttony az anyagot a fokozatmentes 180 fokos billentés révén pontosan a szükséges helyre rakja le – szűk hely esetén ideális.
▪ Folyadékszintezés emelkedőn történő szállítás során
▪ Forgatómű 2 x 90 fokba balra és jobbra
▪ Oldalirányú töltés lehetséges




Forgatható magasürítésű puttony
▪ A forgatható puttony és a magasürítésű puttony előnyeinek kombinációja
▪ Kiválóan alkalmas szűk helyeken a magasságkülönbségek áthidalására
▪ A modern dőlésérzékelő azonnal figyelmezteti a kezelőt az instabilitásra vizuális és hangjelzéssel


Lánc talpas dömperek




Előre billenthető puttony
Az előre billenthető puttony ideális, ha rövid időn belül nagy mennyiségű anyagot kell szállítani.
▪ Nagyobb anyagmennyiség esetén
▪ Alacsonyabb súlypont és kisebb ürítési magasság
▪ Gazdaságos megoldás




3 irányban üríthető platform
A 3 oldalú billenőplatform a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja az ömlesztett áruk kirakodásakor.
▪ Az anyagot előre vagy oldalra billentheti
▪ Levehető oldalsó részek
▪ Raklapszállításhoz alkalmas



Magasürítésű puttony
A magas ürítésű puttony áthidalja az anyag kiborításánál jelentkező magasságkülönbségeket.
▪ Konténer megtöltéshez alkalmas
▪ Kiürítési magasság akár 1 963 mm
▪ Rugalmas használat előrebillenthető és magasürítésű puttonyként




Betonkeverő
Szükség esetén lánc talpas dömperből néhány lépéssel betonkeverővé alakítható.
▪ Keverési kapacitás: 360 l
▪ Önrakodó kanál 70 l térfogattal




Forgatható puttony
A forgatható puttony az anyagot pontosan helyezi el - a fokozatmentes 180°-os borításnak köszönhetően.
▪ Szállítás közben emelkedőn folyadékszintezés
▪ Vezérlőszerkezet 2 x 90° balra és jobbra
▪ Oldalirányú rakodás lehetséges



Önrakodó berendezés
Az önrakodó berendezés révén más gépek segítségével, rövid idő alatt rakodható a gép.
▪ Akár 280 kg anyag emelése



Elülő billenőplatform
Az elülő billenőplatformmal a rakodási terület bővítése egyetlen egyszerű lépésben elvégezhető.
▪ Lehajtható oldalsó részek
▪ Raklapszállításhoz alkalmas



Speciális puttonyok
A speciális alkalmazásokhoz további puttonyváltozatok állnak rendelkezésre, mint például a könnyűanyag-puttony. Forduljon bizalommal szakkereskedőjéhez.

Konfigurációs lehetőségek.

Kerekes dömperek és Dual View dömperek.

	DW15e	1001	1501	1601	DW20	DW30	DW40	DW50	DW60	DW90	DV60	DV90	DV100
Puttony													
Aszfaltputtony 2,2 m	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatható puttony	○	-	○	○	○	○	●	●	○	-	○	○	-
Előre billenthető puttony	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●
Magasűrítésű puttony	●	●	●	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Könnyűanyag puttony	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatható puttony, 3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
Betonputtony surrantóval	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Forgatható magasűrítésű puttony	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Forgatható puttony önrakodó berendezéssel	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Fülke / ROPS / Canopy													
ROPS/FOPS kabin, II. szint	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○
ROPS/FOPS canopy, II. szint	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Klímaberendezés	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○
Bluetooth rádió kihangosítóval	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○
Időjárásvédő tető	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-
ROPS-bukókeret	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROPS-bukókeret gáznyomás-csillapítóval	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ragasztott biztonsági üveg VSG	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●
Színezett szélvédők	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●
7-hüvelykes kijelző (IP69 védelmi osztály)	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Vandalizmus elleni védelem a kijelzőhöz	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Ülésfűtés	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
Dokumentumdoboz (vízálló) (zárható)	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Szerszámosláda mindkét oldalon (zárható)	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
Műbőr ülés és ülésérzékelő kapcsoló	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Motor menethajtómű és hidraulika													
Emissziós szabvány Stage V.	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100%-ban elektromos hajtás	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Töltőkészülék az xGEI 230 V 16A modellhez	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auto-stop funkció	-	-	-	-	-	○	●	●	●	●	●	●	●
25 km/óra verzió	-	-	-	-	-	○	●	●	●	●	●	●	●
30 km/óra verzió	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○
Sebességtartó automatika	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
Hidrosztatikus összerúkhajtás	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pendulációs törzscsukló	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Részben önzáró differenciálmű	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
DV 30 / 10 / 15 / 10 km/óra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
DV 30 / 15 / 20 / 15 km/óra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Panolin HLP Synt46 (Bio-olaj)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6-pontos központi zsírzórendszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○

● Standard ○ Opció – nem elérhető

	DW15e	1001	1501	1601	DW20	DW30	DW40	DW50	DW60	DW90	DV60	DV90	DV100
Fényezés													
Speciális fényezésű kabin/Canopy/ROPS	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
A gép speciális fényezése, nem RAL színskála szerint	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○
Speciális lakkozás, RAL, egyszínű	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jótállás és EquipCare													
EquipCare, az App és PC Manager* alkalmazást is beleértve	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EquipCare Dual ID	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Security 24 C (2 000 h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Security 36 C (3 000 h)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Security 48 C (4 000 h)	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Security 60 C (5 000 h)	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Abroncsozás													
Gyepabroncsozás	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-
Traktormintás gumiabroncs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keskeny gumiabroncsok	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Körprofilos gumiabroncsok	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○
Ikerabroncsok	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biztonság													
Munkalámpa elől és hátul, LED	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Hátsó munkalámpa LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Külső tükör (visszapillantó tükör)	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Tolatásjelző	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	●	●	●
Tolatásjelző berendezés szélessávú hanggal	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-
Puttonyrács	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Élénk színű fellépő	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Forgó jelzőlámpa, LED, narancssárga	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Forgó jelzőlámpa, LED, zöld	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○
Narancssárga biztonsági öv	-	-	-	-	-	○	○	●	○	○	○	○	○
Előre néző kamera	-	-	-	-	○	○	○	●	●	●	○	○	○
Tolatókamera	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	●	●	●
LED-es hátsó lámpa (dinamikus villogóval együtt)	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
Kamera mosórendszer	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Hillhold	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
Biztonságiöv-figyelő és indítás engedélyezése	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
Hill-Hold funkció	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Biztonságiöv-felügyelet indításának engedélyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Egyéb													
Vontatóberendezés	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dugalj vontató berendezéshez	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Közüti világítás	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Közüti felszereltség	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Gyártói megerősítés	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kerékék	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TÜV-forgalmi engedély (D)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standard ○ Opció – nem elérhető

* Elérhető Németország, Svájc, Ausztria, Nagy-Britannia, Svédország, Franciaország, Dánia, Norvégia, Belgium, Írország, Hollandia és Luxemburg területén. További országok opcionálisan.

Konfigurációs lehetőségek.

Lánctalpas dömperek.

	DT05e	DT10e	DT05		DT08		DT10	DT12	DT15	DT23
Meghajtás módja	Elektro	Elektro	Benzin	Dízel	Benzin	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel
Puttonyopció										
Előre billenthető puttony	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Önrakodó berendezés az elülső billenőputtonyhoz	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Magasűrítésű puttony	○	○	○	○	–	○	○	○	○	–
Önrakodó berendezés a magas üritésű puttonyhoz	○	○	–	–	–	–	○	○	○	–
Forgatható puttony	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
Elülső billenőplatform	–	–	–	–	○	○	○	○	–	–
3 irányban üríthető platform	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–
Könnyűanyag-puttony önrakodó berendezéssel	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
Betonkeverő	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–
Betonkeverő SLE-vel	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–
Gépopciók										
Kézi indító	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Elektromos indító	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
Üzemóra-számláló	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lezárható motorháztető	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Felhajtható fellépő	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Vezetőülés	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
1 haladási sebesség	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–
2 menetsebesség	–	–	●	●	●	●	–	●	●	●
Bio olaj	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Speciális festés	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Felfüggesztő fül	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Kiegészítő hidraulika P.T.O.	–	–	–	–	–	○	–	○	●	●
ROPS-bukókeret	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Security 24 C (2 000 h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Security 36 C (3 000 h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Security 48 C (4 000 h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Security 60 C (5 000 h)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Standard ○ Opció – nem elérhető

A Wacker Neuson termékprogram több mint 300 különböző terméksorozatot tartalmaz különféle változatokban. A további opciók kiválasztásával változhatnak a termékadatok. Ezért az itt felsorolt, ill. ábrázolt Wacker Neuson termék nem mindegyike szállítható, vagy engedélyezett minden országban. Az ábrázolt Wacker Neuson termékek példák, és mint ilyenek, rendszeres módosítások tárgyát képezik – szívesen adunk Önnek kívánságra konkrét ajánlatot! Utánnyomás csak a Wacker Neuson írásos engedélyével.

© Wacker Neuson SE

Méretek.

Gumikerekes dömperek.

	Egység	DW15e		1001		1501		1601		
		Magasűrítésű puttony	Forgatható puttony	Magasűrítésű puttony	Keskeny	Magasűrítésű puttony	Forgatható puttony	Magasűrítésű puttony	Forgatható puttony	Előre billenthető puttony
A Teljes hossz	mm	3 300	3 214	3 080		3 300	3 220	3 300	3 220	3 310
B Tengelytáv	mm	1 755		1 500		1 650	1 700	1 650	1 700	1 700
C Túllógó farrész vontatóberendezéssel	mm	746		810		810		810		
D Magas üritésű puttony forgáspontja	mm	1 924	–	740 /1 825		820 /1 885	–	820 /1 885	–	–
E Kiürítési távolság	mm	375	–	510		400	280	400	280	370
F Jármű szélessége	mm	1 322		1 180	990	1 305		1 305		
G Puttony szélessége	mm	1 234		1 130	990	1 225	1 260	1 200	1 260	1 300
H ROPS teljes magassága	mm	2 550		2 580		2 550		2 550		
I ROPS magassága döntve	mm	1 971		1 960		1 960		1 960		
J Fülke magassága	mm	–		–		–		–		
Kiürítési perem magassága puttony döntve	mm	445 /1 516	740	465 /1 560	465 /1 140	370 /1 450	680	370 /1 450	680	360
L Puttony magassága döntve	mm	1 966 /3 038	2 276	1 770 /2 860	1 770 /2 440	1 895 /2 975	2 250	1 895 /2 975	2 250	1 970
M Puttony magassága döntés nélkül	mm	1 408 /2 479	1 340	1 230		1 345	1 300	1 345	1 300	1 345
N Kiürítési magasság, oldalsó	mm	–	108	–		–	100	–	100	–
O Szabad hasmagasság	mm	252		270		260		260		

		DW20			DW30			DW40	DW50	DW60		
		Előre billenthető puttony / Aszfaltputtony	Forgó-billenő-puttony	Magasűrítésű puttony	Forgó-billenőputtony	Előre billenthető puttony	Betonputtony	Forgó-billenőputtony	Forgó-billenőputtony	Előre billenthető puttony	Forgó-billenőputtony	Forgó-billenőputtony. 3 m
Egység												
A Teljes hossz	mm	3 788/3 865	3 784 / 3 813***	3 755	3 904	3 786	4 890	4 269	4 412	4 554	4 806	4 744
B Tengelytáv	mm	1 882		1 945	1 945		2 090	2 090	2 190	2 485		
C Túllógó farrész vontatóberendezéssel	mm	1 041		1 041	1 039		1 156	1 072	1 241	1 263		
D Magas üritésű puttony forgáspontja	mm	–		1 746	–			–	–	–		
E Kiürítési távolság	mm	649 /527	481 / 457***	401	482	543	1 212	567	616	565	456	446
F Jármű szélessége	mm	1 497		1 627	1 730		1 780	1 780	1 915	2 230		
G Puttony szélessége	mm	1 490/1 488	1 482 / 1 121***	1 482	1 730		1 740	1 780	1 926	2 328	2 217	2 218
H ROPS teljes magassága	mm	2 738		2 757	2 778		2 860	2 857	2 783	3 240	3 258	3 258
I ROPS magassága döntve	mm	1 873		1 770	1 913		1 945	1 945	1 944****	2 591		
J Fülke magassága	mm	–			–		2 689	2 690	–	2 999		
K Kiürítési perem magassága puttony döntve	mm	193 /675	910 / 881***	1 174	994	233	363	1 014	1 111	384	1 100	1 153
L Puttony magassága döntve	mm	2 034 /2 187	2 855 / 2 862***	3 596	3 082	2 074	3 040	3 298	3 479	2 417	3 639	3 639
M Puttony magassága döntés nélkül	mm	1 433 /1 430	1 404 / 1 388***	2 053	1 475	1 473	1 698	1 582	1 882	1 828	1 837	1 830
N Kiürítési magasság, oldalsó	mm	– / 363	241 / 263***	162	235	–	700	237	253	–	227,5	227,5
O Szabad hasmagasság	mm	217		217	257		257	257	282	378		


*** Önrakodó berendezés

**** Csak ha a tükröt is tartalmazó kapaszkodót eltávolították, egyébként 2 205 mm

Méretek.

Kerekes és Dual View dömperek.

		DW90		DV60		DV90		DV100
		Egység	Előre billenthető puttony	Előre billenthető puttony	Forgatható puttony	Előre billenthető puttony	Forgatható puttony	Előre billenthető puttony
A	Teljes hossz	mm	4 729	4 441	4 700	4 622	4 891	4 660
B	Tengelytáv	mm	2 700	2 485		2 700		2 700
C	Túllógó farrész vontatóberendezéssel	mm	1 263	1 157		1 157		1 157
D	Magas ürítésű puttony forgáspontja	mm	–	–		–		–
E	Kiürítési távolság	mm	514	581	599	674	555	729
F	Jármű szélessége	mm	2 420	2 196		2 420		2 420
G	Puttony szélessége	mm	2 486	2 328	2 217	2 486	2 453	2 504
H	ROPS teljes magassága	mm	3 280	3 435		3 483		3 483
I	ROPS magassága döntve	mm	2 618	2 439		2 473		2 473
J	Fülke magassága	mm	3 081	2 926		2 974		3 029
K	Kiürítési perem magassága puttony döntve	mm	374	401	1 100	365	1 202	333
L	Puttony magassága döntve	mm	2 580	2 402	3 631	2 573	4 010	2 740
M	Puttony magassága döntés nélkül	mm	2 003	1 820	1 838	2 003	2 036	2 073
N	Kiürítési magasság, oldalsó	mm	–	–	209	–	249	–
O	Szabad hasmagasság	mm	396	364		390		390

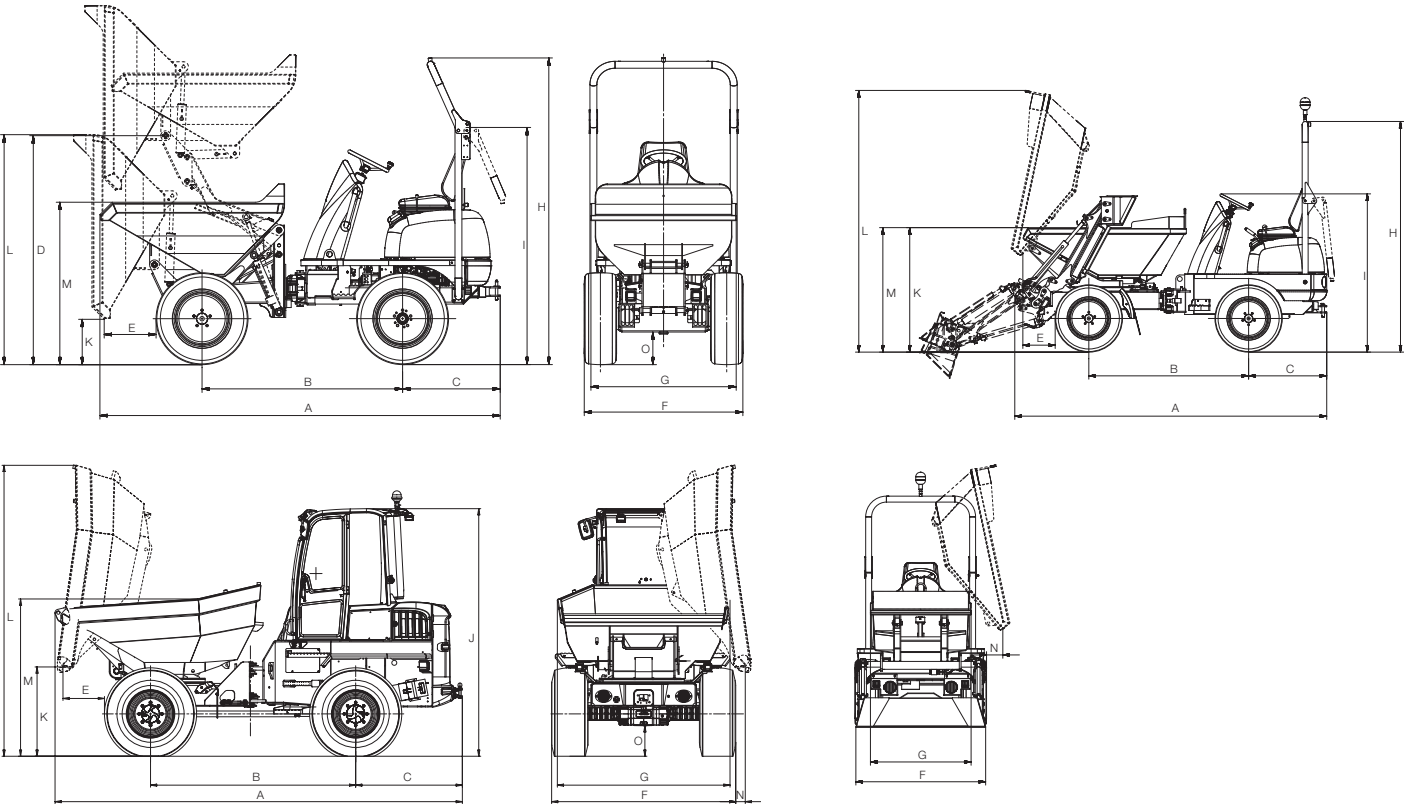

Méretek.

Lánctalpas dömperek.


		Egység	DT05e		DT10e		DT05				DT08				DT10				
			Előre billenthető puttony	Magasürítésű puttony	Előre billenthető puttony	Magasürítésű puttony	Előre billenthető puttony	Magasürítésű puttony	Előre billenthető puttony	Magasürítésű puttony	Előre billenthető puttony	Magasürítésű puttony	Előre billenthető puttony	Magasürítésű puttony	Előre billenthető puttony	Forgatható puttony	Elülső billendő-látfarm	Magasürítésű puttony	Könyűanyag puttony
Meghajtás			Elektro		Elektro		Dízel		Benzin		Dízel		Benzin		Dízel				
A	Hosszúság	mm	1 670	619	1 803	1 685	1 670	1 550	1 630	1 510	1 660	1 545	1 660	1 540	1 800	1 960	1 882	1 684	1 823
B	Hossz önrakodó berendezéssel (talplemez nélkül)	mm	2 514		2 248	2 208	–				2 133	–	2 132	–	2 267	–	–	2 240	2 277
C	Talplemez hossza	mm	365		392		365		387		387		388		393				
D	Magasság talplemezzel	mm	252		265		252				234		257		265				
E	Alkocsi szélessége	mm	660		830	790	660				790				790				
F	Puttony szélessége	mm	589		790	764	589	616	589	660	700	764	700	764	700	730	806	764	700
G	Hosszúság puttonnyal	mm	1 310	1 278	1 320	1 134	1 280	1 120	1 280	1 120	1 320	1 134	1 320	1 134	1 320	1 427	1 200	1 134	1 357
H	Szélesség önrakodó berendezéssel	mm	700	620	830		–				830	–	830	–	830	–	–	830	
I	Lánc szélessége	mm	180		180		180				180				180				
J	Lánc haladás hossza	mm	753		875		753				753				875				
K	Magasság a kezelőpulton keresztül	mm	1 185		1 270		1 185				1 240		1 180		1 280				
L	Magasság a puttony kézvédelmén keresztül	mm	1 310		1 445	–	–				1 313	–	1 313	–	1 365	1 301	–	–	–
M	Betonkeverő szélessége	mm	–		–		–				–				–				
N	Magasság ROPS kerettel	mm	–		–		–				–				–				
O	Magasság lehajtott ROPS kerettel	mm	–		–		–				–				–				
P	A puttony elülső élének magassága	mm	759	1024	801	1 083	759	993	760	993	750	964	750	965	804	1 045	849	1 076	812
Q	Kiöntési magasság	mm	410	741	474	863	410	804	410	804	420	757	420	757	474	650	256	868	460
R	Elülső él magassága, megemelt magasürítésű puttonnyal	mm	–	1 685	–	1 688	–	1 600	–	1 600	–	1 646	–	1 646	–	–	–	1 688	–
S	Kiöntő magasság megemelt magasürítésű puttonnyal	mm	–	1 403	–	1 467	–	1 397	–	1 397	–	1 426	–	1 426	–	–	–	1 467	–
T	Max. magasság, megemelt puttonnyal	mm	1 827	2 050	1 905	2 003	1 735	1 907	1 735	1 907	1 845	1 898	1 845	1 898	1 905	2 112	1 430	2 009	1 950
U	Max. magasság, megemelt magasürítésű puttonnyal	mm	–	2 712	–	2 610	–	2 500	–	2 500	–	2 570	–	2 570	–	–	–	2 610	–
V	Puttony kiöntési magasság	°	70	78	70	82	72	77	72	77	72	82	72	82	70	85	56	82	70
W	Fellépő elhagyási szög	°	14		14	15	14		15		13		14		14				
X	Szabad hasmagasság	mm	110		184	128	110				110		110	112	175	172	160	160	172

Méreték.

Lánc talpas dömperek.

		DT12				DT15					DT23
		Előre billenthető puttony	Magasú- rítésű puttony	Forgóput- tony	Elülső billenőp- latform	Előre billenthető puttony	3-oldalra billenthető platform	Forgóput- tony	Magasú- rítésű puttony	Betonke- verő	Forgóput- tony
Egység											
Üzemanyag		Dízel				Dízel					Dízel
A Hosszúság	mm	1 823	1 684	1 960	1 882	2 585	2 640	2 674	2 609	2 403	3 304
B Hossz önrakodó berendezéssel (talplemez nélkül)	mm	2 277	2 240	–		3 160	–	–	3 365	3 250	–
C Talplemez hossza	mm	393				–					–
D Magasság talplemezzel	mm	265				–					–
E Alkocsi szélessége	mm	790				1 080					1 300
F Puttony szélessége	mm	700	764	730	800	1 054	1 020	1 102	1 000	–	1 312
G Hosszúság puttonnal	mm	1 357	1 134	1 427	1 200	1 482	1 547	1 537	1 500	–	1 945
H Szélesség önrakodó berendezéssel	mm	830		–		1 080	–	–	1 121	1 080	–
I Lánc szélessége	mm	180				230					270
J Lánc felfekvési hossza	mm	875				1 100					1 275
K Magasság a kezelőpulton keresztül	mm	1 280				–					–
L Magasság a puttony kézvédelmén keresztül	mm	–		1 301	–	–					–
M Betonkeverő szélessége	mm	–				–	–	–	–	926	–
N Magasság ROPS kerettel	mm	–				2 372					2 523
O Magasság lehajtott ROPS kerettel	mm	–				2 022					2 163
P A puttony elülső élének magassága	mm	812	1 076	1 045	850	770	1 150	1 210	1 104	1 254	1 393
Q Kiöntési magasság	mm	460	868	650	256	472	380/570°	810/814*	873	762	547
R Elülső él magassága, megemelt magasúrtetésű puttonnal	mm	–	1 688	–		–	–	–	2 193	–	–
S Kiöntő magasság megemelt magasúrtetésű puttonnal	mm	–	1 467	–		–	–	–	1 963	–	–
T Max. magasság, megemelt puttonnal	mm	1 950	2 009	2 112	1 430	2 070	2 040	2 381	2 383	1 647	2 505
U Max. magasság megemelt magasúrtetésű puttonnal	mm	–	2 610	–		–	–	–	3 472	–	–
V Puttony kiöntési magasság	°	70	82	85	56	63	63/53*	84	78	62	85
W Fellépő elhagyási szög	°	14				–					–
X Szabad hasmagasság	mm	175	175	172	160	224					160

* Előre / oldalra billentésné

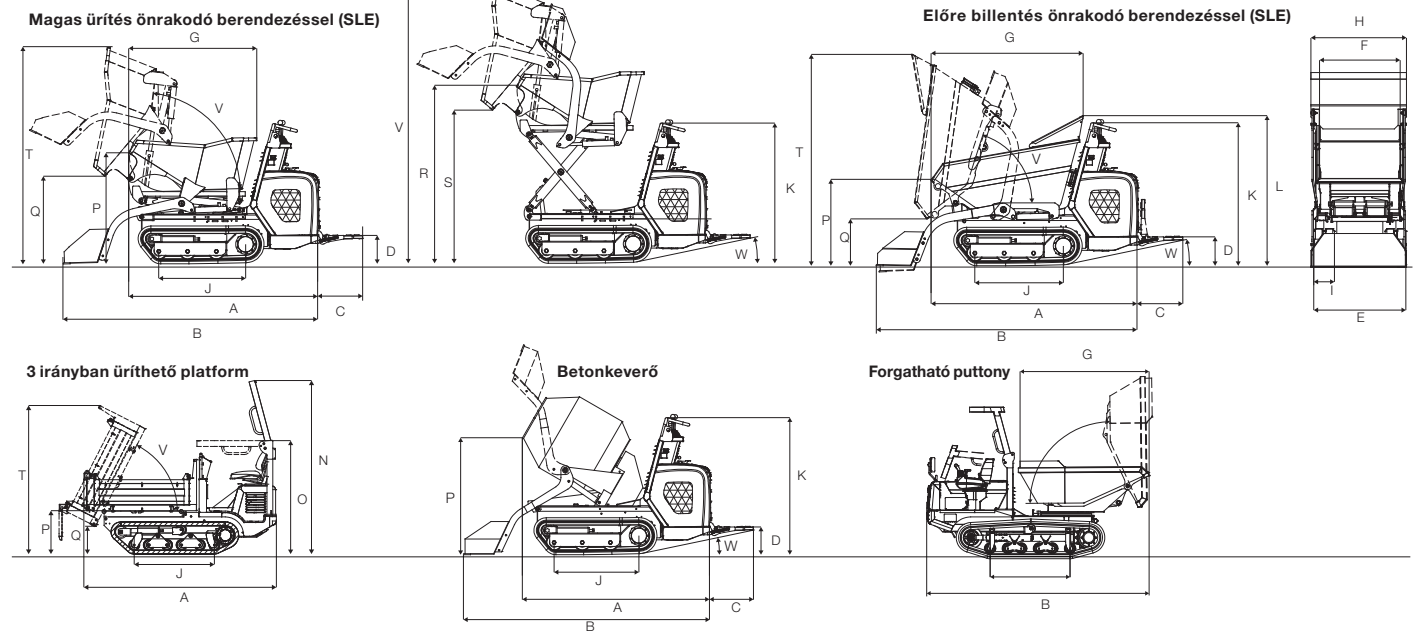

Műszaki adatok.
Kerekes és Dual View dömperek.

Egység	DW15e		1001		1501		1601		
	Magas- sűrítésű puttony	Forgó- billenőput- tony	Magas ürité- sű puttony	Keskeny	Magas- üritésű put- tony	Forgó- billenőput- tony	Magas ürité- sű puttony	Forgó- billenőput- tony	Előre billent- hető puttony

Általános

Teherbírás	kg	1 500		1 000	8.50	1 500		1 500		
Szállítási súly	kg	1 940		1 215	1 150	1 320	1 261	1 261		
Puttony úrtartalma csapottan	l	650		415		650		650	650	829
Puttony úrtartalma púpozva	l	800		525		800		850	850	1 044
Puttony úrtartalma vízméret	l	420	325	275		420	325	420	325	612

Motor

Gyártmány / Típus	–	–	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV76
Felépítés	–	–	Vízűtées 3 hengeres dízel	Vízűtées 3 hengeres dízel	Vízűtées 3 hengeres dízel
Teljesítmény (Iso 3046/1)	kW / LE	6,5	18,9 / 25,7	18,9 / 25,7	18,9 / 25,7
Lökettérfogat	cm³	–	1 116	1 116	1 116
Üzemi fordulatszám	min⁻¹	–	3 000	3 000	3 000
Emissió/kibocsátási szint	–	100%-ban elektromos	Stage V.	Stage V.	Stage V.

Menettulajdonságok

Legnagyobb menetsebesség	km/óra	14	14	16	16
Dőlésszög	Fok	± 33	± 33	± 33	± 33
Penduláció	Fok	± 15	± 15	± 15	± 15
Fordulási sugár külső	mm	3 650	3 200	3 300	3 300
Elm. kapaszkodóképesség terh.	%	32	45	50	50

Hajtómű

Hajtómű	–	4WD elektromos	4WD Twin Lock		4WD Twin Lock	2WD hidrosztatikus
Standard gumiabroncsok traktorprofillal	–	10,0 / 75–15,3	10,00 / 75–15,3	6,00 / 16,3	10,00 / 75–15,3	10,00 / 75–15,3

Hidraulikus rendszer

Menetszivattyú	–	–	Axiális dugattyús szivattyú	Axiális dugattyús szivattyú	Axiális dugattyús szivattyú
Teljesítmény	l/perc	–	84	135	84
Üzemi nyomás	bar	–	360	360	420
Munkaszivattyú	–	Hidraulika szivattyú	Hidraulika szivattyú	Hidraulika szivattyú	Hidraulika szivattyú
Teljesítmény	l/perc	16,8	25	25	25,7
Üzemi nyomás	bar	175	170	170	170

Üzemanyagtartály úrtartalma

Dízeltartály	I	–	15	20	20
Hidraulika olaj tartály	I	20	20	20	20

Zajszint kibocsátás

Hangteljesítmény-szint (LWA)(a 2000/14/EK szerint)	dB(A)	91	101	101	101
Hangnyomásszint (LpA)	db(A)	58	82	81	80

Műszaki adatok.

Kerekes és Dual View dömperek.

Egység	DW20					DW30			DW40	DW50		DW60			DW90	DV60		DV90		DV100	
	Magas forduló-billenőputtony	Forgó-billenőputtony	Előre billenhető puttony	SLE	Aszfaltputtony	Magasútésű puttony	Forgó-billenőputtony	Előre billenhető puttony	Forgó-billenőputtony	Forgó-billenőputtony		Forgó-billenőputtony	Előre billenhető puttony	Forgó-billenőputtony: 3m	Előre billenhető puttony	Előre billenhető puttony	Forgó-billenőputtony	Előre billenhető puttony	Forgó-billenőputtony	Előre billenhető puttony	
Általános																					
Teherbírás	kg	2 000					3 000	3 000		4 000	5 000		6 000			9 000	6 000		9 000		10 000
Szállítási súly	kg	2 254	2 034	1 899	2 389	2 039	2 804	2 142	1 987	2 575	3 106		4 118	3 874	4 118	4 478	4 000	4 700	4 500	5 100	4 600
Puttony úrtartalma csapottan	l	950	950	1 200	780	950	1 280	1 280	1 420	1 800	2 000		2 350	2 700	2 300	3 600	2 700	2 400	3 750	3 300	4 150
Puttony úrtartalma púpozva	l	1 280	1 280	1 500	1 060	1 160	1 750	1 750	1 800	2 300	2 650		3 150	3 600	3 100	4 500	3 500	3 150	4 600	4 350	5 000
Puttony úrtartalma vízzel töltve	l	700	700	950	630	740	990	990	1 110	1 190	1 320		1 600			2 350	1 900	1 600	2 400	2 050	2 550
Motor																					
Gyártmány / Típus	–	Yanmar 3TNV76					PERKINS 403J-E17T	Yanmar 3TNV76*	PERKINS 403J-E17T	Deutz TD 2.2**		Deutz TD 2.2**		Deutz TD 2.9	Deutz TD 2.9	Deutz TD 2.9/TD 3.6***	Deutz TD 2.9/TD 3.6***		Deutz TD 2.9***		
Felépítés	–	Vízhűtéses 3 hengeres dízel					Vízhűtéses 3 hengeres turbódízel	Vízhűtéses 3 hengeres dízel	Vízhűtéses 3 hengeres turbódízel	Vízhűtéses 3 hengeres turbódízel		Vízhűtéses 3 hengeres turbódízel		Vízhűtéses 4 hengeres turbódízel	Vízhűtéses 4 hengeres turbódízel	Vízhűtéses 4 hengeres turbódízel	Vízűtéses 4 hengeres turbódízel		Vízűtéses 4 hengeres turbódízel		
Teljesítmény (Iso 3046/1)	kW / LE	18,9 / 25,7					36 /45,3	18,9 / 25,7	36 /45,3	44,5/59,7		44,5/59,7		55,4 /75,3	55,4 /75,3	55,4/75,3 100/136	55,4/75,3 100/136		55,4 /75,3 100/136		
Lökettérfogat	cm³	1 116					1 663	1 116	1 663	2 200		2 194		2 900	2 900	2 900	2 900	3 600	2 900	3 600	2 900
Üzemi fordulatszám	min ⁻¹	3 000					2 200	3 000	2 200	2 200		2 300		2 200	2 200	2 200	2 200	2 000	2 200	2 000	2 200
Emisszió/kibocsátási szint	–	Stage V.					Stage V.	Stage V.t	Stage V.	Stage V.		Stage V.		Stage V.	Stage V.	Stage V.	Stage V.		Stage V.		Stage V.
Menettulajdonságok																					
Legnagyobb menetsebesség	km/óra	20					20	20	25	25/30		25			25	30	30		30		
Dőlésszög	Fok	± 36					± 36	± 36	± 36	± 37		± 29			± 29	± 29	± 29		± 28		
Penduláció	Fok	± 15					± 15	± 15	± 12	± 15		± 11,5			± 11,5	± 11	± 11		± 11		
Fordulási sugár külső	mm	3 800					3 800	3 800	4 030	4 280		5 125			5 750	6 110	6 620		6 600		
Elm. kapaszkodóképesség terh.	%;fok	50					50	50	50	70		60			45	55	50		50		
Hajtómű																					
Hajtómű	–	4WD hidrosztatikus					4WD hidroszta-tikus	4WD hidrosztatikus	4WD hidroszta-tikus	4WD hidrosztati-kus ECO-móddal		4WD hidrosztatikus			4WD hidrosztatikus ECO üzemmóddal	4WD hidrosztatikus ECO-móddal	4WD hidrosztatikus ECO-móddal		4WD hidrosztatikus ECO-móddal		
Abronsok - Standard	–	10,00/75-15,3 vontatóprofil					11,5 /80 –15,3 vontatóprofil	11,5 /80 –15,3 vontatóprofil	11,5/80-15,3 vontatóprofil	Mitas 12,5 –18 16PR MPT-01TL		405/70 –20 vontatóprofil			500 /60-22,5 vontá-tóprofil	405 /70-20 vontatóprofil	500 / 60–22,5 Flotációs gumiabroncsok		500 / 60–22,5 Flotációs gumi-abroncsok		
Hidraulikus rendszer																					
Menetszivattyú	–	Axiális dugattyús szivattyú					Axiális dugattyús szivattyú	Axiális dugattyús szivattyú	Axiális dugattyús szivattyú	Axiális dugattyús szivattyú		Axiális dugattyús szivattyú			Axiális dugattyús szivattyú	Axiális dugattyús szivattyú	Axiális dugattyús szivattyú		Axiális dugattyús szivattyú		
Teljesítmény	l/perc	66					66	66	99	123,2		123			123	123	180	123	180	123	
Üzemi nyomás	bar	445					445	445	448	470		500			500	500	500		500		
Munkaszivattyú	–	Hidraulika szivattyú					Hidraulika szivattyú	Hidraulika szivattyú	Hidraulika szivattyú	Hidraulika szivattyú		Hidraulika szivattyú			Hidraulika szivattyú	Hidraulika szivattyú	Hidraulika szivattyú		Hidraulika szivattyú		
Teljesítmény	l/perc	33,4					33,4	33,4	30,9	57,86		59			60,6	70	88	70	88	70	
Üzemi nyomás	bar	200					200	200	220	220		240			240	240	240		240		
Üzemanyagtartály úrtartalma																					
Dízeltartály	l	35					35	35	45	60		70			70	80/150***	80/150***		80/150***		
Hidraulika olaj tartály	l	31					31	31	28	39,8		48			48	60	60		60		
Zajsztint kibocsátás																					
Hangteljesítmény-szint (LWA) (a 2000/14/EK szerint)	dB(A)	101					101	101	101	101		101			101	101 dB(A)	101 dB(A)	101 dB(A)	101 dB(A)	101 dB(A)	
Hangnyomásszint (LpA)	db(A)	82					81 / 77***	81 / 77***	80	81		81			81	80	80	80	80	80	

* Opcionális motor adatai: lásd DW40 ** Opcionális motor adatai: lásd DW90 *** Opcionális motor adatai

Műszaki adatok.

Lánctalpas dömperek.

Egység	DT05e		DT10e		DT05				DT08				DT10				DT12				DT15					DT23
	Magas ürtésű puttony	Előre billenthető puttony	Magas ürtésű puttony	Előre billenthető puttony	Magas ürtésű puttony	Előre billenthető puttony	Magas ürtésű puttony	Előre billenthető puttony	Magas ürtésű puttony	Előre billenthető puttony	Előre billenthető puttony		Magas ürtésű puttony	Forgó-billenőputtony	Elülső billenőplatform	Előre billenthető puttony	Magas ürtésű puttony	Forgó-billenőputtony	Elülső billenőplatform	Előre billenthető puttony	3 oldalú billenőplatform	Forgó-billenőputtony	Magas ürtésű puttony	Betonkeverő	Forgó-billenőputtony	
Általános																										
Üzemanyag		Elektro	Elektro		Dízel		Benzin		Dízel		Benzin		Dízel				Dízel				Dízel					Dízel
Szállítási súly	kg	540*	815 / 865*	995	465 / 545*	520	420 / 500*	475	560 / 630*	620	520 / 590*		630 / 695*	740 / 820*	775	590	655 / 725*	765 / 835*	795	610	1 310 / 1 390*	1 270	1 330	1 540 / 1 620*	1 430 / 1 510*	2 800
A gép max. teherbírása	kg	500	1 000	550	500	400	500	400	800	500	800		1 000	550	1000		1 200	600	1 200		1 500			900	1 500	2 300
Puttony úrtartalma púpozva	l	313	427	280	313	210	313	210	387	280	387		427	280	460	300	446	280	460	300	800	690	760	650	360	1 400
Puttony úrtartalma csapottan	l	273	367	240	273	170	273	170	334	240	334		367	240	431	210	393	240	431	210	660	520	550	632	–	1 120
Puttony úrtartalma vízzel töltve	l	142	166	195	142	140	142	140	166	195	166		166	195	240	–	173	195	240	–	550	520	410	375	–	769
Önrakodó berendezés térfogata/ teherbíró ereje	l/m³	65 / 110	65 / 110		65 / 110	–	65 / 110	–	65 / 110	–	65 / 110		65 / 110	–	65 / 110	–	65 / 110	65 / 110	65 / 110	–	130 / 280	–	–	130 / 280	70 / 280	–
Motor																										
Gyártmány/típus	–	Elektromotor	Elektromotor		Yanmar		Honda		Yanmar		Honda		Kubota				Kubota				Kubota					Kubota
Típus	–	–	–		L70N6		GX 200		L100N6		GX 270		Z482-E				D-722				D-902					V-1505
Henger	–	–	–		1		1		1		1		2				3				3					4
Üzemanyag fajta	–	Áram	Áram		Dízel		Benzin		Dízel		Benzin		Dízel				Dízel				Dízel					Dízel
Teljesítmény	kW/LE	5,5 / 7,5	2 / 2,72		4,9 / 6,6		4,5 / 6		6,8 / 9,2		6,7 / 9,1		9,7 / 13,2				12 / 16,3				15 / 20,4					18,5 / 25,2
Fordulatszámnál	ford/perc	–	–		3 600		3 100		3 600		3 600		3 600				2 700				3 000					2 300
Lökettérfogat	cm³	–	–		320		196		435		270		479				719				898					1 498
Max. forgatónyomaték	Nm	–	–		18		13,2		22,5		17,7		30				37				56					163
Fordulatszámnál	ford/perc	–	–		2 400		2 500		2 000		2 500		2 600				2 600				2 400					1 600
Hűtőrendszer	–	–	–		Levegő		Levegő		Levegő				víz				víz				víz					víz
Menettulajdonságok																										
Haladási sebesség	–	2	1		2		2		2				1				1				2					2
1. Fokozat	km/óra	1,5	4,0		1,6		1,8		2,1				4,0				4,0				4,0					5,0
2. Fokozat	km/óra	3	–		4,0		3,9		4,0				–				–				7,5					11
Talajnyomás üresen / terhelt állapotban	kg /cm²	0,18 / 0,34	0,20 / 0,40	0,18 / 0,52	0,15 / 0,24		0,12 / 0,25		0,19 / 0,36		0,16 / 0,34		0,180 / 0,520				0,18 / 0,52				0,280 / 0,510					0,24 / 0,49
Elm. kapaszkodóképesség terh.	%	36	36		36		36		36				36				36				27					36
Hidraulikus rendszer																										
Szabályozható szivattyúk	Darab-szám	–	–		–		–		–				2				2				2					2
Szabályozható szivattyú szállítási teljesítménye	l/perc	–	–		–		–		–				29 + 29				29 + 29				35 + 35					66 + 66
Fogaskerék szivattyúk	Darab-szám	1	1		3		3		3				1				1				1					1
Fogaskerék szivattyú szállítási teljesítménye	l/perc	–	–		30		25		41				66				22				25					40
Munkahidraulika szállítási teljesítménye	l/perc	11	5		19		14		20				8				80				95					172
Menethidraulika max. nyomása	bar	–	–		200		175		175				250				220				270					340
Max. munkahidraulika nyomás	bar	140	160		145		135		150				160				170				170					180
Tartálytérfogat																										
Üzemanyagtartály	l	–	–		3,3		3,6		5,4		6		9,7				9,7				24					54
Olajtartály	l	9	5		15		22,3		22,3				22,1				25,4				25					30
Zajszint kibocsátás																										
Hangteljesítmény-szint	dB (A)	94	93	94	100		95		100				101				99				100					100
Hangnyomás-szint a vezető fülénél	dB (A)	74	74		89		83		93		87		88				88				87					82
Egyéb																										
Feszültség / kapacitás	V/Ah	3,6 / 72	12 / 55	33	12 / 30		–		12 / 44		12 / 30		12 / 55				12 / 55				12 / 60					12 / 105
Akkumulátorfeszültség	V	48	80		–		–		–				–				–				–					–

* Önrakodó berendezéssel (SLE) – Nem elérhető

Wacker Neuson – all it takes.




Betontechnika



Döngölők



Lapvibrátorok



Hengerek



Bontástechnika



Áramfejlesztők



Megvilágítás



Szivattyúk



Forgó-kotrók



Homlokrakodók



Teleszkópos rakodók



Dömper



Finanszírozás



Javítás és
karbantartás



Akadémia



EquipCare és
EquipCare Pro



Bérbeadás



Betonspecialisták



eStore



Pótalkatrészek



Használt gépek



ConcreTec

