

T7035  
T7042  
T9535



**WEIDEMANN**  
*designed for work*



## Încărcătorul telescopic puternic de 7 și 9 m.

La înălțime cu o vizibilitate optimă de jur împrejur.

# Clasa încărcătoarelor telescopice de 7 și 9 m regândită.

Cu această extindere a gamei de produse, Weidemann își face intrarea în categoria de utilaje cu o înălțime de ridicare la 7 și 9 m. Punctele forte ale sarcinilor de lucru operaționale pentru aceste utilaje se concentrează pe gestionarea volumelor de materiale mari, lucrările de stivuire la înălțime mare, o autonomie bună la împingerea materialelor și activități permanente în umplerea instalațiilor.

La Weidemann, înălțimea de ridicare de 7 m o ating două modele extrem de compacte: noile încărcătoare telescopice T7035 și T7042 au o sarcină utilă de 3,5, respectiv 4,2 tone. Cu modelul T9535 se poate atinge o înălțime de ridicare mai mare de 9 m. Acest model are o sarcină utilă de 3,5 tone. Cele trei modele oferă o performanță fin gradată cu motorizări diferite și permit numeroase caracteristici și opțiuni noi pentru o echipare individuală și muncă bazată pe nevoi, adaptate în totalitate exploatării dvs.

Încercați noul dvs. încărcător telescopic: puternic, compact, manevrabil și cu vizibilitate perfectă de jur împrejur!

### Vertical Lift System (vls).

Sistemul de asistență a șoferului distins cu mai multe premii- sistem vls (Vertical Lift System) este deja consacrat la încărcătoarele telescopice Weidemann. Astfel a fost îmbunătățită stabilitatea utilajului. La vls, operatorul poate selecta din trei moduri diferite: modul cupă, modul stivuire și modul manual.

### Degajarea presiunii la al 3-lea circuit de comandă.

Pentru cuplarea și decuplarea accesoriilor acționate hidraulic, încărcătoarele telescopice oferă o particularitate: butonul pentru degajarea presiunii la al 3-lea circuit de comandă este ușor accesibil de la brațul telescopic. Astfel, diferitele accesorii se pot schimba mai rapid și mai eficient. Aceasta funcționează chiar cu aprinderea cuplată respectiv cu motorul în funcțiune.

### Urcarea.

Noile încărcătoare telescopice au o urcare lată cu trepte mari ușor accesibile. Astfel este posibilă o urcare și o coborâre confortabilă și sigură.

### Climatizarea și ventilația.

Datorită instalației de ventilație, încălzire și climatizare eficiente și a conceptului de ventilație bine gândit, aveți în permanență un climat de lucru plăcut. Filtrul de aer proaspăt și duzele de aer bine plasate au grijă de aerul proaspăt din cabină. În plus, ferestrele laterale glisante și luneta pot fi deschise. Opțional este disponibilă chiar și o climatizare automată.

### 3 tipuri de direcție.

Pentru a obține o manevrabilitate și o flexibilitate maximă vă stau la dispoziție trei tipuri de direcție: direcție pe toate roțile, direcție pe puntea față și direcția independentă a roților. Astfel puteți manevra cu precizie de centimetri, puteți vira și merge pe suprafețe mici și în siguranță chiar și la viteze mari. În plus, încărcătoarele telescopice dispun de un unghi de virare unic.

### Varietate a echipărilor.

Încărcătoarele telescopice Weidemann pot fi configurate individual, în funcție de destinația de utilizare și de preferințe, de ex. motor, anvelope, iluminare, etc. Există întotdeauna un Weidemann pe măsura nevoilor dumneavoastră.

## Best View Cabin.

Vă așteaptă o experiență de lucru complet nouă!



### Noua și revoluționara Best View Cabin pentru o vizibilitate perfect garantată de jur împrejur:

- Noul design unic cu 4 stâlpi și luneta panoramică pentru o vizibilitate de jur împrejur de neegalat.
- Parbrizul mare curbat oferă o vedere excelentă asupra echipamentului atașabil și încărcăturii în orice poziție a brațului telescopic.
- Capotă oblică pentru o vedere optimă spre lateral și spre înapoi pe roata din dreapta spate.
- Grilajul FOPS opțional optimizat pentru vedere oferă siguranță maximă fără a limita vizibilitatea.

- Joy-Stick multifuncțional cu multe funcții – totul este controlat cu o singură mână.
- Un scaun de înaltă calitate (scaun cu suspensie pneumatică opțional) și un volan care poate fi reglat în înălțime și înclinare permit o muncă sigură și confortabilă.
- Sistem de propulsie controlat electronic cu regimuri Auto, Eco și M-Drive.
- Totul la îndemână: radio, conexiune USB, suport pentru telefonul mobil, suport de băuturi și diverse compartimente de depozitare.
- Aceasta include, de asemenea, un compartiment mare de scule, cu încuietore, accesibil din exterior.
- Suspensia cabinei cu lagăre hidraulice protejează optim operatorul de vibrații și șocuri.
- Urcarea confortabilă cu trepte anti-alunecare ușor accesibile, are grijă de siguranță la urcare și coborâre.
- Iluminatul Coming-Home mărește siguranța pe întuneric.

### Filozofia noastră – operatorul pe primul loc

- Cabina operatorului a fost implementată optim conform aspectelor ergonomice.
- Cu afișajul de 7", operatorul are la vedere toate informațiile importante despre utilaj.





**Concept de operare intuitiv.**  
În cabină, toate elementele de operare au fost dispuse sistematizat și într-o poziție ușor accesibilă. Consola cu cele mai importante comutatoare și joystick-ul este fixată ferm pe scaun și este amortizată cu acesta. Conceptul de operare orientat pe culoare promovează orientarea intuitivă a operatorului, unde anumite culori sunt atribuite grupurilor funcționale individuale (comutatoare).




**Funcționare eficientă cu remorcă.**  
Modelele de încărcătoare telescopice pot tracta o remorcă cu o capacitate de remorcare de până la 16 t prin diferite cuplaje opționale de remorcare. Posibilitatea de a trage o remorcă lărgeste spectrul de întrebuințare a utilajului și oferă mai multă flexibilitate, deoarece nu mai este necesar un utilaj suplimentar.



**Siguranță și confort.**  
Noile proiectoare de lucru cu LED și iluminatul StVZO oferă o putere de iluminare de 2.000 de lumeni, ceea ce face lucrul confortabil și sigur chiar și noaptea. În plus, sunt disponibile opțional proiectoare de lucru suplimentare. Ștergătoarele de parbriz, care pot fi montate pe toate geamurile, precum și camerele opționale de marșarier și frontale cu display propriu, sunt un plus în ceea ce privește siguranța.



**Variante de motor puternice.**  
În funcție de aplicație și de performanțele dorite ale utilajului, la noile modele de încărcătoare telescopice puteți alege între diferite motoare puternice: 75 kW / 102 CP (numai T7035), 90 kW / 122 CP sau 100 kW / 136 CP. Este posibilă opțional o viteză maximă de 40 km/h cu motor de 90 și 100 kW. Toate motoarele respectă standardul de emisie treapta V cu filtru de particule diesel integrat (DPF), catalizator de oxidare diesel (DOC) și SCR.

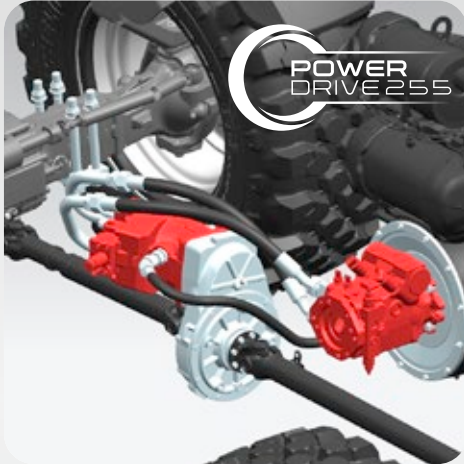

**Sistemul de propulsie PowerDrive255.**  
PowerDrive255 este o cutie de viteze hidrostatică fără trepte, care atinge forțe de tracțiune și viteze mai mari decât soluțiile dezvoltate până acum, și anume cu menținerea tuturor avantajelor sistemelor de propulsie de până acum în privința dimensiunilor compacte, a eficienței energetice și a confortului operatorului. Cu PowerDrive255 sunt posibile viteze de până la 40 km/h fără comutarea treptei de viteză. Aceasta permite un stil de conducere confortabil, întrucât nu apar nici întreruperi ale forței de tracțiune nici o smucitură la schimbarea treptei.



**Accesibilitate optimă pentru service.**  
Punctele esențiale de lubrifiere sunt combinate într-o șipcă centrală din spate, astfel încât să poată fi ușor accesibile și lubrificate rapid. În plus, este disponibilă opțional o instalație centralizată de lubrifiere. Toate componentele din compartimentul motorului sunt aranjate sistematizat și ușor accesibile. O trapă de service de lângă intrare oferă acces direct la lichidul de parbriz și la filtrul de aer pentru cabină.

| DATELE MOTORULUI                                           |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Producător motor                                           |  |
| Tipul motorului                                            |  |
| Cilindri                                                   |  |
| Puterea motorului kW/CP<br>(Opțiunea1)<br>(Opțiunea2)      |  |
| la turația max. rot./min                                   |  |
| Capacitate cilindrică cm³                                  |  |
| Norma de poluare                                           |  |
| Posttratarea gazelor de eșapament                          |  |
| MASE                                                       |  |
| Greutatea operațională (standard) kg                       |  |
| Sarcină utilă (max.) kg                                    |  |
| DATELE VEHICULULUI                                         |  |
| Viteza de deplasare (opțiune) km/h                         |  |
| Capacitate rezervor l                                      |  |
| Capacitate rezervor ulei hidraulic l                       |  |
| INSTALAȚIA HIDRAULICĂ                                      |  |
| Presiunea de lucru a sistemului hidraulic de deplasare bar |  |
| Cantitatea transportată de sistemul hidraulic l/min        |  |
| Presiunea hidraulică de lucru a sistemului hidraulic bar   |  |
| DIMENSIUNI                                                 |  |
| Anvelope standard                                          |  |
| Lungimea totală fără cupă mm                               |  |
| Înălțime cu cabină mm                                      |  |
| Înălțimea max. a punctului de rotație al cupei mm          |  |
| Lățimea totală mm                                          |  |
| Raza interioară mm                                         |  |
| Unghi de virare °                                          |  |

| T7035                           | T7042                      | T9535                      |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Perkins                         | Perkins                    | Perkins                    |
| 904J-E36TA                      | 904J-E36TA                 | 904J-E36TA                 |
| 4                               | 4                          | 4                          |
| 74,4/102<br>90/122<br>100/136   | 90/122<br>100/136          | 90/122<br>100/136          |
| 2.200                           | 2.200                      | 2.200                      |
| 3.621                           | 3.621                      | 3.621                      |
| Treapta V                       | Treapta V                  | Treapta V                  |
| DOC, DPF, SCR                   | DOC, DPF, SCR              | DOC, DPF, SCR              |
| 7.250                           | 7.650                      | 7.720                      |
| 3.500                           | 4.200                      | 3.500                      |
| 0–20 (30/40)                    | 0–20 (30/40)               | 0–20 (40)                  |
| 142                             | 142                        | 142                        |
| 90                              | 90                         | 90                         |
| 500                             | 500                        | 500                        |
| 138,6                           | 138,6                      | 138,6                      |
| 261                             | 261                        | 261                        |
| Alliance 405/70-24<br>152B A323 | Mitas 405/70<br>R24 MPT-01 | Mitas 405/70<br>R24 MPT-01 |
| 4.950                           | 4.950                      | 5.290                      |
| 2.425                           | 2.425                      | 2.425                      |
| 7.305                           | 7.305                      | 9.855                      |
| 2.450                           | 2.450                      | 2.450                      |
| 1.640                           | 1.640                      | 1.640                      |
| 45                              | 45                         | 45                         |



**WEIDEMANN**

*designed for work*

## Weidemann – gama de produse.



**Încărcătoarele multifuncționale Hoftracs®.**  
Ajutoare puternice pentru fiecare destinație de utilizare.



**Încărcătoarele frontale puternice.**  
În mod opțional cu culisă de încărcare sau braț telescopic.



**Încărcătoarele telescopice compacte.**  
Stabilitate optimă și înălțime de ridicare mare.



**Accesorii de lucru și anvelope.**  
Încărcătorul dumneavoastră Weidemann devine  
un utilaj multifuncțional!  
Accesorii de lucru optime și anvelope potrivite  
pentru orice sarcină de lucru.



WM.EMEA.10345.V02.RO/10/2023

**Weidemann GmbH**

Elfringhäuser Weg 24

34497 Korbach

Germania

T +49 (0) 5631 50 16940

F +49 (0) 5631 50 1694 666

info@weidemann.de

www.weidemann.com