





DT05

Dumper cingolato

Miracoloso in termini di spazio

È la scelta ottimale per tutti gli spazi angusti e le condizioni in cui la sua maneggevolezza è particolarmente richiesta. Le sue dimensioni estremamente ridotte permettono il passaggio senza problemi attraverso una normale porta con larghezza di 80 cm. Grazie alla lavorazione semplice e alle funzioni intuitive, è anche una garanzia di bassi costi di assistenza e operativi. La potente trazione lo conduce in modo affidabile lì dove deve andare, anche con un cassone pieno e un operatore a bordo.

Punti di forza

- Comportamento alla guida idrostatico
- Dimensioni ridotte
- Motore diesel o a benzina
- Rulli oscillanti sospesi
- Comportamento alla guida silenzioso

Dati tecnici

id	ra	m	ic	a
IU	ıa	uı	ı	а

Pompa idraulica	ZRP				
Portata standard max.	30,0 l/min				
■ Valori meccanici di rendimento					
Velocità di marcia	3,9 km/h				
■ Valori meccanici					
Lunghezza	1.630,0 mm				
Larghezza	660,0 mm				
Altezza	1.185,0 mm				
Peso	370,00 kg				
Carico utile max.	500,0 kg				
Cassone	Cassone a scarico frontale				
Capacità cassone raso	273,0				
Capacità cassone colmo	313,0				
Peso d'esercizio (minmax.)	495,0 - 620,0 kg				
Motore a scoppio					
Raffreddamento	Raffreddamento aria				

Modello di motore	Motore a ciclo Otto			
Cilindrata	196,0 cm3			
Angolo di inclinazione max.	20,0 °			
Potenza nominale	4,5 kW			
Numero di giri nominale	3.600,0 1/min			
Produttore del motore	Honda			
Indicazione del motore	GX200			
Corsa	54,0 mm			
Alesaggio	68,0 mm			
Dati caratteristici ambientali				
Livello di pressione acustica LpA	83,0 dB(A)			
Livello di pressione acustica LpA (norma)	ISO 6396			
Potenza acustica LWA, garantita	99,0 dB(A)			
Potenza acustica LWA (norma)	ISO 6395			
■ Trasporto e stoccaggio				

420,0 kg

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Peso di trasporto

Motori disponibili

4,8 kW Motore diesel con avviamento elettrico

Modello di motore	Motore diesel
Cilindri	1
Cilindrata	320 cm3
Potenza nominale	4,8 kW
Produttore del motore	Yanmar
Indicazione del motore	L70N6
Corsa	67 mlai
Alesaggio	78 mlai

Dimensioni

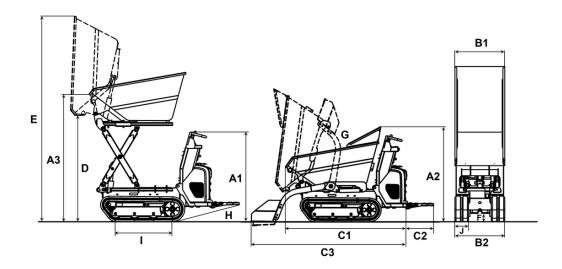

A1	Altezza sopra postazione di guida	1.185 mm
A2	Dumper / Altezza sopra protezione per le mani del cassone	1.310 mm
A3	Altezza bordo anteriore del cassone	760 mm
B1	Larghezza cassone	660 mm
	Larghezza postazione di comando	589 mm
B2	Larghezza sottocarro	660 °
	Larghezza con sistema autocaricante	700 mm
C1	Lunghezza complessiva senza pedana	1.670 mm
C2	Lunghezza pedana	365 mm
C3	Lunghezza con sistema autocaricante, senza pedana	2.149 mm
D	Altezza di scarico max.	410 mm
E	Altezza del cassone ribaltato	1.827 mm
F	Distanza da terra	110 mm
G	Angolo di scarico	72 °
Н	Angolo di rollback pedana	15°
1	Lunghezza cingoli	753 mm