



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



WL750

Lastik tekerlekli yükleyici

Kompakt yükleyici almak için iyi bir neden

Bu özellikler WL750 lastik tekerlekli yükleyiciyi karakterize eder: Mükemmel ergonomiye ve çevreye görüşe sahip konforlu kabin, çeşitli sürüş modlarına sahip elektronik kontrollü güç aktarımı, ataşmanı en iyi şekilde gören sağlam yükleyici kolu, geniş seçenек yelpazesi ve modern makine tasarımı. Enine monte edilmiş motor ve optimize edilmiş bileşen düzeni, mükemmel bakım erişilebilirliği sağlar. WL750, 0,75 m³ kepçe hacmi ile lastik tekerlekli yükleyici sınıfında ideal bir giriş seviyesi modelidir. Kanıtlanmış teknolojisini ve etkileyici fiyat performans oranını, güç, güvenilir hidrolik sistemi ve kompakt ölçüleri bir araya getirir.

Öne çıkanlar

- Elektronik kontrollü hareket tahriki
- Konforlu kabin
- Yatay monte edilmiş motor, optimal servis erişimi sağlar.
- Optimize edilmiş hortum düzenlemesine sahip sağlam orta bağlantı.
- Ön gövde servis erişimi

Teknik bilgiler

■ Motor verileri standart

Motor imalatçısı	Kohler
Motor tipi	KDI1903TCR
Silindir	3
Motor gücü	42 kW
Motor gücü	57 PS
maks. devirme sayısı	2.600 D/dak
Tork maks.	225 Nm
Silindir hacmi	1.861 cm³
Soğutma maddesi tipi	Su
Egzoz standardı	V
Egzoz gazı işlemi	DOC/DPF

■ Elektrik sistemi

İşletme gerilimi	12 V
Akü	100 Ah
Alternatör	120 A

■ Ağırlıklar

Kova kapasitesi (standart kova)	0,65 m³
Çalışma ağırlığı	3.700 - 4.200 kg
Kovayla devrilme yükü - makine düz, yükleyici şasesi yatay	2.930 - 3.490 kg

Kovayla devrilme yükü - makine bükülmüş, yükleyici şasesi yatay	2.560 - 3.060 kg
Palet çatallıyla devrilme yükü - makine düz, yükleyici şasesi yatay	2.390 - 2.850 kg
Palet çatallıyla devrilme yükü - makine bükülmüş, yükleyici şasesi yatay	2.100 - 2.500 kg

■ Sürücü kabini

sürücü kabini	FSD (kabin)
---------------	-------------

■ Dolum miktarları

Tank kapasitesi yakıt	80 l
Tank kapasitesi hidrolik yağı	32 l

■ Tahrik sistemi

Tahrik sistemi türü	elektronik olarak düzenlenmiş
Güç ünitesi	Dağıtıcı dişlisi ve kardan mili aracılığıyla hidrostatik
Sürüş kademeleri	2
Aks	PA1200
Yürüme hızı standart	0-20 km/s
Yürüme hızı seçenek 1	0-30 km/s
Servis freni	Tambur freni (çok diskli fren seçeneği)
Park freni	Tambur freni (mekanik el freni kolu)
Diferansiyel kilidi	%100 Ön aks + arka aks

■ Hidrolik sistemi

Sürüş hidroliği çalışma basıncı (maks.)	500 bar
---	---------

Çalışma hidroliği besleme miktarı (maks.) 56,6 (70,4) l/dk.

Çalışma hidroliği çalışma basıncı (maks.) 235 bar

■ Kinematik

Kinematik türü	P
Kaldırma silindiri	1
Devirme silindiri	1
Hızlı değişim sistemi	hidrolik

■ Direksiyon

Manevra tipi	Hidrolik belden kırma direksiyon
Direksiyon silindiri	1


■ Gürültü karakteristik değerleri

Ortalama ses gücü seviyesi LwA (açık kabin)	99,9 dB(A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi LwA (açık kabin)	101 dB(A)
Belirtilen ses basıncı seviyesi LpA (açık kabin)	70 dB(A)
Ortalama ses gücü seviyesi LwA (kabin)	99,9 dB(A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi LwA (kabin)	101 dB(A)
Belirtilen ses basıncı seviyesi LpA (kabin)	69 dB(A)

■ Diğer bilgiler

FSD = Sürücü koruma tavanı
DPF = Dizel partikül filtresi
DOC = Dizel oksidasyon katalisti
ISO 14397'ye göre devrilme yükü hesaplaması

Boyutlar

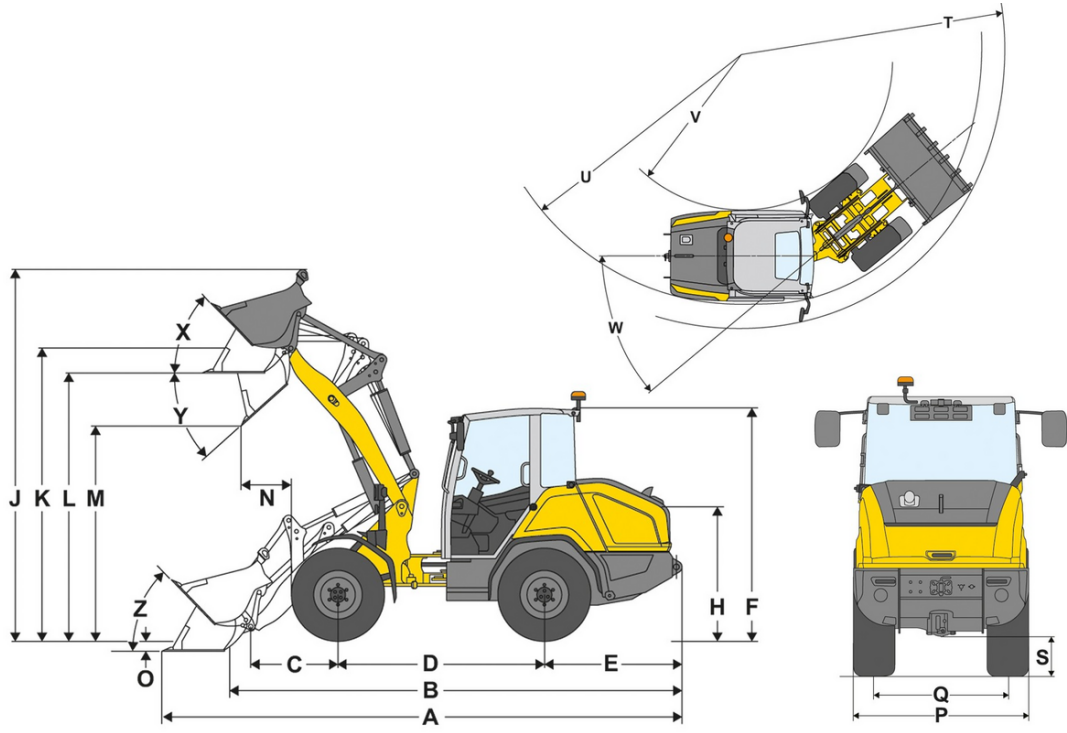

A	Toplam uzunluk	5.420 mm
B	Kepçesiz toplam uzunluk	4.610 mm
C	Kepçe dönme noktası (eksenin merkezine)	910 mm
D	Dingil mesafesi	2.150 mm
E	Arka çıkıntı	1.435 mm
F	Kabin ile yükseklik	2.415 mm
	Alçak sürücü koruma tavanlı yükseklik	2.335 mm
F	Yüksek sürücü koruma tavanlı yükseklik	2.415 mm
H	Koltuk yüksekliği	1.390 mm
J	Toplam çalışma yüksekliği	3.865 mm
K	Kepçe dönme noktası (maks. kaldırma yüksekliği)	3.040 mm
L	Yükleme yüksekliği	2.780 mm
M	Boşaltma yüksekliği	2.230 mm
N	Menzil (M'de)	540 mm
O	Kazı derinliği	115 mm
P	Toplam genişlik	1.465 mm
Q	İz genişliği	1.170 mm
S	Yerden yükseklik	335 mm
T	Maksimum yarıçap	4.165 mm
U	Dış kenardaki yarıçap	3.850 mm
V	İç yarıçap	2.240 mm
W	Bükülme açısı	40 °
X	Maksimum kaldırma yüksekliğinde geri yuvarlanma açısı	45 °
Y	Devirme açısı	42 °
Z	Zeminde geri yuvarlanma açısı	46 °