



KRAMER
on the safe side



8095

Ładowarki kołowe

NA ZEWNĄTRZ SOLIDNA WEWNĄTRZ KOMFORTOWA

Kramer 8095 to ładowarka kołowa serii Premium 8, wyposażona w sprawdzony system, stałą ramę pojazdu. Oprócz ogromnej zwrotności, maszyna przekonuje również do siebie pod względem wydajności i komfortu. Opcjonalnie dostępna przekładnia ecospeed, dopuszczenie dla ciągnika oraz sprzęg przyczepy umożliwiają wydajną eksploatację w każdej sytuacji. Nowoczesna konstrukcja kabiny ze składanym podłokietnikiem przekonuje również ergonomią i komfortem.

Oszczędność paliwa: Dzięki właściwemu wyborowi jednego z czterech trybów jazdy (Power, Eco, Road, CSD) można zaoszczędzić do 10% paliwa.

Smart Steering: Indywidualne ustawienie wymaganej ilości obrotów koła kierownicy: za pomocą mniejszej liczby ruchów kierownicy można osiągnąć większy kąt skrętu kół

Smart Attach: wymiana hydraulicznego osprzętu dodatkowego odbywa się szybko, prosto i bezpiecznie za pomocą standardowo zamontowanego, w pełni hydraulicznego systemu szybkiej wymiany

7-calowy wyświetlacz LCD: Opcjonalny 7-calowy wyświetlacz zawiera różne wskazania, możliwości ustawienia i systemy wspomagania

Homologacja ciągnikowa: dzięki opcjonalnemu zaczepowi holowniczemu i odpowiedniemu dopuszczeniu dla ciągników WE

Dane techniczne

■ Standardowe dane silnika

Producent silnika	Deutz
Moc silnika	55,4 kW
Moc silnika	75 KM
Pojemność skokowa	2.924 cm ³
Norma emisji spalin	V
Przetwarzanie spalin	DOC / DPF

■ Ciężar

Pojemność łyżki (łyżka standardowa)	0,95 m ³
Obciążenie użytkowe (maks.)	1.710 kg
Ciężar roboczy	5.000 - 5.600 kg
Obciążenie użytkowe (S=1.25)	2.300 kg
Ciężar wywracający (łyżka standardowa)	3.890 kg
Ciężar wywracający (widły do palet)	2.870 kg

■ Pojemności

Pojemność zbiornika paliwa	85 l
Pojemność oleju hydraulicznego	50 l

■ Napęd

Standardowa prędkość jazdy	0-20 km/h
Prędkość jazdy opcja 1	0-30 km/h
Prędkość jazdy opcja 2	0-40 km/h
Blokada mechanizmu różnicowego	100% oś przednia+ oś tylna

■ Układ hydrauliczny

Hydraulika robocza, wydajność pompy (maks.)	70 l/min
---	----------

■ Kinematyka

Kinematyka, typ	P
System szybkiej wymiany	Kramer HV/WL-C; włącznie ze Smart Attach


■ Układ kierowniczy

Maksymalny kąt skrętu	40 stopnie
-----------------------	------------

■ Wartości charakterystyczne hałasu

Gwarantowany poziom hałasu LwA (kabina)	101 dB(A)
Zmierzony poziom hałasu LwA	99,4 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy	74 dB(A)

Wymiary

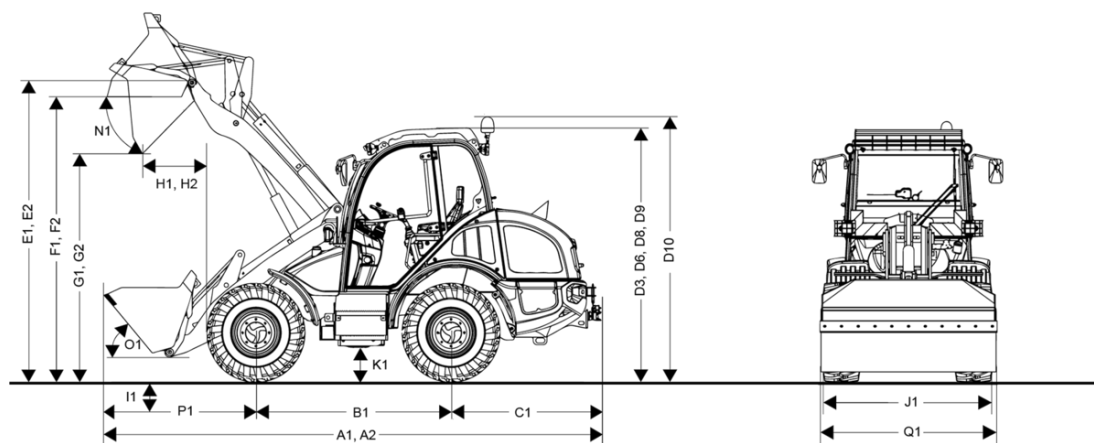

A1	Długość całkowita ze standardowym osprzętem dodatkowym	5.359 mm
A2	Długość całkowita ze standardowym osprzętem / Wydłużonym wysięgnikiem	5.665 mm
B1	Rozstaw osi	2.020 mm
C1	Odległość tyłu nadwozia od tylnej osi	1.490 mm
D3	Wysokość z kabiną	2.490 mm
D6	Wysokość z klimatyzacją	2.575 mm
D8	Wysokość	2.530 mm
D9	Wysokość z kabiną panoramiczną i klimatyzacją	2.575 mm
D10	Wysokość całkowita ze światłem obrotowym	2.765 mm
E1	Maks. wysokość sworznia obrotu łyżki	3.350 mm
E2	Maks. wysokość sworznia obrotu łyżki / Wydłużonej ładowarki	3.500 mm
F1	Wysokość załadunku	3.200 mm
F2	Wysokość załadunku / Wydłużony wysięgnik	3.350 mm
G1	Wysokość wysypu	2.680 mm
G2	Wysokość wysypu / Wydłużony wysięgnik	2.810 mm
H1	Zasięg wysypu	540 mm
H2	Tipperekkevidde / Wydłużony wysięgnik	730 mm
I1	Głębokość kopania	45 mm
J1	Szerokość całkowita	1.780 mm
K1	Prześwit pojazdu	330 mm
L1	Promień skrętu zewnętrznej krawędzi kół	2.840 mm
M1	Kąt skrętu kół	40 °
M2	Kąt obrotu	22 °
N1	Kąt wysypu przy maks. wysokości załadunku	41 °
O1	Kąt nabierania przy podłożu	50 °
P1	Odstęp od osi przedniej do wierzchołka zęba	1.860 mm
Q1	Szerokość łyżki	2.050 mm
R1	Wysokość składowania	3.130 mm
R2	Wysokość składowania / Wydłużony wysięgnik	3.280 mm