



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



EZ10e

Zero Tail lánctalpas kotrógépek

100 %-ban elektromos. 100 %-ban kompakt. 100 %-ban meggyőző.

Az EZ10e egy innovatív, 1 tonnás Zero Tail lánctalpas kotrógép, amely az emisszió-mentes és halk munkavégzésekhez lett kifejlesztve. A kompakt építési móddal és a Zero Tail kivitellel a legjobb manőverezhetőséget nyújtja a legszűkebb helyeken. Rugalmas töltési lehetőségekkel, hosszú akkumulátor-üzemidővel és modern kijelzővel felszerelve, tökéletes kertépítéshez, bérbeadásra és beltéri bontáshoz. A hagyományos modellekével megegyező teljesítmény a környezetbarát technológiával kombinálva, nélkülözhetetlen partnerré teszi az EZ10e-t a fenntartható építkezésben. A rugalmas rakodási opciókkal az EZ10e ugyanúgy tölthető szabványos háztartási aljzatról mint nagyfeszültségről is. Az EZ10e nem csak emisszió-mentes munkavégzést tesz lehetővé az egész munkanap során, hanem a gép farán található biztonságos aktív figyelmeztető jelzéssel (AWS) is rendelkezik, amely kiegészítő LED-megvilágításként lehetővé teszi az üzembe helyezés távolról történő felismerését, ezáltal növelve a biztonságot és a láthatóságot a gép körül. Az EZ10e egyesíti a környezettudatosságot, a hatékonyságot és a teljesítményt - ez az ideális választás a modern, emisszió-mentes építési projektekhez.

Fő jellemzők

- Valódi teljesítmény - teljesen emisszió nélkül
- Kompaktan megépítve, nagy teljesítménnyel
- A kényelem, ahol érezni a különbséget
- Okos töltés- bárhol használható
- Hosszabb alkalmazásokra tervezve

Műszaki adatok

■ Hidraulika

Hidraulika munkanyomása	200,0 bar
Hidraulika-szivattyú	Dupla fogaskerékes szivattyú
Szállított mennyiség max.	12,6 l/min

■ mechanikai Teljesítményadatok

talajnyomás	0,3 bar
-------------	---------

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	3.073,0 mm
Külső keréknyomtáv	788,0 - 1.098,0 mm
Magasság	2.264,0 mm
Üzemi tömeg (min.-max.)	1.236,0 - 1.397,0 kg
Ásási mélység (max.)	1.868,0 mm

■ E-motor

Motortípus	Állandó mágneses szinkronmotor
------------	--------------------------------

Névleges teljesítmény	14,00 kW
Névleges áram	250,0 A
Névleges feszültség	48,0 V
Névleges fordulatszám	2.500,0 1/min

■ Környezetvédelmi adatok

Hangnyomás-szint LpA	63,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA, garantált	82,0 dB(A)


■ rendszer

Akkumulátor töltési ideje	1,2 - 3,6 h
Akku típusa	Li-Ion

■ Szállítás és raktározás

Szállítási súly	1.139,0 - 1.169,0 kg
-----------------	----------------------

Méretek

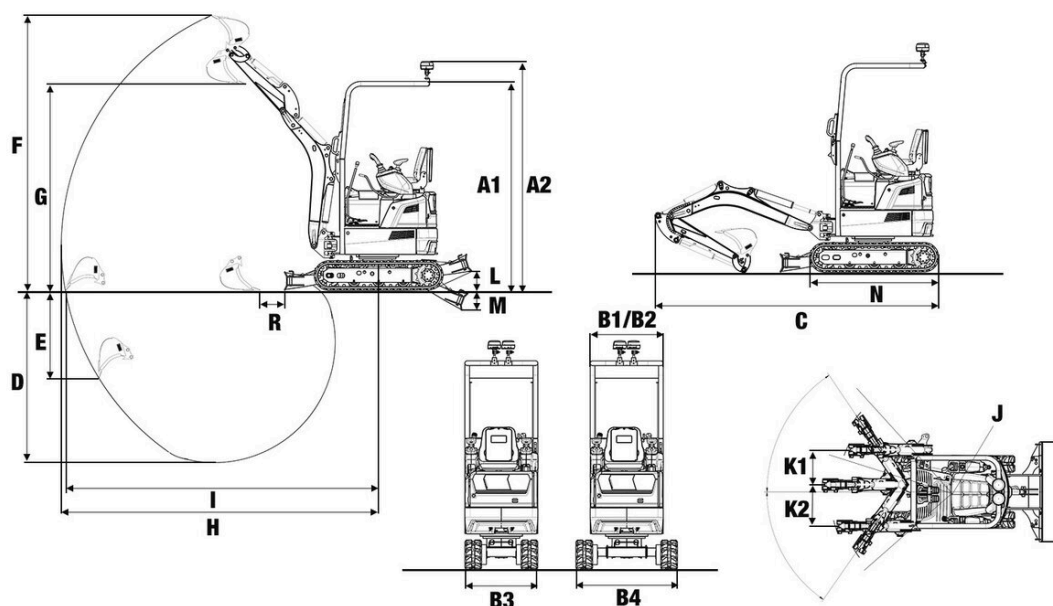

A1	Magasság ROPS	2.264 mm
A2	Magasság ROPS jelzőlámpával	2.481 mm
B1	Kabin szélessége	790 mm
B2	Felső kocsi szélessége	790 mm
B3	Hajtómű szélessége behúzva	790 mm
B4	Hajtómű szélessége kiengedve	1.100 mm
C	Szállítási hossz	3.073 mm
D	Maximum ásási mélység.	1.868 mm
E	Maximum szűrési mélység.	949 mm
F	Maximum beillesztési magasság.	2.980 mm
G	Maximum kiürítési magasság.	2.185 mm
H	Maximum ásási sugár.	3.421 mm
I	Talaj maximum hatótávolság.	3.378 mm
J	Far lengési sugara	650 mm
K1	Szárny áthelyezés maximuma (kanál jobb oldalának közepén)	457 mm
K2	Szárny áthelyezés maximuma (kanál bal oldalának közepén)	369 mm
L	Maximum rakmagasság(tolólap altalaj alatt)	202 mm
M	Maximum leásás mélysége (tolólap altalaj alatt)	217 mm
N	Futómű hossza	1.394 mm