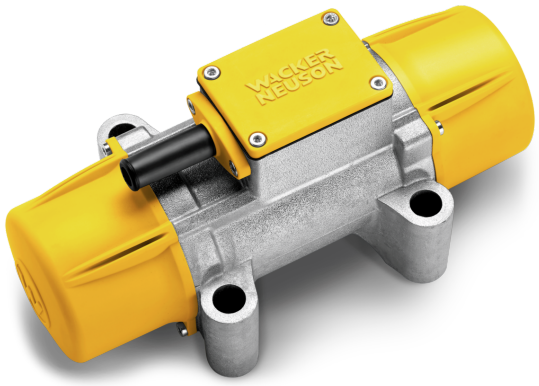


AR34/3/400

Vibrador externo

O especialista em material a granel

Os vibradores externos da Wacker Neuson fornecem serviços ideais ao encher, compactar, extrair e peneirar material a granel. Com o máximo de 3000 rotações por minuto garante que o material a granel se mantenha em movimento contínuo, não aglomere e se mantenha em ótimo estado para uma utilização futura. Vibradores externos da Wacker Neuson para afrouxar, soltar e transportar estão disponíveis em vários tamanhos e variantes.

Destaques

- Motor assíncrono de velocidade estável
- Discos oscilantes ajustáveis

Dados técnicos

Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	0,75 A
Tensão nominal	400,0 V
Frequência nominal	50,0 Hz
Potência nominal [P]	0,40 kW
Fases	3,0 ~

mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	3 kN
Oscilações	3.000,0 1/min
Vibrações (Hz)	50,0 Hz
Força centrífuga máx.	3,47 kN

mecânica Especificação

Comprimento	295,0 mm
Largura	151,0 mm
Altura	134,0 mm
Peso	7,00 kg
Equipamento de oscilação/posição lateral 1	32,0
Equipamento de oscilação/posição lateral 2	0,0
Comprimento do padrão de furo	120,0 mm
Largura do padrão de furo	120,0 mm
Diâmetro do furo do padrão de	18,0 mm

Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono

Características ambientais

Categoria de proteção	I/ligação à terra
Tipo de proteção	IP67

Sistema elétrico

Chave liga/desliga	Não
Indicador de operação	Não
Ajuste de frequência	Não
Conversor integrado	Não

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com