



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET16

Beltegravemaskin med standard overheng

Best i klassen når det gjelder førerhyttestørrelse

ET16 overbeviser med både komfortabel førerhytte, og kompakt og robust konstruksjon. Med en transportvekt på 1,6 tonn, transporteres den raskt og enkelt fra én byggeplass til den neste. Med enkel og sikker betjening er den en perfekt følgesvenn til enhver bruk. Load Sensing-hydraulikksystemet (LUDV) gir de samme joystickbevegelsene for operatøren, slik at han eller hun kan arbeide komfortabelt og uten å bli sliten.

Høydepunkter

- Effektiv drift med LUDV
- Hydraulisk teleskopunderstell med planerings skjærvinger
- Stor, ergonomisk og komfortabel førerhytte
- Enkel transport med tilhenger
- Hydraulisk joystickbetjening

Tekniske data

■ Hydraulikk

Arbeidstrykk hydraulikk	200,0 bar
Hydraulikkpumpe	ZRP
Pumpekapasitet	33,0 l/min
Pumpekapasitet maks.	35,0 l/min
Tankvolum	20,0 L

■ mekanisk ytelse

Kjørehastighet	4,1 km/t
----------------	----------

■ mekanisk opplysninger

Lengde	3.644,0 mm
Bredde	990,0 mm
Høyde	2.285,0 mm
Driftsvekt (min.-maks.)	1.529,0 - 1.842,0 KG
Gravedybde (maks.)	2.413,0 mm

■ Forbrenningsmotor

Kjøling	Vannkjøling
Motortype	Dieselmotor

Sylindre	3,0
Slagvolum	1.116,0 cm ³
Skråstilling maks.	30,0 °
Drivstofftype	HVO EN15940
Nominell effekt	13,8 kW
Nominelt turtall	2.200,0 1/min
Avgassgrenseverdier	EU trinn V
Batterikapasitet (nominell verdi)	44,0 Ah
Motorprodusent	Yanmar
Motorbetegnelse	3TNV76-XNSV

■ Miljøinformasjon

Lydtrykksnivå L _{pA}	79,0 dB (A)
Garantert lydeffektnivå L _{WA}	93,0 dB (A)


■ Understell

Arbeidstrykk hydraulikk	200,0 bar
-------------------------	-----------

■ Transport og lagring

Transportvekt	1.402,0 KG
---------------	------------

Dimensjoner

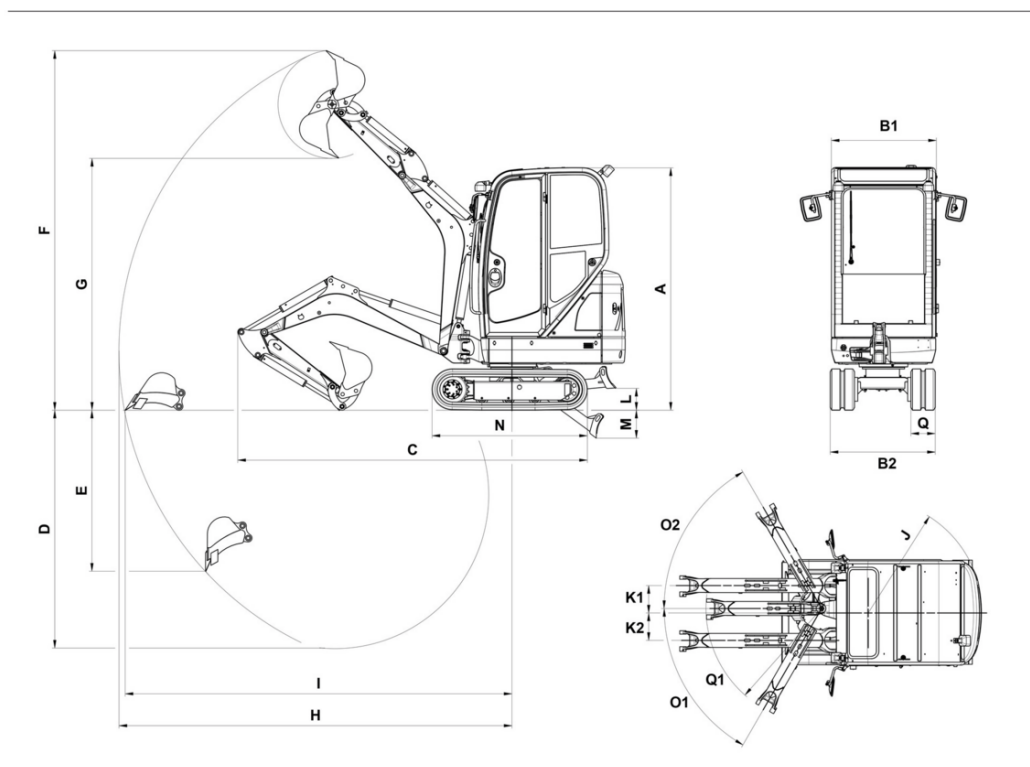

		Standard understell	Teleskopunderstell
A	Høyde verneboyle	2.285 mm	2.317 mm
B1	Bredde overvogn	990 mm	990 mm
B2	Bredde understell	990 mm	1.298 mm
	Bredde understell kjørt inn		990 mm
C	Transportlengde kort gravearm	3.644 mm	3.648 mm
	Transportlengde lang gravearm	3.607 mm	3.606 mm
D	Gravedybde maks., kort gravearm	2.242 mm	2.202 mm
	Gravedybde maks., lang gravearm	2.413 mm	2.372 mm
E	Innstikkshøyde maks., kort gravearm	1.642 mm	1.605 mm
	Innstikkshøyde maks., lang gravearm	1.802 mm	1.764 mm
F	Innstikkshøyde maks., kort gravearm	3.387 mm	3.408 mm
	Innstikkshøyde maks., lang gravearm	3.508 mm	3.529 mm
G	Tippehøyde maks., kort gravearm	2.371 mm	2.396 mm
	Tippehøyde maks., lang gravearm	2.493 mm	2.518 mm
H	Graveradius maks., kort gravearm	3.700 mm	3.700 mm
	Graveradius maks., lang gravearm	3.861 mm	3.860 mm
I	Rekkevidde på bakken maks., kort gravearm	3.648 mm	3.642 mm
	Rekkevidde på bakken, lang gravearm	3.811 mm	3.806 mm
J	Hekksvingradius	1.075 mm	1.075 mm
K1	Utliggerforskyvning maks. (på senter skuff høyre side)	432 mm	432 mm
K2	Utliggerforskyvning maks. (på senter skuff venstre side)	287 mm	287 mm
M	Gravedybde maks. (planeringsskjær under planum)		270 mm
N	Lengde drivverk	1.462 mm	1.462 mm
O1	Dreievinkel maks. (armsystem mot venstre)	73 °	73 °
O2	Dreievinkel maks. (armsystem mot høyre)	49 °	49 °
Q1	Utliggersvingradius venstre	1.195 °	1.195 °
	Avstand skuffe planeringsskjær, kort gravearm	452 mm	362 mm
	Avstand skuffe planeringsskjær, lang gravearm	385 mm	295 mm