



KRAMER
on the safe side

KL36.5

Chargeuse sur pneus

Le classique polyvalent

Utilisation facile et fonctionnalité caractérisent la KL36.5 à quatre roues motrices de la série 5. Cette machine efficace séduit par son système de propulsion dynamique, sa charge utile importante et son poids opérationnel faible. La cabine fournissant une bonne visibilité garantit une utilisation sûre, même pour les conducteurs peu expérimentés. Les nombreuses options possibles permettent les applications les plus variées.

Smart Attach : le changement d'équipements hydrauliques est rapide, simple et sûr

Technologie de moteur : Moteur 55 kW répondant aux normes Euro V et équipé d'un DOC et d'un DPF

Stabilisateur de charge : le stabilisateur de charge disponible en option fournit plus de confort en amortissant les vibrations du bras chargeur

Maniabilité : les quatre roues directrices de Kramer offrent une maniabilité particulièrement élevée dans les espaces restreints grâce à un angle de braquage de 2x40 degrés

Gain de temps : en choisissant cette option, vous pourrez atteindre une vitesse maximale de 30 km/h

Caractéristiques techniques

■ Données moteur standard

Fabricant du moteur	Kohler
Puissance du moteur	55,4 kW
Puissance du moteur	75 ch
Cylindrée	2.482 cm³
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V
Post-traitement des gaz d'échappement	DOC / DPF

■ Poids

Capacité du godet (godet standard)	0,85 m³
Charge utile (max.)	1.530 kg
Poid de fonctionnement	4.610 - 4.693 kg
Charge utile (S=1,25)	2.250 kg
Force de levage (max.)	42,9 kN
Charge de basculement (godet standard)	3.700 kg
Charge de basculement (fourche à palettes)	2.800 kg

■ Capacité

Capacité réservoir à carburant	75 l
--------------------------------	------

Capacité du réseau d'huile hydraulique	50 l
--	------

■ Transmission

Vitesse d'avancement standard	0-20 km/h
Vitesse d'avancement Option 1	0-30 km/h
Blocage du différentiel	100 % essieu avant

■ Système hydraulique

Débit du système hydraulique de travail (max.)	68,4 l/min
--	------------

■ Cinématique

Type de cinématique	P
Système de changement rapide	hydraulique


■ Direction

Angle de braquage max.	40 degré
------------------------	----------

■ Valeurs des caractéristiques du bruit

Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine)	101 dB (A)
Niveau de puissance acoustique mesuré LwA	98,2 dB (A)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur	74 dB (A)

Dimensions

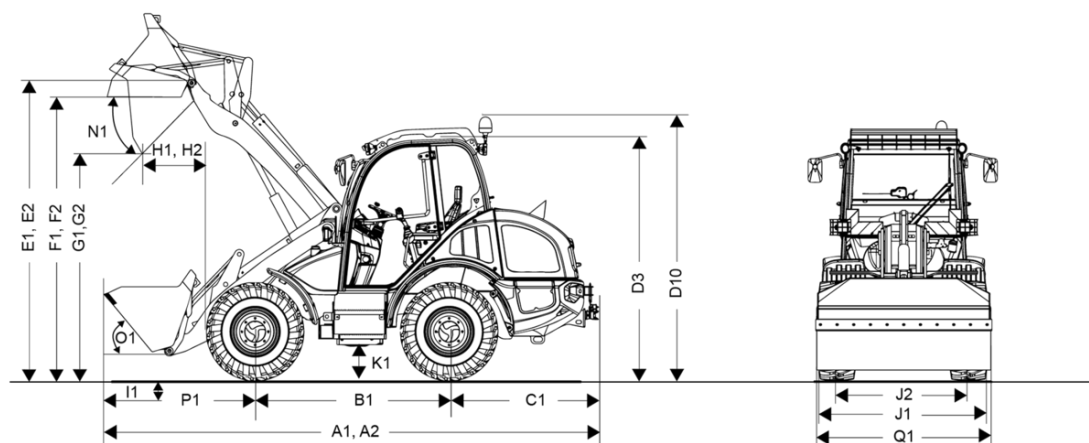

A2	Longueur totale avec équipement standard / installation de chargement prolongée	5.580 mm
A1	Longueur totale avec équipement standard	5.270 mm
B1	Empattement au centre	2.020 mm
C1	Déport arrière	1.490 mm
D3	Hauteur avec cabine	2.480 mm
D10	Hauteur totale avec gyrophare	2.710 mm
E1	Hauteur max. à l'axe du godet	3.350 mm
E2	Hauteur max. Axe du godet / Installation de chargement prolongée	3.499 mm
F1	Hauteur de franchissement	3.210 mm
F2	Hauteur de franchissement / Installation de chargement prolongée	3.360 mm
G1	Hauteur de déversement	2.680 mm
G2	Hauteur de déversement / Installation de chargement prolongée	2.820 mm
H1	Portée de déversement	580 mm
H2	Dumping width / Installation de chargement prolongée	790 mm
I1	Profondeur de décapage	50 mm
J1	Largeur totale	1.740 mm
J2	Largeur des chenilles	1.400 mm
K1	Garde au sol	300 mm
L1	Rayon de braquage au bord extérieur des roues	2.840 mm
M1	Angle de braquage max.	40 °
M2	Angle d'oscillation	22 °
N1	Angle de déversement à hauteur de levage max.	41 °
O1	Angle de deversement au sol	50 °
P1	Distance centre essieu avant - extrémité des dents	1.860 mm
Q1	Largeur de godet	1.950 mm
R1	Hauteur de gerbage	3.150 mm
R2	Hauteur de gerbage / Installation de chargement prolongée	3.240 mm