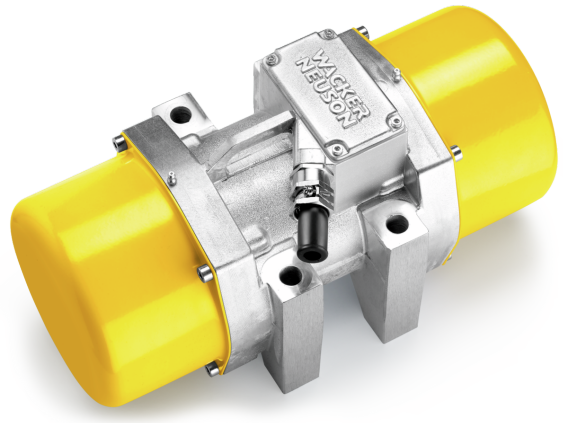


AR75/9/042

Vibradores externos para compactação de fábricas de concreto pré-fabricado

Enorme no seu desempenho de compactação

Compactação de primeira é a força do AR75. Mesmo sob as condições de operação mais difíceis e em uso contínuo de 24 horas, o AR75 realiza o trabalho de forma confiável e persistente. Responsável por isto são os enrolamentos do motor eléctrico resistentes à vibração e ao calor (revestimento epóxi, classe H até 180 °C) assim com os rolamentos especiais altamente resistentes. Perfeito para a aplicação na indústria de pré-fabricados.

Destaques

- Princípio de construção robusto

Dados técnicos

Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	28,00 A
Tensão nominal	42,0 V
Frequência nominal	150,0 Hz
Potência nominal [P]	1,60 kW
Fases	3,0 ~

mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	13 kN
Oscilações	9.000,0 1/min
Vibrações (Hz)	150,0 Hz
Força centrífuga máx.	26,38 kN

mecânica Especificação

Comprimento	330,0 mm
Largura	227,0 mm
Altura	218,0 mm
Peso	27,50 kg
Equipamento de oscilação/posição lateral 1	6,0
Equipamento de oscilação/posição lateral 2	6,0
Comprimento do padrão de furo	95,0 mm
Largura do padrão de furo	179,0 mm
Diâmetro do furo do padrão de	17,0 mm

Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono

Características ambientais

Categoria de proteção	III/tensão extrabaixa de segurança
Tipo de proteção	IP67

Sistema elétrico

Chave liga/desliga	Não
Indicador de operação	Não
Ajuste de frequência	Não
Conversor integrado	Não

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com