



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DT05

### Rupsdumper

#### Het ruimtewonder

Hij kan daardoor overal optimaal worden ingezet op plaatsen waar de ruimte zeer beperkt is en wendbaarheid uiterst belangrijk. Dankzij de zeer kleine afmetingen rijdt de gebruiker met deze machine probleemloos door een normale deur van 80 cm breed. De eenvoudige hantering en intuïtieve functies garanderen bovendien lage onderhouds- en bedrijfskosten. Dankzij het krachtige aandrijfsysteem komt de machine op betrouwbare wijze op zijn bestemming, zelfs met een volle laadbak en bestuurder.

## Hoogtepunten

- Hydrostatisch rijgedrag
- Compacte afmetingen
- Diesel- of benzinemotor
- Hangend gelagerde pendelrollen
- Rustige rijgedrag

## Technische gegevens

### ■ Hydraulica

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Hydraulische pomp   | ZRP        |
| Stroomsnelheid max. | 30,0 l/min |

### ■ mechanische vermogensinformatie

|             |          |
|-------------|----------|
| Rijsnelheid | 3,9 km/h |
|-------------|----------|

### ■ mechanische informatie

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Lengte                        | 1.630,0 mm       |
| Breedte                       | 660,0 mm         |
| Hoogte                        | 1.185,0 mm       |
| Gewicht                       | 370,00 KG        |
| Laadvermogen max.             | 500,0 KG         |
| Laadbak                       | Frontkiepbak     |
| Laadbakcapaciteit afgestreken | 273,0 L          |
| Laadbakcapaciteit vol         | 313,0 L          |
| Bedrijfsgewicht (min.-max.)   | 495,0 - 620,0 KG |

### ■ Verbrandingsmotor

|         |              |
|---------|--------------|
| Koeling | Luchtkoeling |
|---------|--------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Motortype              | Benzinemotor  |
| Cilindercapaciteit     | 196,0 cm3     |
| Schuine positie max.   | 20,0 °        |
| Effectief vermogen     | 4,5 kW        |
| Nominale motorsnelheid | 3.600,0 1/min |
| Fabrikant motor        | Honda         |
| Motortoewijzing        | GX200         |
| Slag                   | 54,0 mm       |
| Boring                 | 68,0 mm       |

### ■ Omgevingskenmerken

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Geluidsniveau LpA                 | 83,0 dB(A) |
| Geluidsniveau LpA (norm)          | ISO 6396   |
| Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd | 99,0 dB(A) |
| Geluidsvermogen LWA (norm)        | ISO 6395   |

### ■ Transport en opslag


|                  |          |
|------------------|----------|
| Transportgewicht | 420,0 KG |
|------------------|----------|

Beschikbare motoren

4,8 kW Dieselmotor met elektrische starter

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Motortype          | Dieselmotor |
| Cilinder           | 1           |
| Cilindercapaciteit | 320 cm3     |
| Effectief vermogen | 4,8 kW      |
| Fabrikant motor    | Yanmar      |
| Motortoewijzing    | L70N6       |
| Slag               | 67 mlai     |
| Boring             | 78 mlai     |

## Afmetingen

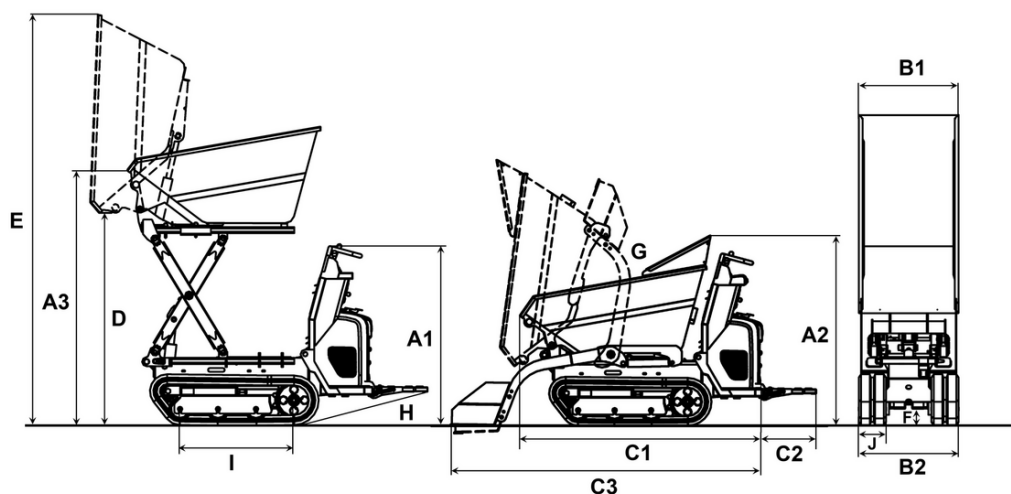

|    |                                                 | Frontkiepbak | Hoge kiepbak |
|----|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A1 | Hoogte boven bedieningsstand                    | 1.185 mm     | 1.185 mm     |
| A2 | Hoogte boven handbescherming van de laadbak     | 1.310 mm     |              |
| A3 | Hoogte voorkant van de laadbak                  | 760 mm       | 993 mm       |
|    | Hoogte voorkant van de hoge kiepbak omhoog      |              | 1.600 mm     |
| B1 | Breedte laadbak                                 | 660 mm       | 660 mm       |
|    | Breedte stuurstand                              | 589 mm       | 660 mm       |
| B2 | Breedte onderwagen                              | 660 °        | 660 mm       |
|    | Breedte met zelflaadinrichting                  | 700 mm       |              |
| C1 | Totale lengte zonder treeplank                  | 1.670 mm     | 1.550 mm     |
| C2 | Lengte treeplank                                | 365 mm       | 387 mm       |
| C3 | Lengte met zelflaadinrichting, zonder treeplank | 2.149 mm     |              |
| D  | Uitstorthoogte max.                             | 410 mm       | 1.397 mm     |
|    | Uitstorthoogte max., hoge kiepbak omhoog        |              | 1.397 mm     |
| E  | Laadbakhoogte gekiept                           | 1.827 mm     |              |
|    | Laadbakhoogte gekiept, hoge kiepbak omhoog      |              | 2.500 mm     |
| F  | Bodemvrijheid                                   | 110 mm       | 110 mm       |
| G  | Uitkiephoek                                     | 72 °         | 77 °         |
| H  | Inkiephoek treeplank                            | 15 °         | 14 °         |
| I  | Lengte rupsopstand                              | 753 mm       | 753 mm       |