




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

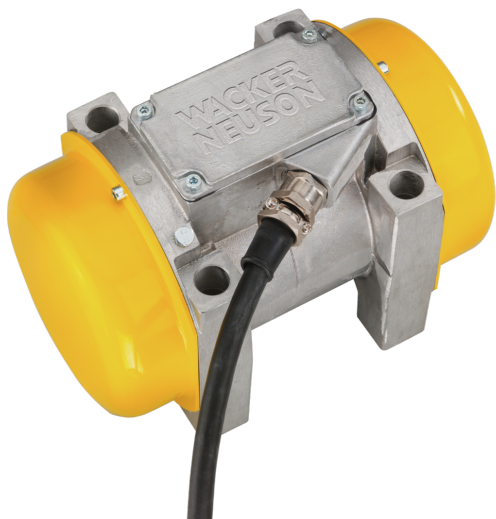

AR 64/6/042

Formvibrator til komprimering af præfabrikerede betonelementer

Ekspert i styrtgods

Modellerne AR54 og AR64 viser særligt deres styrke under kontinuerlig brug: De har vibrationsfaste og varmebestandige elektromotor-viklinger, ekstra kraftige speciallejer og maksimal driftssikkerhed. Og det under de mest krævende driftsbetingelser. Og det allerbedste: deres minimale vedligeholdelse og de lange brugstider. Ekspert i betonelementfabrikken.

Highlights

- Robust konstruktion

Tekniske data

■ elektriske effektangivelser

Mærkestrøm	21,50 A
Mærkespænding	42,0 V
Mærkefrekvens	200,0 Hz
Mærkeeffekt [P]	1,20 kW
Faser	3,0 ~

■ mekaniske effektangivelser

Centrifugalkraft	10 kN
Svingninger	6.000,0 1/min
Svingninger (Hz)	100,0 Hz
Maks. centrifugalkraft	19,03 kN

■ mekaniske angivelser

Længde	245,0 mm
Bredde	155,0 mm
Højde	188,0 mm
Vægt	13,80 kg

Ubalanceudstyr / side stilling1	5,0
Ubalanceudstyr / side stilling2	3,0
Boreskabelon længde	120,0 mm
Boreskabelon bredde	120,0 mm
Boreskabelon borningsdiameter	16,0 mm

■ E-motor

Motortype	Asynkronmotor
-----------	---------------

■ Miljøparametre

Beskyttelsesklasse	III / beskyttelseslavspænding
Kapslingsklasse	IP65

■ Elektrisk system

Tænd/sluk-kontakt	nej
Driftsindikator	Nej
Frekvensregulator	Nej
Integreret omformer	Nej