



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DT10

Lánc talpas dömpör

Az Ön professzionális eszköze

A hidrosztatikus hajtás könnyű és kényelmes működést tesz lehetővé, az egyrészes motorháztető és a szervizpontok optimális elrendezése pedig nagyban megkönnyíti a napi karbantartást. A gumilánc talpak és az optimális súlyelosztás csökkenti a talajnyomást, és így szélesebb körű alkalmazhatóságot biztosít. A számos puttonyváltozat tökéletes mindenessé teszi.

Fő jellemzők

- Hidrosztatikus menetdinamika
- Kis méretek
- Függesztve tárolt lengőgörgők

Műszaki adatok

■ Hidraulika

Hidraulika-szivattyú	Változtatható lökettérfogató és fogaskerék-szivattyú
Szállított mennyiség max.	66,0 l/min

■ mechanikai Teljesítményadatok

Haladási sebesség	4,0 km/h
-------------------	----------

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	1.800,0 mm
Külső keréknyomtáv	790,0 mm
Magasság	1.365,0 mm
Tömeg	680,00 kg
Névleges teherbírás max.	1.000,0 kg
Puttony kapacitása púpozva	427,0 l
Üzemi tömeg (min.-max.)	665,0 - 915,0 kg

■ Belső égésű motor

Hűtés	Vízűtés
Motortípus	Dízelmotor

Henger	2,0
Lökettérfogató	479,0 cm ³
Ferde kevés, max.	20,0 °
Névleges teljesítmény	9,6 kW
Névleges fordulatszám	3.600,0 1/min
Motorgyártó	Kubota
Motor jelölése	Z-482
Löket	68,0 mm
Furat	67,0 mm


■ Környezetvédelmi adatok

Hangnyomás-szint LpA	88,0 dB(A)
Hangnyomás-szint LpA (szabvány)	ISO 6396
Hangteljesítményszint LWA, garantált	101,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	ISO 6395

■ Szállítás és raktározás

Szállítási súly	590,0 kg
-----------------	----------

Méretek

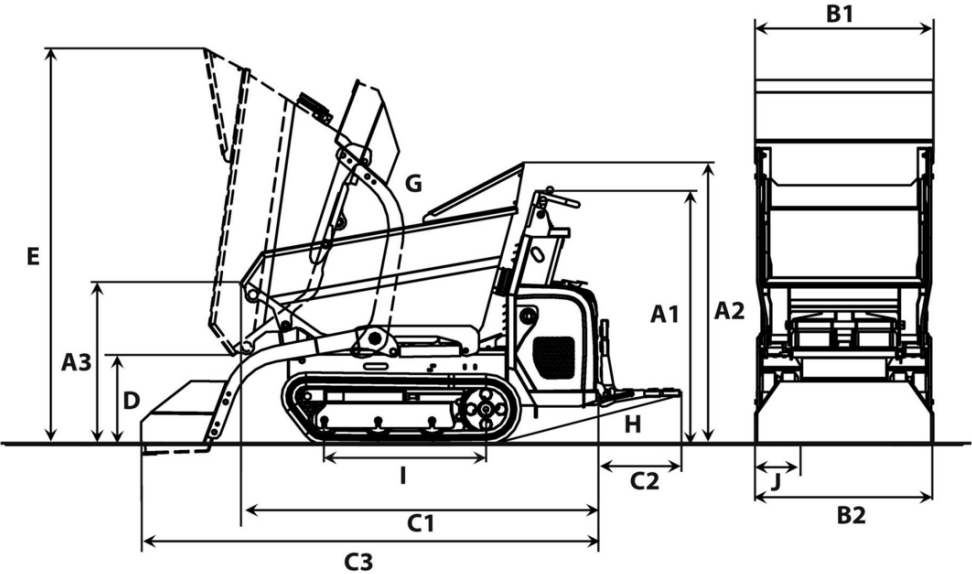

		Előre billenthető puttony	Magasürítésű puttony	Forgatható puttony	Előre billenthető platform	Könnnyűáru- teknő
A1	Magasság a kezelői állomás felett	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm	1.280 mm
A2	Magasság a puttony kézzvédője felett	1.365 mm		1.301 mm		
A3	A puttony elülső szélének magassága	812 mm	1.111 mm	1.045 mm	849 mm	812 mm
	A magasürítésű puttonnyal megemelve az elülső él magassága		1.688 mm			
B1	Puttony szélessége	790 mm	764 mm	730 mm	806 mm	830 mm
B2	Alsó kocsi szélessége	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm
B7	Szélesség önrakodó berendezéssel	830 mm	830 mm			830 mm
C1	Teljes hosszúság lépcsővel	1.800 mm	1.684 mm	1.960 mm	1.882 mm	1.823 mm
C2	Lépcső hossza	393 mm	393 mm	393 mm	393 mm	393 mm
C3	Hossz önrakodó berendezéssel talplemez nélkül	2.267 mm	2.240 mm			2.277 mm
D	Maximum kiürítési magasság.	474 mm	868 mm	650 mm	256 mm	460 mm
	Maximum kiürítési magasság, magasürítésű puttony megemelve		1.414 mm			
E	Puttony magassága döntve	1.905 mm	2.009 mm	2.112 mm	1.430 mm	1.950 mm
	Puttony magassága döntve, magasürítésű puttony emelve		2.700 mm			
G	Kiürítési szög	70 °	82 °	85 °	56 °	70 °
H	Visszagördülési szög lépcső	14 °	14 °	14 °	14 °	14 °
I	Láncfelkelés hossza	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
K	Kiürítési távolság, oldalsó			487 mm		