


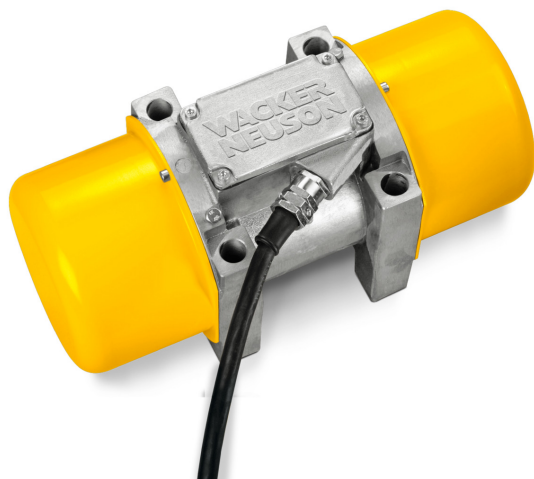

AR 64/3/400

Motorvibrator

Experten på bulkmaterial

Wacker Neusons motorvibratorer utför enastående tjänster vid påfyllning, komprimering, transport och silning av bulkmaterial. Med sina maximala 3 000 varv/min sørjer den för att bulkmaterial ständigt befinner sig i rörelse, inte klumpar ihop sig och är därmed optimalt förberett för senare bruk. Wacker Neusons motorvibratorer för att lösgöra, separera och transportera finns i talrika storlekar och varianter.

Höjdpunkter

- Asynkronmotor med stabila varvtal
- Justerbara obalansskivor

Tekniska data

■ elektriska effektuppgifter

Nominell strömstyrka	1,70 A
Nominell spänning	400,0 V
Nominell frekvens	50,0 Hz
Nominell effekt [P]	0,90 kW
Faser	3,0 ~

■ mekaniska effektuppgifter

Centrifugalkraft	9 kN
Svängningar	3.000,0 1/min
Svängningar (Hz)	50,0 Hz
Centrifugalkraft maximalt	16,05 kN

■ mekaniska uppgifter

Längd	352,0 mm
Bredd	155,0 mm

Höjd	188,0 mm
Vikt	18,69 kg
Obalansbestyckning/sidläge 1	18,0
Obalansbestyckning/sidläge 2	9,0

■ Elmotor

Motormodell	Asynkronmotor
-------------	---------------

■ Miljöegenskaper

Skyddsklass	I/skyddsjordning
Kapslingsklassning	IP65

■ EI

Reglage På/Av	Nej
Driftindikator	Nej
Frekvensjustering	Nej
Integrerad omformare	Nej