



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



EZ26e

Гусеничные экскаваторы Zero Tail

Энергичный силач: электрифицируйте свои трудовые будни.

Модель EZ26e меняет будущее эксплуатации экскаваторов. Она обеспечивает максимальные мощность, комфорт и безопасность для окружающей среды. Ее впечатляющий дизайн и инновационные технологии позволяют с блеском справляться со сложными условиями работы. Начиная с садового и ландшафтного строительства, работ по сносу внутри зданий и заканчивая городскими условиями и чувствительным к шуму окружением – универсальный силач EZ26e легко решает любые задачи. Модель Ez26e – это не просто экскаватор, но и решение для будущего строительной сферы. Благодаря безмиссионной тихой работе с минимальными вибрациями эта машина является идеальным выбором для ограниченных территорий, чувствительного к шуму и загрязнениям окружения, а также мест с пространственными и временными ограничениями. Благодаря возможности зарядки от стандартной бытовой розетки до высокого напряжения и длительному времени работы в течение всего рабочего дня, EZ26e обеспечивает непревзойденную гибкость и производительность. Оператор видит все важные данные машины на большом дисплее, а дополнительные особенности, такие как программируемый предпусковой подогреватель, низкий уровень вибраций и небольшой вес обеспечивают оптимальный комфорт и эффективность.

Преимущества

- Безмиссионная и тихая эксплуатация
- Гибкие возможности зарядки и продолжительное время работы
- Непревзойденная мощность
- Zero Tail
- Высокие стандарты обеспечения комфорта и безопасности

Технические характеристики

■ Гидравлика

Рабочее давление гидравлики	240,0 бар
Гидравлический насос	Аксиально-поршневой насос
Производительность, макс.	68,6 л/мин

■ механические рабочие характеристики

Скорость движения, ступень 1	2,8 км/ч
Скорость движения, ступень 2	4,9 км/ч

■ механические данные

Длина	4.604,0 мм
Ширина	1.500,0 мм
Высота	2.524,0 мм
рабочий вес (мин.-макс.)	2.440,0 - 3.024,0 кг

Глубина копания (макс.)	2.803,0 мм
-------------------------	------------

■ Электродвигатель

Тип двигателя	Синхронный реактивный двигатель
Номинальная мощность	39,00 кВт
Номинальный ток	350,0 ампер
Номинальное напряжение	96,0 В
Номинальное число оборотов	2.450,0 1/мин

■ Данные по экологии


Уровень звуковой мощности L _{WA} , гарантированный	85,0 дБ (A)
---	-------------

■ Электрика

Время работы аккумулятора	2,1 - 10,5 ч
Тип аккумулятора	Литий-ионный

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Размеры

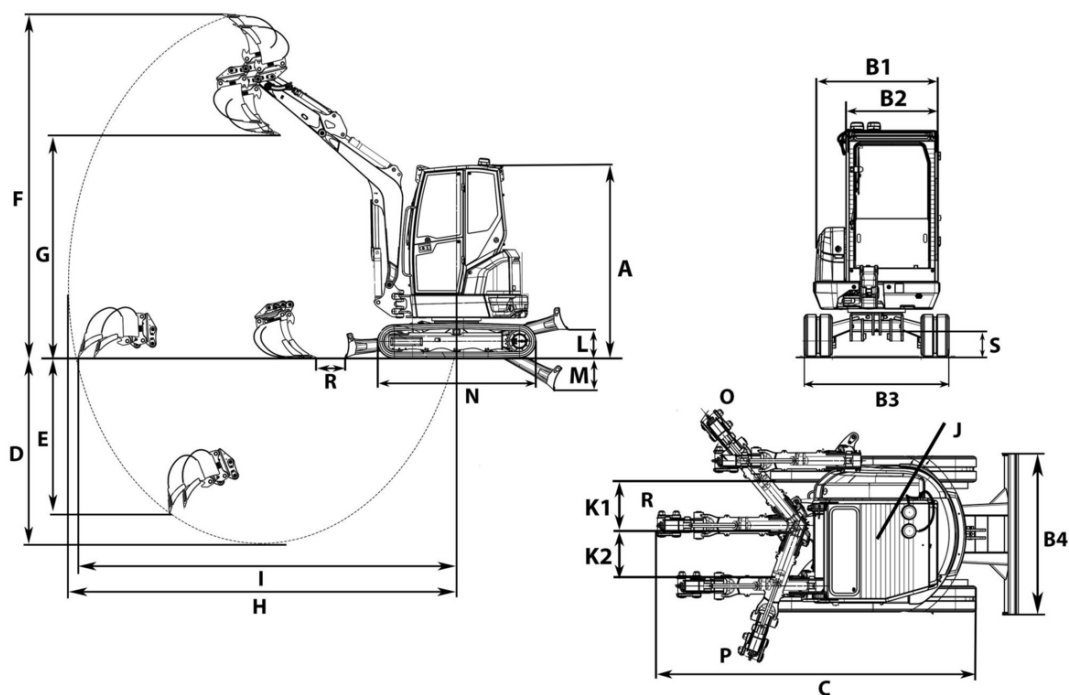

A	Высота	2.412 mm
B1	Ширина верхней тележки	1.350 mm
B2	Ширина кабины	980 mm
B3	Ширина ходовой части	1.500 mm
C	Транспортировочная длина, короткая рукоять ковша	4.199 mm
	Транспортировочная длина, длинная рукоять ковша	4.212 mm
D	Глубина черпания макс., короткая рукоять ковша	2.603 mm
E	Глубина врезания макс., короткая рукоять ковша	1.124 mm
F	Высота врезания макс., короткая рукоять ковша	4.151 mm
	Высота врезания макс., длинная рукоять ковша	4.280 mm
G	Высота разгрузки макс., короткая рукоять ковша	2.764 mm
	Высота разгрузки макс., длинная рукоять ковша	2.893 mm
H	Радиус черпания макс., короткая рукоять ковша	4.622 mm
	Радиус черпания макс., длинная рукоять ковша	4.813 mm
I	Рабочий диапазон на грунте макс., короткая рукоять ковша	4.508 mm
	Рабочий диапазон на грунте макс., длинная рукоять ковша	4.706 mm
J	Радиус поворота задней части	859 mm
K1	Перемещение стрелы макс. (по центру ковша, правая сторона)	622 mm
K2	Перемещение стрелы макс. (по центру ковша, левая сторона)	584 mm
L	Высота штабелирования макс. (отвал над уровнем грунта)	352 mm
M	Глубина копания макс. (отвал ниже уровня грунта)	409 mm
N	Длина ходовой части	1.982 mm
O	Радиус поворота стрелы, вправо	1.982 mm
P	Радиус поворота стрелы, влево	1.729 mm
R	Расстояние, ковш, отвал, короткая рукоять ковша	437 mm
	Расстояние, ковш, отвал, длинная рукоять ковша	351 mm
S	Дорожный просвет	263 mm