



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DT08

### Pásový dumper

#### Profesionál pre nájomný park

S jeho užitočným zaťažením 800 kg pri šírke stroja len 79 cm je DT08 ideálnym doplnkom pre každý nájomný park. Hydrostatický pohon pojazdu, ktorý je nenáročný na údržbu a intuitívne sa ovláda, umožňuje jednoduchú obsluhu aj netrénovaným vodičom. Svojimi širokými pásmi a dokonale vyváženým ťažiskom pri nízkom zemnom tlaku zároveň šetrí podklad. Robustná konštrukcia pojazďového mechanizmu zaisťuje dlhú životnosť a nízke opotrebovanie.

## Najdôležitejšie informácie

- Hydrostatické jazdné vlastnosti
- Malé rozmery
- Dieselová alebo benzínová motorizácia

## Technické údaje

### ■ Hydraulika

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Hydraulické čerpadlo      | ZRP        |
| Dopracované množstvo max. | 41,0 l/min |

### ■ Mechanické výkonové údaje

|                  |          |
|------------------|----------|
| Rýchlosť pojazdu | 4,0 km/h |
|------------------|----------|

### ■ Mechanické údaje

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Dĺžka                            | 1.660,0 mm                |
| Šírka                            | 790,0 mm                  |
| Výška                            | 1.275,0 mm                |
| Hmotnosť                         | 460,00 KG                 |
| Užitočné zaťaženie max.          | 800,0 KG                  |
| Korba                            | Korba s čelným vyklápaním |
| Objem korby plnej po okraj       | 334,0 L                   |
| Objem navršenej korby            | 387,0 L                   |
| Prevádzková hmotnosť (min.-max.) | 595,0 - 710,0 KG          |

### ■ Spaľovací motor

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Chladienie | Vzduchové chladienie |
|------------|----------------------|

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Typ motora        | Zážihový motor        |
| Valce             | 1,0                   |
| Zdvihový objem    | 270,0 cm <sup>3</sup> |
| Šikmá poloha max. | 20,0 °                |
| Menovitý výkon    | 6,6 kW                |
| Menovité otáčky   | 3.600,0 1/min         |
| Výrobca motora    | Honda                 |
| Označenie motora  | GX270                 |

### ■ Environmentálne parametre

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Hladina akustického tlaku LpA         | 87,0 dB(A)  |
| Hladina akustického tlaku LpA (norma) | ISO 6396    |
| Akustický výkon LWA, zaručený         | 101,0 dB(A) |
| Akustický výkon LWA, (norma)          | ISO 6395    |

### ■ Preprava a skladovanie


|                    |          |
|--------------------|----------|
| Prepravná hmotnosť | 520,0 KG |
|--------------------|----------|

## Dostupné motory

### 6,8 kW Dieselový motor s elektrickým štartérom

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Typ motora       | Dieselový motor     |
| Valce            | 1                   |
| Zdvihový objem   | 435 cm <sup>3</sup> |
| Menovitý výkon   | 6,8 kW              |
| Výrobca motora   | Yanmar              |
| Označenie motora | L100AE              |
| Zdvih            | 75 mlai             |
| Vŕtanie          | 86 mlai             |

## Rozmery

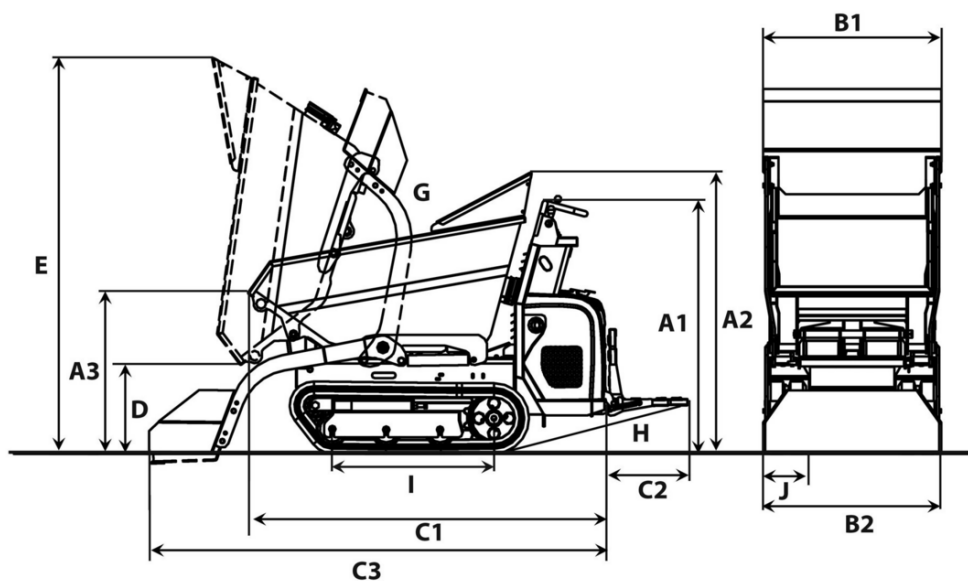

Korba s čelným vyklápaním   Korba s vysokým vyklápaním   Plošina s čelným vyklápaním

|    |                                                            |          |          |          |
|----|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| A1 | Výška nad stanovišťom obsluhy                              | 1.243 mm | 1.243 mm | 1.243 mm |
| A2 | Výška nad ochranou rúk korby                               | 1.304 mm |          |          |
| A3 | Výška predná hrana korby                                   | 750 mm   | 983 mm   | 805 mm   |
|    | Výška predná hrana korby s vysokým vyklápaním zdvihnutá    |          | 1.578 mm |          |
| B1 | Šírka korby                                                | 830 mm   | 764 mm   | 800 mm   |
| B2 | Šírka vozidlo                                              | 800 mm   | 800 mm   | 800 mm   |
|    | Šírka so samonakladacím zariadením                         | 830 mm   |          |          |
| C1 | Celková dĺžka bez stúpadla                                 | 1.789 mm | 1.675 mm | 1.874 mm |
| C2 | Dĺžka stúpadlo                                             | 398 mm   | 398 mm   | 398 mm   |
| C3 | Dĺžka so samonakladacím zariadením, bez stúpadla           | 2.264 mm |          |          |
| D  | Výsypná výška max.                                         | 410 mm   | 776 mm   |          |
|    | Výsypná výška max., korba s vysokým vyklápaním zdvihnutá   |          | 1.357 mm |          |
| E  | Výška korby sklopená                                       | 1.840 mm | 1.917 mm | 1.382 mm |
|    | Výška korby sklopená, korba s vysokým vyklápaním zdvihnutá |          | 2.500 mm |          |
| I1 | Svetlá výška                                               | 110 mm   | 110 mm   |          |
| G  | Uhol vyklopenia                                            | 72 °     | 82 °     | 55 °     |
| H  | Uhol klopenia dozadu stúpadlo                              | 12 °     | 12 °     | 12 °     |
| I  | Dĺžka dotyková plocha pásu                                 | 769 mm   | 769 mm   | 769 mm   |