

# EZ26

## Pelles sur chenilles Zero Tail

### Un engin polyvalent puissant

La EZ26 garantit flexibilité et convivialité pour des caractéristiques de puissance exceptionnelles. Son faible poids permet de transporter la machine avec son équipement sur une remorque de voiture. Le large champ de vision depuis la cabine sur tout le pourtour de la machine renforce la sécurité de l'opérateur et de l'environnement sur le chantier en garantissant d'avoir toujours les alentours sous contrôle. La puissance élevée et le grand confort d'utilisation grâce à un accès large, au système de commande jog dial et à l'écran de la machine qui présente les informations clairement font de la EZ26 un endroit ou l'opérateur se sent bien.

## Points forts

- Climatisation
- Excellente visibilité sur 360°
- Transport facile sur une remorque de voiture
- Orientation sans déport
- Arrêt automatique
- Gestion optimisée des pompes hydrauliques et moteur

## Caractéristiques techniques

### Hydraulique

| | |
|---|---|
| Pression de travail de l'hydraulique | 240,0 Bar |

### Données de performance mécaniques

| | |
|---|---|
| Régime nominal | 2.350,0 1/min |
| Vitesse de déplacement | 4,3 km/h |

### Données mécaniques

| | |
|---|---|
| Longueur | 4.199,0 mm |
| Largeur | 1.550,0 mm |
| Hauteur | 2.412,0 mm |
| Poid de fonctionnement (min.-max.) | 2.455,0 - 3.358,0 kg |
| Profondeur de creusement (max.) | 2.803,0 mm |

### Moteur à combustion

| | |
|---|---|
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Type de moteur | Moteur diesel |
| Cylindrée | 1.266,0 cm³ |
| Inclinaison max. | 30,0 ° |
| Type de carburant | HVO EN15940 |
| Puissance nominale | 14,6 kW |
| Régime nominal | 2.350,0 1/min |
| Tension de la batterie | 12,0 V |
| Fabricant du moteur | Yanmar |
| Désignation du moteur | 3TNV80F-NPWN |

### Caractéristiques environnementales

| | |
|---|---|
| Niveau de puissance acoustique LWA, garantie | 93,0 dB(A) |

### Châssis hydraulique

| | |
|---|---|
| Système d'entraînement | Moteur pistons axiaux |


### Transport et stockage

| | |
|---|---|
| Poids de transport | 2.480,0 - 2.700,0 kg |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Dimensions

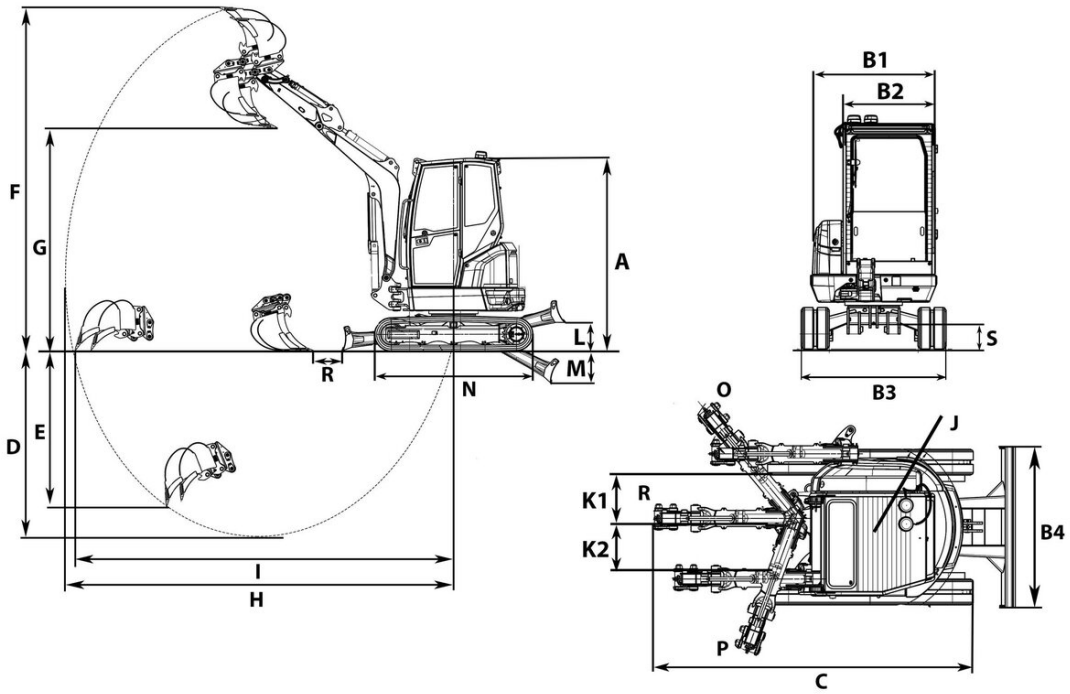


| | | |
|---|---|---|
| A | Hauteur | 2.412 mm |
| | Hauteur totale de la cabine avec gyrophare | 2.502 mm |
| B1 | Largeur tourelle | 1.350 mm |
| B2 | Largeur cabine | 980 mm |
| B3 | Largeur train de roulement | 1.550 mm |
| C | Longueur de transport balancier court | 4.199 mm |
| | Longueur de transport balancier long | 4.212 mm |
| D | Profondeur d'excavation max., balancier court | 2.603 mm |
| | Profondeur d'excavation max., balancier long | 2.803 mm |
| E | Profondeur d'attaque max., balancier court | 1.124 mm |
| | Profondeur d'attaque max., balancier long | 1.281 mm |
| F | Hauteur d'attaque max., balancier court | 4.151 mm |
| | Hauteur d'attaque max., balancier long | 4.280 mm |
| G | Hauteur de déversement max., balancier court | 2.764 mm |
| | Hauteur de déversement max., balancier long | 2.893 mm |
| H | Rayon d'excavation max., balancier court | 4.622 mm |
| | Rayon d'excavation max., balancier long | 4.813 mm |
| I | Portée au sol max., balancier court | 4.508 mm |
| | Portée au sol max., balancier long | 4.706 mm |
| J | Rayon d'orientation à l'arrière | 819 mm |
| | Rayon d'orientation à l'arrière avec lest arrière | 896 mm |
| K1 | Déplacement max. de la flèche (au centre du godet, côté droit) | 622 mm |
| K2 | Déplacement max. de la flèche (au centre du godet, côté gauche) | 584 mm |
| L | Hauteur de gerbage max. (lame niveleuse au-dessus du niveau du sol) | 374 mm |
| M | Profondeur de décapage max. (lame niveleuse sous le niveau du sol) | 409 mm |
| N | Longueur train de chenilles | 1.982 mm |
| O | Angle d'orientation max. (système de bras vers la droite) | 50 ° |
| P | Angle d'orientation max. (système de bras vers la gauche) | 70 ° |
| R | Rayon d'orientation de la flèche au centre | 2.102 mm |
| S | Garde au sol | 263 mm |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com