



KRAMER
on the safe side

KL37.8T

Cargadoras telescópicas sobre ruedas

HACIA LO MÁS ALTO CON EL MÁXIMO CONFORT

El KL37.8T de la serie 8 Premium de Kramer combina la máxima seguridad y confort con una amplia gama de opciones. El chasis compacto del vehículo permite una elevada maniobrabilidad y una carga útil constante. El diseño estrecho del sistema de carga telescópico garantiza una visibilidad óptima. Opcionalmente, la máquina está disponible con un motor Deutz de 74 kW y transmisión ecospeed.

Sistema hidráulico de trabajo: la distribución del caudal independiente de la carga (LUDV) garantiza que las distintas funciones hidráulicas se realicen en paralelo.

Sistema de carga telescópico: Mayor productividad gracias a un mayor alcance, altura de apilado y descarga, así como una visión óptima gracias al diseño estrecho de la caja

Modos de conducción: Power, Eco, Road y CSD; el ajuste de la conducción adecuado para ahorrar combustible en cada aplicación.

Smart Attach: cambiar los implementos hidráulicos es rápido, fácil y seguro gracias a la placa de acople rápido totalmente hidráulica que incorpora de serie.

Cabina panorámica: la cabina panorámica opcional garantiza la máxima visibilidad hacia arriba.

Ficha técnica

■ Datos del motor estándar

Fabricante del motor	Deutz
Potencia del motor	55,4 kW
Potencia del motor	75 CV
Cilindrada	2.924 cm ³
Norma sobre emisiones	V
Postratamiento de gases de escape	DOC / DPF

Capacidad del depósito de aceite hidráulico 64 l

■ Accionamiento

Velocidad de desplazamiento estándar	0-20 km/h
Velocidad de desplazamiento opción 1	0-30 km/h
Velocidad de desplazamiento opción 2	0-40 km/h

■ Sistema hidráulico

Caudal de la hidráulica de trabajo (máx.) 90 l/min.

■ Cinemática

Tipo de cinemática Z

■ Dirección

Ángulo de giro máx. 40 grado

■ Valores característicos del ruido

Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina)	101 dB(A)
Nivel de potencia acústica medido LwA	98,8 dB(A)
Nivel de presión acústica en el oído del operador	74 dB(A)

■ Pesos


Capacidad de la cuchara (cuchara estándar)	0,95 m ³
Carga útil (máx.)	1.710 kg
Peso de servicio	6.000 - 6.800 kg
Carga útil (S=1,25)	2.400 kg
Carga de volteo (cuchara estándar)	3.700 kg
Carga de volteo (horquilla para palés)	3.000 kg

■ Volúmenes

Capacidad del depósito de combustible	120 l
---------------------------------------	-------

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Dimensiones

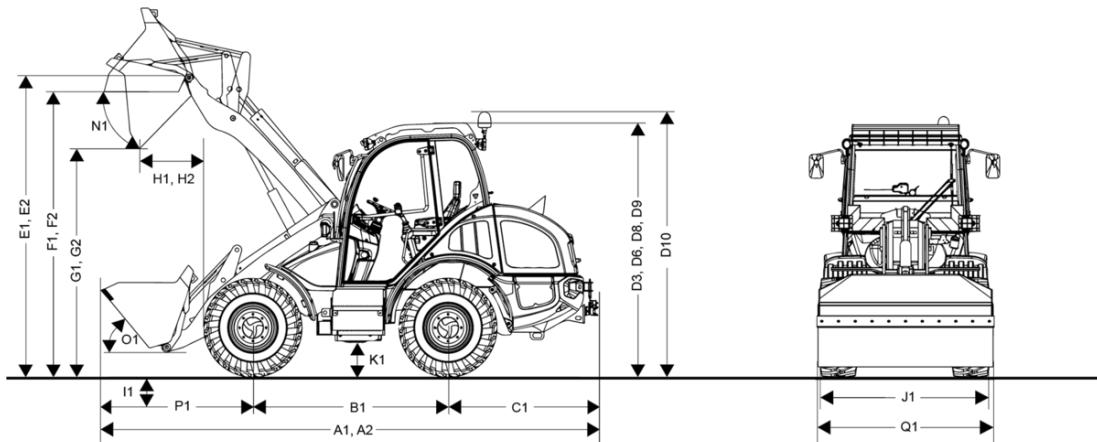

A1	Longitud total con implemento estándar	6.133 mm
B1	Distancia entre ruedas en la zona central	2.150 mm
C1	Saliente posterior	1.620 mm
D3	Altura con cabina	2.690 mm
D6	Altura con aire acondicionado	2.735 mm
D10	Altura total con baliza giratoria	2.925 mm
E1	Altura máxima del punto de giro de la cuchara: retraída	3.745 mm
E2	Altura máxima del punto de giro de la cuchara : extendida	4.840 mm
F1	Altura útil de descarga: retraído	3.540 mm
F2	Altura útil de descarga: extendido	4.630 mm
G1	Altura de descarga: retraído	3.020 mm
G2	Altura de descarga: extendido	4.120 mm
H1	Alcance de descarga: retraído	550 mm
H2	Alcance de descarga: extendido	980 mm
I1	Profundidad de excavación	50 mm
J1	Anchura total	1.970 mm
K1	Altura libre sobre el suelo	350 mm
L1	Radio de giro desde el borde externo de las ruedas	3.000 mm
M1	Ángulo de giro	40 °
M2	Ángulo pendular	22 °
N1	Ángulo de vaciado con altura de elevación máx.: retraído	40 °
N2	Ángulo de vaciado con altura de elevación máx.: extendido	40 °
O1	Ángulo de carga en el suelo	41 °
P1	Distancia del centro del eje delantero a la punta del diente	2.375 mm
Q1	Anchura de cuchara	2.050 mm
R1	Altura de apilamiento: retraído	3.500 mm
R2	Altura de apilamiento: extendido	4.600 mm
D8	Altura con cabina panorámica	2.650 mm
D9	Altura con cabina panorámica y aire acondicionado	2.735 mm

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.