



WEIDEMANN
designed for work



T4512

Teleskoopikuormaajat

■ Moottorin tiedot, vakio

Moottorin valmistaja	Yanmar
Moottorin tyyppi	3TNV80FT
Sylinterit	3
Moottorin teho	18,4 kW
Moottorin teho	25 hv
enimmäiskierrosluvulla	2.600 r/min
Iskutilavuus	1.226 cm ³
Jäähdytysaineen tyyppi	vesi
Pakokaasustandardi	V
Pakokaasun jälkikäsitely	-
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo)	93,5 dB(A)
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo)	94 dB(A)
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo)	78 dB(A)

■ Moottorin tiedot, vaihtoehto 1

Moottorin valmistaja	Yanmar
Moottorin tyyppi	3TNV86CHT
Sylinterit	3
Moottorin teho	33,3 kW
Moottorin teho	45,3 hv
enimmäiskierrosluvulla	2.600 r/min
Iskutilavuus	1.568 cm ³
Jäähdytysaineen tyyppi	vesi
Pakokaasustandardi	V
Pakokaasun jälkikäsitely	DOC/DPF
Keskimääräinen äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo)	94,1 dB(A)
Taattu äänenvoimakkuuden taso LwA (ohjaamo)	95 dB(A)
Ilmoitettu äänenpaineen taso LpA (ohjaamo)	78 dB(A)

■ Sähkölaitteet

Käyttöjännite	12 V
Akku	77 Ah

Laturi	80 A
--------	------

■ Painot

Hyötykuorma (enint.)	1.250 kg
Käyttöpaino	2.750 - 2.900 kg

■ Ohjaamo

Ohjaamo	Ohjaamo
---------	---------

■ Täyttömäärät

Polttoainesäiliön tilavuus	33 l
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus	36 l

■ Käyttövoima

Käyttötapa	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Voimansiirto	hydrostaattisesti jakovaihteiston ja vetoakselin kautta
Ajonopeudet	2
Akseli	PAL 1155
Ajonopeus, vakio	0-20 km/h
Ajonopeus, vaihtoehto 1	0-30 km/h
Käyttöjarru	Hydrauliset levyjarrut etuakselissa vaikuttaen taka-akseliin vetoakselin kautta Sähköhydraulinen jarru, jossa on jousiaku etuakselissa ja joka vaikuttaa taka-akseliin vetoakselin kautta
Pysäköintijarru	
Tasauspyörästön lukitus	100% etuakseli + taka-akseli

■ Hydrauliikkajärjestelmä

Ajohydrauliikan työpaine (enint.)	380 bar
Työhydrauliikan tuotto (enint.)	36,4 (41,6-70) l/min
Työhydrauliikan työpaine (enint.)	220 bar

■ Kinematiikka

Iskusylinteri	1
Kallistussylinteri	1
Pikavaihtojärjestelmä	mekaaninen (hydraulinen)


■ Ohjaus

Ohjaustapa	Hydraulinen nelipyöräohjaus ääriasentosynkronoinnilla
------------	--

Ohjaussylinteri	2
Suurin ohjauskulma	2x38 aste
Taka-akselin heilahduskulma	± 7 aste

■ Lisätietoja

DPF = Dieselhiukkassuodatin
DOC = Dieselhapetuskatalysaattori
SCR = Selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen

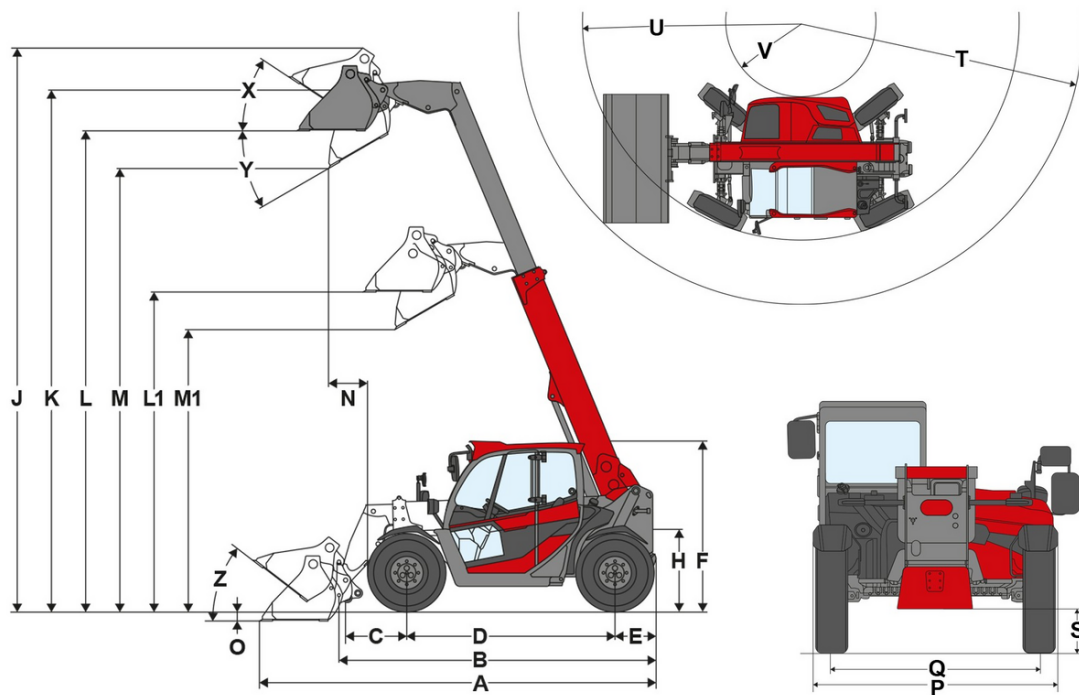

	Vakiovarusteet	10.0/75-15.3 AS ET-40 Starco
A	Total length	3.944 mm
B	Total length without bucket	2.991 mm
C	Bucket pivot point (to center of axle)	450 mm
D	Wheel base	1.922 mm
E	Rear overhang	427 mm
F	Height with cab lowered	
	Height with cab	1.995 mm
	Height with cab raised	
H	Seat height	978 mm
J	Total working height	5.280 mm
K	Bucket pivot point (max. lift height)	4.537 mm
L1	Load-over height telescopic arm retracted	2.949 mm
L	Load-over height telescopic arm extended	4.163 mm
M1	Dumping height telescopic arm retracted	2.415 mm
M	Dumping height telescopic arm extended	3.630 mm
N	Reach (at M)	557 mm
O	Digging depth	91 mm
P	Total width	1.564 mm
Q	Track width	1.245 mm
S	Ground clearance	294 mm
T	Maximum radius	3.506 mm
U	Radius on the outer edge	2.695 mm
V	Inner radius	951 mm
X	Rollback angle at max. lift height	52 °
Y	Dumping angle	31 °
Z	Rollback angle on ground	44 °

Vakiovarusteet

Moottori

- Yanmar 3 TNV 80 FT, 18,4 kW / 25 hv, EU-luokka V

Renkaat

- 255 / 75 - 15.3 (10.0/75-15.3) Starco AS ET-40, profiili AS, leveys 1560 mm, korkeus 1995 mm

Ohjausjärjestelmä

- Hydraulinen nelipyöräohjaus, jossa pääteasennon synkronointi
- Suurin ohjauskulma 2 x 38°
- Taka-akselin heilahduskulma $\pm 7^\circ$
- Ohjaussylinterit: 2

Ohjaamo

- Ohjaamo, jossa lämmitys ja tuuletus, ROPS-/FOPS-hyväksytty, oikealla puolella VSG-turvalasi
- Pyyhkimet edessä, katolla ja takana
- Lämmitettävä takalasi
- Kallistuksen näyttö
- Käsinoja, jossa säilytyslokero
- Aurinkosuojaverho
- Pullonpidike
- Säilytysverkko

Kuljettajan istuin

- Mukavuusistuin turvavyöllä

Valaistus

- LED Basic -työskentelyvalonheittimet (1 000 lm) ohjaamossa, 1 edessä, 1 takana

Voimansiirto

- Akseli: Planeettaohjausakseli PAL1165
- Voimansiirto: Hydrostaattinen neliveto, sähköisesti ohjattu, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Ajotilat: Auto-tila, ECO-tila (moottorin kierrosnopeutta lasketaan, kun asetettu nopeus saavutetaan)
- Nopeus: 20 km/h
- Vaihteet: 2 | 7 km/h / 20 km/h (valinnainen 30 km/h)
- Käyttöjarru: Hydraulikäyttöinen levyjarru etuakselissa, vaikuttaa taka-akseliin nivelakselin kautta
- Seisontajarru: Sähköhydraulinen jousijarru etuakselissa, vaikuttaa taka-akseliin nivelakselin kautta, sis. Auto-hold-toiminnon

Lastauslaite

- Teleskooppivarren nostokorkeus 4537 mm
- Pikavaihtojärjestelmä (Weidemann MV/TH - C), mekaaninen
- Nostosylinterit: 1
- Kallistussylinterit: 1

Hydrauliikka

- Mekaanisesti esiohjattu ohjaussauva ajosuunnan kytkimellä ja teleskooppitoiminnolla
- 3. ohjauspiiri edessä vivulla, Flatface-liitännät koko 2
- vls (Vertical Lift System)
- Hydraulijohdus jäähdytyn

Muu

- Peruutusvaroitussjärjestelmä (äänellä)

EquipCare (telematiikka)

- EquipCare 36 kuukautta (sis. App & Managerin)

Valinnaiset varusteet

Ohjaamo

- Tuulilasin suojasäleikkö, irrotettava
- Keinonahkaistuin, ilmajousitus, MSG75
- Kangasistuin, ilmajousitus, MSG75

- Kangasistuin, ilmajousitus, istuinlämmitys, MSG75
- Ilmastointilaite
- DAB+-radiovalmius (antenni, kaiutin)
- DAB+-radio
- Pistorasiat, 2 x USB / 3-napainen
- Säädetty ohjauspylväs (kallistus ja korkeus)

Valaistus

- Saksan StVZO-lain mukainen valaistus
- Saksan StVZO-lain mukainen LED-valaistus
- LED-työskentelyvalonheittimet (1 000 lm) ohjaamon katossa, 2 edessä, 1 takana
- LED Performance -työskentelyvalonheittimet (2 000 lm) katossa, 2 edessä, 2 takana
- LED-työskentelyvalonheitin (1 000 lm) teleskooppivarressa, 1 edessä
- LED Performance -työskentelyvalonheitin (2 000 lm) teleskooppivarressa, 1 edessä
- LED-majakavallo (keltainen), paikallisia määryksiä on noudatettava!

Rekisteröinti ja tieliikennekäyttö

- Erillinen käyttöluja < 25 km/h
- Erillinen käyttöluja > 25 km/h
- Pieni rekisterikilven pidike edessä ja takana
- Varoitusmerkinnät, paikallisia määryksiä on noudatettava!

Voimansiirto ja akselit

- Dieselmoottori Yanmar 3TNV86, 33,3 kW / 45,3 hv (käyttölämpötila -15...+45 °C), stage V
- Käsikaasu
- Moottorin lämmitys (jäähdytysvesi) + hydrauliojlyn lämmitys 230 V
- Esilämmitys: jäähdytysvesi, hydraulikkaöljy, 230 V, pistokkeen tyyppi J (käyttömaa Sveitsi)
- Suuntaa vaihtava tuuletin

Akselit

- Planeetta-akseli PAL1165, hydrostaattinen keskipaineliveto, tasauspyörästäön lukitus 100 %

Ajotilat

- Ajotilat Auto / Eco / työlaitteet
- Ajotilat Auto / Eco / M-Drive

Ajonopeus

- Proportionaalinen nopeudenrajoitin (ryömintämekanismi)
- 30 km/h (ajonopeuden lisäys)
- Ohjaustapojen säätö

Renkaat

- 31 x 15.50 - 15 BKT TR 313 ET0, profiili AS, leveys 1560 mm, korkeus 1992 mm
- 400 / 50 - 15 (31x15.5-15) Starco AS ET0, profiili AS, leveys 1560 mm, korkeus 1997 mm
- 270 / 65 - 16.5 (10-16.5) Kenda Power Grip ET-40, profiili EM, leveys 1560 mm, korkeus 2000 mm
- 400 / 50 - 15 Starco Turf Tech ET0, nurmikkoprofiili, leveys 1560 mm, korkeus 1995 mm
- 270 / 65 - 16.5 (10-16.5) Kenda Rock Grip ET-40, profiili SureTrax, leveys 1560 mm, korkeus {2000 mm}
- 315 / 55 R 16 Continental MPT81 ET-30, profiili MPT81, leveys 1560 mm, korkeus 1990 mm

Lastauslaite

- Weidemann HV/TH - C (hydraulinen)
- Weidemann HV/TH - C - ECS (hydraulinen – easy coupler system)
- Euro (hydraulinen – ISO23206 EURO HV) (sis. kaksi SVK-liitintä koko 3)
- SkidSteer (hydraulinen – SAEJ2513 SSL HV)
- SMS HV (hydraulinen)
- Kramer HV/TH - C (hydraulinen)

Hydrauliikka

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (biohydrauliikkaöljy)

Hydrauliikka edessä

- 3. ohjauspiiri vivulla (kaksi Flatface-liitintä koko 2) sis. ohjausvivun lukituksen, yksinkertainen
- 3. ohjauspiiri, proportionaalinen, sis. kestotoiminnon katkaisimella ja proportionaalisen teleskooppitoiminnon, käyttö ohjaussauvan etummaisella käyttöpyörällä
- High Flow -teohydrauliikka, yksitoiminen (70 l/min), (kaksi liitintä, 1 Flatface koko 4A, pistoke / 1 Flatface koko 4A, muhvi), käyttö katkaisimella (0-1) + 3. ohjauspiirin vivulla
- Paineeton paluu edessä (1 Flatface koko 3, pistoke) sis. vuotoöljyjohtoon (1 Flatface koko 2, pistoke)
- Faster-pikaliittimet 2-kertaiset – koneen puolella
- Faster-pikaliittimet 2-kertaiset – kuormaajan puolella + työlaitteen puolella
- Faster-pikaliittimet 2 x 2-kertaiset – koneen puolella
- Faster-pikaliittimet 2 x 2-kertaiset – koneen puolella + työlaitteen puolella

- Vaihtoventtiili, etu, 3. ohjauspiiri (3. ohjauspiiri, 4 Flatface-liitintä koko 2)
- Teleskooppivarressa edessä olevan 3. ohjauspiirin paineenalennus

Hydrauliikka takana

- Hydrauliikkaliitintä takana, kaksitoiminen vaihtoventtiilin kautta (kaksi SVK-liitintä koko 3), (3. ohjauspiiri edessä tai takana), käyttö: katkaisimella (0-1) + 3. ohjauspiiri
- Hydrauliikkaliitintä takana kaksitoiminen (kaksi SVK-liitintä koko 3), sis. erillisen ohjausventtiilin, käyttö: katkaisimella (1-0-2)

Sähköliitännät edessä

- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus)
- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus)
- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus)
- Edessä 13-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E1/E2 ja valaistus)

Sähköliitännät takana

- Takana 3-napainen pistorasia (2 sähkötoimintoa E3/E4, kytkettävissä etupistorasiaan)
- Pistorasia takana, 7-napainen, taakse kiinnitettyjen työlaitteiden valaistus
- Akun päävirtakytkin, 2 kytkentäpiiriä (sähköverkon ja generaattorin erottaminen akusta kahta kytkentäreittiä käyttämällä)

Turvallisuusvaihtoehdot

- Ajonestolukitus, virta-avain (käyttö koodatulla virta-avaimella)

Kustomoitu ulkoväri

- Erikoismaalaus, RAL, yksivärinen – Weidemann-punaisen sijasta
- RAL-erikoismaalaus, monivärinen

Muu

- Työkalulaatikko sis. työkalusarjan ja käsikäyttöisen rasvapuristimen
- Häätäpakkaus (varoituskolmio / ensiapulaukku)
- Täysin automaattinen keskusvoitelujärjestelmä

Takuun pidennys

- Economy 24 kuukautta (2 500 h)
- Economy 36 kuukautta (3 000 h)
- Economy 48 kuukautta (3 500 h)
- Economy 60 kuukautta (4 000 h)
- Premium 24 kuukautta (3 000 h)
- Premium 36 kuukautta (4 000 h)
- Premium 48 kuukautta (5 000 h)
- Premium 60 kuukautta (6 000 h)

Perävaunu ja kunnostuslaitteisto

- Itselukittuva kytkin (Ei sallittu perävaunun käytön yhteydessä!)
- Hinauskytkentä (Ei sallittu perävaunun käytön yhteydessä!)
- Vetokoukku, kuulapää K50
- Vetokoukku 38 mm, automaattinen
- Hinauskytkentä + vetokoukku, kuulapää K50
- Vetokoukku, automaattinen + vetokoukku, kuulapää K50

Itseliikkuvat työkoneet varustettuna vetokoukulla

- Vetokoukku 38 mm, automaattinen