



SM60

Carregadeira de esteira utilitária

Faça mais com menos

A SM60 é confortável para os operadores. Enquanto mantém o perfil compacto e aprimorado, o uso da suspensão de mola ampla propicia maior conforto e maior estabilidade. Além disso, a SM60 utiliza um motor a gasolina para donos de casa adeptos do faça-você-mesmo e empreiteiros de paisagismo que usam cortadores de grama movidos a gasolina. Com uma força de elevação e um pino de articulação elevado concebidos especificamente para o objetivo, a SM60 se destaca para o carregamento em camiões de com lateral alta e em caçambas.

Destaques

- Design compacto
- Funcionalidades de segurança líderes do ramo
- Conforto durante todo o dia

Dados técnicos

Hidráulica

Caudal de descarga	46,0 l/min
Pressão auxiliar	210,0 Barra

mecânica Especificações de performance

pressão no solo	0,3 Barra
Velocidade de marcha	6,3 km/h

mecânica Especificação

Comprimento total sem pá	1.920,0 milímetro
Comprimento total com pá	2.501,0 milímetro
Largura total sem braço	902,0 milímetro
Altura	1.392,0 milímetro
Altura do ponto de rotação do equipamento adicional	1.920,0 milímetro
ângulo máximo de inclinação no solo	25,0 °
Retorno do braço na altura máxima	92,0 °
Ângulo de rampa máx.	23,0 °
Altura da pá na altura máxima	2.635,0 milímetro
Ângulo da pá na altura máxima	37,0 °
Peso operacional	1.252,0 kg
Distância em relação ao solo	173,0 milímetro

Comprimento da esteira no chão	826,0 milímetro
Alcance basculante na altura máxima de elevação	684,0 milímetro

Motor de combustão

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor a gasoline
Cilindro	2,0
Cilindrada	747,0 cm ³
Produtividade máx.	18,6 kW
Potência operacional	18,6 kW
Rotação operacional	1.800,0 1 minu
Torque máx.	54,2 Nm
Fabricante do motor	Kohler


Substâncias de serviço

Conteúdo do depósito de combustível	53,0 eu
-------------------------------------	---------

Carroceria

Carga de despejo	780,0 kg
Capac. operac. nom. a 50% da carga de despejo	390,0 kg
Capac. operac. nom. a 35% da carga de despejo	273,0 kg

Medidas

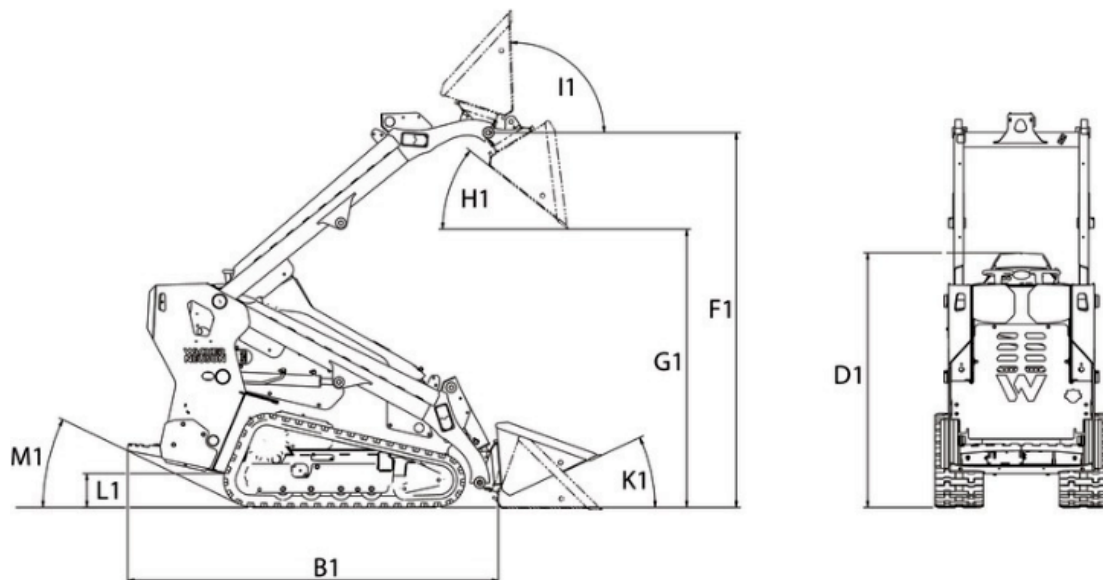

A1	Comprimento total com pá	2.741 mm
B1	Comprimento total sem pá	2.152 mm
D1	Altura total	1.477 mm
F1	Altura do pino da articulação da pá	2.175 mm
G1	Altura máx. de enchimento	1.594 mm
K1	Retração da pá ao nível do solo	25 °
I1	Retração da pá à altura máxima do curso	92 °
H1	Ângulo de despejo	42 °
L1	Distância do solo	198 mm
M1	Ângulo de partida	25,6 °