



WL52

Cargadora sobre ruedas

Una máquina con un gran rendimiento

Además de una potente hidráulica, la cargadora sobre ruedas WL52 ofrece un control piloto con joystick extremadamente suave. La cabina destaca por su excelente ergonomía, claridad y confort, lo que permite al conductor trabajar sin cansancio incluso durante largas jornadas laborales. La WL52 es una máquina muy potente e impresiona por sus elevadas fuerzas de arranque y sus grandes cilindros de volteo. Ideal para el transporte frecuente de materiales y muchos ciclos de carga.

Aspectos destacados

- Elevada productividad gracias a la baja altura del carro delantero
- Lugar de trabajo ergonómico.
- La cargadora sobre ruedas como portaherramientas
- Gran variedad en el equipamiento
- Consola del joystick integrada en la suspensión del asiento del operador

Ficha técnica

■ Datos del motor estándar

Fabricante del motor	Deutz
Modelo de motor	TCD 2.9 L4 S5
No. de cilindros	4
Potencia del motor	55,4 kW
Potencia del motor	74,3 HP
Con número de revoluciones máx.	2.300 rpm
Cilindrada	176,97 in ³
Tipo de refrigerante	agua/aire de admisión
Norma sobre emisiones	V
Posttratamiento de gases de escape	DOC/DPF

Carga de volteo con horquilla para

pales - máquina recta, tijera de elevación horizontal	6.735 lb
Carga de volteo con horquilla para palés - máquina articulada, tijera de elevación horizontal	5.633 lb

■ Cabina del conductor

Cabina del conductor	Cabina
■ Volúmenes	
Capacidad del depósito de combustible	21,66 US gal
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	17,44 US gal

■ Accionamiento

Tipo de accionamiento	hidrostática
Transmisión	eje articulado
Velocidades de marcha	2
Eje	PA 1400 (PA 1422)
Velocidad de desplazamiento estándar	0-12.43 mph
Velocidad de desplazamiento opción 1	0-18.64 mph

Freno de servicio	hidrostático con efecto en las cuatro ruedas (sin desgaste)
Freno de estacionamiento	Freno de servicio y estacionamiento en el conjunto de accionamiento con efecto en las 4 ruedas
Bloqueo diferencial	100 % en el eje delantero+ eje trasero

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Caudal de la hidráulica de trabajo (máx.)	19.55 (21.93-30.38) gpm
Presión de trabajo de la hidráulica de trabajo (máx.)	3,191 lb/pulg ²

Cilindro de dirección	1
Ángulo de oscilación	±12 grado

■ Cinemática

Tipo de cinemática	Z
Cilindro elevador	2
Cilindro de volteo	1
Sistema de cambio rápido	Hidráulico

■ Dirección

Tipo de dirección	Unión articulada pendular hidráulica
-------------------	--------------------------------------


■ Valores característicos del ruido

Nivel de potencia acústica medio LwA (cabina)	99,9 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina)	101 dB(A)
Nivel de presión acústica indicado LpA (cabina)	74 dB(A)

■ Otra información

FSD = Techo de protección para el operador
DPF = Filtro de partículas diésel
DOC = Catalizador de oxidación diésel
SCR = Reducción catalítica selectiva
Cálculo de la carga de volteo según ISO 14397

Dimensiones

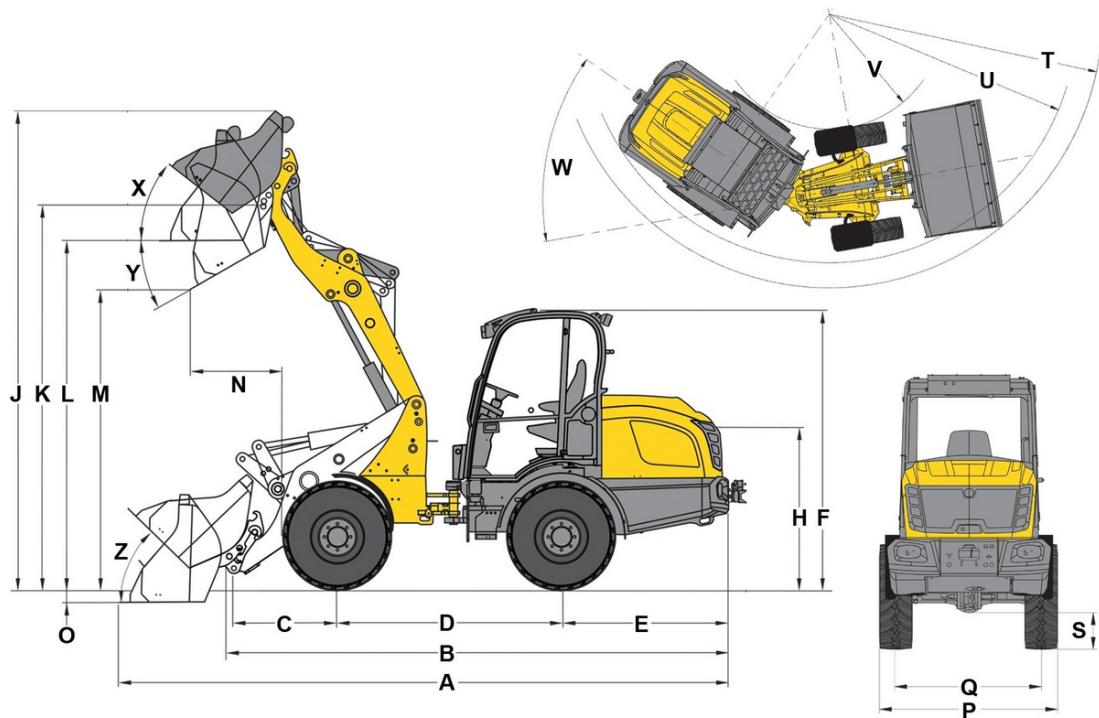

A	Longitud total	213,4 in
B	Longitud total sin cuchara	187,4 in
C	Punto de giro de cuchara (hasta el centro del eje)	40,9 in
D	Distancia entre ruedas	83,1 in
E	Saliente posterior	60,2 in
F	Altura con cabina baja	98,3 in
	Altura con cabina alta	105,5 in
H	Altura del asiento	62,6 in
J	Altura de trabajo total	154,7 in
K	Punto de giro de cuchara (altura de elevación máxima)	127,6 in
L	Altura útil de descarga	117,3 in
M	Altura de descarga	97,2 in
N	Alcance (con M)	24,6 in
O	Profundidad de excavación	3,8 in
P	Anchura total	71,3 in
Q	Anchura de la oruga	55,1 in
S	Altura libre sobre el suelo	14,6 in
T	Radio máximo	166,9 in
U	Radio de giro borde exterior	151,6 in
V	Radio interno	75,2 in
W	Ángulo unión articulada	40 °
X	Ángulo de retroceso con altura de elevación máxima	71 °
Y	Ángulo de vaciado	45 °
Z	Ángulo de retroceso en el suelo	43 °

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.