



WEIDEMANN
designed for work



1280 Hoftrac

Műszaki adatok

■ Motoradatok Standard

Motorgyártó	Perkins
Motortípus	403 J-17 T
Henger	3
Motorteljesítmény	18,4 kW
Motorteljesítmény	25 LE
max. fordulatszámnál	2.800 U/min
Lökettérfogat	1.663 cm ³
Hűtőközeg típusa	Víz
Kipufogógáz-szabvány fokozat	V
Kipufogógáz utókezelése	-

■ Villamos berendezés

Üzemi feszültség	12 V
Akkumulátor	77 Ah
generátor	65 A

■ Súlyok

Üzemi tömeg	2.300 - 2.580 kg
Súrlódási erő (max.)	1.939 - 2.058 daN
Emelőerő (max.)	1.965 - 2.063 daN
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban, emelőszerkezet vízszintes	1.350 - 1.780 kg
Billenési teherbírás kanállal - gép megtörve, emelőszerkezet vízszintes	1.120 - 1.480 kg
Billenési teherbírás kanállal - Gép egyenes, emelőszerkezet a legalsó helyzetben	2.120 - 3.040 kg
Billenési teherbírás kanállal - Gép megdőntve, emelőszerkezet a legalsó helyzetben	1.770 - 2.550 kg
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban, emelőszerkezet vízszintes	1.070 - 1.400 kg
Billenési teherbírás raklapvillával - gép megtörve, emelőszerkezet vízszintes	880 - 1.150 kg
Billenési teherbírás raklapvillával - gép egyenes vonalban, szállítási helyzet	1.430 - 1.970 kg
Billenési teherbírás raklapvillával - gép megdőntve, szállítási helyzet	1.190 - 1.640 kg

■ Vezetőfülke

Vezetőfülke	FSD (eps, kabin)
-------------	------------------

■ Töltési mennyiségek

Tartály térfogata Üzemanyag	45 hossz
Tartály térfogata Hidraulikaolaj	27 hossz

■ Meghajtás

Meghajtás módja	hidrosztatikus
Hajtómű	Kardántengely
Menetfokozatok	2
Tengely	T94
Menetsebesség Standard	0-20 km/óra
Üzemi fék	Mind a 4 kerékre ható hidrosztatikus hajtóműszerkezet (kopásmentes)
Rögzítőfék	Üzemi és rögzítőfék a hajtásláncban
Differenciálzár	100% VA + HA (opcionális)

■ Hidraulika-berendezés

Menethidraulika munkanyomás (max.)	370 bar
Munkahidraulika szállított mennyiség (max.)	44,8 l/min
Munkahidraulika munkanyomás (max.)	185 bar

■ Kinematika

Kinematika típusa	P
Emelő munkahenger	2
Billentő munkahenger	1
Gyors csererendszer	mechanikus (hidraulikus)

■ Kormányzás

Kormányzás fajtája	Hidraulikus derékcsuklós kormányzás
Kormányhenger	1
Ingaszög	± 12 fok

■ Zajértékek


Átlagos hangteljesítményszint L _{WA} (bukókeret)	99,9 dB(A)
Garantált hangteljesítmény-szint L _{WA} (bukókeret)	101 dB(A)

Megadott hangnyomás-szint LpA (bukókeret)	84 dB(A)
Átlagos hangteljesítményszint LwA (fülke)	99,9 dB(A)
Garantált hangteljesítmény-szint LwA (fülke)	101 dB(A)
Megadott hangnyomás-szint LpA (fülke)	79 dB(A)

■ Egyéb információk

FSD = védőtető
eps = Easy Protection System (megdőnhető védőtető)
DPF = dízel-szemcseszűrő
DOC = dízel oxidációs katalizátor
Felbillenő terhelés kiszámítása ISO 14397 szabvány szerint

Méretek

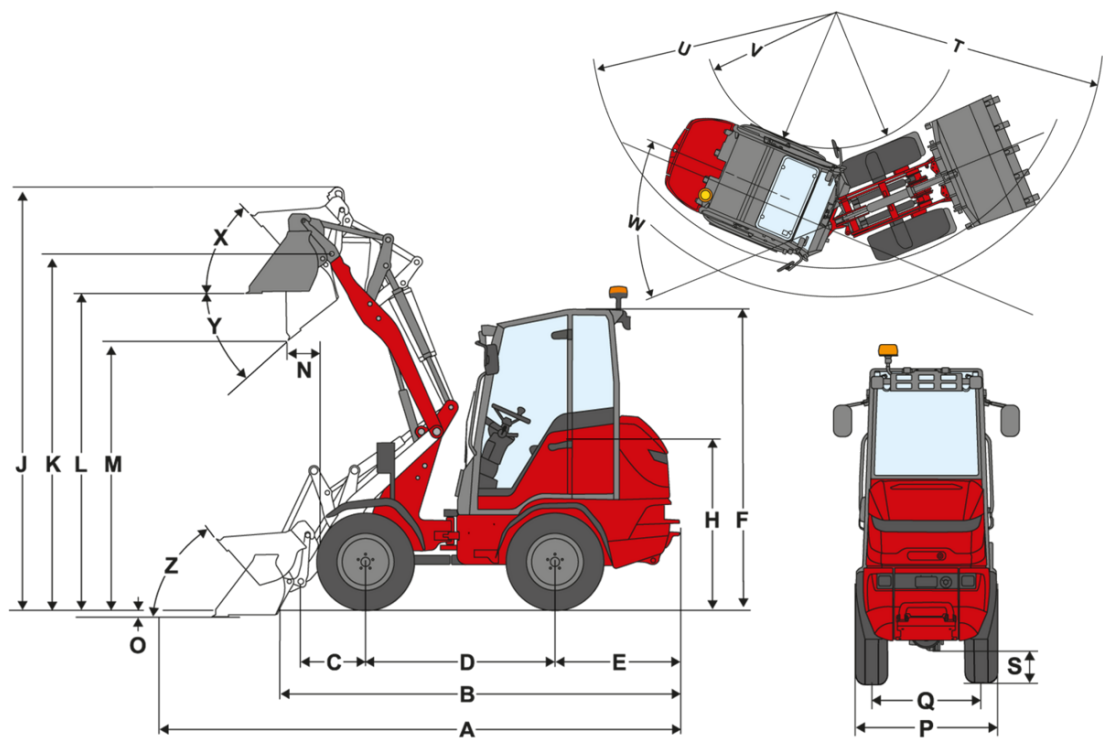

		P-kinematika (standard)	P-kinematika (hosszú)
	Szériafelszereltség	10.0/75 - 15.3 AS ET80	10.0/75 - 15.3 AS ET80
A	Teljes hosszúság	4.053 mm	4.276 mm
B	Teljes hosszúság kanál nélkül	3.321 mm	3.545 mm
C	Kanál forgáspontja (tengelyközépig)	534 mm	758 mm
D	Keréktávolság	1.623 mm	1.623 mm
E	Far túlnyúlás	1.054 mm	1.054 mm
F	Magasság bukókerettel rögzített	2.255 mm	2.255 mm
	Magasság bukókerettel összecsukható (eps)	2.373 mm	2.373 mm
	Magasság bukókerettel összecsukható, összecsukott (eps)	1.856 mm	1.856 mm
	Magasság fülkével	2.280 mm	2.280 mm
H	Ülésmagasság	1.320 mm	1.320 mm
J	Teljes munkamagasság	3.461 mm	3.710 mm
K	Kanál forgáspontja (max. emelési magasság)	2.872 mm	3.120 mm
L	Átrakodó magasság	2.544 mm	2.820 mm
M	Kiürítési magasság	2.067 mm	2.380 mm
N	Hatótávolság (méterben)	265 mm	330 mm
O	Leásás mélysége	37 mm	110 mm
P	Teljes szélesség	1.044 mm	1.044 mm
Q	Nyomtáv	780 mm	780 mm
S	Szabad hasmagasság		
T	Maximum sugár	2.846 mm	2.951 mm
U	A külső perem sugara	2.546 mm	2.546 mm
V	Belső sugár	1.423 mm	1.423 mm
W	Csuklószög	45 °	45 °
X	Visszagördülési szög a legnagyobb emelőmagasságnál	47 °	52 °
Y	Kiürítési szög	44 °	36 °
Z	Visszagördülési szög a talajon	48 °	47 °

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Széria kivitel

Motor

- Perkins 403 J-17 T, 18,4 kW / 25 LE, stage V

Abroncsolás

- 10.0/75 - 15.3 AS ET80 (fordítható felnikkel együtt)

Kormányzás

- hidraulikus csuklós lengő kormányzás, lengési szög: $\pm 12^\circ$
- Kormányhenger: 1

Meghajtás

- Hidrosztatikus összkerékajátás
- A menetirány a joystickkal választható
- Üzemi fékek: Mind a 4 kerékre ható hidrosztatikus menethajtás (kopásmentes)
- Mind a 4 kerékre ható központi üzemi-, és rögzítőfék a hajtásláncban

Hidraulika

- 3. vezérlőkör elől DN10, hidraulikaolaj-hűtő
- Úszóállás emelő és billentő munkahengerhez
- Vezérlőszelep reteszelés

Vezetőállás

- Védőfedél ROPS / FOPS tesztelt visszatartó rendszerrel, a vezetőülés oldalra dönthető
- Komfortülés teljesen rugós biztonsági övvel, súly-, hát-, és hosszanti beállítás, 60 mm rugóút
- Munkalámpa: 2 elől és 2 hátul
- Üzemóra-számláló
- Üzemanyag-kijelző
- Beállítható kormányoszlop

Opciók

Vezetőállás

- Lehajtható bukókeret eps ROPS / FOPS tesztelt (Munkalámpa: 1 elől a rakodókaron és 1 hátul)
- Alacsony 2-ajtós fülke, fűtéssel és szellőzéssel együtt (Munkalámpa: 2 elől és 2 hátul)
- Kartámasz jobb oldal
- Rádió-előkészítés DAB+ (antenna, hangszóró)
- Radio DAB+ komplett
- 230 V-os kábelcsatlakozó (csatlakoztatott terhelés max. 2000 W), (csak akkor működik, ha a motor előmelegítő 230 V-os hálózatra van csatlakoztatva).

Vezetőülés

- Műbőr ülés (alapfelszereltség védőfedél esetén)
- Műbőr ülés; ülésfűtés (MSG 20)
- Műbőr ülés; légrugózás (MSG 75)
- Műbőr ülés; légrugózás; fűthető ülések (MSG 75)
- Szövet ülés (fülkés kivitel esetén standard) (MSG 20)
- Szövet ülés; ülésfűtés (MSG 20)
- Szövet ülés; Légrugózás (MSG 75)
- Szövet ülés; légrugózás; fűthető ülések (MSG 75)

Megvilágítás

- Világítás az StVZO /KRESZ/ szabályai szerint
- Egy további munkalámpa a rakodógémen
- LED munkalámpa 2 elől, 2 hátul
- Körbevilágító jelzőlámpa (sárga), A nemzeti előírásokat be kell tartani!
- Körbevilágító jelzőlámpa (sárga), mágneses talppal

Felszerelés közötti közlekedéshez StVZO felszerelés

- Egyedi működési engedély < 25 km/h
- Rendszámtáblatartó

Motor

- Motor előmelegítés (hűtővíz) + hidraulikaolaj-előmelegítés 230 V

Meghajtás & tengelyek

- T94 tengely: hidrosztatikus, közepes nyomású összerékhajtás, 20 km/órás sebesség (osztómű, kardántengely, differenciálzár 100%)
- Az alváz emelkedése (+30 mm)
- Kezelés (lassú sebességű eszköz)

Abroncsozás

- 10.0/75-15.3 AS ET40, Profil AS, Szélesség 1124 mm, Breite megforgatva 1300 mm
- 10,0/75-15,3 AS ET-5, Profil AS, Szélesség 1214 mm
- 31x15.50-15 AS ET0, Profil AS, Szélesség 1320 mm
- 31x15.50-15 AS ET-37, Profil AS, Szélesség 1394 mm
- 31x15.50-15 AS ET0 Starco, Profil AS, Szélesség 1294 mm
- 31x15.50-15 AS ET-37 Starco, Profil AS, Szélesség 1368 mm
- Kettős (iker-) elrendezésben lévő gumiabroncsok 10,0/75-15,3 AS elől, Profil AS, Szélesség 1650 mm
- 27x8.50-15 EM ET80, Profil EM, Szélesség 1000 mm, Szélesség megfordítva 1340 mm
- 27x10.50-15 EM ET18, Profil EM, Szélesség 1160 mm
- 27x10.50-15 EM ET60, Profil EM, Szélesség 1080 mm/ 1330 mm
- 10- 16,5-18 EM ET0, Profil EM, Szélesség 1200 mm
- 10-16.5 EM ET40, Profil EM, Szélesség 1114 mm / 1300 mm
- 31x15.50-15 EM ET0, Profil EM, Szélesség 1340 mm
- 31x15.50-15 EM ET-37, Profil EM, Szélesség 1414 mm
- Kettős (iker-) elrendezésben lévő gumiabroncsok 27x8.50 -15 -15 EM elől, Profil EM, Szélesség 1650 mm
- 10.0/75-15.3 ET40 Mitas M159, Profil RP, Szélesség 1124 mm
- 31x15.50-15 RP ET0, Profil RP, Szélesség 1313 mm
- 10-16.5 Sure Trax ET0 BKT, Profil Sure Trax, Szélesség 1200 mm
- 10-16.5 Sure Trax ET40 BKT, Profil Sure Trax, Szélesség 1128 mm/ 1128 mm
- Megfordítva

Rakodó berendezés

- Nagy emelési magasság (3120 mm)
- Rakodógém-csillapítás
- Mozgásellenőrző szelepek (csőtörés-biztosító emelő és billentő munkahengerhez)
- Kanálszintjelző

Gyorscsatlakozó-lapok

- Weidemann hidraulikus
- Weidemann HV/HT - C - ECS
- Euro hidraulikus
- Skid Steer hidraulikus
- SMS hidraulikus

Hidraulika - elől

- Nyomásmentes visszavezetés elől
- 3. vezérlőkör elől DN12
- 3. vezérlőkör komfort, beleértve a karon lévő egyetlen reteszelés a 3. vezérlőkörön (Kezelés: A joystick gombjainak használatával + befelé és kifelé billentéssel)
- 4. vezérlőkör komfort, beleértve a karon lévő egyetlen reteszelés a 3. vezérlőkörön (Kezelés: A joystick gombjainak használatával + befelé és kifelé billentéssel), (3. vezérlőkör elől nem működtethető egyidejűleg)
- 4. vezérlőkör 4-szeres szelepen keresztül is, egyszeres reteszeléssel a akron a 3. vezérlőkörön (Kezelés: külön karon át)
- Gyorscsatlakozás Faster 4-szeres - gép felőli oldal
- Gyorscsatlakozás Faster 4-szeres - munkaserelék felőli oldal
- Vezérlőkar zár, egyszeres
- Vezérlőkar zár, kétszeres

Hidraulika - hátul

- Nyomásmentes visszatérő hátul
- Hidraulika csatlakozás hátul, kiegészítő, egyszeres működésű (kezelés: a karon keresztül a 3. vezérlőkörhöz), (Rakodógém vagy 3. vezérlőkör elől nem működtethető egyidejűleg)

Bio-hidraulikaolaj

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (Biohidraulika-olaj)

Elektromos csatlakozások elől

- Elülső 3-tűs aljzat egyszerű funkcióhoz (kezelés: a kormányoszlopon lévő kapcsolóval (0 - 1))
- Dugós csatlakozó elől, 3 tűs dupla funkcióhoz (kezelés: A kormányoszlopon lévő kapcsolóval (1 - 0 - 2))
- Dugós csatlakozó elől, 3 tűs dupla funkcióhoz (kezelés: A joystickon lévő 2 gombbal; 1. funkció: érintés, 2. funkció: reteszelés)

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Elektromos csatlakozások hátul

- Steckdose hinten 7-polig für Beleuchtung Heckanbaugeräte

További súly

- Ballaszt súly alaplemez (97 kg)
- Hátsó öntött súly (93 kg) gép hossza +55 mm

Biztonsági opciók

- Hátramenet jelző (akusztikus)

Egyéb

- Kézi karos zsírzóprés
- Kombitáska (figyelmeztető háromszög és elsősegély dobozzal)
- Kombi doboz (kombi táskához) (Nem szükséges a kabinhoz!)
- Daruszem
- Szerszámos doboz
- Szerszámkészlet
- Központi kenő berendezés, teljesen automatikus

A garancia meghosszabbítása

- Economy 24 hónap (2500 h)
- Economy 36 hónap (3000 h)
- Economy 48 hónap (3500 h)
- Economy 60 hónap (4000 h)
- Premium 24 hónap (3000 h)
- Premium 36 hónap (4000 h)
- Premium 48 hónap (5000 h)
- Premium 60 hónap (6000 h)

Speciális festés

- Speciális lakkozás RAL egyszínű - erdészpiros helyett
- Több színű speciális fényezés, RAL

Utánfutó- és mentő készülék

- Csapszeg az önzáródó berendezéshez (pótkocsis üzemhez nem engedélyezett!)
- Önzáródó tengelykapcsoló (pótkocsis üzemhez nem engedélyezett!)

EquipCare (Telematika)

- EquipCare 36 hónap (App & Managerrel együtt)