


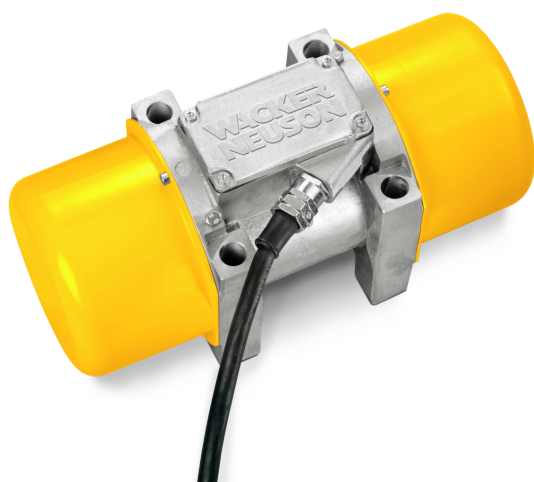

AR 64/1,5/400

Vibrador externo

El experto en material a granel

Los vibradores externos de Wacker Neuson ofrecen un rendimiento excepcional en el llenado, la compactación, el transporte y el tamizado de material a granel. Gracias a sus 3.000 revoluciones por minuto como máximo, se encarga de mantener el material a granel en un movimiento continuo, evita que se formen aglomeraciones y, de este modo, esté listo para su uso posterior. Los vibradores externos de Wacker Neuson para aflojar, separar y transportar están disponibles en numerosos tamaños y versiones.

Aspectos destacados

- Motor asíncrono de régimen estable
- Discos de masa excéntrica ajustables

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	1,40 A
Tensión nominal	400,0 V
Frecuencia nominal	50,0 hz
Potencia nominal [P]	0,80 kw
Fases	3,0 ~

■ Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	4 kN
Oscilaciones	1.500,0 1/min
Oscilaciones (Hz)	25,0 hz
Fuerza centrífuga máx.	5,05 kN

■ Datos mecánicos

Longitud	352,0 mm
Anchura	155,0 mm

Altura	188,0 mm
Peso	21,00 kg
Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 1	29,0
Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 2	5,0

■ Motor eléctrico

Modelo de motor	Motor asíncrono
-----------------	-----------------

■ Parámetros medio ambiente

Índice de protección	I / Conexión a tierra
Clase de protección	IP65

■ Sistema eléctrico

Interruptor marcha/parada	no
Cuadro indicador de funcionamiento	No
Ajuste de la frecuencia	No
Convertidor electrónico integrado	No