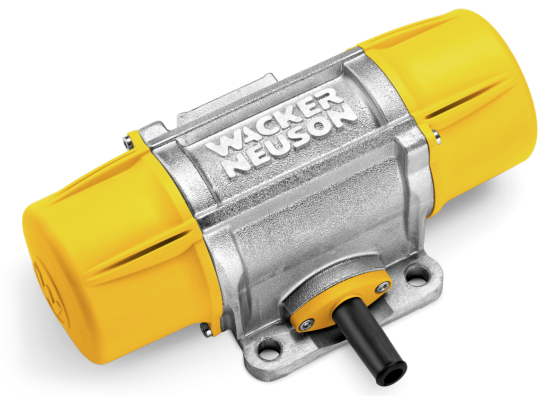

AR26/3/230w

Außenrüttler

Der Experte für Schüttgut

Außenrüttler von Wacker Neuson leisten hervorragende Dienste beim Füllen, Verdichten, Fördern und Sieben von Schüttgütern. Mit maximal 3.000 Umdrehungen in der Minute sorgen sie dafür, dass das Schüttgut kontinuierlich in Bewegung bleibt, nicht verklumpt und so optimal für den späteren Gebrauch vorbereitet ist. Außenrüttler von Wacker Neuson zum Lockern, Lösen und Fördern gibt es in zahlreichen Größen und Varianten.

Highlights

- Drehzahlstabiler Asynchronmotor
- Verstellbare Unwuchtscheiben

Technische Daten

Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	1,75 A
Nennspannung	230,0 V
Nennfrequenz	50,0 Hz
Nennleistung [P]	0,40 kW
Phasen	1,0 ~

Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	3 kN
Schwingungen	3.000,0 1/min
Schwingungen (Hz)	50,0 Hz
Zentrifugalkraft max.	2,93 kN

Mechanische Angaben

Länge	274,0 mm
Breite	190,0 mm
Höhe	102,0 mm
Gewicht	6,41 kg
Unwuchtbestückung / Seite Stellung1	25,0
Unwuchtbestückung / Seite Stellung2	2,0
Bohrbild Länge	90,0 mm
Bohrbild Breite	125,0 mm
Bohrbild Bohrungsdurchmesser	12,0 mm

E-Motor

Motortyp	Asynchronmotor

Umweltkenndaten

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Schutzart	IP65

Elektrik

Schalter Ein/Aus	nein
Betriebsanzeige	Nein
Frequenzverstellung	Nein
Integrierter Umformer	Nein
Länge Kabel	5,0 m

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com