



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## ET08

### Konventioneller Kettenbagger

Der kleine Riese, der überall hinein passt

Der ET08 lässt in Sachen Stärke absolut keine Wünsche offen. Er besticht durch seine geringe Breite von nur 700 mm. Somit passt er perfekt durch Innentüren und schont aufgrund seiner Gummiketten den Bodenbelag. Besonderes Augenmerk wurde auf die Hydraulikleistung gelegt. Anbaugeräte können problemlos durch die serienmäßige Zusatzhydraulik betrieben werden. Ausgestattet ist er mit dem berühmten Yanmar-Motor mit 11,6 kW Leistung, ein wirklich leistungsstarkes Werkzeug für verschiedene Arbeiten.

### Highlights

- Klappbarer ROPS- Sicherheitsbügel
- Höchste Motorleistung seiner Klasse
- Einfacher Transport per PKW-Anhänger
- Kompakte Abmessungen
- Umschaltung ISO - SAE

### Technische Daten

#### ■ Hydraulik

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Arbeitsdruck Hydraulik | 170,0 bar  |
| Fördermenge            | 23,0 l/min |
| Tankinhalt             | 14,0 l     |

#### ■ Mechanische Leistungsangaben

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Fahrgeschwindigkeit | 1,8 km/h |
|---------------------|----------|

#### ■ Mechanische Angaben

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Länge                       | 2.850,0 mm           |
| Breite                      | 700,0 mm             |
| Höhe                        | 2.261,0 mm           |
| Betriebsgewicht (min.-max.) | 1.029,0 - 1.115,0 kg |
| Grabtiefe (max.)            | 1.766,0 mm           |

#### ■ Verbrennungsmotor

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kühlung      | Wasserkühlung         |
| Motortyp     | Dieselmotor           |
| Zylinder     | 3,0                   |
| Hubraum      | 854,0 cm <sup>3</sup> |
| Tankinhalt   | 9,0 l                 |
| Nennleistung | 9,9 kW                |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nenndrehzahl                  | 2.100,0 1/min |
| Starterbatterie Spannung      | 12,0 V        |
| Batterie Kapazität (Nennwert) | 30,0 Ah       |
| Motorhersteller               | Yanmar        |
| Motorbezeichnung              | 3TNV70        |

#### ■ Umweltkennzahlen

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Schalldruckpegel LpA           | 77,0 dB(A) |
| Schallleistung LWA, garantiert | 93,0 dB(A) |

#### ■ Betriebsstoffe

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Ölmenge           | 2,500 l |
| Kühlmittel Menge  | 2,9 l   |
| Hydrauliköl Menge | 13,8 l  |


#### ■ Fahrwerk

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Arbeitsdruck Hydraulik | 170,0 bar |
|------------------------|-----------|

#### ■ Transport und Lagerung

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Länge für Transport  | 2.850,0 mm |
| Breite für Transport | 730,0 mm   |
| Höhe für Transport   | 1.490,0 mm |
| Transportgewicht     | 990,0 kg   |

## Abmessungen

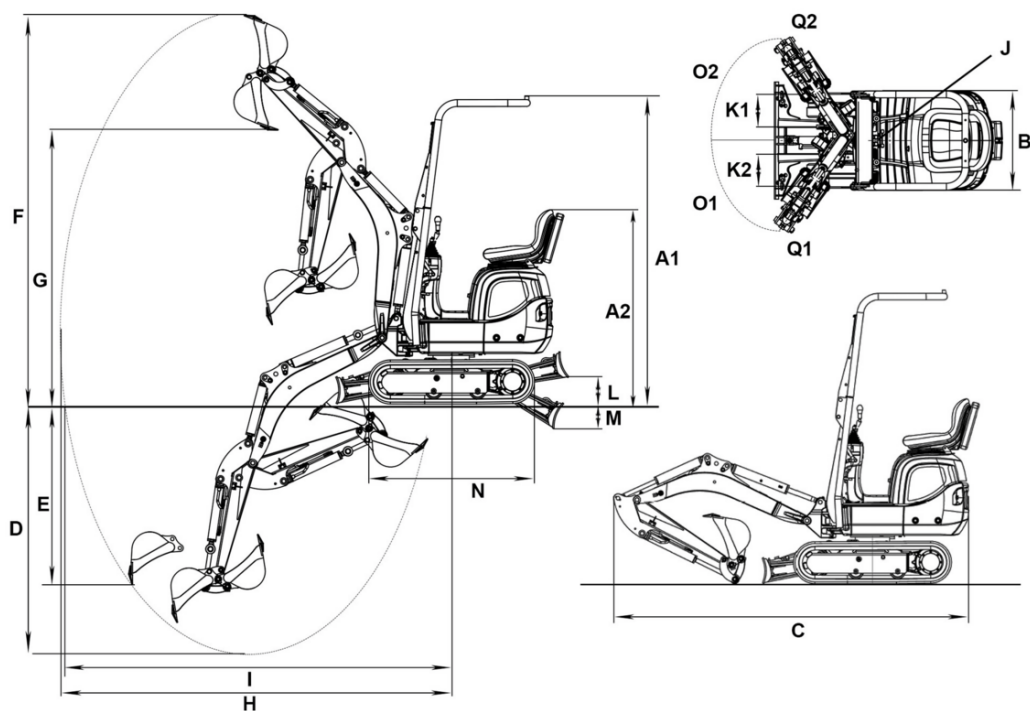

|    |                                                         |          |
|----|---------------------------------------------------------|----------|
| A1 | Höhe ROPS                                               | 2.261 mm |
| A2 | Höhe                                                    | 1.427 mm |
| B  | Breite Oberwagen                                        | 730 mm   |
|    | Breite Fahrwerk eingefahren                             | 700 mm   |
| B  | Breite Fahrwerk ausgefahren                             | 860 mm   |
| C  | Transportlänge                                          | 2.828 mm |
| D  | Grabtiefe max.                                          | 1.763 mm |
| E  | Einstechtiefe max.                                      | 1.320 mm |
| F  | Einstechhöhe max.                                       | 2.863 mm |
| G  | Ausschütthöhe max.                                      | 2.012 mm |
| H  | Grabradius max.                                         | 3.090 mm |
| I  | Reichweite am Boden max.                                | 3.028 mm |
| J  | Heckschwenkradius                                       | 747 mm   |
| K1 | Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel linke Seite)  | 245 mm   |
| K2 | Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel rechte Seite) | 283 mm   |
| M  | Schürftiefe max. (Planierschild unter Planum)           | 178 mm   |
| N  | Länge Laufwerk                                          | 1.220 mm |
| O1 | Auslegerschwenkradius links                             | 55 °     |
| O2 | Auslegerschwenkradius rechts                            | 56 °     |