



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DW60

Hjuldumper

Ett smidigt kraftpaket för mångsidig användning

DW60 representerar en av Wacker Neusons största hjuldumprar. Förutom otaliga grundläggande säkerhetsfunktioner som övervakning av skopan och maskinens lutning, är den också det rätta alternativet för mycket speciella applikationer: Oavsett om det gäller gräsdäck för att skydda marken eller en bekväm hytt inklusive sätessvärme, Bluetooth-radio med handsfree-system och luftkonditionering för användning i alla väder. Midjestyrningen och den hydrostatiska drivningen gör den till en pålitlig arbetsmaskin med hög dragkraft, stabilitet och kraft, även när den är fullastad.

Höjdpunkter

- Funktionen Hill-Hold
- Lutningsövervakning
- Hydrostatisk fyrhjulsdraft med automatiskt ECO-läge
- Bältesövervakning med startspärr
- Active Sense Control

Tekniska data

■ Hydraulik

Arbetstryck hydraulik	240,0 bar
Hydraulpump	ZRP
Flödesmängd	59,0 l/min
Tankvolym	64,0 l

■ mekaniska effektoppgifter

Körhastighet	25,0 km/h
Körhastighet (tillval)	25,0 km/h

■ mekaniska uppgifter

Längd	4.554,0 mm
Bredd	2.378,0 mm
Höjd	3.340,0 mm
Vikt förarhytt	4.683,0 kg
Vikt ROPS	4.483,0 kg
Nyttolast	6.000,0 kg
Flak	Fronttippande flak
Flakvolym struket	2.700,0 l
Flakvolym rågat	3.500,0 l
Flakvolym vattenmått	1.900,0 l
Pendelvinkel maximalt	11,0 °
Arbetsvikt (min.-max.)	3.799,0 - 4.611,0 kg

■ Förbränningsmotor

Kylning	Vattenkylning
Motormodell	Turbodieselmotor
Cylinder	4,0
Cylindervolym	2.200,0 cm ³
Tvårläge maximalt	20,0 °
Bränsletyp	HVO EN15940
Nominell effekt	44,5 kW
Nominellt varvtal	2.300,0 1/min
Avgasgränsvärden	EU steg V
Startbatteri spänning	12,0 V
Motortillverkare	Deutz
Motorbeteckning	TD 2.2 L3

■ Miljöegenskaper

Ljudeffekt LWA, garanterad	98,0 dB(A)
----------------------------	------------

■ Undervagn

Vändradie	5.125,0 mm
Svängvinkel	29,0 °
Drivning	Fyrhjulsdrevning hydrostatisk
Hydraulpump	Axialkolvspump
Arbetstryck hydraulik	450,0 bar

Flödesmängd

152,0 l/min

Däck

405/70-20

■ 55,4 kW Dieselmotor (Stage 5)


Kylning	Vattenkylning
Motormodell	Turbodieselmotor med laddluft
Cylinder	4
Cylindervolym	2.925 cm ³
Nominell effekt	55,4 kW
Nominellt varvtal	2.300 1/min
Startbatteri spänning	12 µg/l
Motortillverkare	Deutz
Motorbeteckning	TD2.9 L4
Slag	110 mlai

Hål 92 mlai

■ 44,5 kW Dieselmotor (Stage 5)

Kylning	Vattenkylning
Motormodell	Turbodieselmotor
Cylinder	4
Cylindervolym	2.200 cm ³
Nominell effekt	44,5 kW
Nominellt varvtal	2.300 1/min
Startbatteri spänning	12 µg/l
Motortillverkare	Deutz
Motorbeteckning	TD 2.2 L3

Mått

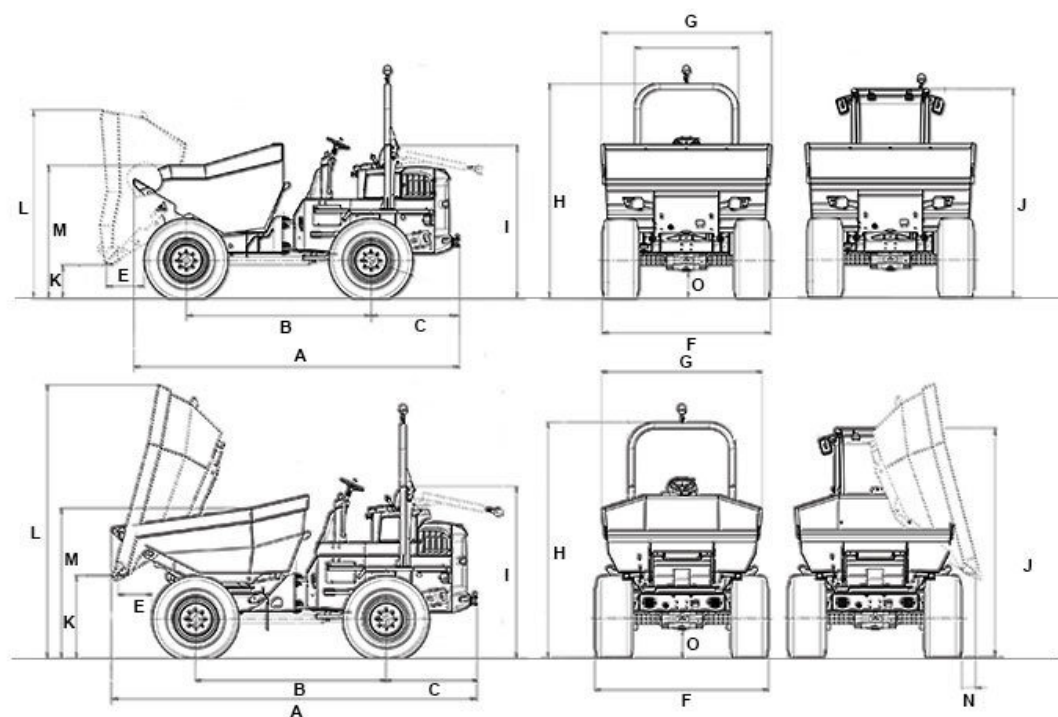

		Fronttippande bask	Sidotippande bask	Kort tippråg
A	Total längd	4.554 mm	4.806 mm	4.744 mm
B	Hjulbas	2.485 mm	2.485 mm	2.485 mm
C	Bakre överhäng	1.263 mm	1.263 mm	1.263 mm
E	Dumpningslängd	565 mm	456 mm	446 mm
F	Bredd fordon	2.230 mm	2.230 mm	2.230 mm
G	Bredd flak	2.328 mm	2.217 mm	2.218 mm
H	Höjd ROPS	3.240 mm	3.258 mm	3.258 mm
I	Höjd ROPS nedfälld	2.591 mm	2.591 mm	2.591 mm
J	Höjd med förarhytt	2.999 mm	2.999 mm	2.999 mm
K	Maximal dumpningshöjd	384 mm	1.100 mm	1.153 mm
L	Flakhöjd tippat	2.417 mm	3.639 mm	3.639 mm
M	Flakhöjd	1.828 mm	1.837 mm	1.830 mm
N	Dumpningslängd i sidan		227,5 mm	227,5 mm
O	Markfrigång	378 mm	378 mm	378 mm