

3090T

Telescoopwiellader

Technische gegevens

Elektrische installatie

Bedrijfsspanning	12 V
Accu	100 Ah
Dynamo	120 A

Gewichten

Bedrijfsgewicht	5.730 - 5.980 kg
Stuwkracht (max.)	5.000 - 5.200 daN
Scheurkracht (max.)	4.470 daN
Hijskracht (max.)	4.620 daN
Kieplast met bak - machine recht, hefinrichting horizontaal	3.450 - 3.610 kg
Kieplast met bak - machine geknikt, hefinrichting horizontaal	3.010 - 3.170 kg
Kieplast met bak - machine recht (uitgeschoven)	1.910 - 2.010 kg
Kieplast met bak - machine geknikt (uitgeschoven)	1.650 - 1.750 kg
Kieplast met bak - machine recht, hefinrichting onderste stand	4.630 - 4.840 kg
Kieplast met bak - machine geknikt, hefinrichting onderste stand	4.050 - 4.260 kg
Kieplast met palletvork - machine recht, hefinrichting horizontaal	3.110 - 3.250 kg
Kieplast met palletvork - machine geknikt, hefinrichting horizontaal	2.730 - 2.870 kg
Kieplast met palletvork - machine recht (uitgeschoven)	1.870 - 1.960 kg
Kieplast met palletvork - machine geknikt (uitgeschoven)	1.630 - 1.720 kg
Kiepvermogen met palletvork, machine recht, transportstand	3.650 - 3.810 kg
Kiepvermogen met palletvork, machine geknikt, transportstand	3.210 - 3.360 kg

Bestuurderscabine

Bestuurderscabine	Cabine

Inhoud tanks

Tankinhoud brandstof	80 l
Tankinhoud hydraulische olie	32 l

Aandrijfsysteem

Type aandrijving	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Rijaandrijving	hydrostatisch via verdelertransmissie en cardanaandrijving
Rijniveaus	2
As	PA 1422
Rijsnelheid standaard	0-20 km/u
Rijsnelheid optie 1	0-30 km/u
Rijsnelheid optie 2	0-40 km/u
Bedrijfsrem	Trommelrem (optie: lamellenrem)
Handrem	Trommelrem (optie: lamellenrem)
Sperdifferentieel	100% vooras+ achteras

Hydraulische installatie

Rijhydraulica werkdruk (max.)	500 bar
Werkhydraulica pompcapaciteit (max.)	93 (95-101) l/min
Werkhydraulica werkdruk (max.)	235 bar

Kinematiek

Kinematiektype	Teleskoparm (Z-Kinematik)
Hefcilinder	1
Kiepcilinder	1
Snelwisselsysteem	hydraulisch

Besturing

Stuurtype	Hydraulisch knik-pendelsysteem
Stuurcilinder	1
Slingerhoek	± 10 graden

Ruiskarakteristiekwaarden

Gemiddeld geluidsniveau LwA (cabine)	99,5 dB(A)
Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine)	101 dB(A)
Opgegeven geluidsdrukniveau LpA (cabine)	71 dB(A)

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de


Motorgegevens standaard

Motorfabrikant	Rehlko
Motortype	KDI 2504 TCR
Cilinder	4
Motorvermogen	55,4 kW
Motorvermogen	75 pk
bij max. toerental	2.300 U/min
Maximaal aanhaalmoment	310 Nm
Cilindercapaciteit	2.482 cm^3
Type koelmiddel	water
Uitlaatgasnorm	V
Uitlaatgasnabehandeling	DOC/DPF

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Afmetingen

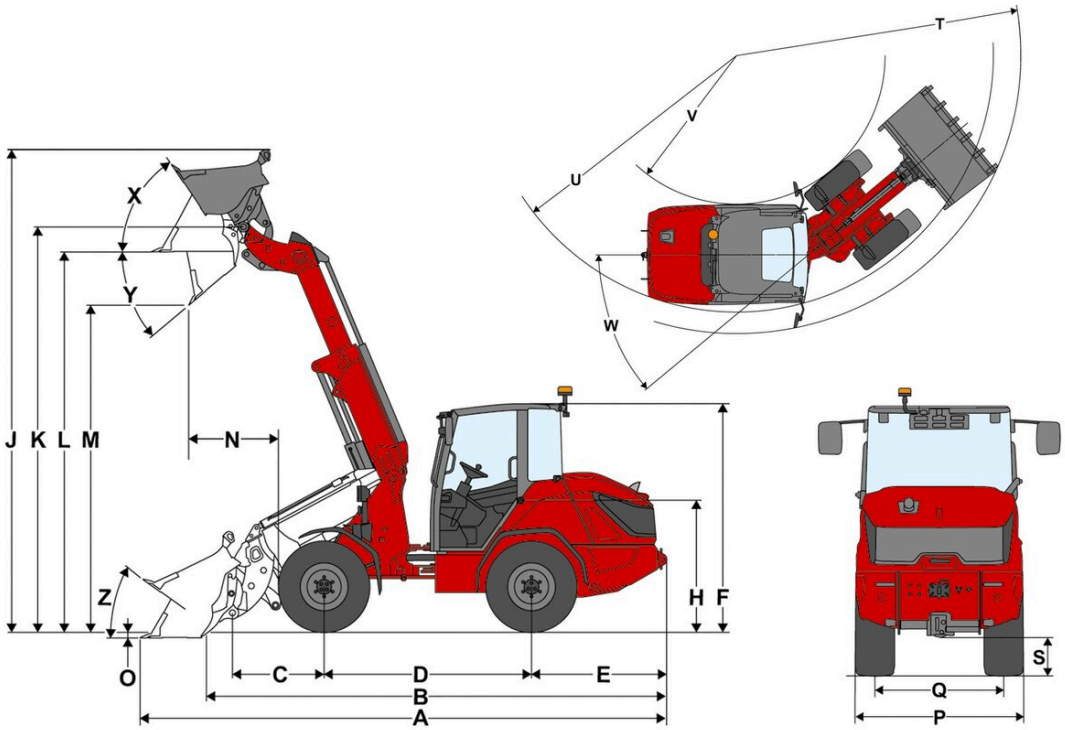

A	Totale lengte	6.030 mm
B	Totale lengte zonder bak	5.160 mm
C	Draaipunt bak (tot middelpunt as)	1.210 mm
D	Wielbasis	2.325 mm
E	Overhangend achterdeel	1.435 mm
F	Hoogte met cabine	2.545 mm
H	Zithoogte	1.520 mm
J	Totale werkhoogte	5.875 mm
K	Draaipunt bak (max. hefhoogte)	4.985 mm
L	Overlaadhoogte	4.695 mm
M	Uitstorthoogte	4.085 mm
N	Reikwijdte (bij M)	960 mm
O	Schraapdiepte	110 mm
P	Totale breedte	1.800 mm
Q	Spoorbreedte	1.440 mm
S	Bodemvrijheid	335 mm
T	Maximale buitendraaicirkel	4.675 mm
U	Draaicirkel aan buitenrand	4.235 mm
V	Binnendraaicirkel	2.295 mm
W	Knikhoek	40 °
X	Inkiephoek bij max. hefhoogte	56 °
Y	Maximale Uitkiephoek	40 °
Z	Inkiephoek op bodem	39 °

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Standaarduitrusting

Motor

- Rehlko KDI 2504 TCR, 55,4 kW / 75 PS (DOC/DPF), EU: Fase V

Besturing

- Hydraulisch knik-pendelsysteem
- Stuurcilinder: 1

Bestuurderscabine

- Cabine 1-deurs incl. verwarming en ventilatie
- Royale ruimte in alle bestuurdersplaatsen
- Achteruitkijkspiegel (links en rechts)
- Ergonomisch grote instap
- Display 7 inch incl. bediening via Jog-Dial
- Verstelbare stuurkolom (hoek en hoogte)
- Armsteun rechts
- Ruitverwarming achter
- 1 aansluiting: 3-polig 12 V

Bestuurdersstoel

- Stoel met stoffen bekleding, mech. Geveerd met veiligheidsgordel, gewichts-, rug- en lendenverstelling

Verlichting

- Verlichting conform StVZO (halogeen)
- Led-achterlichten
- Led-werklampen, 2 voor, 2 achter (1000 lm)

Aandrijfsysteem & assen

- As: Planetaire as PA1422
- Aandrijving: hydrostatisch vierwielaandrijving, elektronisch geregeld, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Rijmodi: Auto-modus; ECO-modus (reductie van het motortoerental bij het bereiken van de ingestelde snelheid)
- Sperdifferentieel: 100% elektrisch-hydraulisch schakelbaar aan de voor- en achteras
- Snelheid: 20 km/h
- Rijstanden: 2 | 10 km/h / 20 km/h
- Bedrijfsrem: Trommelrem op de vooras via de cardanaandrijving werkend op de achteras
- Parkeerrem: Trommelrem - bediening via handremhendel aan de vooras, via cardanaandrijving werkend op achteras

Banden

- 365 / 70 R 18 BKT Multimax MP 513 ET-10

Laadsysteem

- Telescoop - laadinrichting LS999
- Snelwisselinrichting (Weidemann HV/HT - C) hydraulisch
- Kinematiek: Z
- Hefcilinder: 1
- Kiepcilinder: 1
- Losstand voor hefcilinders

Hydrauliek

- Elektrisch voorgestuurde joystick met rijrichtingschakelaar en geïntegreerde knop voor sperdifferentieel en proportionele telescoopfunctie
- 3e stuurkring voor, elektrisch, proportioneel (Flow Sharing) via joystick, incl. continue werking
- Verstelling oliehoeveelheid 3e stuurkring via Jog-Dial via display
- Drukontlasting 3e hydraulisch circuit voor op de laadinrichting
- Aanpassing van de karakteristieke curve van de joystick (gevoeligheid van de laadinrichting instelbaar in 3 standen) via Jog-Dial op het display
- Hydraulische oliekoeling

Overige

- Massascheidingschakelaar buiten - mechanisch scheidend
- Tanksteun brandstof in rijrichting rechts

EquipCare (Telematic)

- EquipCare 36 maanden

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Opties

Bestuurderscabine & Cabine

- Cabinedeur tweedelig
- Achteruitkijkspiegel groothoek (links en rechts)
- Achteruitkijkspiegel groothoek (links en rechts) elekt. Verstelbaar + verwarmd
- Stoel met stoffen bekleding, luchtvering, MSG297A/722
- Stoel met stoffen bekleding, luchtvering, stoelverwarming, stoelventilatie MSG297A/722
- Armsteun rechts + links
- Hoofdsteun - bestuurdersplaats
- Airconditioning
- Radiovoorbereiding DAB+ (antenne, luidsprekers)
- Radio DAB+ compleet
- 2 aansluitingen: 2xUSB/3-polig
- Panoramaspiegel binnen
- Zonwering

Verlichting

- Led-verlichting conform StVZO
- Led-werklampen Performance (2000 lm) op het dak, 4 voor, 2 achter), aan telescooparm, 2 voor
- Actieve werkverlichting
- Led-zwaailichten (oranje), De nationale voorschriften dienen in acht te worden genomen!

Toelating & Rijden op de openbare weg

- Individuele exploitatievergunning < 25 km/h
- Individuele exploitatievergunning > 25 km/h
- Kentekenplaathouder voor en achter
- Waarschuwingsmarkering driehoekig

Aandrijfsysteem & assen

- Handmatig gas geven
- Voorverwarming: koelwater, hydraulische olie, 115 V, stekker type B
- Voorverwarming: koelwater, hydraulische olie, 230 V, stekker type E/F
- Voorverwarming: koelwater, hydraulische olie, 230 V, stekker type J (land: CH)

Rijmodus

- Rijmodus Auto/Eco/aanbouwdelen
- Rijmodus Auto/Eco/M-Drive

Rijsnelheid

- 30 km/h
- 40 km/h Power Drive
- Proportionele snelheidsbegrenzer (langzaam-rijdeninrichting)
- Graafkrachtbeperking

Remsysteem

- Elektro-hydraulische lamellenrem, veerrem in de vooras, via cardanaandrijving op de achteras werken, incl. Hill-hold-functie

Banden

- 405 / 70 R 20 BKT Multimax MP 513 ET30, profiel AS, breedte 1767 mm, hoogte 2599 mm, 20/30/40 km/h
- 400 / 70 R 20 Trelleborg TH400 ET0, profiel AS, breedte 1844 mm, hoogte 2593 mm, 20/30/40 km/h
- 550 / 45 - 22.5 Alliance 331 ET-50, profiel AS, breedte 2070 mm, hoogte 2596 mm, 20/30/40 km/h
- 400 / 70 R 18 Alliance 585 ET0, profiel EM, breedte 1824 mm, hoogte 2569 mm, 20/30 km/h
- 445 / 70 R 19,5 Alliance 624 ET0, profiel EM, breedte 1865 mm, hoogte 2613 mm, 20/30/40 km/h
- 440 / 50 R 17 BKT TracSuper ET0, profiel RP, breedte 1861 mm, hoogte 2496 mm, 20 km/h

Laadsysteem

- Lastcompensator
- Assistentiepakket laadinrichting (automatische terugkeer van de laadbak, hefhoogtebegrenzing, trilfunctie, Tilt-in-assistent)
- Kiepcilinderblokkering en neerlaatklep (werkplatform)

Snelwisselplaten

- Euro (hydraulisch - ISO23206 EURO HV) (incl. 2x SVK maat 3)
- SMS HV (hydraulisch)
- Matbro (hydraulisch)

Hydrauliek

- Shell Panolin S4 HLP Synth46 (bio-hydraulische olie)

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Hydrauliek voor

- Omschakelklep voor op 3e stuurkring (3e stuurkring met 4 koppelingen)
- Load Sensing - vermogenshydraulica 45 ccm (101 l/min)
- High Flow - vermogenshydraulica enkelwerkend (101 l/min)
- Drukloze retourleiding voor (1 x Flatface maat 3, stekker) incl. lekolieleiding (1 x Flatface maat 2, stekker)
- Steekkoppeling voor 4e stuurkring (Flatface maat 2)
- Steekkoppeling voor 3e stuurkring (SVK maat 3)
- Steekkoppeling voor 4e stuurkring (SVK maat 3)

Hydrauliek achter

- Hydraulische aansluiting achter, dubbelwerkend (2x SVK, maat 3), bediening: via schakelaars (0 - 1) + 3e hydraulisch circuit
- Hydraulische aansluiting achter, dubbelwerkend via omschakelklep (2x SVK, maat 3), bediening: via schakelaars (0 - 1) + 3e hydraulisch circuit
- Hydraulische aansluiting, dubbelwerkend (2x SVK, maat 3) + dubbelwerkend via omschakelklep (2x SVK maat 3)
- Drukloze retourleiding achter (1 x SVK maat 3, stekker) incl. lekolieleiding (1 x Flatface maat 2, stekker)

Elektro-aansluitingen achter

- Aansluiting achter, 3-polig, bediening: via schakelaars; 1e functie mechanisch, 2e functie mechanisch

Elektrisch systeem

Massascheidingschakelaar
- Massascheidingschakelaar bestuurdersplaats - relais scheidend
- Massascheidingschakelaar 2 stuurkringen (scheiding van boordnet en de generator via 2 schakelingen van de accu)

Veiligheidsopties

- Waarschuwingssysteem voor achteruit rijden (akoestisch)
- Omgevingsbewaking achter
- Veiligheidsgordelbewaking
- Achteruitrijcamera
- Wegrijdblokkering contactsleutel, bediening: via gecodeerde contactsleutel

Speciale lak

- Speciale lak RAL éénkleurig - in plaats van Weidemann-rood
- Speciale lak RAL meerkleurig

Overige

- Gereedschapskist, incl. gereedschapsset
- Combi-tas (gevarendriehoek/verbandtrommel)
- Volautomatische centrale smering

Uitbreiding van de garantieduur
- Economy 24 maanden (2500 uur)
- Economy 36 maanden (3000 uur)
- Economy 48 maanden (3500 uur)
- Economy 60 maanden (4000 uur)
- Premium 24 maanden (3000 uur)
- Premium 36 maanden (4000 uur)
- Premium 48 maanden (5000 uur)
- Premium 60 maanden (6000 uur)

Aanhangwagen- en sleepooginrichtingen

- Aanhangersysteem 38 mm, automatisch
- Rangeeroog (niet toegestaan voor aanhangerbedrijf!)

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.