



DV45

Dual View Raddumper

Das nächste Level der Dual View Dumper

Durch Knopfdruck am Joystick kann die Kabine auch während der Fahrt gedreht werden. Der optionale Multi View Modus ermöglicht dabei auch ein Arbeiten bei seitlich gedrehter Kabine, um die Übersicht auf die Seite der Maschine und der Mulde zu haben. Auf Knopfdruck wird die Kabine automatisch gedreht, wodurch sich der Bediener auf die Hauptarbeiten konzentrieren kann. Zusätzliche Sicherheitsfeatures runden das optimale Gesamtpaket bei einer maximalen Nutzlast von 4.200kg ab. Gleichzeitig überzeugt der DV45 mit den bekannt hohen Komforteigenschaften, der sehr guten Stabilität und dem hydrostatischen Allradantrieb mit ECO-Modus.

Highlights

- Drehbare Kabine
- Multi View Modus
- Muldenrückführautomatik
- Neigungsüberwachung
- Hill-Hold Funktion

Technische Daten

Hν	dra	ulik

,				
Arbeitsdruck Hydraulik	240,0 bar			
Tankinhalt	53,0			
Mechanische Leistungsangaben				
Fahrgeschwindigkeit	25,0 km/h			
Mechanische Angaben				
Länge	4.400,0 mm			
Breite	1.780,0 mm			
Höhe	3.274,0 mm			
Gewicht	4.114,00 kg			
Gewicht Kabine	4.640,0 kg			
Nutzlast	4.200,0 kg			
Mulde	Hochkippmulde			
Muldeninhalt gestrichen	1.810,0 I			
Muldeninhalt gehäuft	2.400,0 l			
Muldeninhalt Wassermaß	1.350,0 I			
Pendelwinkel max.	15,0 °			
Betriebsgewicht (minmax.)	3.053,0 - 3.604,0 kg			
Verbrennungsmotor				

Wasserkühlung

Motortyp	Dieselmotor		
Zylinder	3,0		
Hubraum	1.663,0 cm3		
Schräglage max.	20,0 °		
Kraftstofftyp	HVO EN15940		
Nennleistung	36,0 kW		
Nenndrehzahl	2.300,0 1/min		
Abgasgrenzwerte	EU Stage V		
Starterbatterie Spannung	12,0 V		
Motorhersteller	Perkins		
Motorbezeichnung	403J-E17T		
Umweltkenndaten			
Schallleistung LWA, garantiert	98,0 dB(A)		
Fahrwerk			
Wenderadius	4.465,0 mm		
Knickwinkel	36,0 °		
Fahrantrieb	Schrägscheibenmotor		
Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe		
Arbeitsdruck Hydraulik	240,0 bar		
Bereifung	11.5/80-15,3 - 14PR		


Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Kühlung

Transportgewicht

2.991,0 kg

Abmessungen

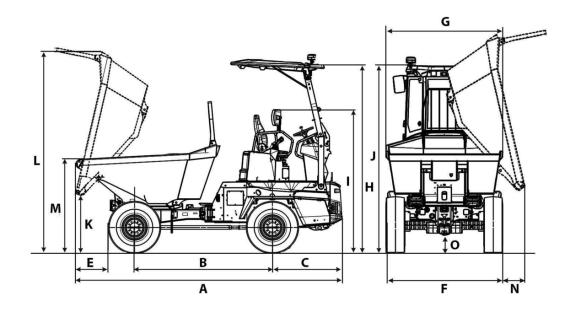

Α	Gesamtlänge	4.400 mm
В	Radstand	2.280 mm
С	Hecküberhang	1.155 mm
Е	Ausschüttweite	503 mm
F	Breite Fahrzeug	1.780 mm
G	Breite Mulde	1.775 mm
Н	Höhe ROPS	3.060 mm
1	Höhe ROPS gekippt	2.363 mm
J	Höhe mit Kabine	2.841 mm
K	Ausschütthöhe max.	945 mm
L	Muldenhöhe gekippt	3.317 mm
M	Muldenhöhe	1.634 mm
N	Ausschüttweite seitlich	335 mm