



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DT10e

### Elektrisk banddriven dumper

Den elektriska dumpern för alla tillfällen

Med de lågt inbyggda batterierna, varav maskinen har två stycken, blir maskinen mycket stabil, även under lutning! Det elektriska drivsystemet reducerar dessutom enormt service- och energikostnaderna. Med en laddningstid på bara åtta timmar och en drifttid på hela åtta timmar i sträck passar den perfekt för varje arbetsdag - ladda på natten och kör igång tidigt!

## Höjdpunkter

- Elektriskt drivsystem:
- Obegränsad effekt
- Laddare på maskinen
- Uppladdningsbar i ett normalt 220V eluttag
- Mycket lågt buller

## Tekniska data

### ■ Hydraulik

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Hydraulpump          | ZRP       |
| Flödesmängd maximalt | 5,0 l/min |

### ■ mekaniska effektuppgifter

|              |          |
|--------------|----------|
| Körhastighet | 4,0 km/h |
|--------------|----------|

### ■ mekaniska uppgifter

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Längd                  | 1.803,0 mm         |
| Bredd                  | 790,0 mm           |
| Höjd                   | 1.280,0 mm         |
| Vikt                   | 680,00 kg          |
| Nyttolast maximalt     | 1.000,0 kg         |
| Flakvolym struket      | 367,0 l            |
| Flakvolym rågat        | 427,0 l            |
| Flakvolym vattenmått   | 166,0 l            |
| Arbetsvikt (min.-max.) | 890,0 - 1.030,0 kg |

### ■ Elmotor

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Motormodell          | Asynkronmotor |
| Nominell effekt      | 4,00 kW       |
| Nominell strömstyrka | 33,0 A        |
| Nominell spänning    | 80,0 V        |
| Nominellt varvtal    | 1.800,0 1/min |

### ■ Miljöegenskaper

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Ljudeffektnivå LpA         | 74,0 dB(A) |
| Ljudeffektnivå LpA (norm)  | ISO 6396   |
| Ljudeffekt LWA, garanterad | 94,0 dB(A) |
| Ljudeffekt LWA (norm)      | ISO 6395   |


### ■ El

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Batteriladdningstid | 8,0 - 10,0 h |
| Batterimodell       | LiFePO4      |

### ■ Transport och förvaring

|               |          |
|---------------|----------|
| Transportvikt | 815,0 kg |
|---------------|----------|

## Mått

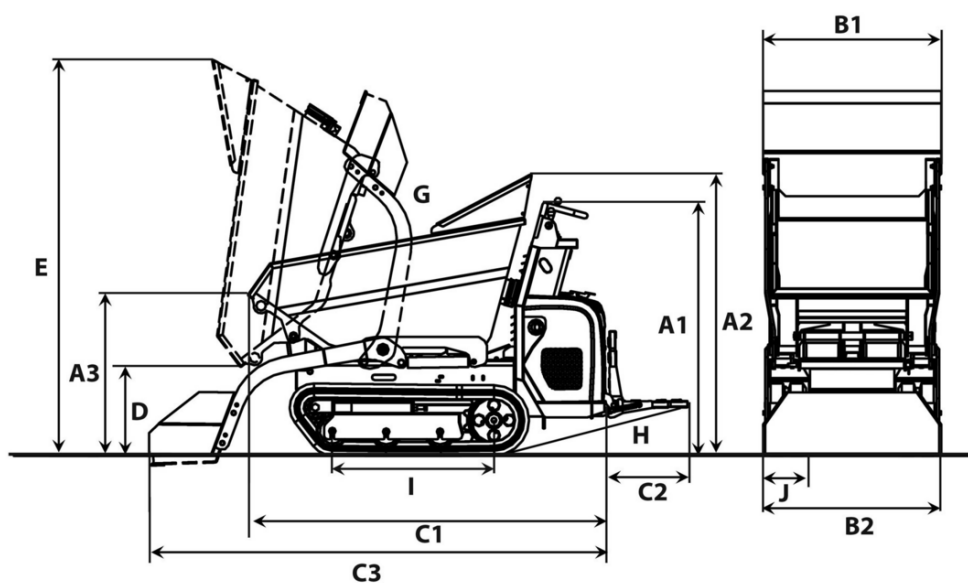

|    |                                                 | Fronttippande flak | Högtippande flak |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| A1 | Höjd över manöverplats                          | 1.270 mm           | 1.270 mm         |
| A2 | Höjd över flakhandskydd                         | 1.365 mm           | 1.365 mm         |
| A3 | Höjd flakets framkant                           | 801 mm             | 1.111 mm         |
|    | Höjd framkant av upplyft, högtippande flak      |                    | 1.710 mm         |
| B1 | Bredd flak                                      | 790 mm             | 764 mm           |
| B2 | Bredd undervagn                                 | 830 °              | 790 mm           |
|    | Bredd med självlastningsanordning               | 830 mm             | 830 mm           |
| C1 | Total längd utan fotsteg                        | 1.803 mm           | 1.685 mm         |
| C2 | Längd fotsteg                                   | 392 mm             | 392 mm           |
| C3 | Längd med självlastningsanordning, utan fotsteg | 2.248 mm           | 2.208 mm         |
| D  | Maximal dumpningshöjd                           | 474 mm             | 863 mm           |
|    | Maximal dumpningshöjd, upplyft högtippande flak |                    | 1.467 mm         |
| E  | Flakhöjd tippat                                 | 1.905 mm           | 2.003 mm         |
|    | Flakhöjd tippat, upplyft högtippande flak       |                    | 2.610 mm         |
| G  | Tippningsvinkel                                 | 70 °               | 82 °             |
| H  | Återtippsvinkel fotsteg                         | 14 °               | 15 °             |
| I  | Längd bandavstånd                               | 875 mm             | 875 mm           |