




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

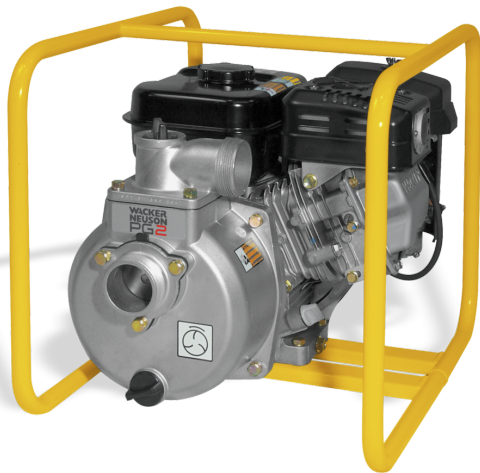

PG3A Entwässerungspumpe

Klares Wasser effizient abpumpen

Durch den Selbstansaugmechanismus und die insgesamt sehr kompakten Maße eignet sich diese Pumpe optimal für Bauunternehmer, die eine kurzzeitige Entwässerung benötigen.

Highlights

- Pumpen Sie die Schaufeln auf der Rückseite des Laufrads ab.
- Laufrad und Spiralgehäuse aus Gusseisen für lange Lebensdauer und minimale Wartung
- Kohlenstoff-Keramik-Gleitringdichtung.

Technische Daten

■ Mechanische Leistungsangaben

Fördermenge max.	1.000,0 l/min
Feststoff-Durchmesser max.	6,5 mm
Saughöhe max.	7,5 m
Förderhöhe max.	30,0 m

■ Mechanische Angaben

Länge	515,0 mm
Breite	405,0 mm
Höhe	460,0 mm
Betriebsgewicht	31,0 kg
Saug-/Druckstutzen-Durchmesser	75,0 mm

■ Verbrennungsmotor

Kühlung	Luftkühlung
---------	-------------

Motortyp	Ottomotor
Zylinder	1,0
Hubraum	163,0 cm ³
Kraftstofftyp	Ottokraftstoff
Kraftstoffverbrauch	1,8 L/Std
Tankinhalt	3,6 l
Ölfüllung max.	0,6 l
Leistung max.	3,6 kW
Drehzahl (Leistung max.)	3.600,0 1/min
Betriebsdrehzahl	3.600,0 1/min
Motorhersteller	Honda
Kraftstoffverbrauch bei voller Leistung	1,8 L/Std
Laufzeit bei 100%	2,1 std