



**■ Consommables**

Capacité du réservoir 70,0 l

**■ Châssis hydraulique**

Rayon de braquage 5.750,0 mm

Angle de flèche 28,0 °

Système d'entraînement

4WD hydrostatique ECO

Pompe hydraulique

Pompe à piston axial

Hydraulique de travail – pression de service

450,0 Bar


Débit de circuit

171,0 l/min

Pneumatiques

400/55R22.5

## Dimensions

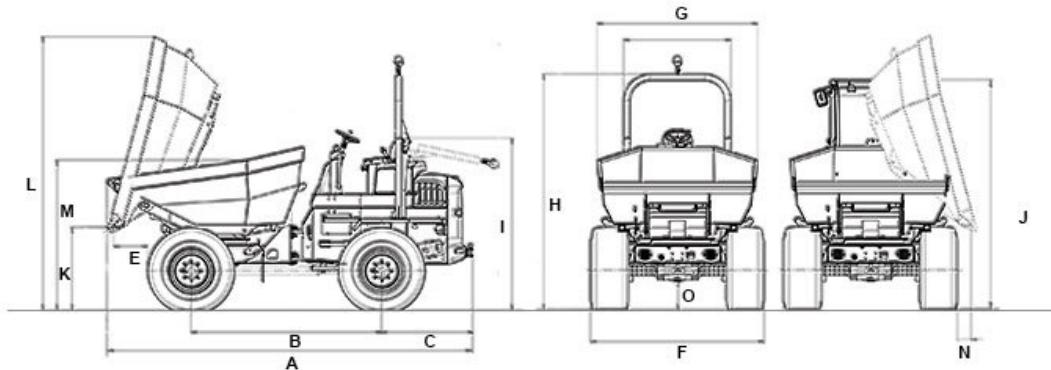

Benne à déversement frontal

A	Longueur totale	4.729 mm
B	Empattement	2.700 mm
C	Déport arrière	1.263 mm
E	Portée de déversement	514 mm
F	Largeur machine	2.420 mm
G	Largeur benne	2.486 mm
H	Hauteur ROPS	3.280 mm
I	Hauteur ROPS rabattu	2.618 mm
J	Hauteur avec cabine	3.081 mm
K	Hauteur de déversement max.	374 mm
L	Hauteur benne basculée	2.580 mm
M	Hauteur benne	2.003 mm
O	Garde au sol	396 mm

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.