

# ET25

## Konvenční pásové rýpadlo

Navržen pro vysoké nároky – flexibilní, přesný a okamžitě připravený k nasazení.

ET25 spojuje sílu a flexibilitu při manipulaci s materiálem, výstavbě inženýrských sítí i komunálních pracích. Nastavitelný teleskopický podvozek zajišťuje vysokou stabilitu při současně flexibilní šířce podvozku. Hydraulika LUDV zajišťuje přesné pohyby a konstantní výkon. AUX II + AUX III umožňují současný provoz Powertiltem a drapákem bez nutnosti přepojování. Auto-Idle, ovládání joystickem, vylepšené zvedací body a volitelná klimatizace zvyšují komfort i efektivitu. Díky systému VDS zůstává horní stavba rovná i ve svahu – pro čistý výkop a méně následných úprav.

## Hlavní přednosti

- Větší dosah, vyšší výkon, více možností
- Znatelně stabilnější, s vysokým výkonem při nasazení
- Paralelně ovládatelné řídicí okruhy AUX II & AUX III (H2 & H3)
- Komfort, který znatelně zvyšuje výkon
- Hydraulický teleskopický podvozek 1120 - 1500 mm

## Technické údaje

### Hydraulika

| | |
|---|---|
| Pracovní tlak hydrauliky | 240,0 BAR |
| Hydraulické čerpadlo | Axiální pístové objemové čerpa |
| Dopravované množství | 66,0 l/min |

### mechanické údaje o výkonu

| | |
|---|---|
| Jízdní rychlost | 4,8 km/h |

### mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Délka | 4.120,0 - 4.125,0 mm |
| Šířka | 1.120,0 - 1.500,0 mm |
| Výška | 2.398,0 mm |
| Provozní hmotnost (min.-max.) | 2.355,0 - 2.720,0 kg |
| Hloubka kopání (max.) | 2.722,0 mm |

### Spalovací motor

| | |
|---|---|
| Chlazení | Vodní chlazení |
| Typ motoru | Naftový motor |
| Válce | 3,0 |
| Zdvihový objem | 1.266,0 $cm^3$ |
| Typ paliva | HVO EN15940 |
| Jmenovitý výkon | 14,6 kW |
| Jmenovité otáčky | 2.400,0 1/min |
| Výrobce motoru | Yanmar |
| Označení motoru | 3TNV80F-NPWN |

### Enviromentální parametry

| | |
|---|---|
| Zvukový výkon LWA, garantovaný | 93,0 dB(A) |

### Provozní látky

| | |
|---|---|
| Objem palivové nádrže | 29,5 l |

### Podvozek

| | |
|---|---|
| Pracovní tlak hydrauliky | 240,0 BAR |


### Přeprava a skladování

| | |
|---|---|
| Přepravní hmotnost | 2.195,0 - 2.560,0 kg |

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Rozměry

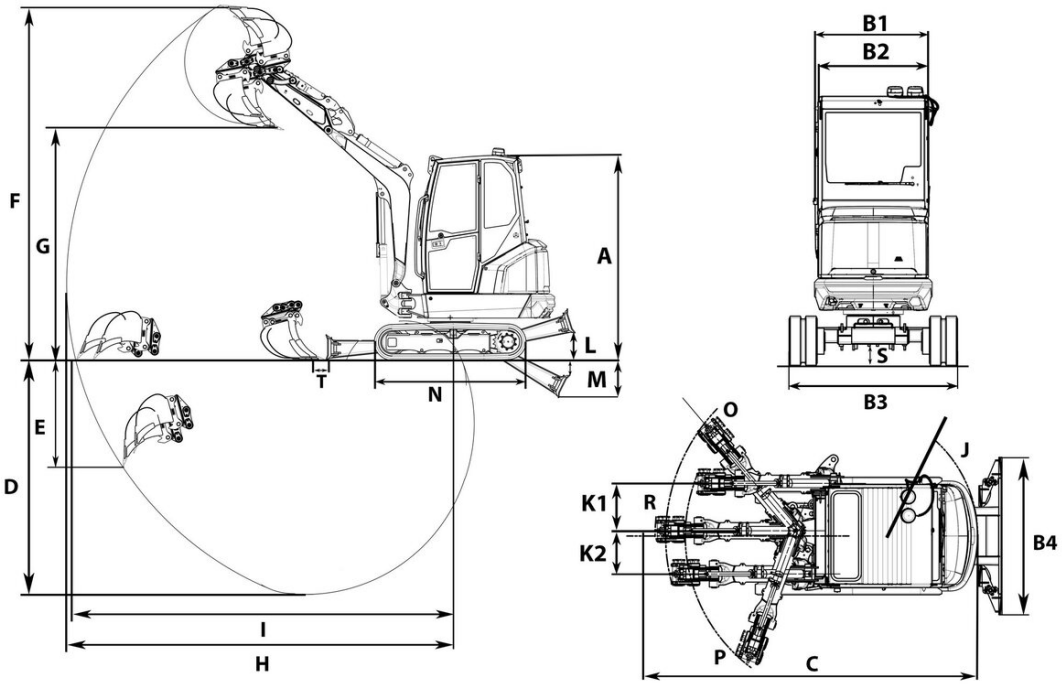


| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Celková výška kabiny s výstražným majákem | 2.485 mm | 2.567 mm |
| | Výška s kabinou | 2.398 mm | 2.481 mm |
| B1 | Šířka nástavby | 990 mm | 990 mm |
| B2 | Šířka kabiny | 990 mm | 990 mm |
| B3 | Šířka podvozku zasunuto | 1.120 mm | 1.120 mm |
| | Šířka podvozku vysunuto | 1.500 mm | 1.500 mm |
| C | Přepravní délka krátká násada lžíce | 4.120 mm | 4.098 mm |
| | Přepravní délka dlouhá násada lžíce | 4.125 mm | 4.123 mm |
| D | Hloubka výkopu max., krátká násada lžíce | 2.522 mm | 2.440 mm |
| | Hloubka výkopu max., dlouhá násada lžíce | 2.722 mm | 2.640 mm |
| E | Max. hloubka vpichování, krátká násada lžíce | 1.091 mm | 1.009 mm |
| | Max. hloubka vpichování., dlouhá násada lžíce | 1.247 mm | 1.166 mm |
| F | Max. výška vpichování, krátká násada lžíce | 4.030 mm | 4.111 mm |
| | Max. výška vpichování, dlouhá násada lžíce | 4.159 mm | 4.243 mm |
| G | Výsypná výška max., krátká násada lžíce | 2.700 mm | 2.781 mm |
| | Výsypná výška max., dlouhá násada lžíce | 2.829 mm | 2.910 mm |
| H | Rýpací poloměr max., krátká násada lžíce | 4.303 mm | 4.303 mm |
| | Rýpací poloměr max., dlouhá násada lžíce | 4.495 mm | 4.495 mm |
| I | Dosah na zemi max., krátká násada lžíce | 4.190 mm | 4.163 mm |
| J | Poloměr otáčení zádě | 1.227 mm | 1.227 mm |
| K1 | Max. přesazení výložníku (na střed lžíce pravá strana) | 502 mm | 502 mm |
| K2 | Max. přesazení výložníku (na střed lžíce levá strana) | 361 mm | 361 mm |
| L | Stohovací výška max. (planýrovací radlice nad rovinou terénu) | 316 mm | 345 mm |
| M | Seřezávací hloubka max. (planýrovací radlice pod rovinou terénu) | 441 mm | 376 mm |
| N | Délka podvozku | 1.775 mm | 1.776 mm |
| O | Poloměr výložníku vpravo | 1.751 mm | 1.751 mm |
| P | Poloměr výložníku vlevo | 1.564 mm | 1.564 mm |
| R | Poloměr výložníku střed | 1.851 mm | 1.851 mm |
| S | Světlá výška | 190 mm | 189 mm |
| T | Vzdálenost lžíce planýrovací radlice, krátká násada lžíce | 71 mm | 51 mm |

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com