



**KRAMER**  
*on the safe side*



## 8095

### Wielladers

#### ROBUUST VAN BUITEN EN COMFORTABEL VAN BINNEN

De wiellader 8095 van Kramer is een model uit de premium 8-serie en is uitgerust met het ongedeelde frame, een beproefd concept. Naast de enorme wendbaarheid maakt de machine indruk qua prestaties en comfort. De optioneel verkrijgbare aandrijfsysteem Ecospeed, de trekkergoedkeuring en aanhangerkoppeling maken een efficiënte bediening in elke situatie mogelijk. Het moderne cabineontwerp met de opklapbare armsteun maakt ook indruk met zijn ergonomie en comfort.

**Brandstofbesparing:** Door de juiste selectie van de vier rijmodi (Power, Eco, Road, CSD) kan tot 10% brandstof bespaard worden.

**Smart Steering:** stel de vereiste omwentelingen op het stuurwiel individueel in: bereik een grotere stuurhoek met minder stuurbewegingen

**Smart Attach:** Hydraulische aanboudelen kunnen snel, gemakkelijk en veilig verwisseld worden dankzij de standaard gemonteerde, volledig hydraulische snelwissel.

**7" LCD-scherm:** het optionele 7" scherm omvat verschillende weergaves, instellingsopties en hulpsystemen

**Optimale trekker:** met optionele aanhangerkoppeling en bijbehorend EG-tractorgoedkeuring

### Technische gegevens

#### ■ Motorgegevens standaard

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Motorfabrikant        | Deutz                 |
| Motorvermogen         | 55,4 kW               |
| Motorvermogen         | 75 pk                 |
| Cilindercapaciteit    | 2.924 cm <sup>3</sup> |
| Uitlaatgasnorm        | V                     |
| Uitlaatgasbehandeling | DOC / DPF             |

#### ■ Gewichten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Bakinhoud (standaardbak) | 0,95 m <sup>3</sup> |
| Laadvermogen (max.)      | 1.710 kg            |
| Bedrijfsgewicht          | 5.000 - 5.600 kg    |
| Laadvermogen (S=1,25)    | 2.300 kg            |
| Kieplast (standaardbak)  | 3.890 kg            |
| Kieplast (palletvork)    | 2.870 kg            |

#### ■ Inhoud tanks

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Tankinhoud brandstof         | 85 l |
| Tankinhoud hydraulische olie | 50 l |

#### ■ Aandrijfsysteem

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Rijsnelheid standaard | 0-20 km/u             |
| Rijsnelheid optie 1   | 0-30 km/u             |
| Rijsnelheid optie 2   | 0-40 km/u             |
| Sperddifferentieel    | 100% vooras+ achteras |

#### ■ Hydraulische installatie

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Werkhydraulica pompcapaciteit (max.) | 70 l/min |
|--------------------------------------|----------|

#### ■ Kinematiek

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Kinematiektype    | P                                      |
| Snelwisselsysteem | Kramer HV/WL-C; inclusief Smart Attach |


#### ■ Besturing

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Stuurinslag max. | 40 graden |
|------------------|-----------|

#### ■ Ruiskarakteristiekwaarden

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine)         | 101 dB(A)  |
| Gemeten geluidsniveau LwA                       | 99,4 dB(A) |
| Geluidsdrumniveau bij het oor van de bestuurder | 74 dB(A)   |

## Afmetingen

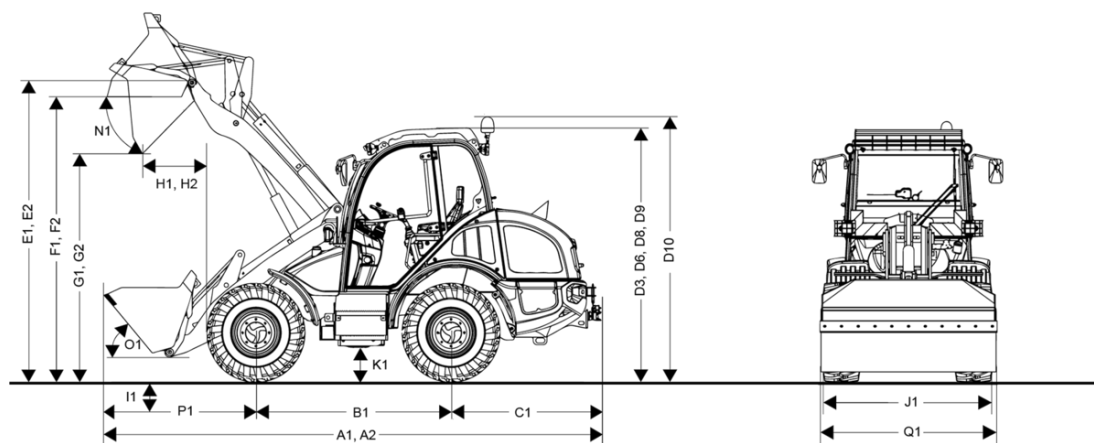

|     |                                                             |          |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|
| A1  | Totale lengte met standaard aanbouwdeel                     | 5.359 mm |
| A2  | Totale lengte met standaardaanbouwdeel/verlengd laadsysteem | 5.665 mm |
| B1  | Wielbasis midden                                            | 2.020 mm |
| C1  | Overhangend achterdeel                                      | 1.490 mm |
| D3  | Hoogte met cabine                                           | 2.490 mm |
| D6  | Hoogte met airconditioning                                  | 2.575 mm |
| D8  | Hoogte met panoramacabine                                   | 2.530 mm |
| D9  | Hoogte met panoramacabine en airconditioning                | 2.575 mm |
| D10 | Totale hoogte met zwaailichten                              | 2.765 mm |
| E1  | Max. hoogte draaipunt bak                                   | 3.350 mm |
| E2  | Max. hoogte draaipunt bak/verlengd laadsysteem              | 3.500 mm |
| F1  | Overlaadhoogte                                              | 3.200 mm |
| F2  | Overlaadhoogte/verlengd laadsysteem                         | 3.350 mm |
| G1  | Stortheogte                                                 | 2.680 mm |
| G2  | Stortheogte/verlengd laadsysteem                            | 2.810 mm |
| H1  | Stortbreedte                                                | 540 mm   |
| H2  | Stortbreedte/verlengd laadsysteem                           | 730 mm   |
| I1  | Schraapdiepte                                               | 45 mm    |
| J1  | Totale breedte                                              | 1.780 mm |
| K1  | Bodemvrijheid                                               | 330 mm   |
| L1  | Draaicirkel buitenkant wielen                               | 2.840 mm |
| M1  | Stuurhoekinslag                                             | 40 °     |
| M2  | Pendelhoek                                                  | 22 °     |
| N1  | Uitkiephoek bij max. hefhoogte                              | 41 °     |
| O1  | Inkiephoek op bodem                                         | 50 °     |
| P1  | Afstand midden vooras tot spitspunt                         | 1.860 mm |
| Q1  | Bakbreedte                                                  | 2.050 mm |
| R1  | Stapelhoogte                                                | 3.130 mm |
| R2  | Stapelhoogte/verlengd laadsysteem                           | 3.280 mm |